CHELIC®

自動化元件綜合製造商

2-8版

CAT-2509

產品目錄

PRODUCT CATALOGS

公 | 司 | 簡 | 介
CHELIC OVERVIEW

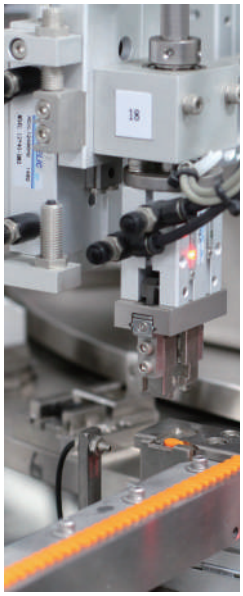

台灣氣立股份有限公司　設立於1986年，公司設立於台灣新北市，目前主要生產基地有台灣新北廠、上海松江廠，以及泰國廠,主要產品為流量感測器、電控元件及氣動元件三大類，並涵蓋氣源處理元件、控制閥類、各式氣壓缸、輔助元件、真空元件、氣壓模組化元件等相關自動化產品，並廣泛地使用於各生產型自動化設備、檢測設備、包裝設備、加工機台、維修設備及整廠自動化等。

以「CHELIC」品牌於自動化行業中佔有一席之地；目前在全世界各國皆有經銷據點並為國內外主要知名自動化大廠OEM、ODM之供應廠商。

近年來，我們不斷地投入研究發展與提升品質，提供多樣化之產品，使「CHELIC」品牌專注於自動化領域成長；我們願為產業盡一份心力，提升生產效率並有效降低成本，成為良好的合作夥伴及後盾，期待各業先進惠予支持與指教。

歷 | 史 | 沿 | 革
COMPANY DEVELOPMENT

1986 本公司設立於台北縣新莊市。

1991 推出各式氣壓缸、閥類等產品

1995 取得ISO-9002國際品質認證，推廣全面品質管理。

1998 取得ISO-9001國際品質認證，正式將研究發展導入品質系統。

2001 取得CE之TUV安全認證，涵蓋電氣控制類之安全規範，符合歐盟之安全規範系統。

2001 於上海市松江區九亭鎮設立上海氣立可氣動設備公司。

2010 台北公司總部遷址至新北市泰山區，並導入廠區全面資訊化及自動化生產系統。

2013 上海廠完成搬遷、松江區新橋鎮新廠啟用。

2014 成立深圳氣立可，以提供華南地區客戶更完善服務。

2015 台北泰山廠第二期廠房啟用。

2015 股票掛牌上市 股票代號：4555

2021 浙江平湖，新廠啟用。

2023 於2016年至今連續8年榮獲台灣精品獎累積達44項產品。

2023 取得ISO 14001環境管理認證，有效的降低對環境的衝擊。

2023 取得ISO 27001資訊安全認證，有效地保護其資訊資產，降低風險及損失。

2024 取得ISO 14064碳排查證，持續努力推動節能減碳。

2024 榮獲 Dun & Bradstreet(鄧白氏企業認證) ，正式納入全球供應鏈信用體系。

2024 泰國北欖府，新廠啟用。

2025 取得ISO45001 職業安全衛生管理系統認證。

台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE

2016


ER Series
精密調壓閥


EVM Series
真空控制閥


RMF Series
迴轉氣缸


HDQ Series
氣動機械夾爪

2017


SF Series
聯座型電磁閥


RMZ Series
迴轉機械夾


ERP Series
直動式精密調壓閥


VK Series
模組化真空發生器


MRY Series
磁偶式無桿汽缸


PRU Series
機械接合式無桿汽缸

2018


ERX Series
節能型
精密調壓閥


RMT Series
180°換向夾持缸


SKV 507 Series
直動式電磁閥


SKB 300 Series
直動式電磁閥


RBZ Series
迴轉機械夾


RTL Series
90°換向模組


VQ 20 Series
節能型真空發生器


MDQ Series
附滑軌型滑台氣缸

2019


CVTR Series
電控比例閥


ERVX Series
節能型真空
精密調壓閥


JM Series
橢圓缸


HGR Series
平面迴轉下壓缸


ERXL Series
節能型大容量
精密調壓閥


VKM 15 Series
聯座型真空發生器


FC Series
數位式流量計


MVS Series
迷你真空氣缸

2020


VCK Series
聯座型模組化
真空發生器


CVAR Series
真空電控比例閥


ERVL Series
真空節能大容量
精密調壓閥


EDM Series
張角式電動夾爪


UCHV 400 Series
模組化調理組合


MRBT Series
磁偶式無桿缸

2021


EDX Series
電動滑台缸


CMT CMA Series
薄型電控比例閥


VSL Series
薄型真空發生器


SWB Series
三口二位高速直動閥


PRE Series
機械接合式無桿氣缸

2022


EDQ Series
三爪式電動夾爪


UFMLV 300 Series
精密過濾緩啟模組

2023


UES Series
電控殘壓排放閥


CVFR Series
流量電控比例閥


RDQ Series
附滑軌型電動滑台缸


JRB Series
齒輪式直線迴轉氣缸


VCG Series
節能經濟型兩段式真空發生器

綜合產品與簡介

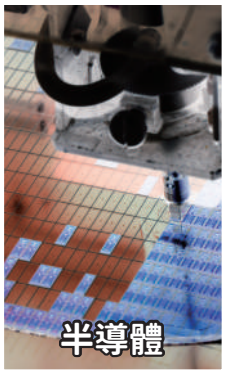

CHELIC

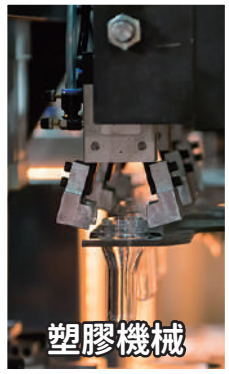

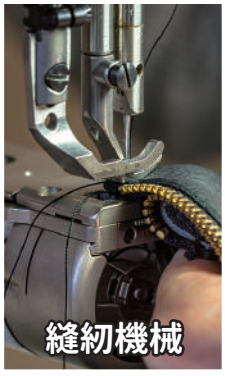

產品體系

CHELIC

空氣調理設備

空氣調理組合

空氣調理組合

迷你型調壓器

空氣調理設備

大型過濾器

精密調壓閥

末端排水器

閥 類

四口/五口二位置電磁閥

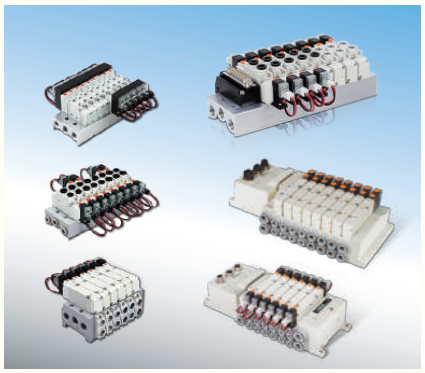

五口二位置電磁閥

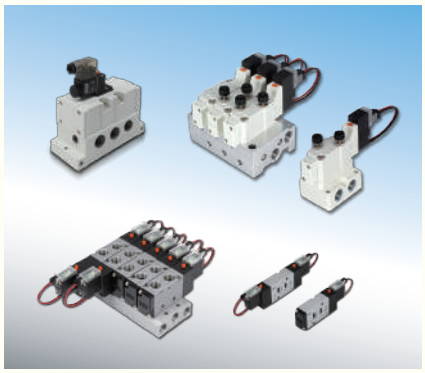

閥 類

軌道聯座型電磁閥

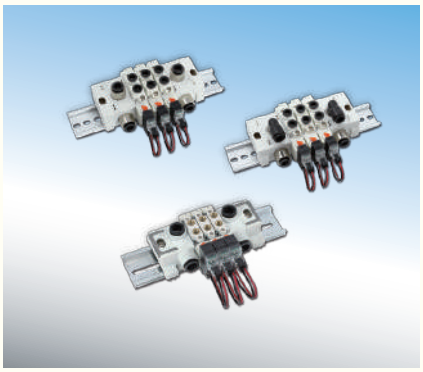

閥 類

三口二位置電磁閥

二口二位置電磁閥

氣動閥

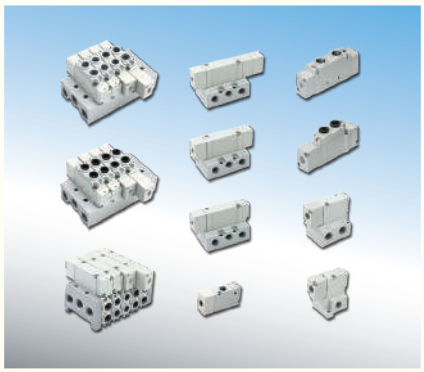

產品體系

CHELIC

閥 類

機械閥

手動閥

快速排氣閥 / 腳踏閥 / 調速閥

藥液閥類

藥液閥

氣 缸 類

螺牙氣缸

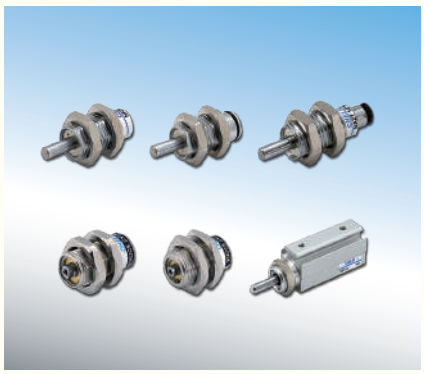

多固型氣缸

氣 缸 類

治具氣缸

導桿氣缸

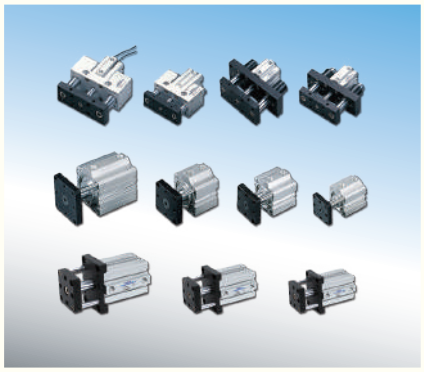

緊湊型氣缸 / 橢圓缸

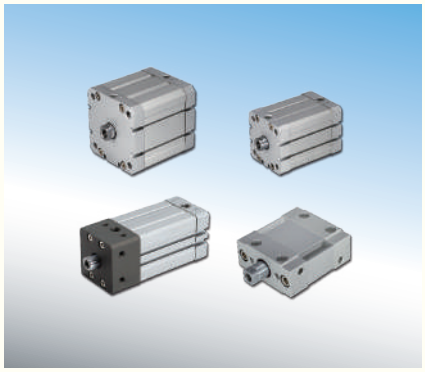

氣 缸 類

阻擋氣缸

筆型氣缸 / 不銹鋼氣缸

標準型氣缸

產品體系

CHELIC

氣 缸 類

剎車氣缸 / 止落氣缸

銷釘夾緊缸

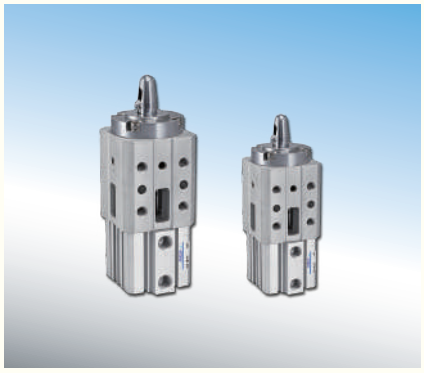

空油轉換筒 / 增壓缸

氣 缸 類

機械接合式無桿氣缸

磁偶式無桿氣缸

滑座氣缸

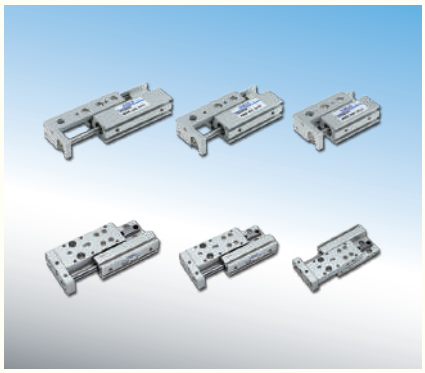

氣 缸 類

緊湊型滑台氣缸

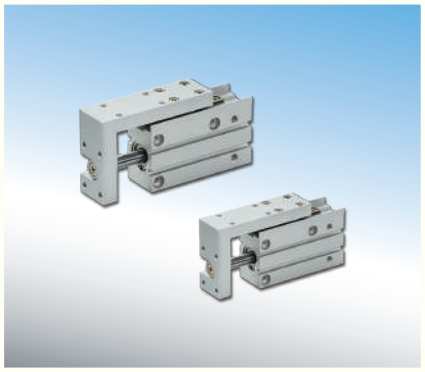

附滑軌滑座氣缸

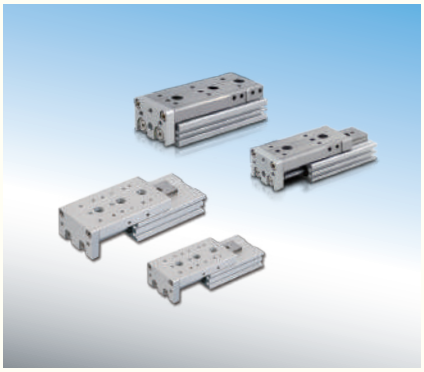

精密滑台氣缸

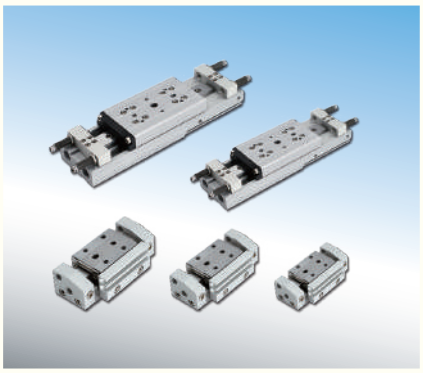

氣 缸 類

双軸氣缸

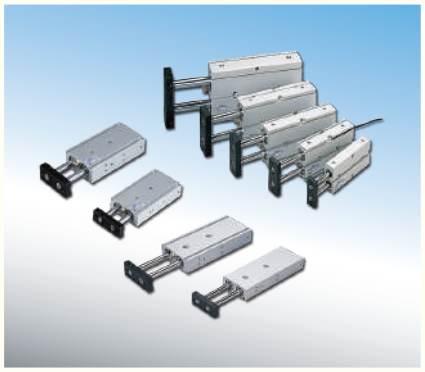

滑台氣缸

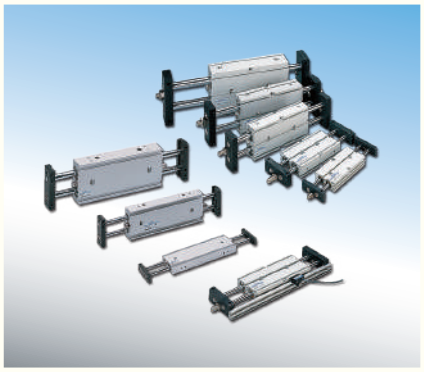

導桿氣缸

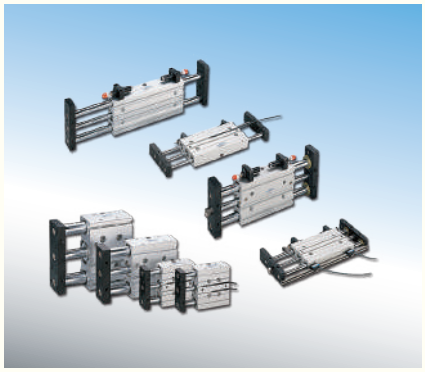

產品體系

CHELIC

氣 缸 類

導桿氣缸組合

頂升氣缸

迴轉氣缸

氣 缸 類

氣壓迴轉缸/油壓迴轉缸

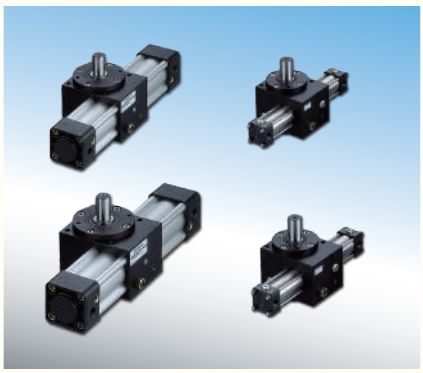

旋轉夾持缸

轉角下壓缸

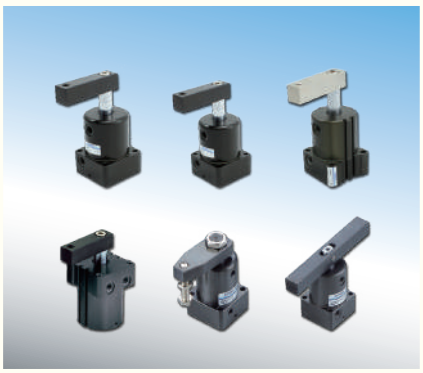

氣 缸 類

槓桿式下壓缸/夾緊缸/自鎖氣缸

油壓缸

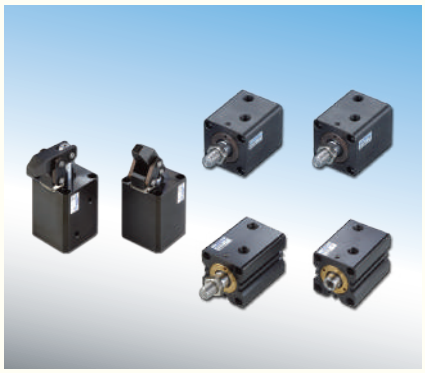

螺旋式單動夾持缸

氣 缸 類

氣缸配件

機械夾爪類

槓桿式機械夾爪

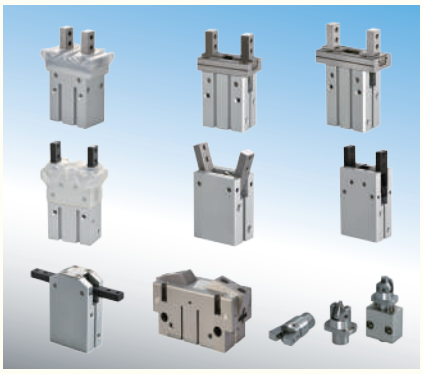

斜面滑動式機械夾

產品體系

CHELIC

機械夾爪類

斜面滑動式機械夾

齒排式機械夾

迴轉機械夾

機加工模組

機加工模組

電控類

電控比例閥

流量傳感器

電控類

流量傳感器

AI智慧管理器

電動缸類

電動缸

電動缸類

電動缸

真空發生器

真空發生器

真空發生器

產品體系

CHELIC

真空發生器

真空過濾器/真空調壓器

真空發生器

真空發生器

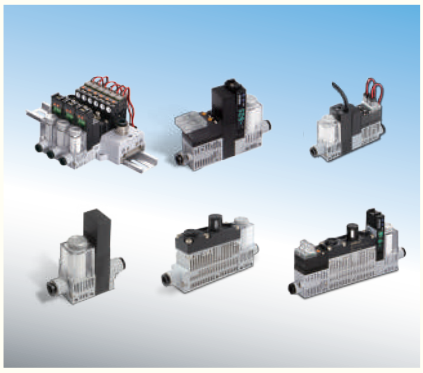

真空吸盤

真空氣缸

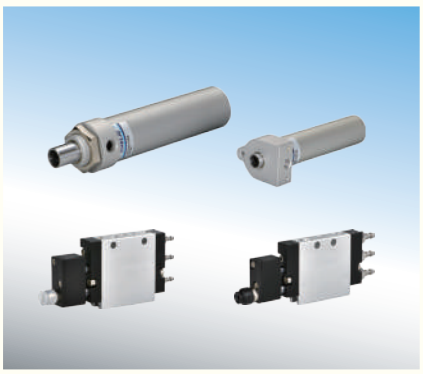

單層吸盤 / 双層吸盤

三層吸盤 / 非接觸式吸盤

接 頭 類

接頭類

調速接頭 / 迷你接頭

配 件 類

配件類

相關計算資料

空氣消耗量，流量互算表

CHELIC

■ 空氣消耗量計算方式

$$Q_A = (A_1 + A_2) \times L \times \frac{P+1.033}{1.033} \times 10^{-3}$$

$$Q_B = 2 \times A_3 \times L_H \times \frac{P}{1.033} \times 10^{-3}$$

$$Q_n = (Q_A + Q_B) \times n$$

Q_n：氣缸作動之空氣消耗量/次 (ℓ/min)

Q_A：氣缸往復作動之空氣量/次 (ℓ/min)

Q_B：配管之空氣消耗量(電磁閥至氣缸間) (ℓ/min)

A_1：推出之受壓面積 (cm^2)

A_2：拉入之受壓面積 (cm^2)

A_3：配管之管內徑 (cm^2)

L：氣缸之行程 (cm)

L_H：配管長度 (cm)

P：操作壓力 (kgf/cm^2)

n：操作頻率

■ 空氣消耗量表



單位：ℓ/min

缸徑 (mm)		10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250
軸徑 (mm)		4	6	6	8	10	12	16	20	20	25	25	36	40	40	50
受壓面積 (cm^2)	A_1	0.8	1.1	2.0	3.1	4.9	8.0	12.3	19.6	31.2	50.2	78.5	122.7	201	314.1	490.8
	A_2	0.6	0.9	1.7	2.6	4.1	6.9	10.6	16.5	28.0	45.3	73.6	112.5	188.4	301.5	471.2
操作壓力 (kgf/cm^2)	1	0.03	0.04	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.2	1.9	3.0	4.7	7.8	12.3	19.2
	2	0.04	0.06	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	1.1	1.8	2.9	4.6	7	11.7	18.5	28.9
	3	0.06	0.08	0.2	0.2	0.4	0.6	0.9	1.4	2.4	3.8	6.1	9.4	15.6	24.6	38.5
	4	0.07	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.2	1.8	3.0	4.8	7.6	11.7	19.5	30.8	48.1
	5	0.09	0.12	0.2	0.3	0.6	0.9	1.4	2.2	3.6	5.7	9.1	14.1	23.4	37	57.7
	6	0.1	0.14	0.3	0.4	0.6	1.0	1.6	2.5	4.1	6.7	10.6	16.4	27.3	43.1	67.4
	7	0.12	0.2	0.3	0.5	0.7	1.2	1.8	2.9	4.7	7.6	12.2	18.8	31.2	49.3	77
	8	0.13	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	2.1	3.3	5.3	8.6	13.7	21.1	35	55.4	86.6
	9	0.14	0.2	0.4	0.6	0.9	1.5	2.3	3.6	5.9	9.6	15.2	23.5	39	61.6	96.2

● 以上數值為氣缸行程 100mm 時，來回一次之空氣消耗量。

■ 流量互算表

單 位	m^3/s	l /s	cm^3/s	m^3/h	m^3/min	ℓ/h	ℓ/min	ft/min (scfm)	gallon min UK	gallon min USA
m^3/s	1	10^3	10^6	3.6×10^6	60	3.6×10^6	60×10^3	2.12×10^3	13.2×10^3	15.85×10^3
ℓ/s	10^{-3}	1	10^3	3.6	60×10^{-3}	3.6×10^6	60	2.12	13.2	15.85
cm^3/s	10^{-6}	10^{-3}	1	3.6×10^{-3}	60×10^{-6}	3.6	60×10^{-3}	2.12×10^{-3}	13.2×10^{-3}	15.85×10^{-3}
m^3/h	0.28×10^{-3}	0.28^{-3}	0.28×10^3	1	16.67×10^3	10^3	16.67	0.59	3.67	4.4
m^3/min	16.67×10^{-3}	16.67	16.67×10^3	60	1	60×10^3	10^3	35.31	219.97	264.17
ℓ/h	0.28×10^{-6}	0.28×10^{-3}	0.28	10^{-3}	16.67×10^{-6}	1	16.67×10^{-3}	0.59×10^{-3}	3.67×10^{-3}	4.4×10^{-3}
ℓ/min	16.67×10^{-6}	16.67×10^{-3}	16.67	60×10^{-3}	10^{-3}	60	1	35.31×10^{-3}	219.97×10^{-3}	264×10^{-3}
ft/min (scfm)	0.47×10^{-3}	0.47	0.47×10^3	1.699	28.32×10^{-3}	1.699×10^3	28.32	1	6.23	7.48
gallon min UK	75.79×10^{-6}	75.79×10^{-3}	75.77	0.273	4.55×10^{-3}	0.273×10^3	4.55	0.16	1	1.2
gallon min USA	63.09×10^{-6}	63.09×10^{-3}	63.09	0.227	3.79×10^{-3}	0.227×10^3	3.79	0.13	0.83	1

相關計算資料

理論出力表，壓力互算表

CHELIC

■ 氣缸出力計算式

$$F = P \times A - f$$

F： 氣缸出力 （kgf）　　A：截面積 （cm²）

P： 使用壓力 （kgf/cm²）　　f ：摩擦阻力 （kgf）

■ 空氣消耗量計算方式



單位: Kgf

缸徑 (mm)			10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250
軸徑 (mm)			4	6	6	8	10	12	16	20	20	25	25	36	40	40	50
受壓面積 (cm²)		A_1	0.8	1.1	2.0	3.1	4.9	8.0	12.5	19.6	31.2	50.2	78.5	122.7	201	314.1	490.8
		A_2	0.6	0.9	1.7	2.6	4.1	6.9	10.6	16.5	28.0	45.3	73.6	112.5	188.4	301.5	471.2
操作壓力 (kgf/cm²)	1	A_1	0.8	1.1	2.0	3.1	4.9	8.0	12.6	19.6	31.2	50.2	78.5	122.7	201	314.1	490.8
		A_2	0.6	0.9	1.7	2.6	4.1	6.9	10.6	16.5	28.0	45.3	73.6	112.5	188.4	301.5	471.2
	2	A_1	1.6	2.3	4.0	6.3	9.8	16.1	25.1	39.3	62.3	100.5	157.0	245.4	402.1	628.3	981.6
		A_2	1.2	1.7	3.5	5.3	8.2	13.8	21.1	33.0	56.0	90.7	147.2	225	376.9	603.1	942.4
	3	A_1	2.4	3.4	6.0	9.4	14.7	24.1	37.7	58.9	93.5	150.7	235.5	368.1	603.1	942.4	1472.4
		A_2	1.8	2.5	5.2	7.9	12.4	20.7	31.7	49.5	84.0	136.0	220.8	337.5	565.4	904.7	1413.6
	4	A_1	3.2	4.5	8.0	12.6	19.6	32.2	50.2	78.5	124.6	201.0	314.0	490.8	804.2	1256.6	1963.2
		A_2	2.4	3.4	6.9	10.6	16.5	27.6	42.2	65.9	112.1	181.3	294.4	450	753.9	1206.2	1884.8
	5	A_1	4.0	5.7	10.1	15.7	24.5	40.2	62.8	98.1	155.8	251.2	392.5	613.5	1005.3	1570.8	2454
		A_2	3	4.2	8.7	13.2	20.6	34.5	52.8	82.4	140.1	226.7	368.0	562.5	942.4	1507.8	2356
	6	A_1	4.7	6.8	12.1	18.9	29.4	48.2	75.4	117.8	186.9	301.4	471.0	736.2	1206.3	1884.9	2944.8
		A_2	3.6	5.1	10.4	15.8	24.7	41.5	63.3	98.9	168.1	272.0	441.6	675	1130.9	1809.4	2827.2
	7	A_1	5.5	7.9	14.1	22.0	34.3	56.3	87.9	137.4	218.1	351.7	549.5	858.9	1407.4	2199.1	3435.6
		A_2	4.2	5.9	12.1	18.5	28.9	48.4	73.9	115.4	196.1	317.3	515.2	787.5	1319.4	2110.9	3298.4
	8	A_1	6.3	9.0	16.1	25.1	39.3	64.3	100.5	157.0	249.3	401.9	628.0	981.6	1608.4	2513.2	3926.4
		A_2	4.8	6.8	13.8	21.1	33.0	55.3	84.4	131.9	224.1	362.7	588.8	900	1507.9	2412.5	3769.6
	9	A_1	7.1	10.2	18.1	28.3	44.2	72.3	113.0	176.6	280.4	452.2	706.5	1104.3	1809.5	2827.4	4417.2
		A_2	5.4	7.6	15.5	23.8	37.1	62.2	95.0	148.4	252.1	408.0	662.4	1012.5	1696.4	2714.1	4240.8

● 註：以上皆為理論數據；實際採用前須考慮磨擦阻力及機械效率值計算。

■ 壓力互算表

單 位	Pa	KPa	MPa	bar	mbar	kgf/cm²	cmH_2O	mmH_2O	mmHg	p.s.i.
Pa	1	10^{-3}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-2}	10.2×10^{-6}	10.2×10^{-3}	101.97×10^{-3}	7.5×10^{-3}	0.15×10^{-3}
KPa	10^{3}	1	10^{-3}	10^{-2}	10	10.2×10^{-3}	10.2	101.97	7.5	0.15
MPa	10^{6}	10^{3}	1	10	10^{4}	10.2	10.2×10^{3}	101.97×10^{3}	7.5×10^{3}	0.15×10^{3}
bar	10^{5}	10^{2}	10^{-1}	1	10^{3}	1.02	1.02×10^{3}	10.2×10^{3}	750.06	14.5
mbar	10^{2}	10^{-1}	10^{-4}	10	1	1.02×10^{-3}	1.02	10.2	0.75	14.5×10^{-3}
kgf/cm²	98066.5	98.07	98.07×10^{-3}	0.98	980.67	1	1000	10000	735.56	14.22
cmH_2O	98.0665	98.07×10^{-3}	98.07×10^{-6}	0.98×10^{-3}	0.98	10^{-3}	1	10	0.74	14.22×10^{-3}
mmH_2O	9.80665	9.807×10^{-3}	9.807×10^{-6}	98.07×10^{-6}	98.07×10^{-3}	10^{-4}	0.1	1	73.56×10^{-3}	1.42×10^{-3}
mmHg	133.32	133.32×10^{-3}	133.32×10^{-6}	1.33×10^{-3}	1.33	1.36×10^{-3}	1.36	13.6	1	19.34×10^{-3}
p.s.i.	6894.76	6.89	6.89×10^{-3}	68.95×10^{-3}	68.95	70.31×10^{-3}	70.31	703.07	51.71	1

■ 主要力量單位互算表（國際標準單位與公制單位互算）

力量名稱	國際單位 → 公制單位	公制單位 → 國際單位
空氣壓力	1 MPa = 10.2 kgf/cm²	1 kgf/cm² = 0.098 MPa
荷重力	1 N = 0.102 kgf	1 kgf = 9.8 N
扭力	1 N · m = 0.102 kgf · m	1 kgf · m = 9.8 N · m
真空壓力	-1 kPa = 7.5 mmHg	-1 mmHg = 0.133 kPa
慣性力距	1 kg · m² = 10.2 kgf · cm · sec²	1 kgf · cm · sec² = 0.098 kg · m²

安全須知 / 共同注意事項 ①

CHELIC

使用前必須閱讀本 " 安全須知 " ，為使您在使用本公司產品前，注意之安全事項，為了預防對人體之傷害及財產設備之損壞；因此，按照預防之程度，分為 " 危險 "，" 警告 "，及 " 注意 " 三種類別。

危險	明顯位於 " 危險 " 狀態，不迴避即有可能致人死亡或重傷；必須特別之安全防護及管理，避免 " 危險 " 發生。

警告	使用之狀況，處於 " 危險 " 狀態不迴避即有可能致人死亡或重傷；必須特別之安全防護及管理，避免 " 危險 " 發生。

注意	使用之狀況，處於 " 危險 " 狀態，不迴避即有可能致人負輕傷或中程度傷害，而且有可能損壞設備及財物；必須注意安全防護及管理。

- 安全維護及事故之防止，請於使用本公司產品前，必須明白使用條件及充分了解設計、安裝、使用之程序及必要之安全條件。
- 請依產品之規格規範以內使用；超越規範以外之條件使用，會造成危險的。
  如果是特殊之使用條件，必須考慮到安全性之確認，才可以使用；在閱讀資料及相關資訊若有若有疑慮，在未使用前，須與本公司聯絡與洽詢。
- 壓縮空氣及附屬設備，其組裝及操作錯誤是有危險的；所以選用產品時，其設計、組裝，操作及保養之相關人員，須有充分之相關知識及經驗，及按照正常之操作程序使用，以維持安全運作及良好之效果。
- 安全須知是依據 ISO 4414 : Pneumatic fluid power. 及 JSI B 8370 空氣系統通則規範制定的。

※ 此安全須知，如有變更，恕不另行通知。

本公司產品為適用於一般工業設備之使用；於設計、組裝使用及保養須遵守下列注意事項：

危險

1. 請勿使用於下列用途:
   - 用於操作、運送及管理上對人的生命及身體為目的之器具。
   - 用於操作使用對人的生命及身體有明顯"危險"及安全顧慮之器具。
   - 特別以安全為目的，對人的生命及身體有安全影響之場合。
2. 安全之確認，須避免下列情形造成對人體安全影響及設備之損壞
   - 機器，裝置物之操作，應注意在迴轉半徑及運作範圍時，應防止驅動物體之落下，或暴走而造成之人體受傷及設備損壞。
   - 機器,裝置物之操作，應注意因供氣源及電源供應不良及瞬間中斷，造成之人體受傷及設備損壞。
   - 機器，裝置物之再啟動時，造成放置物品之飛出，造成之人體受傷及設備損壞。

警告

1. 請勿於下列之環境及場合使用。
   - 在戶外及灰塵量大之環境。
   - 在有化學藥品，易燃品，腐蝕性及海水，高溫之環境；對產品之質量安定性有影響之場合。
   - 在超出產品規格規範中之條件場合。
   - 在容易受劇烈震動衝擊，對產品之質量有安定性之影響及破壞之場合。
2. 請勿對產品之結構，功能作分解及改造。
3. 產品之保養，拆卸須注意電源及氣源等是否已關閉，避免造成危險及產品損壞。
4. 避免組裝及操作時，造成危險及產品損壞。

注意

1. 配管前要注意管線之乾淨，避免灰塵、髒物及止洩帶等吸入管線，影響產品操作功能。
2. 各類別產品，有分項說明安全注意事項，未明確部份，請洽詢本公司業務部門人員。

空氣壓調理設備
模組化組合 系列

UC 系列 三點式組合

SCAN ME

NEW

型 式		構成機器 過濾器	構成機器 調壓器	構成機器 給油器	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
UC-200	-01	UF-200	UR-200	UL-200	1/8	1200	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-W：側邊手動排水型 (標準型) -A：全自動排水型 附接頭
	-02				1/4	2000		
UC-300	-02	UF-300	UR-300	UL-300	1/4	2500		
	-03				3/8	3000		
UC-400	-02	UF-400	UR-400	UL-400	1/4	3900		
	-03				3/8	5200		
	-04				1/2	5700		
UC-500	-06	UF-500	UR-500	UL-500	3/4	7000		

UFC 系列 二點式組合

SCAN ME

NEW

型 式		構成機器 調壓過濾器	構成機器 給油器	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
UFC-200	-01	UFR-200	UL-200	1/8	1000	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-W：側邊手動排水型 (標準型) -A：全自動排水型 附接頭
	-02			1/4	1800		
UFC-300	-02	UFR-300	UL-300	1/4	2000		
	-03			3/8	2800		
UFC-400	-02	UFR-400	UL-400	1/4	3200		
	-03			3/8	4500		
	-04			1/2	5100		
UFC-500	-06	UFR-500	UL-500	3/4	6500		

UF 系列 過濾器

SCAN ME

NEW

型 式		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
UF-200	-01	1/8	1200	5μm	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-W：側邊手動排水型 (標準型) -A：全自動排水型 附接頭 -C：附固定架(選配)
	-02	1/4	2000			
UF-300	-02	1/4	2500			
	-03	3/8	3000			
UF-400	-02	1/4	3900			
	-03	3/8	5200			
	-04	1/2	5700			
UF-500	-06	3/4	7500			

UFM 系列 油霧分離器

SCAN ME

NEW

型 式		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
UFM/UFD-200	-01	1/8	1400	油霧分離濾心: 0.3um 微油霧分離濾心: 0.01um	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-W：側邊手動排水型 (標準型) -A：全自動排水型 附接頭 -C：附固定架(選配)
	-02	1/4	1900			
UFM/UFD-300	-02	1/4	2000			
	-03	3/8	2800			
UFM/UFD-400	-02	1/4	1700			
	-03	3/8	3400			
	-04	1/2	4400			
UFM/UFD-500	-06	3/4	6000			

UFR 系列 調壓過濾器

SCAN ME

型 式		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	壓力錶	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
UFR-200	-01	1/8	1000	5μm	PG22N：四方型壓力錶(標準型) PG10A：圓形錶(選配) PSN-41：壓力傳感器	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-W：側邊手動排水型(標準型) -A：全自動排水型附接頭
	-02	1/4	1800				
UFR-300	-02	1/4	2000				
	-03	3/8	2800				
UFR-400	-02	1/4	3200				
	-03	3/8	4500				
	-04	1/2	5100				
UFR-500	-06	3/4	6500				

UR 系列 調壓器

SCAN ME

型 式		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	壓力錶	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
UR-200	-01	1/8	1500	PG22N：四方型壓力錶(標準型) PG10A：圓形錶(選配) PSN-41：壓力傳感器	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	附固定架(標準型)
	-02	1/4	2300			
UR-300	-02	1/4	2600			
	-03	3/8	3500			
UR-400	-02	1/4	4000			
	-03	3/8	6000			
	-04	1/2	6800			
UR-500	-06	3/4	8000			

UL 系列 給油器

SCAN ME

型 式		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	滴油量 L/min (ANR)	給油器容量 cc	選項 / 說明
UL-200	-01	1/8	2000	30	30	-C：附固定架(選配)
	-02	1/4	2500			
UL-300	-02	1/4	2700	85	55	
	-03	3/8	3600			
UL-400	-02	1/4	4300	92	100	
	-03	3/8	7400			
	-04	1/2	8000			
UL-500	-06	3/4	8000			

UES 系列 電控殘壓排放閥

SCAN ME

型 式		接管口徑	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
UES-200	-01	1/8	1500	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-C：附固定架(選配)
	-02	1/4	2200		
UES-300	-02	1/4	2000		
	-03	3/8	3000		
UES-400	-02	1/4	6200		
	-03	3/8	7500		
	-04	1/2	8100		

空氣壓調理設備
模組化組合 系列

UHS 系列 殘壓排放閥

SCAN ME

型 式		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	位置數	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
UHS-200	-01	1/8	1500	三口二位置	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-P：附消音器(選配) -C：附固定架(選配) -D：模組化固定架(選配)
	-02	1/4	2200			
UHS-300	-02	1/4	2000			
	-03	3/8	3000			
UHS-400	-02	1/4	6200			
	-03	3/8	7500			
	-04	1/2	8100			
UHS-500	-06	3/4	7000			

UV 系列 緩和啟動閥

SCAN ME

型 式		接管口徑 Rc / NPT / G	最大流量 L/min (ANR)	壓力錶	電源電壓	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
UV-400	-04	1/2	7000	PG-22N 四方型壓力錶(標準型) PG-10A 圓形錶(選配)	DC 12V DC 24V	2 ~ 10 (200 ~ 1000)	-W：直接出線 -K：DIN端子台 -KL：DIN端子台(附指示燈)

DM 系列 大型過濾器

SCAN ME

型 式		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
DM□ - 200	-02	1/4	2000	0.5 ~ 10 (50 ~ 1000)	W：水分除去率 99% F：主管路過濾器 3μm M：二級過濾器 0.3μm D：一級過濾器0.01μm
	-03	3/8	2000		
DM□ - 300	-03	3/8	3300		
	-04	1/2	3600		
	-06	3/4	3600		
DM□ - 500	-04	1/2	6000		
	-06	3/4	6000		
	-10	1	6000		
DM□ - 800	-10	1	12000		
	-12	1 1/2	12000		

NDV 系列 末端排水器

SCAN ME

型 式		接管口徑 Rc	選項 / 說明
NDV-300	-02	1/4	-H：手動排水型 (標準型) -H-F1：手動排水 附接頭 (選配) -A：自動排水型
	-03	3/8	
	-04	1/2	
NDV-500	-04	1/2	
	-06	3/4	

NPR 系列 接頭型調壓器

SCAN ME

型 式		接管口徑		最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
		進氣	出氣		
NPR-100	04	M5	Ø4	140	1 ~ 7 (100~700)
	06	M5	Ø6	160	

NPR 系列 迷你型調壓器

型 式		接管口徑		最大流量 L/min (ANR)	壓力錶 Rc	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
		進氣	出氣			
NPR-200	M5	1/8	M5	250	PG-01	2 ~ 7 (200~700)
NPR-300	01	1/8	1/8	280	PG-05	

ERX 系列 精密調壓閥(節能型-無溢流)

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	最大供給壓力 kgf/cm² (kPa)	最低供給壓力 kgf/cm² (kPa)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	壓力錶
ERX-200	1/8	9.5 (950)	設定壓力 +0.5 (50)	0.1 ~ 8.2 (10 ~ 800)	PG - 10A
ERX-200-L4				0.1 ~ 4.2 (10 ~ 400)	
ERX-200-L2				0.1 ~ 2.2 (10 ~ 200)	
ERX-300	1/4	9.5 (950)	設定壓力 +0.5 (50)	0.1 ~ 8.2 (10 ~ 800)	
ERX-300-L4				0.1 ~ 4.2 (10 ~ 400)	
ERX-300-L2				0.1 ~ 2.2 (10 ~ 200)	
ERX-400	1/4,3/8,1/2	9.5 (950)	設定壓力 +1.0 (100)	0.1 ~ 8.2 (10 ~ 800)	
ERX-400-L4				0.1 ~ 4.2 (10 ~ 400)	
ERX-400-L2				0.1 ~ 2.2 (10 ~ 200)	

ERP 系列 直動式精密調壓閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	最大使用壓力 kgf/cm² (kPa)	最低使用壓力 kgf/cm² (kPa)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	壓力錶
ERP-200	1/8、1/4	7 (700)	設定壓力 +0.5 (50)	0.08 ~ 6 (8 ~600)	PG10A PSN41-022 PSN41-042
ERP-200-L4				0.05 ~ 4 (5~400)	
ERP-200-L2				0.05 ~ 2 (5~200)	
ERP-300	1/4、3/8			0.08 ~ 6 (8~600)	
ERP-300-L4				0.05 ~ 4 (5~400)	
ERP-300-L2				0.05 ~ 2 (5~200)	

空氣壓調理設備
模組化組合 系列

AC / BC / CC 系列 三點式組合

SCAN ME

型 式	構成機器			接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
	過濾器	調壓器	給油器				
AC-150	AF-150	AR-150	AL-150	1/8	650	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H：手動排水(標準型) -A：自動排水(壓差式) -BG：加裝保護蓋
AC-200	AF-200	AR-200	AL-200	1/4	750		
BC-200	BF-200	BR-200	BL-200	1/4	1000		-H：手動排水(標準型) -A：全自動排水(浮球式) -S：半自動排水(無壓力排水)
BC-300	BF-300	BR-300	BL-300	3/8	1350		
CC-400	CF-400	CR-400	CL-400	1/2	3000		
CC-600	CF-600	CR-600	CL-600	3/4	3100		

AFC / BFC / CFC 系列 二點式組合

SCAN ME

型 式	構成機器		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
	調壓過濾器	給油器				
AFC-150	AFR-150	AL-150	1/8	650	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H：手動排水(標準型) -A：自動排水(壓差式) -BG：加裝保護蓋
AFC-200	AFR-200	AL-200	1/4	750		
BFC-200	BFR-200	BL-200	1/4	1000		-H：手動排水(標準型) -A：全自動排水(浮球式) -S：半自動排水(無壓力排水)
BFC-300	BFR-300	BL-300	3/8	1350		
CFC-400	CFR-400	CL-400	1/2	3000		
CFC-600	CFR-600	CL-600	3/4	3100		

AFR / BFR / CFR 系列 調壓過濾器

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾度	壓力錶口徑 Rc	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
AFR-150	1/8	650	5μm	1/8	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H：手動排水(標準型) -A：自動排水(壓差式) -BG：加裝保護蓋
AFR-200	1/4	750				
BFR-200	1/4	1000		1/4		-H：手動排水(標準型) -A：全自動排水(浮球式) -S：半自動排水(無壓力排水)
BFR-300	3/8	1350				
CFR-400	1/2	3000				
CFR-600	3/4	3100				

AF / BF / CF 系列 空氣過濾器

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾度	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
AF-150	1/8	650	5μm	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H：手動排水(標準型) -A：自動排水(壓差式) -BG：加裝保護蓋
AF-200	1/4	750			
BF-200	1/4	1000			-H：手動排水(標準型) -A：全自動排水(浮球式) -S：半自動排水(無壓力排水)
BF-300	3/8	1350			
CF-400	1/2	3000			
CF-600	3/4	3100			

AR / BR / CR 系列 調壓器

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	壓力錶口徑 Rc	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	選項 / 說明
AR-150	1/8	650	1/8	標準： 0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850) 低壓： 0.1 ~ 1 (10 ~ 100) 0.5 ~ 4 (50 ~ 400)	-L1：低壓調整 1 kgf/cm² -L2：低壓調整 2 kgf/cm² -L4：低壓調整 4 kgf/cm²
AR-200	1/4	750			
BR-200	1/4	1000	1/4		-L2：低壓調整 2 kgf/cm² -L4：低壓調整 4 kgf/cm²
BR-300	3/8	1350			
CR-400	1/2	3000		0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	—
CR-600	3/4	3100			

AL / BL / CL 系列 給油器

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	滴油量 L/min (ANR)	給油器容量 cc	選項 / 說明
AL-150	1/8	650	0 ~ 30	25	標準：無保護蓋 -BG：加裝保護蓋 (選配)
AL-200	1/4	750			
BL-200	1/4	1000	0 ~ 40	90	標準：附保護蓋
BL-300	3/8	1350			
CL-400	1/2	3000	0 ~ 45	160	
CL-600	3/4	3100			

PG 系列 壓力錶

SCAN ME

型 式	品 名	接管口徑 Rc	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	型 式
PG-05	埋入式壓力錶	1/8 (M5x0.8)	0.5 ~ 10 (50 ~ 1000)	標準式樣
PG-10	埋入式壓力錶	1/8		標準式樣
PG-10-S	立式壓力錶	1/8		—
PG-10-L	低壓錶	1/8 (M5x0.8)	0.1~1 (10~100), 0.5~4 (50~400)	1 , 2 , 4 (kgf/cm²)
PG-20	埋入式壓力錶	1/4 (M5x0.8)	0.5 ~ 10 (50 ~ 1000)	標準式樣
PG-20-S	立式壓力錶			—
PG-20-F	法蘭式壓力錶			盤面式固定
PG-20-L	低壓錶	1/4 (M5x0.8)	0.5 ~ 4 (50 ~ 400)	4 (kgf/cm²)

CSI 系列 國際通訊協定省配線模組

SCAN ME

型 式	過電流保護 (A)	過溫度保護 ℃	通訊模式	連接點數	消耗功率 (W)	額定電壓 (V)
SRM 300-CSI	1.5	80	CC-Link IE EtherCAT Modbus-TCP PROFINET EtherNet/IP	20	12	24
SRM 500-CSI						
SRT 500-CSI						

SRT 系列 閥島插座型電磁閥

SCAN ME



型 式	接管口徑	電磁數	聯座數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SRT 500	P/R: Ø8, Ø10 A/B: Ø6, Ø8	單線圈	1 ~ 10聯	四口二位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	12VDC 24VDC
		雙線圈		四口二位 四口三位			

SRM 系列 盒型集裝式電磁閥

SCAN ME



型 式	接管口徑	電磁數	聯座數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SRM 300	P/R：Ø6、Ø8 A/B：Ø4、Ø6	單線圈	2 ~ 10聯	四口二位	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	12VDC 24VDC
		雙線圈		四口二位 四口三位			
SRM 500	P/R：Ø8、Ø10 A/B：Ø6、Ø8	單線圈	2 ~ 10聯	四口二位	10.8(0.6)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	12VDC 24VDC
		雙線圈		四口二位 四口三位			

SRVB 系列 集裝閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc/PF/NPT	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格	聯座數	連接線
SRVB-300	M5	五口二位	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V	2 ~ 12 聯	D-Sub (25pin)
	1/8						
	Ø4						
	Ø6						
	Ø8						
SRVB-500	M5	五口三位	9 (0.5)				
	1/8						
	Ø4						
	Ø6						
	Ø8						

SF 系列 聯座型電磁閥

SCAN ME



型 式	接管口徑 Rc	基座口徑	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SF-310M5	M5	Ø8	單線圈	五口二位	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SF-320M5			双線圈	五口二位			
SF-3(3)0M5			双線圈	五口三位			
SF-5101	1/8	Ø8，Ø10	單線圈	五口二位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SF-5201			双線圈	五口二位			
SF-5(3)01			双線圈	五口三位			

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SF 系列 附接頭聯座型電磁閥

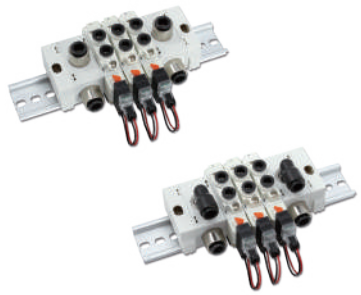

型 式	接管口徑 Rc	基座口徑	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SF-3100-C4	Ø4	Ø8	單線圈	五口二位	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SF-3200-C4			双線圈	五口二位			
SF-3(3)00-C4			双線圈	五口三位			
SF-5100-C4	Ø4	Ø8，Ø10	單線圈	五口二位	9 (0.5)		
SF-5100-C6	Ø6						
SF-5100-C8	Ø8						
SF-5200-C4	Ø4		双線圈	五口二位			
SF-5200-C6	Ø6						
SF-5200-C8	Ø8						
SF-5(3)00-C4	Ø4		双線圈	五口三位			
SF-5(3)00-C6	Ø6						
SF-5(3)00-C8	Ø8						

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SR 系列 電磁閥

SCAN ME

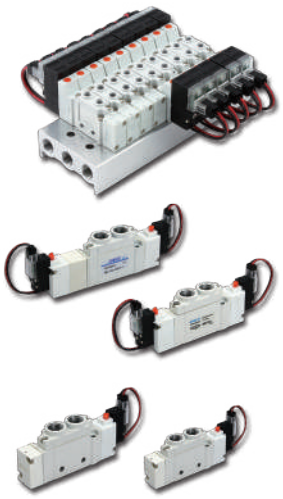

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SR-310M5	M5	單線圈	五口二位	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SR-5101	1/8			9 (0.5)		
SR-7101	1/8			16.2 (0.9)		
SR-7102	1/4			16.2 (0.9)		
SR-9102	1/4			30.6 (1.7)		
SR-9103	3/8			30.6 (1.7)		
SR-320M5	M5	双線圈	五口二位	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SR-5201	1/8			9 (0.5)		
SR-7201	1/8			16.2 (0.9)		
SR-7202	1/4			16.2 (0.9)		
SR-9202	1/4			30.6 (1.7)		
SR-9203	3/8			30.6 (1.7)		
SR-3(3)M5	M5	双線圈	五口三位	3.6 (0.2)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SR-5(3)01	1/8			9 (0.5)		
SR-7(3)01	1/8			16.2 (0.9)		
SR-7(3)02	1/4			16.2 (0.9)		
SR-9(3)02	1/4			30.6 (1.7)		
SR-9(3)03	3/8			30.6 (1.7)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SR 系列 附接頭電磁閥

型 式	接管口徑	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SR-3100-C4	Ø4	單線圈	五口二位	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SR-5100-C4	Ø4			9 (0.67)		
SR-5100-C6	Ø6			9 (0.67)		
SR-5100-C8	Ø8			9 (0.67)		
SR-7100-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SR-7100-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SR-7100-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SR-9100-C8	Ø8			30.6 (1.7)		
SR-9100-C10	Ø10			30.6 (1.7)		
SR-9100-C12	Ø12			30.6 (1.7)		
SR-5200-C4	Ø4	双線圈	五口二位	9 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SR-5200-C6	Ø6			9 (0.67)		
SR-5200-C8	Ø8			9 (0.67)		
SR-7200-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SR-7200-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SR-7200-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SR-9200-C8	Ø8			30.6 (1.7)		
SR-9200-C10	Ø10			30.6 (1.7)		
SR-9200-C12	Ø12			30.6 (1.7)		
SR-5(3)00-C4	Ø4	双線圈	五口三位	9 (0.67)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SR-5(3)00-C6	Ø6			9 (0.67)		
SR-5(3)00-C8	Ø8			9 (0.67)		
SR-7(3)00-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SR-7(3)00-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SR-7(3)00-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SR-9(3)00-C8	Ø8			30.6 (1.7)		
SR-9(3)00-C10	Ø10			30.6 (1.7)		
SR-9(3)00-C12	Ø12			30.6 (1.7)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SRB 系列 底座型電磁閥

SCAN ME

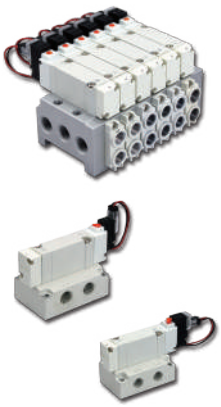

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SRB-310M5	M5	單線圈	五口二位	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SRB-5101	1/8			10.8 (0.6)		
SRB-7102	1/4			18.2 (1.0)		
SRB-9103	3/8			36 (2.0)		
SRB-320M5	M5	双線圈	五口二位	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SRB-5201	1/8			10.8 (0.6)		
SRB-7202	1/4			18.2 (1.0)		
SRB-9203	3/8			36 (2.0)		
SRB-3(3)M5	M5	双線圈	五口三位	3.6 (0.2)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SRB-5(3)01	1/8			10.8 (0.6)		
SRB-7(3)02	1/4			18.2 (1.0)		
SRB-9(3)03	3/8			36 (2.0)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SRB 系列 附接頭底座型電磁閥



型 式	接管口徑	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SRB-5100-C4	Ø4	單線圈	五口二位	9 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SRB-5100-C6	Ø6			9 (0.67)		
SRB-5100-C8	Ø8			9 (0.67)		
SRB-7100-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SRB-7100-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SRB-7100-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SRB-5200-C4	Ø4	双線圈	五口二位	9 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SRB-5200-C6	Ø6			9 (0.67)		
SRB-5200-C8	Ø8			9 (0.67)		
SRB-7200-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SRB-7200-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SRB-7200-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SRB-5(3)00-C4	Ø4	双線圈	五口三位	9 (0.67)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SRB-5(3)00-C6	Ø6			9 (0.67)		
SRB-5(3)00-C8	Ø8			9 (0.67)		
SRB-7(3)00-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SRB-7(3)00-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SRB-7(3)00-C10	Ø10			16.2 (0.9)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SM 系列 電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SM-5101	1/8	單線圈	五口二位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SM-7101	1/8			16.2 (0.9)		
SM-7102	1/4			16.2 (0.9)		
SM-9102	1/4			30.6 (1.7)		
SM-9103	3/8			30.6 (1.7)		
SM-5201	1/8	双線圈	五口二位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SM-7201	1/8			16.2 (0.9)		
SM-7202	1/4			16.2 (0.9)		
SM-9202	1/4			30.6 (1.7)		
SM-9203	3/8			30.6 (1.7)		
SM-5(3)01	1/8	双線圈	五口三位	9 (0.5)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SM-7(3)01	1/8			16.2 (0.9)		
SM-7(3)02	1/4			16.2 (0.9)		
SM-9(3)02	1/4			30.6 (1.7)		
SM-9(3)03	3/8			30.6 (1.7)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SM 系列 附接頭電磁閥

型 式	接管口徑	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SM-5100-C4	Ø4	單線圈	五口二位	9 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SM-5100-C6	Ø6			9 (0.67)		
SM-5100-C8	Ø8			9 (0.67)		
SM-7100-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SM-7100-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SM-7100-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SM-9100-C8	Ø8			30.6 (1.7)		
SM-9100-C10	Ø10			30.6 (1.7)		
SM-9100-C12	Ø12			30.6 (1.7)		
SM-5200-C4	Ø4	双線圈	五口二位	9 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SM-5200-C6	Ø6			9 (0.67)		
SM-5200-C8	Ø8			9 (0.67)		
SM-7200-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SM-7200-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SM-7200-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SM-9200-C8	Ø8			30.6 (1.7)		
SM-9200-C10	Ø10			30.6 (1.7)		
SM-9200-C12	Ø12			30.6 (1.7)		
SM-5(3)00-C4	Ø4	双線圈	五口三位	9 (0.67)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SM-5(3)00-C6	Ø6			9 (0.67)		
SM-5(3)00-C8	Ø8			9 (0.67)		
SM-7(3)00-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SM-7(3)00-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SM-7(3)00-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SM-9(3)00-C8	Ø8			30.6 (1.7)		
SM-9(3)00-C10	Ø10			30.6 (1.7)		
SM-9(3)00-C12	Ø12			30.6 (1.7)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SMB 系列 底座型電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SMB-5101	1/8	單線圈	五口二位	10.8 (0.6)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SMB-7102	1/4			18.2 (1.0)		
SMB-9103	3/8			36 (2.0)		
SMB-5201	1/8	双線圈	五口二位	10.8 (0.6)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SMB-7202	1/4			18.2 (1.0)		
SMB-9203	3/8			36 (2.0)		
SMB-5(3)01	1/8	双線圈	五口三位	10.8 (0.6)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SMB-7(3)02	1/4			18.2 (1.0)		
SMB-9(3)03	3/8			36 (2.0)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SMB 系列 附接頭底座型電磁閥

型 式	接管口徑	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SMB-5100-C4	Ø4	單線圈	五口二位	9 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SMB-5100-C6	Ø6			9 (0.67)		
SMB-5100-C8	Ø8			9 (0.67)		
SMB-7100-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SMB-7100-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SMB-7100-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SMB-5200-C4	Ø4	双線圈	五口二位	9 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SMB-5200-C6	Ø6			9 (0.67)		
SMB-5200-C8	Ø8			9 (0.67)		
SMB-7200-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SMB-7200-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SMB-7200-C10	Ø10			16.2 (0.9)		
SMB-5(3)00-C4	Ø4	双線圈	五口三位	9 (0.67)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SMB-5(3)00-C6	Ø6			9 (0.67)		
SMB-5(3)00-C8	Ø8			9 (0.67)		
SMB-7(3)00-C6	Ø6			16.2 (0.9)		
SMB-7(3)00-C8	Ø8			16.2 (0.9)		
SMB-7(3)00-C10	Ø10			16.2 (0.9)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SRK 系列 電磁閥

SCAN ME



型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SRK-510M5	M5	單線圈	五口二位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SRK-7101	1/8			16.2(0.9)		
SRK-520M5	M5	双線圈	五口二位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SRK-7201	1/8			16.2(0.9)		
SRK-5(3)0M5	M5	双線圈	五口三位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SRK-7(3)01	1/8			16.2(0.9)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SRK 系列 附接頭電磁閥



型 式	接管口徑	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SRK-5100-C4	Ø4	單線圈	五口二位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SRK-5100-C6	Ø6			9 (0.5)		
SRK-7100-C6	Ø6			16.2(0.9)		
SRK-7100-C8	Ø8			16.2(0.9)		
SRK-5200-C4	Ø4	双線圈	五口二位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SRK-5200-C6	Ø6			9 (0.5)		
SRK-7200-C6	Ø6			16.2(0.9)		
SRK-7200-C8	Ø8			16.2(0.9)		
SRK-5(3)00-C4	Ø4	双線圈	五口三位	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SRK-5(3)00-C6	Ø6			9 (0.5)		
SRK-7(3)00-C6	Ø6			16.2(0.9)		
SRK-7(3)00-C8	Ø8			16.2(0.9)		

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SZB 系列 五口二位電磁閥（底部排氣型）

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SZB-2101	1/8	單線圈	五口二位	0.16	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SZB-2201		双線圈				
SZB-2(3)01			五口三位			

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SZBC 系列 五口二位電磁閥 (底部排氣 / 閥體附排氣節流型)

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SZBC-2101	1/8	單線圈	五口二位	0.16	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SZBC-2201		双線圈				
SZBC-2(3)01			五口三位			

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

SK 系列 電磁閥

SCAN ME

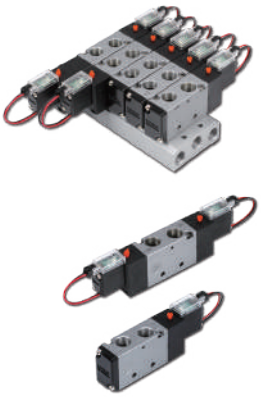

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SK-5101	1/8	單線圈	五口二位	12 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SK-6101	1/8	單線圈		14 (0.78)		
SK-6102	1/4			14 (0.78)		
SK-8102	1/4			25 (1.4)		
SK-8103	3/8			25 (1.4)		
SK-5201	1/8	双線圈	五口二位	12 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SK-6201	1/8			14 (0.78)		
SK-6202	1/4			14 (0.78)		
SK-8202	1/4			25 (1.4)		
SK-8203	3/8			25 (1.4)		
SK-5231	1/8	双線圈 N.O. 中間開 N.C. 中間閉 N.F. 中間排	五口三位	12 (0.67)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SK-6231	1/8			14 (0.78)		
SK-6232	1/4			14 (0.78)		
SK-8232	1/4			25 (1.4)		
SK-8233	3/8			25 (1.4)		

註：五口三位標準型為 N.C (中間常閉型) ； N.O (中間常開型) N.F (中間排氣型)為訂製品。

SV 系列 電磁閥

SCAN ME

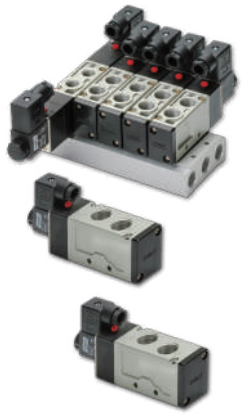

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SV-5101	1/8	單線圈	五口二位	12 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SV-6101	1/8	單線圈		14 (0.78)		
SV-6102	1/4			14 (0.78)		
SV-8102	1/4			25 (1.4)		
SV-8103	3/8			25 (1.4)		
SV-9104	1/2			50 (2.78)		
SV-5201	1/8	双線圈	五口二位	12 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SV-6201	1/8			14 (0.78)		
SV-6202	1/4			14 (0.78)		
SV-8202	1/4			25 (1.4)		
SV-8203	3/8			25 (1.4)		
SV-9204	1/2			50 (2.78)		
SV-5231	1/8	双線圈 N.O.中間開 N.C.中間閉 N.F.中間排	五口三位	12 (0.67)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
SV-6231	1/8			14 (0.78)		
SV-6232	1/4			14 (0.78)		
SV-8232	1/4			25 (1.4)		
SV-8233	3/8			25 (1.4)		
SV-9234	1/2			50 (2.78)		

註：五口三位標準型為 N.C (中間常閉型) ； N.O (中間常開型) N.F (中間排氣型)為訂製品。

SNK 系列 電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SNK-6102	1/4	單線圈	五口二位	12(0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SNK-8103	3/8			14(0.78)		
SNK-6202	1/4	双線圈	五口二位	12(0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
SNK-8203	3/8			14(0.78)		

SN 系列 電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SN-8102	1/4	單線圈	五口二位	18 (1.0)	1 ~ 7 (100 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SN-8202		双線圈				

ISO 系列 電磁閥

SCAN ME



型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
ISO-200	1/4	-10 (單線圈) -20 (双線圈) 五口三位(双線圈)	五口二位 五口三位	30 (1.66)	2 ~7 (200 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
ISO-300	3/8			40 (2.22)		
ISO-400	1/2			68 (3.8)		

SRU 系列 三口二位置電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SRU-510M5	M5	單線圈	三口二位	2.16 (0.12)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SRU-7101	1/8			12.6 (0.7)		

SRUB 系列 三口二位置 / 底座型電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SRUB-5101	M5,1/8	單線圈	三口二位	3.06 (0.17)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V
SRUB-7102	1/8,1/4			11.7 (0.65)		

SMU 系列 三口二位置電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SMU-510M5	M5	單線圈	三口二位	2.16 (0.12)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SMU-7101	1/8			12.6 (0.7)		

SMUB 系列 三口二位置 / 底座型電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SMUB-510M5	M5	單線圈	三口二位	3.06 (0.17)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SMUB-5101	1/8			3.06 (0.17)		
SMUB-7101	1/8			11.7 (0.65)		
SMUB-7102	1/4			11.7 (0.65)		

SKU 系列 三口二位置電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	電壓規格
SKU-5101	1/8	單線圈	三口二位	12 (0.67)	1 ~ 7 (100 ~ 700)	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V
SKU-6101	1/8			14 (0.78)		
SKU-6102	1/4			14 (0.78)		
SKU-8102	1/4			25 (1.4)		
SKU-8103	3/8			25 (1.4)		

SKB 系列 三口二位直動閥

SCAN ME



型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	電壓規格
SKB-310M5	M5	單線圈	三口二位	2.7(0.15)	DC 24V
SKB-3101	1/8				

SKB300U 系列 三口二位電磁閥

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	電壓規格
SKB310U	1/8	單線圈	三口二位	4.14(0.23)	DC 24V
SKB310U-V	1/8				

註：(-V)為真空使用

SKV507 系列 三口二位電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	電壓規格
SKV507-01	1/8	單線圈	三口二位	3.8 (0.21)	DC 24V
SKV507-01-V	1/8				
SKV507-02	1/4				
SKV507-02-V	1/4				

註：(-V)為真空使用

SKV507U 系列 三口二位電磁閥

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	電壓規格
SKV507U	1/8	單線圈	三口二位	3.06 (0.17)	DC 24V
SKV507U-V	1/8				

註：(-V)為真空使用

SV310 系列 三口二位電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	電壓規格
SV-310	1/8	單線圈	三口二位	1.5 (0.08)	DC 24V AC 110V AC 220V

SWBA 系列 三口二位高速電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)		電壓規格
					正壓	負壓	
SWBA500	1/8	單線圈	三口二位	0.15	0~7 (0~700)	-1~0(-100~0)	24VDC

SWBB 系列 三口二位高速電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	電磁數	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)		電壓規格
					正壓	負壓	
SWBB500	1/8	單線圈	三口二位	0.15	0~7 (0~700)	-1~0(-100~0)	24VDC

閥 類

控制類組件 系列

SCQ 系列 二口二位電磁閥(引導式)

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	操作方式	節流孔徑 mm	適用流體種類 (MPa) 空氣	電 壓
SCQ	C6 / C8	膜片式	6	0 ~ 0.6	24V
	C10 / C12		14	0 ~ 0.5	

CX 系列 二口二位電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 PT	操作方式	節流孔徑 mm	適用流體種類 kgf/cm² (kPa) 空氣	水	真空	電 壓
CX - 21	1/8	直動式 (一般式) 不銹鋼本體 鋁本體 銅本體	Ø2	0~7 (0~700)		-1~0 (-100~0)	DC 24V AC 220V
	1/4						

SBS 系列 二口二位電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	操作方式	有效斷面積 mm² (Cv)	適用流體種類 kgf/cm² (kPa) 空氣	水	電 壓
SBS - 01	1/8	直動式 (一般式) 不銹鋼本體	4.9 (0.27)	0~7 (0~700)		DC 24V AC 110V AC 220V
SBS - C6	Ø6					

SU 系列 二口二位電磁閥

SCAN ME

型 式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	節流孔徑 mm	重量(kg)	IN端口徑	OUT端口徑	有效斷面積 mm² (Cv)	電壓
SU - 12	10 (1000)	Ø1.6	0.05	Ø4	Ø4	1.26 (0.07)	DC12/24V
SU - 22	0~7 (0~700)	Ø3.2	0.08	Ø6	Ø6	5.4 (0.3)	

SFW 系列 二口二位電磁閥

SCAN ME

型 式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	節流孔徑 mm	重量(kg)	IN端口徑	OUT端口徑	有效斷面積 mm² (Cv)	電壓
SFW - 30	10 (1000)	Ø3.0	0.1	Ø4	Ø4	5.4(0.3)	DC12/24V
				Ø6	Ø6		
SFW - 40	10 (1000)	Ø6.0	0.23	Ø8	Ø8	19.8(1.1)	
				Ø10	Ø10		

SUB 系列 二口二位氣控閥

SCAN ME



型 式	接管口徑 Rc	作動型式	控制型式	位置數	適用流體種類 kgf/cm² (kPa) 空氣	電壓規格 (線圈式)
SUB-08	1/4	-01 (常閉型) -02 (常開型) -03 (複動型)	-P (氣控式) -S (線圈式)	二口二位	0~9 (0~906)	DC12V DC24V AC110 AC220
SUB-10	3/8					
SUB-15	1/2				0~10 (0~1000)	
SUB-20	3/4					

SUG 系列　二口二位氣控閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	作動型式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	位置數	適用流體種類 kgf/cm² (kPa) 空氣、水、油
SUG-10	3/8	直動式	0 ~ 7 (0 ~ 700)	二口二位	0 ~ 7 (0 ~ 700)
SUG-15	1/2				
SUG-20	3/8				
SUG-25	1				
SUG-35	1/2				
SUG-40	3/8				
SUG-50	1				

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

SUD2, SUW2, SUS, SAS, SDC 系列　二口二位電磁閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	操作方式	節流孔徑 mm (Cv)	適用流體種類 kgf/cm² 空氣	水	熱水	油	瓦斯	真空	電 壓
SUD2 - 6	1/8	直動式 (一般式)	2.5 (0.23)	0 ~ 7 0 ~ 10						DC 24V AC 110V AC 220V
SUD2 - 8	1/4									
SUD2 - 10	3/8		4 (0.60)							
SUW2 - 10	3/8	膜片式 (高流量)	10 (2.4)	0 ~ 7	0 ~ 5	—	0 ~ 5	—		
SUW2 - 15	1/2		15 (4.5)							
SUW2 - 20	3/4		20 (8.6)							
SUW2 - 25	1		25 (12)							
SUW2 - 35	1¼		35 (24)							
SUW2 - 40	1½		40 (28)							
SUW2 - 50	2		50 (48)							
SUS - 10	1/2	直動式 (高溫蒸氣用)	17 (4.0)	0.5 ~ 1.5			—			
SUS - 20	3/4		17 (6.0)							
SUS - 25	1		22 (12)							
SUS - 35	1¼		30 (18)							
SUS - 40	1½		32 (22)							
SUS - 50	2		50 (48)							
SAS - 6A	1/8	直動式 (一般式) 不銹鋼本體	2.5 (0.23)	0 ~ 0.7			—			
SAS - 8A	1/4									
SAS - 10A	3/8		4 (0.58)	0 ~ 10						
SAS - 15A	1/2	膜片式 (高流量) 不銹鋼本體	15 (4.5)	0 ~ 7	0 ~ 5		—			
SAS - 20A	3/4		20 (8.6)							
SAS - 25A	1		25 (12)							
SAS - 35A	1¼		35 (24)							
SAS - 40A	1½		40 (28)							
SAS - 50A	2		50 (48)							
SDC - 8	1/4	膜片式 耐強酸鹼用 PVC	6.5 (0.28)	0 ~ 1		—				
SDC - 10	3/8									
SDC - 15	1/2									
SDC - 8-TF	1/4	膜片式 耐強酸鹼用 PTFE	6.5 (0.28)			—				
SDC - 10-TF	3/8									
SDC - 15-TF	1/2									
SDC - 20-TF	3/4		13 (4)							

註：標準品為空氣、水，特製品為油、瓦斯、真空。

PM 系列　氣動閥

SCAN ME

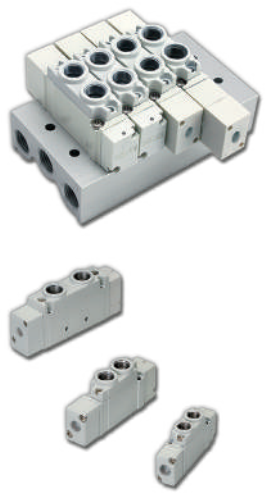

型 式	接管口徑 Rc	氣控數	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
PM-310M5	M5	單氣控	五口二位	空氣	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PM-5101	1/8				9 (0.5)	
PM-7101	1/8				16.2 (0.9)	
PM-7102	1/4				16.2 (0.9)	
PM-9102	1/4				30.6 (1.7)	
PM-9103	3/8				30.6 (1.7)	
PM-320M5	M5	双氣控	五口二位	空氣	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PM-5201	1/8				9 (0.5)	
PM-7201	1/8				16.2 (0.9)	
PM-7202	1/4				16.2 (0.9)	
PM-9202	1/4				30.6 (1.7)	
PM-9203	3/8				30.6 (1.7)	
PM-3(3)0M5	M5	双氣控	五口三位	空氣	3.6 (0.2)	2 ~ 7 (200 ~ 700)
PM-5(3)01	1/8				9 (0.5)	
PM-7(3)01	1/8				16.2 (0.9)	
PM-7(3)02	1/4				16.2 (0.9)	
PM-9(3)02	1/4				30.6 (1.7)	
PM-9(3)03	3/8				30.6 (1.7)	

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

PM 系列 附接頭氣動閥

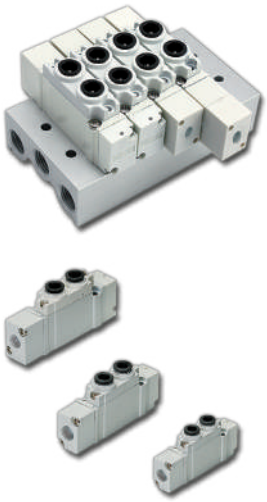

型 式	接管口徑	氣控數	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
PM-3100-C4	Ø4	單氣控	五口二位	空氣	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PM-5100-C4	Ø4				9 (0.5)	
PM-5100-C6	Ø6				9 (0.5)	
PM-5100-C8	Ø8				9 (0.5)	
PM-7100-C6	Ø6				16.2 (0.9)	
PM-7100-C8	Ø8				16.2 (0.9)	
PM-7100-C10	Ø10				16.2 (0.9)	
PM-9100-C8	Ø8				30.6 (1.7)	
PM-9100-C10	Ø10				30.6 (1.7)	
PM-9100-C12	Ø12				30.6 (1.7)	
PM-5200-C4	Ø4	双氣控	五口二位	空氣	9 (0.5)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PM-5200-C6	Ø6				9 (0.5)	
PM-5200-C8	Ø8				9 (0.5)	
PM-7200-C6	Ø6				16.2 (0.9)	
PM-7200-C8	Ø8				16.2 (0.9)	
PM-7200-C10	Ø10				16.2 (0.9)	
PM-9200-C8	Ø8				30.6 (1.7)	
PM-9200-C10	Ø10				30.6 (1.7)	
PM-9200-C12	Ø12				30.6 (1.7)	
PM-5(3)00-C4	Ø4	双氣控	五口三位	空氣	9 (0.5)	2 ~ 7 (200 ~ 700)
PM-5(3)00-C6	Ø6				9 (0.5)	
PM-5(3)00-C8	Ø8				9 (0.5)	
PM-7(3)00-C6	Ø6				16.2 (0.9)	
PM-7(3)00-C8	Ø8				16.2 (0.9)	
PM-7(3)00-C10	Ø10				16.2 (0.9)	
PM-9(3)00-C8	Ø8				30.6 (1.7)	
PM-9(3)00-C10	Ø10				30.6 (1.7)	
PM-9(3)00-C12	Ø12				30.6 (1.7)	

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

PMB 系列 底座型氣動閥

SCAN ME



型 式	接管口徑 Rc	氣控數	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
PMB-310M5	M5	單氣控	五口二位	空氣	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PMB-5101	1/8				10.8 (0.6)	
PMB-7102	1/4				18.2 (1.0)	
PMB-9103	3/8				36 (2.0)	
PMB-320M5	M5	双氣控	五口二位	空氣	3.6 (0.2)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PMB-5201	1/8				10.8 (0.6)	
PMB-7202	1/4				18.2 (1.0)	
PMB-9203	3/8				36 (2.0)	
PMB-3(3)M5	M5	双氣控	五口三位	空氣	3.6 (0.2)	2 ~ 7 (200 ~ 700)
PMB-5(3)01	1/8				10.8 (0.6)	
PMB-7(3)02	1/4				18.2 (1.0)	
PMB-9(3)03	3/8				36 (2.0)	

註：五口三位置，(3)：三位中閉式，(4)：三位中排式，(5)：三位中開式。

PMU 系列 三口二位置氣動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	氣控數	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
PMU-510M5	M5	單氣控	三口二位	空氣	2.16 (0.12)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PMU-7101	1/8				12.6 (0.7)	

PMUB 系列 三口二位置/底座型氣動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	氣控數	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
PMUB-510M5	M5	單氣控	三口二位	空氣	3.06 (0.17)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PMUB-5101	1/8				3.06 (0.17)	
PMUB-7101	1/8				11.7 (0.65)	
PMUB-7102	1/4				11.7 (0.65)	

PV 系列 氣動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	氣控數	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
PV-5101	1/8	單氣控	五口二位	空氣	12 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PV-6101	1/8				14 (0.78)	
PV-6102	1/4				14 (0.78)	
PV-8102	1/4				25 (1.4)	
PV-8103	3/8				25 (1.4)	
PV-9104	1/2				50 (2.78)	
PV-5201	1/8	單氣控	五口二位	空氣	12 (0.67)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PV-6201	1/8				14 (0.78)	
PV-6202	1/4				14 (0.78)	
PV-8202	1/4				25 (1.4)	
PV-8203	3/8				25 (1.4)	
PV-9204	1/2				50 (2.78)	
PV-6231	1/8	單氣控	五口三位	空氣	14 (0.78)	2 ~ 7 (200 ~ 700)
PV-6232	1/4				14 (0.78)	

PN 系列 氣動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
PN-8102	1/4	五口二位	空氣	18 (1.0)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
PN-8202			空氣		

MV100 系列 接頭型手動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	配管固定形式	選項 / 說明
MV-10-02-V	1/8	二口二位	1.8 (0.1)	橫配管	手撥型
MV-10-03-V		三口二位			
MV-10-02-P		二口二位			壓動型
MV-10-03-P		三口二位			

MV110 系列 圓柱型手動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc(	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	配管固定形式	選項 / 說明
MV-11-03-01	1/8	四口二位	1.8 (0.1)	橫配管	手撥型
MV-11-03-02					壓動型
MV-11-03-03					双邊壓動型

MV130 系列 方型手動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	配管固定形式	選項 / 說明
MV-13-03-01	1/8	三口二位	4.5(0.25)	橫配管	手撥型
MV-13-03-02					壓動型
MV-13-05-01		五口二位	5.5(0.3)		手撥型
MV-13-05-02					壓動型
MV-13-05-03					双邊壓動型

MV140 系列 機械閥(塑膠本體)

SCAN ME

型 式	接管口徑	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	配管固定形式	選項 / 說明
MV-14-□-01	Ø4 , Ø6	三口二位	7 (0.39)	S：橫向配管 U：單側配管	基本型
MV-14-□-02					滾輪型
MV-14-□-03					單邊滾輪型
MV-14-□-04					手撥型
MV-14-□-05					手押型
MV-14-□-06					平圓按鈕型
MV-14-□-07					凸圓按鈕型
MV-14-□-08					大圓按鈕型
MV-14-□-09					連鎖按鈕型
MV-14-□-10					選擇按鈕型
MV-14-□-11					鑰匙開關型

MV150 系列 機械閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	配管固定形式	選項 / 說明
MV-15-□-01	1/8	三口二位	7 (0.39)	S：橫向配管 B：底部配管 F：附法蘭座	基本型
MV-15-□-02					滾輪型
MV-15-□-03					單邊滾輪型
MV-15-□-04					手撥型
MV-15-□-05					手押型
MV-15-□-06					平圓按扭型
MV-15-□-07					凸圓按扭型
MV-15-□-08					大圓按扭型
MV-15-□-09					連鎖按扭型
MV-15-□-10					選擇按扭型
MV-15-□-11					鑰匙按扭型

MV200 系列 機械閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	配管固定形式	選項 / 說明
MV-20-01	1/4	三口二位	33 (1.83)	橫配管	基本型
MV-20-02					滾輪型
MV-20-03					單邊滾輪型
MV-20-06					平圓按扭型
MV-20-07					凸圓按扭型
MV-20-08					大圓按扭型
MV-20-09					連鎖按扭型
MV-20-10					選擇按扭型
MV-20-11					鑰匙按扭型

MV230 系列 機械閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	配管固定形式	選項 / 說明
MV-23-01	1/8	五口二位	12 (0.67)	橫配管	基本型
MV-23-02					滾輪型
MV-23-03					單邊滾輪型
MV-23-06					平圓按扭型
MV-23-07					凸圓按扭型
MV-23-08					大圓按扭型
MV-23-09					連鎖按扭型
MV-23-10					選擇按扭型
MV-23-11					鑰匙按扭型

MV250 系列 機械閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	有效斷面積 mm² (Cv)	配管固定形式	選項 / 說明
MV-25-01	1/4	五口二位	14 (0.78)	橫配管	基本型
MV-25-02					滾輪型
MV-25-03					單邊滾輪型
MV-25-06					平圓按扭型
MV-25-07					凸圓按扭型
MV-25-08					大圓按扭型
MV-25-09					連鎖按扭型
MV-25-10					選擇按扭型
MV-25-11					鑰匙按扭型

HVL 系列 手動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HVL - 601	1/8	五口二位	手動，前後擺動	14 (0.78)	0 ~ 7 (0 ~ 700)
HVL - 602	1/4			14 (0.78)	
HVL - 802	1/4			18 (1.0)	
HVL - 803	3/8			18 (1.0)	
HVL - 631	1/8	五口三位		14 (0.78)	
HVL - 632	1/4			18 (1.0)	
HVL - 832	1/4			18 (1.0)	
HVL - 833	3/8			50 (2.78)	

HVM 系列 手動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HVM - 402	1/4	四口三位	手動，左右擺動	17 (0.94)	0 ~ 7 (0 ~ 700)
HVM - 403	3/8				
HVM - 404	1/2				

HVT 系列 手動閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	切控方法	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HVT - 200 - 6A	1/8	四口三位	手動，左右擺動	17 (0.94)	0 ~ 7 (0 ~ 700)
HVT - 200 - 8A	1/4				

FVA 系列 腳踏閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	位置數	耐壓力 kgf / cm²	有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
FVA - 320	1/4	三口二位	10	8	0 ~ 7 (0 ~ 700)
FVA - 420		四口二位			

QE 系列 快速排氣閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	流量 L/min		有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
		P → A	A → R		
QE - 802	1/4	1000	1500	14 (0.78)	1 ~ 7 (100 ~ 700)
QE - 803	3/8	1000	1500	18 (1.0)	

QEB 系列 快速排氣閥

SCAN ME

型 式	接管口徑	流量 L/min		有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
		P → A	A → R		
QEB - 01	Ø4	350	770	8 (0.44)	1 ~ 7 (100 ~ 700)
	Ø6	490	770		
QEB - 02	Ø6	520	820	16 (0.89)	
	Ø8	620	820		
QEB - 03	Ø10	650	840	30 (1.67)	
	Ø12	680	840		

QEBC 系列 快速排氣閥

SCAN ME

型 式	接管口徑	流量 L/min		有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
		P → A	A → R		
QEBC - 01	Ø4	350	450	08 (0.04)	1 ~ 7 (100 ~ 700)
	Ø6	490	580		
QEBC - 02	Ø6	630	720	10 (0.56)	
	Ø8	700	830		
QEBC - 03	Ø10	820	910	22 (1.22)	
	Ø12	890	1050		

QED 系列 快速排氣閥

SCAN ME

型 式	接管口徑	流量 L/min		有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
		P → A	A → R		
QED - 01	Ø4	280	380	08 (0.04)	1 ~ 7 (100 ~ 700)
	Ø6	600	650		
QED - 02	Ø6	570	640	10(0.56)	
	Ø8	710	910		
QED - 03	Ø10	1000	1500	22(1.22)	
	Ø12	1400	1900		

QEH 系列 接頭快排閥（開放型）

SCAN ME

型 式	接管口徑	流量 L/min		有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
		P → A	A → R		
QEH - 4	Ø4	85	100	1.5 (0.08)	1 ~ 7 (100 ~ 700)
QEH - 6	Ø6	190	200	3.5 (0.19)	

QEU 系列 接頭快排閥（集中型）

SCAN ME

型 式	接管口徑	流量 L/min		有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
		P → A	A → R		
QEU - 4	Ø4	85	100	1.5 (0.08)	1 ~ 7 (100 ~ 700)
QEU - 6	Ø6	190	200	3.5 (0.19)	

QEUC 系列 接頭快排閥（可調型）

SCAN ME

型 式	接管口徑	流量 L/min		有效斷面積 mm² (Cv)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
		P → A	A → R		
QEUC - 4	Ø4	85	90	1.5 (0.08)	1 ~ 7 (100 ~ 700)
QEUC - 6	Ø6	190	200	3.5 (0.19)	

SC 系列 調速閥

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	流量 L/min		使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	適用氣缸
		控制側	自由側		
ASC-150-01	1/8	250	340	1 ~ 9 (100 ~ 900)	Ø12,Ø16,Ø20, Ø25,Ø32
ASC-150-02	1/4	250	340		
BSC-300-02	1/4	800	800		Ø32,Ø40,Ø50,Ø63
BSC-300-03	3/8	800	800		
CSC-400-03	3/8	1650	1650		Ø50,Ø63,Ø80, Ø100,Ø125
CSC-400-04	1/2	1650	1650		

L_Q 系列 藥液閥

SCAN ME

NEW

型 式	接管口徑 Rc	Cv值	操作方式	流體溫度 °C	閥耐壓 MPa	使用流體	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
LAQ-P02	1/4”	0.4	氣動	5~100	1.0	純水或藥液 (PFA材質 耐腐蝕)	0 ~ 5 (0 ~ 500) A→B B←A 相同
LAQ-P03	3/8”	1.35					
LAQ-P04	1/2”	2					
LAQ-P06	3/4”	5					
LAQ-P08	1”	8.3					
LMQ-P02	1/4”	0.4	手動				
LMQ-P03	3/8”	1.35					
LMQ-P04	1/2”	2					
LMQ-P06	3/4”	5					
LMQ-P08	1”	8.3					

NA 系列 螺牙氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm/s	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	標準行程 mm
NA-12	12	5.6	單動	隔板固定 支架固定	50 ~ 500	1 ~ 7 (100 ~ 700)	5,10,15
NA-16	16	10					
NAD-12	12	5.6	複動				
NAD-16	16	10					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

NA2 系列 小型螺牙氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm/s	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	標準行程 mm
NA2B-6	6	1.4	單動	隔板固定	50 ~ 500	1.5 ~ 6 (150 ~ 600)	5,10,15
NA2B-10	10	3.9					
NA2B-12	12	5.6					
NA2B-16	16	10					
NA2S-6	6	1.4	單動	鎖入固定			
NA2S-10	10	3.93					
NA2S-12	12	5.6					
NA2S-16	16	10					
NA2T-6	6	1.4	單動	隔板固定			
NA2T-10	10	3.93					
NA2T-12	12	5.6					
NA2T-16	16	10					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

NB 系列 附感應型螺牙氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm/s	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	標準行程 mm
NB-6	6	1.4	複動	隔板固定	50 ~ 500	1 ~ 6 (100 ~ 600)	5 ~ 25
NB-10	10	3.9					5 ~ 40
NB-16	16	10					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

NU 系列 多固型氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm/s	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	標準行程 mm
NU-6	6	1.4	複動	側面固定 正面固定	50 ~ 500	1.5 ~ 6 (150 ~ 600)	4 ~ 15
NU-8	8	2.5					4 ~ 20
NU-10	10	3.9					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

ND 系列 多固型氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
ND-16	16	10	單動 複動	水平固定 垂直固定 側面固定 法蘭固定	50 ~ 700	1.5 ~ 8.5 (150 ~ 850)	10 ~ 30
ND-20	20	15					10 ~ 60
ND-25	25	24					
ND-32	32	40					
ND-40	40	62					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

NQ 系列 多固型氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
NQ-06	6	1.4	單動 複動	水平固定 垂直固定 側面固定	50 ~ 700	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	5~30
NQ-10	10	4					
NQ-16	16	10					
NQ-20	20	15					5~60
NQ-25	25	24					
NQ-32	32	40					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

NQT 系列 多固型氣缸（主軸不迴轉型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
NQT-10	10	4	單動 複動	水平固定 垂直固定 側面固定	50 ~ 700	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	5 ~ 30
NQT-16	16	10					
NQT-20	20	15					5 ~ 60
NQT-25	25	24					
NQT-32	32	40					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

NQDK 系列 多固型氣缸（真空用）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
NQDK-20	20	15	複動	水平固定 垂直固定 側面固定	50 ~ 700	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	5 ~ 60
NQDK-25	25	14					
NQDK-32	32	40					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

MSI 系列 小型治具氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動形式	使用速度 mm / s	最大使用壓力 kgf / cm² (kPa)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MSI - 06	6	單動	50 ~ 500	9.5 (900)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	5,10
MSI - 10	10					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JQ 系列 治具氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JQ-20	20	15	單動 複動	50 ~ 500	單動：1 ~ 10 (150 ~ 700) 複動：2 ~ 10 (100 ~ 700)	單動： 5,10,15,20,25,30 複動： 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100
JQ-25	25	24				
JQ-32	32	40				
JQ-40	40	62				
JQ-50	50	98				
JQ-63	63	155		50 ~ 350		
JQ-80	80	251		50 ~ 250		
JQ-100	100	392				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JD 系列 治具氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JD- 6	6	1.4	複動	50 ~ 500	2 ~ 7 (200 ~ 700)	5 ~ 30
JD-10	10	3.9				
JD-12	12	5.6				5 ~ 50
JD-16	16	10				
JD-20	20	15			1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	5 ~ 100
JD-25	25	24				
JD-32	32	40				
JD-40	40	62			1 ~ 7 (100 ~ 700)	5 ~ 150
JD-50	50	98				
JD-63	63	155		50 ~ 350		
JD-80	80	251		50 ~ 250		
JD-100	100	392				
JD-125	125	613				5 ~ 100
JSI(O)-12	12	5.6	單動 JSI：平常入位 JSO：平常出位	50 ~ 500	2 ~ 7 (200 ~ 700)	5 ~ 30
JSI(O)-16	16	10				
JSI(O)-20	20	15			1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
JSI(O)-25	25	24				
JSI(O)-32	32	40				
JSI(O)-40	40	62			1 ~ 7 (100 ~ 700)	
JSI(O)-50	50	98				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JDD / JDAD / JDAR 系列 双軸治具氣缸（可調）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	可調行程 mm	標準行程 mm
JDD	20,25,32,40 50,63,80,125	複動	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	—	5 ~ 50
JDAD	20,25,32,40 50,63,80,100				25,40	30,50,75,100
JDAR	20,25,32,40 50,63				10	Ø20 ~ Ø32 (5 ~ 100) Ø40 ~ Ø63 (5 ~ 150)

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JDF 系列 多位置治具氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JDF-20	20	15	複動	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	10,20,30,40,50 60,75,85,100
JDF-25	25	24				
JDF-32	32	40				
JDF-40	40	62			1 ~ 7 (100 ~ 700)	
JDF-50	50	98				
JDF-63	63	155		50 ~ 350		
JDF-80	80	251		50 ~ 250		
JDF-100	100	392				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JDM 系列 倍力氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JDM-20	20	30	複動	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	10,20,30,40,50 60,75,85,100
JDM-25	25	48				
JDM-32	32	80				
JDM-40	40	124			1 ~ 7 (100 ~ 700)	
JDM-50	50	196				
JDM-63	63	310		50 ~ 350		
JDM-80	80	502		50 ~ 250		
JDM-100	100	784				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JDW 系列 附刮塵環型治具氣缸

SCAN ME

NEW

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JDW-20	20	15	單動 複動	複動：50 ~ 500 單動：100 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	5 ~ 100
JDW-25	25	24				
JDW-32	32	40				
JDW-40	40	62			1 ~ 7 (100 ~ 700)	5 ~ 150
JDW-50	50	98				
JDW-63	63	155		複動：50 ~ 350		
JDW-80	80	251		複動：50 ~ 250		
JDW-100	100	392				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JG 系列 前蓋防塵型治具氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JG-20	20	15	複動	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	5,10,20,30,40,50 60,75,90
JG-25	25	24				
JG-32	32	40				
JG-40	40	62			1 ~ 7 (100 ~ 700)	5,10,20,30,40,50 65,75,90,115,140
JG-50	50	98				
JG-63	63	155		50 ~ 350		
JG-80	80	251		50 ~ 250		
JG-100	100	392				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JGD / JGAD / JGAR 系列 前蓋防塵型双軸治具氣缸（可調）

SCAN ME

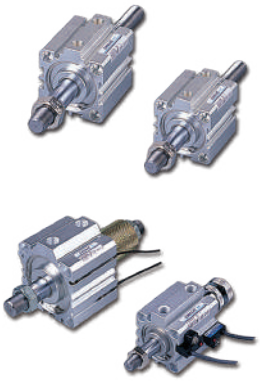

型 式	缸徑 Ø mm	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	可調行程 mm	標準行程 mm
JGD JGAD	20	複動	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	JGD — JGAD 25,40	JGD 10,15,20,25,30,35, 40,45,50 JGAD 25,30
	25					
	32			1 ~ 7 (100 ~ 700)		
	40					
	50					
	63		50 ~ 350			
	80		50 ~ 250			
	100					
JGAR	20		50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	JGAR 10	JGAR 10,20,30,40,50, 65,75,90
	25					
	32			1 ~ 7 (100 ~ 700)		
	40					
	50					
	63		50 ~ 350			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JTD 系列 滑塊型治具氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	軸承種類	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JTD-20	20	15	鐵氟龍乾式軸承	複動	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	10 ~ 50
JTD-25	25	24					
JTD-32	32	40					10 ~ 75
JTD-40	40	62				1 ~ 7 (100 ~ 700)	
JTD-50	50	98					10 ~ 100
JTD-63	63	155			50 ~ 350		

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JTF 系列 滑塊型治具氣缸（法蘭型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	軸承種類	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JTF-20	20	15	鐵氟龍乾式軸承	複動	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	10 ~ 50
JTF-25	25	24					
JTF-32	32	40					10 ~ 75
JTF-40	40	62				1 ~ 7 (100 ~ 700)	
JTF-50	50	98					10 ~ 100
JTF-63	63	155			50 ~ 350		

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JCB 系列 滑座型治具氣缸（側固型）

SCAN ME



型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	軸承種類	不迴轉精度 θ	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JCB-12	12	5.6	鐵氟龍乾式軸承	±0.09	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	10 ~ 100
JCB-16	16	10					
JCB-20	20	15					
JCB-25	25	24					
JCB-32	32	40					
JCB-40	40	62				1 ~ 7 (100 ~ 700)	10 ~ 150
JCB-50	50	98					
JCB-63	63	155			50 ~ 350		

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JCF 系列 滑座型治具氣缸（法蘭型）

SCAN ME



型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	軸承種類	不迴轉精度 θ	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JCF-20	20	15	鐵氟龍乾式軸承	±0.09	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	10 ~ 100
JCF-25	25	24					
JCF-32	32	40					
JCF-40	40	62				1 ~ 7 (100 ~ 700)	10 ~ 150
JCF-50	50	98					
JCF-63	63	155			50 ~ 350		

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JE 系列 緊湊型氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	軸承種類	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JE-12	12	5.6	鐵氟龍乾式軸承	50 ~ 500	2 ~ 7 (200 ~ 700)	25,50,75,100
JE-16	16	10				
JE-20	20	15			1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
JE-25	25	24				
JE-32	32	40			1 ~ 7 (100 ~ 700)	25,50,75,100 125,150,175, 200,250,300, 350,400,450, 500
JE-40	40	62				
JE-50	50	98				
JE-63	63	155		50 ~ 350		
JE-80	80	251		50 ~ 250		
JE-100	100	392				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JEK 系列 緊湊型氣缸 (側面固定型)

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	軸承種類	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JEK-32	32	40	鐵氟龍乾式軸承	50 ~ 500	1.5~7(150~700)	25,50,75,100 125,150
JEK-40	40	62			1 ~ 7 (100 ~ 700)	
JEK-50	50	98				
JEK-63	63	155		50 ~ 350		
JEK-80	80	251		50 ~ 250		
JEK-100	100	392				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

JM 系列 橢圓缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
JM-20	20	16	複動	100 ~ 500	2 ~ 6 (200 ~ 600)	5 ~ 100
JM-25	25	24.5				
JM-32	32	40				
JM-40	40	65.5				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

STB 系列 圓柱阻擋氣缸

SCAN ME

型 式	軸徑 Ø mm	缸徑 Ø mm	作動形式	理論出力 kgf	允許負載力量 kgf	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
STB-32	20	32	單動 複動	40	25	1 ~ 9 (100 ~ 900)	10, 15, 20
STB-40	25	40		62	30		20, 25, 30
STB-50	25	50		98	50		20, 25, 30

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

STC 系列 滾輪阻擋氣缸

SCAN ME

型 式	軸徑 Ø mm	缸徑 Ø mm	作動形式	理論出力 kgf	允許負載力量 kgf	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
STC-32	20	32	單動 複動	40	25	1 ~ 9 (100 ~ 900)	10, 15, 20
STC-40	25	40		62	30		20, 25, 30
STC-50	25	50		98	50		20, 25, 30

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

STD 系列 搖桿阻擋氣缸

SCAN ME

型 式	軸徑 Ø mm	缸徑 Ø mm	作動形式	理論出力 kgf	允許負載力量 kgf	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
STD-32	20	32	單動 複動	40	25	1 ~ 9 (100 ~ 900)	10, 15, 20
STD-40	25	40		62	30		20, 25, 30
STD-50	25	50		98	50		20, 25, 30

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

STDL 系列 搖桿阻擋氣缸

SCAN ME

型 式	軸徑 Ø mm	缸徑 Ø mm	作動形式	理論出力 kgf	允許負載力量 kgf	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
STDL-32	20	32	單動 複動	40	25	1 ~ 9 (100 ~ 900)	10, 15, 20
STDL-40	25	40		62	30		20, 25, 30
STDL-50	25	50		98	50		20, 25, 30

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

STF 系列 法蘭型阻擋氣缸

SCAN ME

型 式	軸徑 Ø mm	缸徑 Ø mm	作動形式	理論出力 kgf	允許負載力量 kgf	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
STF-32	20	32	單動 複動	40	80	1 ~ 8.5 (100 ~ 850)	20
STF-50	30	50		98	550		30

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

SBA 系列 筆型不銹鋼氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
SBA-10	10	3.0	複動型	標準型 FA 型 LB 型 CA 型	50 ~ 700	1.2 ~ 7 (12~700)	15,30,45,60, 75,100,125, 150,175,200
SBA-16	16	10					
SBR-06	6	1.4					
SBR-10	10	3.0					
SBR-16	16	10					
SBB-10	10	3.0					
SBB-16	16	10					
SBD-10	10	3.0					
SBD-16	16	10					
SBAI-10	10	4.0	單動 常入型				15,30,45,60
SBAI-16	16	10					
SBRI-06	6	1.4					
SBRI-10	10	3.0					
SBRI-16	16	10					
SBBI-10	10	3.0					
SBBI-16	16	10					
SBRO-06	6	1.0	單動 常出型				15,30,45,60
SBRO-10	10	3.0					
SBRO-16	16	10					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

SDA 系列 不銹鋼管氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
SDA-12	12	5.7	標準:複動 SDAI:單動 (平常入位)	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CB 型	50 ~ 700	1 ~ 7 (100 ~ 700)	25 ~ 150
SDA-16	16	10					
SDA-20	20	15					25 ~ 300
SDA-25	25	24					
SDA-32	32	40					25 ~ 300 (500)
SDA-40	40	62					
SDAD-20	20	13	複動 (兩軸式)	標準型 FA 型 FB 型 LB 型			25 ~ 200
SDAD-25	25	20					
SDAD-32	32	34					
SDAD-40	40	52					
SDAL-20	20	13	複動 (兩軸可調整行程)	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CB 型			可調行程： 25,50
SDAL-25	25	20					
SDAL-32	32	34					
SDAL-40	40	52					
SDAF(M)-20	20	13 (26)	SDAF： 串聯式多位置氣缸 SDAM：倍力氣缸				最大製作行程：200
SDAF(M)-25	25	20 (40)					
SDAF(M)-32	32	34 (68)					
SDAF(M)-40	40	52 (104)					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

SDAW 系列 附刮塵環型不銹鋼管氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
SDAW-20	20	15	標準:複動 SDAI:單動 (平常入位)	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CB 型	50 ~ 700	1 ~ 7 (100 ~ 700)	25 ~ 300
SDAW-25	25	24					
SDAW-32	32	40					25 ~ 300 (500)
SDAW-40	40	62					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

SDX 系列 不銹鋼管氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
SDX-20	20	15	標準:複動	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CB 型	50 ~ 700	1 ~ 7 (100 ~ 700)	25 ~ 300
SDX-25	25	24					
SDX-32	32	40					25 ~ 300 (500)
SDX-40	40	62					
SDXD-20	20	13	複動 (兩軸式)				25 ~ 200
SDXD-25	25	20					
SDXD-32	32	34					
SDXD-40	40	52					
SDXL-20	20	13	複動 (兩軸可調整行程)				可調行程： 25,50
SDXL-25	25	20					
SDXL-32	32	34					
SDXL-40	40	52					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

SDXW 系列 附刮塵環型不銹鋼管氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
SDXW-20	20	15	標準:複動	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CB 型	50 ~ 700	1 ~ 7 (100 ~ 700)	25 ~ 300
SDXW-25	25	24					
SDXW-32	32	40					25 ~ 300 (500)
SDXW-40	40	62					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

DBS2 系列 方型座氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
DBS2-20	20	15	複動	側面固定	50 ~ 700	1 ~ 7 (100 ~ 700)	25 ~ 300 (500)
DBS2-25	25	24					
DBS2-32	32	40					
DBS2-40	40	62					

註：1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。
2.原缸徑 Ø30 變更 Ø32。
3.原鋁管變更為不銹鋼管。

DBF2 系列 方型座氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
DBF2-20	20	15	複動	垂直固定	50 ~ 700	1 ~ 7 (100 ~ 700)	25 ~ 300 (500)
DBF2-25	25	24					
DBF2-32	32	40					
DBF2-40	40	62					

註：1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。
2.原缸徑 Ø30 變更 Ø32。
3.原鋁管變更為不銹鋼管。

DBT 系列 方型座双軸氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	固定形式	不迴轉精度 θ	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
DBT-25	25	24	水平固定 垂直固定 側面固定	±0.1	50 ~ 700	1 ~ 9 (100 ~ 900)	25 ~ 300 (500)
DBT-30	30	34		±0.09			
DBT-40	40	62		±0.08			

註：1.不迴轉精度， θ 角以行程 =100 時為計算參考值。
2.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

FDA 系列 鋁管氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
FDA-20	20	15	標準：複動	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CB 型	50 ~ 700	1 ~ 9 (100 ~ 900)	25 ~ 300
FDA-30	30	40					
FDA-40	40	62					
FDAD-20	20	13	複動 (兩軸式)				25 ~ 300 (500)
FDAD-30	30	40					
FDAD-40	40	52					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

FDX 系列 鋁管氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 Mpa (Bar)	標準行程 mm
FDX-20	20	15.7	複動	標準型 FA 型 LB 型 CB 型	30 ~ 800	0.15 ~ 1.0 (1.5 ~ 10.0)	10 ~ 300
FDX-25	25	24.5					
FDX-32	32	40.2					
FDX-40	40	62.8					
FDX-50	50	98.1					
FDXI-20	20	10.7	單動		50 ~ 800	0.20 ~ 1.0 (2.0 ~ 10.0)	10 ~ 150
FDXI-25	25	17.6					
FDXI-32	32	31.8					
FDXI-40	40	54.0					
FDXO-20	20	10.7					
FDXO-25	25	17.6					
FDXO-32	32	31.8					
FDXO-40	40	54.0					
FDXD-20	20	15.7	複動		30 ~ 800	0.15 ~ 1.0 (1.5 ~ 10.0)	10 ~ 200
FDXD-25	25	24.5					10 ~ 250
FDXD-32	32	40.2					
FDXD-40	40	62.8					
FDXD-50	50	98.1					
FDXL-20	20	15.7					10 ~ 200
FDXL-25	25	24.5					10 ~ 250
FDXL-32	32	40.2					
FDXL-40	40	62.8					
FDXL-50	50	98.1					

註：理論出力是壓力供給為 0.5Mpa時之數據。

DN 系列 標準型氣缸 (ISO 15552 規格)

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
DN-32	32	40	複動	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CA 型 CB 型 TC 型	50 ~ 700	1.5 ~ 9 (150 ~ 900)	50 ~ 300
DN-40	40	62					
DN-50	50	98					50 ~ 400
DN-63	63	155					50 ~ 500
DN-80	80	251					
DN-100	100	392					50 ~ 1000
DN-125	125	613					
DN-160	160	1004					
DN-200	200	1570					
DND-32	32	34	複動 (兩軸式)		50 ~ 500		50 ~ 300
DND-40	40	52					
DND-50	50	82					50 ~ 400
DND-63	63	140					50 ~ 500
DND-80	80	226					
DND-100	100	352					50 ~ 1000
DND-125	125	573					
DND-160	160	942					
DND-200	200	1507					
DNL-32	32	34	複動 (兩軸可調整行程)				50 ~ 300
DNL-40	40	52					
DNL-50	50	82					50 ~ 400
DNL-63	63	140					50 ~ 500
DNL-80	80	226					
DNL-100	100	352					50 ~ 1000
DNL-125	125	573					
DNL-160	160	942					
DNL-200	200	1507					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

DMB2 系列 標準型氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
DMB2-32	Ø32	40	複動	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CA 型 CB 型 TC 型	50 ~ 700	1.5 ~ 9 (150 ~ 900)	50 ~ 500
DMB2-40	Ø40	62					50 ~ 600
DMB2-50	Ø50	98					50 ~ 700
DMB2-63	Ø63	155					
DMB2-80	Ø80	251					
DMB2-100	Ø100	392					
DMB2D-32	Ø32	34	複動 (兩軸式)		50 ~ 500		50 ~ 500
DMB2D-40	Ø40	52					50 ~ 600
DMB2D-50	Ø50	82					50 ~ 700
DMB2D-63	Ø63	140					
DMB2D-80	Ø80	226					
DMB2D-100	Ø100	352					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

DU 系列 標準型氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
DU-40	40	62	複動	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CA 型 CB 型 TC 型	50 ~ 700	1.5 ~ 9 (150 ~ 900)	50 ~ 300
DU-50	50	98					50 ~ 400
DU-63	63	155					50 ~ 500
DU-80	80	251					
DU-100	100	392					50 ~ 1000
DU-125	125	613					
DU-160	160	1004					
DU-200	200	1570					
DUD-40	40	52	複動 (兩軸式)		50 ~ 500		50 ~ 300
DUD-50	50	82					50 ~ 400
DUD-63	63	140					50 ~ 500
DUD-80	80	226					
DUD-100	100	352					50 ~ 1000
DUD-125	125	573					
DUD-160	160	942					
DUD-200	200	1507					
DUL-40	40	52	複動 (兩軸可調整行程)				50 ~ 300
DUL-50	50	82					50 ~ 400
DUL-63	63	140					50 ~ 500
DUL-80	80	226					
DUL-100	100	352					50 ~ 1000
DUL-125	125	573					
DUL-160	160	942					
DUL-200	200	1507					

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

DNK 系列 鋁合金剎車氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	制動方向	固定形式	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	使用溫度範圍 °C	標準行程 mm
DNK-32	Ø32	双向	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CA 型 CB 型 TC 型	4 ~ 6.5 (400 ~ 650)	-10 ~ 60	25,50,75,100,125, 150,175,200,250, 300,350,400,450, 500
DNK-40	Ø40					
DNK-50	Ø50					
DNK-63	Ø63					
DNK-80	Ø80					
DNK-100	Ø100					

DNE 系列 止落型鋁合金氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	制動方向	固定形式	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	使用溫度範圍 °C	標準行程 mm
DNE-32	Ø32	前蓋制動 後蓋制動	標準型 FA 型 FB 型 LB 型 CA 型 CB 型 TC 型	3 ~ 10.3 (300 ~ 1030)	-10 ~ 60	25,50,75,100,125, 150,175,200,250, 300,350,400,450, 500
DNE-40	Ø40					
DNE-50	Ø50					
DNE-63	Ø63					
DNE-80	Ø80					
DNE-100	Ø100					

DCQ / DCQS 系列 銷釘夾緊缸/銷釘夾緊缸 (強磁場型)

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
DCQ-50 DCQS-50	50	82	複動	垂直固定 側面固定	100 ~ 500	1 ~ 7 (100 ~ 700)	10

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

DC 系列 空油轉換筒

SCAN ME

型 式	筒內徑 Ø mm	使用流體	固定形式	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	筒標準長度 mm
DC-40	40	ISO VG32	法蘭型 腳座型	1 ~ 8.5 (100 ~ 850)	50 ~ 500
DC-63	63				
DC-80	80				
DC-100	100				

DH 系列 增壓器

SCAN ME

型 式	使用型式	增壓比	最高油壓 kgf/cm² (kPa)	吐出量 cc	使用溫度範圍 °C	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	驅動流體
DHA-78	直壓式	7.8倍	53 (5300)	50	5 ~ 60	2 ~ 7 (200 ~ 700)	ISO VG32
DHA-110		11倍	76 (7600)	120			
DHA-250		25倍	172 (17200)	150			
DHB-78	預壓式	7.8倍	53 (5300)	50			
DHB-110		11倍	76 (7600)	120			
DHB-250		25倍	172 (17200)	150			

PCB 系列 增壓缸

SCAN ME

型 式	增壓型式	循環油	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	使用溫度範圍 °C	總行程 (mm)	增壓行程 (mm)
PCB -1T	預壓式	ISO VG68	2 ~ 7 (200 ~ 700)	-5 ~ 60	50,100,150, 200	5,10,15,20
PCB -3T						
PCB -5T						
PCB -8T						
PCB -10T						

PCU 系列 增壓缸

SCAN ME

型 式	增壓型式	循環油	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	使用溫度範圍 °C	總行程 (mm)	增壓行程 (mm)
PCU -1T	預壓式	ISO VG68	2 ~ 7 (200 ~ 700)	-5 ~ 60	50,100,150, 200	5,10,15,20
PCU -3T						
PCU -5T						
PCU -10T						
PCU -20T						

PRE 系列 機械接合式橢圓型無桿氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
PRE-16	16	10	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	50 ~ 1000
PRE-20	20	15			
PRE-25	25	24			50 ~ 1500
PRE-32	32	40			
PRE-40	40	62			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

PREP 系列 機械接合式無桿氣缸 (塑鋼滑塊式)

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
PREP-16	16	10	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	50 ~ 1000
PREP-20	20	15			
PREP-25	25	24			50 ~ 1500

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

PRET 系列 機械接合式無桿氣缸 (線性滑軌型)

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
PRET-16	16	10	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	50 ~ 1000
PRET-20	20	15			
PRET-25	25	24			50 ~ 1500

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

PRUV 系列 潔淨室無桿氣缸 (真空吸塵型)

SCAN ME

NEW

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
PRUV-25	25	24	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	50 ~ 1500

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

PRUC 系列 潔淨室無桿氣缸（防水刮塵型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
PRUC-25	25	24	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	50 ~ 1500

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

PRU2 系列 機械接合式無桿氣缸（標準型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
PRU2-16	16	10	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	50 ~ 1000
PRU2-20	20	15			
PRU2-25	25	24			50 ~ 1500
PRU2-32	32	40			
PRU2-40	40	62			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

PRF2 系列 機械接合式無桿氣缸（平板型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
PRF2-16	16	10	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	50 ~ 1000
PRF2-20	20	15			
PRF2-25	25	24			50 ~ 1500
PRF2-32	32	40			
PRF2-40	40	62			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

PRUT2 系列 機械接合式無桿氣缸（高精度導軌型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
PRUT2-16	16	10	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	50 ~ 1000
PRUT2-20	20	15			
PRUT2-25	25	24			50 ~ 1500
PRUT2-32	32	40			
PRUT2-40	40	62			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

MRD 系列 磁偶式無桿氣缸（單軸標準型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	最大荷重 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MRD-10	10	4	0.4	50 ~ 500	1.5 ~ 4.5 (150 ~ 450)	100 ~ 300 (700)
MRD-15	15	8	0.8		1.5 ~ 6 (150 ~ 600)	100 ~ 500 (700)
MRD-20	20	15	1.1			100 ~ 800 (900)
MRD-25	25	24	1.2			
MRD-32	32	40	1.5			
MRD-40	40	62	1.9			100 ~ 700 (800)

註： 1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。
2.最大荷重為行程 300mm 之數據，因此行程長度數據將變化。(見最大負載及行程表)

MRB 系列 磁偶式無桿氣缸（側面固定型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	最大荷重 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MRB-10	10	4	0.4	50 ~ 500	1.5 ~ 4.5 (150 ~ 450)	50 ~ 300 (300)
MRB-15	15	8	0.8		1.5 ~ 6 (150 ~ 600)	50 ~ 500 (500)
MRB-20	20	15	1.1			50 ~ 500 (800)
MRB-25	25	24	1.2			50 ~ 600 (800)
MRB-32	32	40	1.5			

註： 1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。
2.最大荷重為行程 300mm 之數據，因此行程長度數據將變化。(見最大負載及行程表)

MRBT 系列 磁偶式無桿氣缸（高精度導軌型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	最大荷重 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MRBT-10	10	4	0.4	50 ~ 500	1.5 ~ 4.5 (150 ~ 450)	50 ~ 300 (300)
MRBT-15	15	8	0.8		1.5 ~ 6 (150 ~ 600)	50 ~ 500 (500)
MRBT-20	20	15	1.1			50 ~ 500 (800)
MRBT-25	25	24	1.2			50 ~ 600 (800)
MRBT-32	32	40	1.5			

註： 1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。
2.最大荷重為行程 300mm 之數據，因此行程長度數據將變化。(見最大負載及行程表)

MRU 系列 磁偶式無桿氣缸（自潤軸承型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	最大荷重 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MRU-10	10	4	2.7	50 ~ 500	1.5 ~ 4.5 (150 ~ 450)	50 ~ 300 (700)
MRU-15	15	8	6.5		1.5 ~ 6 (150 ~ 600)	100 ~ 500 (700)
MRU-20	20	15	11			100 ~ 800 (1000)
MRU-25	25	24	18.2			100 ~ 800 (1200)
MRU-32	32	40	29			
MRU-40	40	62	48			

註： 1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。
2.最大荷重為行程 300mm 之數據，因此行程長度數據將變化。(見最大負載及行程表)

MRH 系列 磁偶式無桿氣缸（線性軸承型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	最大荷重 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MRH-15	15	8	6.5	50 ~ 500	1.5 ~ 6 (150 ~ 600)	100 ~ 500 (700)
MRH-20	20	15	11			100 ~ 800 (1000)
MRH-25	25	24	19			100 ~ 800 (1200)
MRH-32	32	40	30			

註： 1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm² 時之數據。
2.最大荷重為行程 300mm 之數據，因此行程長度數據將變化。(見最大負載及行程表)

MRX 系列 磁偶式無桿氣缸（附滑軌）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	最大荷重 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MRX-10	10	4	1.8	50 ~ 500	1.5 ~ 4.5 (150 ~ 450)	50 ~ 300 (700)
MRX-15	15	8	5		1.5 ~ 6 (150 ~ 600)	50 ~ 500 (700)
MRX-20	20	15	8			50 ~ 500 (800)
MRX-25	25	24	11			50 ~ 600 (800)

註： 1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm² 時之數據。
2.最大荷重為行程 300mm 之數據，因此行程長度數據將變化。(見最大負載及行程表)

MRY 系列 磁偶式無桿氣缸（双滑軌型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	最大荷重 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MRY-10	10	4	4.2	50 ~ 500	1 ~ 5 (100 ~ 500)	50 ~ 300
MRY-15	15	8	7		1.5 ~ 6 (150 ~ 600)	50 ~ 500
MRY-20	20	15	12			50 ~ 500
MRY-25	25	24	19			50 ~ 600

註： 1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm² 時之數據。
2.最大荷重為行程 300mm 之數據，因此行程長度數據將變化。(見最大負載及行程表)

MSR(L)2 系列 滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	作動型式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MSR(L)2-6	6	1.4	複動式	50 ~ 200	2 ~ 7 (200 ~ 700)	10,20,30
MSR(L)2-8	8	2.5			1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
MSR(L)2-10	10	4				
MSR(L)2-12	12	5.6				
MSR(L)2-16	16	10				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm² 時之數據。

FMR(L) 系列 滑台氣缸

SCAN ME



型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	最大荷重 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
FMR(L)-10	10	4	0.5	100 ~ 500	1.5 ~ 9 (150 ~ 900)	30,50
FMR(L)-16	16	10	1.5			30,50,75,100
FMR(L)-20	20	15	2.0			
FMR(L)-25	25	24	2.5		1 ~ 9 (100 ~ 900)	
FMR(L)-32	32	40	3.5			

註：**機能特性**：
1. 採用精密滑軌導引，低磨擦，傳動快速，確實。
2. 可選用左，右側仕樣，及調整螺絲裝置，組裝方便。
3. 可附加油壓緩衝裝置。
4. 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm² 時之數據。

MQX 系列 緊湊型滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MQX-6	6	1.4	100 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	5,10,15,20,25,30,40,50,60
MQX-10	10	4.0			
MQX-16	16	10			
MQX-20	20	15			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

MTX 系列 滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MTX-6	6	1.4	100 ~ 500	2 ~ 6 (200 ~ 600)	5,10,15
MTX-8	8	2.5			5,10,15,20
MTX-12	12	5.7			10,20,30

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

MDQ 系列 双軸精密軌滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MDQ-06	6	複動式	50~500	1.5~7 (150~700)	10~50
MDQ-08	8				10~75
MDQ-12	12				10~100
MDQ-16	16				10~125
MDQ-20	20				10~150
MDQ-25	25				10~150

MDQ2 系列 双軸精密軌滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MDQ2-06	6	複動式	500~700	1~8.5 (100~850)	10~50
MDQ2-08	8				10~75
MDQ2-12	12				10~100
MDQ2-16	16				10~125
MDQ2-20	20				10~150
MDQ2-25	25				10~150

MDQA 系列 附滑軌型雙軸氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MDQA-08	8	複動式	100~500	1~7 (100~700)	10~30
MDQA-12	12				10~100
MDQA-16	16				20~100
MDQA-20	20				50~100

MDX(L) 系列 附滑軌滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MDX(L)-6	6	2.8	100 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	10 ~ 50
MDX(L)-8	8	5			10 ~ 75
MDX(L)-12	12	11			10 ~ 100
MDX(L)-16	16	20			10 ~ 125
MDX(L)-20	20	31			10 ~ 150
MDX(L)-25	25	49			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

MBX 系列 精密滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MBX-6	6	1.4	100 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	5 , 10
MBX-8	8	2.5			10 , 20
MBX-10	10	4			10 , 20
MBX-12	12	5.5			15 , 25
MBX-16	16	10			20 , 30
MBX-20	20	15			25 , 35

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

MGX 系列 双軸精密滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
MGX-8	8	5	100 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	25 ~ 150
MGX-12	12	11			50 ~ 150
MGX-16	16	20			75 ~ 200
MGX-20	20	31			100 ~ 250

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

TD 系列 双軸氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	軸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TD- 6	6	4	2.8	50 ~ 700	1 ~ 8.5 (100 ~ 850)	10 ~ 50
TD-10	10	6	7.8			10 ~ 100
TD-16	16	8	20			10 ~ 250
TD-20	20	10	31			
TD-25	25	12	49			
TD-32	32	16	80			
TD-40	40	16	124			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

TDW 系列 附刮塵環型双軸氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	軸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TDW-16	16	8	20	50 ~ 700	1 ~ 8.5 (100 ~ 850)	10 ~ 250
TDW-20	20	10	31			
TDW-25	25	12	49			
TDW-32	32	16	80			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

TDX 系列 双軸氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	軸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TDX-10	10	6	7.8	50 ~ 700	1 ~ 8.5 (100 ~ 850)	10 ~ 100
TDX-16	16	8	20			10 ~ 150
TDX-20	20	10	31			
TDX-25	25	12	49			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

TDXW 系列 附刮塵環型双軸氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	軸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TDXW-16	16	8	20	50 ~ 700	1 ~ 8.5 (100 ~ 850)	10 ~ 150
TDXW-20	20	10	31			
TDXW-25	25	12	49			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

TDXU 系列 双軸氣缸 (線性軸承型)

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	軸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TDXU-16	16	8	20	50 ~ 700	1 ~ 8.5 (100 ~ 850)	10 ~ 150
TDXU-20	20	10	31			
TDXU-25	25	12	49			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

STU(M) 系列 滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	軸徑 Ø mm	理論出力 kgf	最大荷重 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
STU-10	10	6	5.0	0.5	50 ~ 700	1.5 ~ 9 (150 ~ 900)	25 ~ 100
STU-16	16	8	15	1.5			25 ~ 250
STU-20	20	10	23	2.0			
STU-25	25	12	37	2.5		1 ~ 9 (100 ~ 900)	
STU-32	32	16	60	3.5			
STM-16	16	8	15	3	50 ~ 170	1.5 ~ 9 (150 ~ 900)	25 ~ 250
STM-20	20	10	23	4			
STM-25	25	12	37	5		1 ~ 9 (100 ~ 900)	
STM-32	32	16	60	6			

註：機能特性：1. STU 適用於滑塊移動(本體固定)之場合。
2. STM 適用於本體移動(滑塊固定，由滑塊之氣口進出氣)之場合。
3. 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

STX 系列 双軸滑台氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	軸徑 Ø mm	理論出力 kgf	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
STX-10	10	6	5.0	50 ~ 500	1 ~ 7 (100 ~ 700)	10,20,30,40,50,75,100
STX-16	16	8	15			10,20,30,40,50,75,100 125,150
STX-20	20	10	23			
STX-25	25	12	37			

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

TB(U)2 系列 導桿薄型氣缸

SCAN ME



型 式	軸承種類	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	不迴轉精度 θ(°)	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TB2- 6	B：鐵弗龍軸承(中碳鋼導桿)	6	1.4	±0.2	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	5 ~ 15
TB2-10		10	3.9				5 ~ 20
TB2-12		12	5.7	±0.18			10 ~ 100
TB2-16		16	10.1				25 ~ 200
TB2-20		20	15	±0.17			
TB2-25		25	24				
TB2-32		32	40	±0.16			30 ~ 250
TB2-40		40	62				
TB2-50		50	98	±0.15	50 ~ 350		30 ~ 150
TB2-63		63	155				
TB2-80		80	251.2	±0.1			
TB2-100		100	392.5				
TU2-12	U：線性軸承(軸承鋼導桿)	12	5.7	±0.18	150 ~ 600		10 ~ 100
TU2-16		16	10.1				25 ~ 200
TU2-20		20	15	±0.17			
TU2-25		25	24				
TU2-32		32	40	±0.16			30 ~ 250
TU2-40		40	62				
TU2-50		50	98	±0.15	100 ~ 400		30 ~ 150
TU2-63		63	155				
TU2-80		80	251.2	±0.1			
TU2-100		100	392.5				

註 ： 適用場合 :1. TB2 適用於重負荷，慢速移動之功能。 2. TU2 適用於輕負荷，快速移動之功能。
3. 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm² 時之數據。

TB2W 系列 附刮塵環型導桿薄型氣缸

SCAN ME

型 式	軸承種類	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	不迴轉精度 θ(°)	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TB2W-16	B：鐵弗龍軸承(中碳鋼導桿)	16	10.1	±0.18	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	25 ~ 200
TB2W-20		20	15	±0.17			
TB2W-25		25	24				
TB2W-32		32	40	±0.16			30 ~ 250

註 ： 適用場合： 1. TB2 適用於重負荷，慢速移動之功能。
2. 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm² 時之數據。

TSB(U)2 系列 導桿滑塊氣缸

SCAN ME

型 式	軸承種類	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	不迴轉精度 θ(°)	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TSB2-16	B2：鐵弗龍軸承(中碳鋼導桿)	16	10	±0.08	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	25 ~ 200
TSB2-20		20	15	±0.07			
TSB2-25		25	24				
TSB2-32		32	40	±0.06			30 ~ 250
TSB2-40		40	62				
TSB2-50		50	98	±0.05	50 ~ 350		50 ~ 150
TSB2-63		63	155				
TSU2-16	U2：線性軸承(軸承鋼導桿)	16	10	±0.09	150 ~ 600	1 ~ 7 (100 ~ 700)	25 ~ 200
TSU2-20		20	15	±0.08			
TSU2-25		25	24				
TSU2-32		32	40	±0.07			30 ~ 250
TSU2-40		40	62				
TSU2-50		50	98	±0.05	100 ~ 400		50 ~ 150
TSU2-63		63	155				

註 ： 適用場合： 1. 適用於滑塊移動(本體固定)之場合。 2. TSB2 適用於重負荷，慢速移動之功能。
3. TSU2 適用於輕負荷，快速移動之功能。4. 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm² 時之數據。

TXB(U)2 系列 導桿滑台氣缸

SCAN ME



型 式	軸承種類	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	不迴轉精度 θ(°)	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TXB2-16	B2：鐵弗龍軸承(中碳鋼導桿)	16	7.5	±0.08	50 ~ 500	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	25 ~ 200
TXB2-20		20	11	±0.07			
TXB2-25		25	18				
TXB2-32		32	30	±0.06			30 ~ 250
TXB2-40		40	52				
TXB2-50		50	82	±0.05	50 ~ 350		50 ~ 150
TXB2-63		63	140				
TXU2-16	U2：線性軸承(軸承鋼導桿)	16	7.5	±0.09	150 ~ 600	1 ~ 7 (100 ~ 700)	25 ~ 150
TXU2-20		20	11	±0.08			
TXU2-25		25	18				
TXU2-32		32	30	±0.07			30 ~ 250
TXU2-40		40	52				
TXU2-50		50	82	±0.06	150 ~ 450		50 ~ 150
TXU2-63		63	140				

註：適用場合：1. 適用於滑塊移動(本體固定)之場合。
2. TXB2 適用於重負荷，慢速移動之功能，TXU2 適用於輕負荷，快速移動之功能。
3. 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

TMB(U) 系列 導桿氣缸組合

SCAN ME

型 式	軸承種類	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	不迴轉精度 θ(°)	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TMB(U)-20	B：鐵弗龍軸承(中碳鋼導桿) U：線性軸承(軸承鋼導桿)	20	15	B：±0.05 U：±0.08	B：50~500 U：150~600	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	25 ~ 300 (500)
TMB(U)-25		25	24				
TMB(U)-32		32	40				
TMB(U)-40		40	62				

註：適用場合：1. (B) 碳鋼導桿適用於重負荷，慢速移動之功能，(U) 軸承鋼導桿適用於輕負荷，快速移動之功能。
2. 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

GCB(U) 系列 導桿氣缸組合

SCAN ME

型 式	軸承種類	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	不迴轉精度 θ(°)	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
GCB(U)-20	B：鐵弗龍軸承(中碳鋼導桿) U：線性軸承(軸承鋼導桿)	20	15	B：±0.03 U：±0.05	B：50~500 U：150~600	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	75 ~ 500
GCB(U)-25		25	24				
GCB(U)-32		32	40				
GCB(U)-40		40	62				

註：適用場合：1. (B) 碳鋼導桿適用於重負荷，慢速移動之功能，(U) 軸承鋼導桿適用於輕負荷，快速移動之功能。
2. 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

GHB(U) 系列 導桿氣缸組合

SCAN ME

型 式	軸承種類	缸徑 Ø mm	理論出力 kgf	不迴轉精度 θ(°)	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
GHB(U)-20	B：鐵弗龍軸承(中碳鋼導桿) U：線性軸承(軸承鋼導桿)	20	15	B：±0.03 U：±0.06	B：50~500 U：150~600	1.5 ~ 7 (100 ~ 700)	25 ~ 300
GHB(U)-25		25	24				
GHB(U)-32		32	40				50 ~ 500
GHB(U)-40		40	62				
GHB(U)-50		50	98		B：50~350 U：150~450		
GHB(U)-63		63	155				

註：適用場合：1. (B) 碳鋼導桿適用於重負荷，慢速移動之功能，(U) 軸承鋼導桿適用於輕負荷，快速移動之功能。
2. 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

TCR 系列 三軸導桿氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	軸承種類	理論出力 kgf	不迴轉精度 θ(°)	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TCR-40	40	B：鐵弗龍軸承(中碳鋼導桿) U：線性軸承(軸承鋼導桿)	62	B:±0.05 U:±0.08	50 ~ 300	1 ~ 8 (100 ~ 800)	30，50 75，100
TCR-63	63		155				
TCR-80	80		251				

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

TCF 系列 三軸導桿氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	軸承種類	理論出力 kgf	不迴轉精度 θ(°)	使用速度 mm / s	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
TCF-40	40	B：鐵弗龍軸承(中碳鋼導桿) U：線性軸承(軸承鋼導桿)	62	B:±0.05 U:±0.08	50 ~ 300	1 ~ 8 (100 ~ 800)	30，50 75，100
TCF-63	63		155				
TCF-80	80		251				

註：理論出力是壓力供給為 5Kgf/cm^2 時之數據。

RTM 系列 迴轉氣缸

SCAN ME

NEW

型 式	軸徑 Ø mm	迴轉角度	迴轉部位固定方式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	出力/扭力 N • m
RTM-10	4	90° 180° 270°	長軸切面	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	0.1
RTM-15	5				0.4
RTM-20	6				0.8
RTM-30	8				1.8
RTM-40	10		附鍵槽		3.8
RTM-50	12				5
RTM-63	15				10
RTM-80	17				18
RTM-100	25				35
★ RTM-125	30				60
★ RTM-150	40				113

註：1. 理論出力是壓力供給為 5 kgf/cm² 時之數據。
2. 1 N • m = 0.102 kgf • m

RMF 系列 迴轉氣缸

SCAN ME

型 式	軸徑 Ø mm	迴轉角度	迴轉部位固定方式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	出力/扭力 N • m
RMF-10	4	90°,180°	圓盤附刻度	2 ~7 (200 ~ 700)	0.14
RMF-15	5			1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	0.38
RMF-20	6				0.78
RMF-30	8				1.8
RMF-40	10				3.8
RMF-50	12				5

RTB / RTBM / RTB-D 系列 迴轉氣缸

SCAN ME

NEW

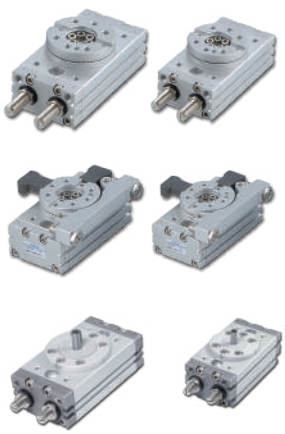

型 式	缸徑 Ø mm	迴轉角度	可調整角度範圍	迴轉部位固定方式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	出力/扭力 N • m
RTB-03	10	180°	0°~190°	圓盤附刻度	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	0.3
RTB-07	12					0.6
RTB-10	15					1.5
RTB-20	18					2.2
RTB-30	20					3.2
RTB-50	25					5.5
RTB-70	28					7.5
RTB-100	32					9.8
RTB-200	40					19
RTB-300	50					31
RTB-500	63					45
RTBM-10	15	90°,180°	10°			1.5
RTBM-20	18					2.2
RTBM-30	20					3.2
RTBM-50	25					5.5
RTBM-70	28					7.5
RTBM-100	32					9.8
★ RTB-D-10	15	180°	0°~190°			1.5
★ RTB-D-20	18					2.2
★ RTB-D-30	20					3.2
★ RTB-D-50	25					5.5

註：1. 理論出力是壓力供給為 5 kgf/cm² 時之數據。(1 N • m = 0.102 kgf • m)

RTZB 系列 三位置迴轉氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	迴轉角度	迴轉部位固定方式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	出力/扭力 N • m
RTZB-10	15	180°	圓盤附刻度	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	1.5
RTZB-20	18				2.2
RTZB-30	20				3.2
RTZB-50	25				5.5

RTP 系列 迴轉氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	迴轉角度	迴轉部位固定方式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	出力/扭力 N • m
RTP-5	16	90°,180°	標準式樣：長軸鍵槽 RTP-5式樣：長軸切面 標準軸型：單軸 -2D軸型：双軸	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	0.4
RTP-10	20				0.9
RTP-20	25				1.9
RTP-30	30				2.9

註： 理論出力是壓力供給為 5 kgf/cm² 時之數據。 (1 N • m = 0.102 kgf • m)

RTH 系列 迴轉氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	迴轉角度	迴轉部位固定方式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	出力/扭力 N • m
RTH-40	40	90°,180°	標準：長軸鍵槽 -F：內孔型	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	10
RTH-63	63				40
RTH-80	80				60

註： 理論出力是壓力供給為 5 kgf/cm² 時之數據。 (1 N • m = 0.102 kgf • m)

RTU 系列 油壓旋轉缸

SCAN ME



型 式	缸徑 Ø mm	迴轉角度	迴轉部位固定方式	最高使用壓力 kgf/cm² (kPa)	出力/扭力 N • m
RTU-32	32	90°,180°	附鍵槽	35 (3500)	12
RTU-40	40				20

註： 理論出力是壓力供給為 5 kgf/cm² 時之數據。 (1 N • m = 0.102 kgf • m)

SCR(L) 系列 旋轉夾持氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	迴轉角度	迴轉方向	迴轉行程 mm	直進行程 mm	理論壓著力 kgf (N)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
SCR(L)-12	12	複動式	90°	R：右轉 L：左轉	7	10,20	4 (40)	1.5 ~ 9.5 (150 ~ 950)
SCR(L)-16	16						7.5 (75)	
SCR(L)-20	20				10		10 (100)	
SCR(L)-25	25						18 (180)	
SCR(L)-32	32				15		30 (300)	
SCR(L)-40	40						53 (520)	
SCR(L)-50	50				19	25,50	83 (820)	
SCR(L)-63	63						142 (1400)	

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

SCR(L)W 系列 附刮塵環型旋轉夾持氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	迴轉角度	迴轉方向	迴轉行程 mm	直進行程 mm	理論壓著力 kgf (N)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
SCR(L)W-20	20	複動式	90°	R：右轉 L：左轉	10	10,20	10 (100)	1.5 ~ 9.5 (150 ~ 950)
SCR(L)W-25	25						18 (180)	
SCR(L)W-32	32				15		30 (300)	
SCR(L)W-40	40						53 (520)	

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

HGR(L) 系列 平面迴轉夾持缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	迴轉角度	迴轉方向	直進行程 mm	理論壓著力 kgf (N)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HGR(L)-20	20	複動式	90°	R：右轉 L：左轉	5	12(120)	1.5 ~ 8 (150 ~ 800)
HGR(L)-25	25					18(180)	
HGR(L)-32	32					30(300)	
HGR(L)-40	40					53(520)	

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

HSR(L) 系列 氣壓式轉角下壓缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	迴轉角度	迴轉方向	迴轉行程 mm	直進行程 mm	理論壓著力 kgf (N)	最大使用壓力 kgf / cm² (kPa)
HSR(L)-25	25	複動式	90°	R：右轉 L：左轉	9	13	18 (180)	10.3 (1030)
HSR(L)-32	32				11	15	30 (300)	
HSR(L)-40	40						53 (520)	
HSR(L)-50	50				13	17	83 (820)	
HSR(L)-63	63						142 (1400)	

註：理論出力是壓力供給為 5kgf/cm^2 時之數據。

HBR(L) 系列 氣壓式轉角下壓缸（附磁石）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	迴轉角度	迴轉方向	迴轉行程 mm	直進行程 mm	理論壓著力 kgf (N)	最大使用壓力 kgf / cm² (kPa)
HBR(L)-20	20	複動式	90°	R：右轉 L：左轉	9	13	12 (120)	10.3 (1030)
HBR(L)-25	25						20 (200)	
HBR(L)-32	32				11	15	36 (360)	
HBR(L)-40	40						63 (630)	
HBR(L)-50	50				13	17	98 (980)	
HBR(L)-63	63						168 (1680)	
HBR(L)-80	80				15	20	266 (2660)	

註：理論出力是壓力供給為 6kgf/cm^2 時之數據。

HBR(L)W 系列 附刮塵環型氣壓式轉角下壓缸（附磁石）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	迴轉角度	迴轉方向	迴轉行程 mm	直進行程 mm	理論壓著力 kgf (N)	最大使用壓力 kgf / cm² (kPa)
HBR(L)W-20	20	複動式	90°	R：右轉 L：左轉	9	13	12 (120)	10.3 (1030)
HBR(L)W-25	25						20 (200)	
HBR(L)W-32	32				11	15	36 (360)	
HBR(L)W-40	40						63 (630)	

註：理論出力是壓力供給為 6kgf/cm^2 時之數據。

HFR(L) 系列 氣壓式轉角下壓缸（附磁石）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	迴轉角度	迴轉方向	迴轉行程 mm	直進行程 mm	理論壓著力 kgf (N)	最大使用壓力 kgf / cm² (kPa)
HFR(L)-20	20	複動式	90°	R：右轉 L：左轉	9	13	12 (120)	10.3 (1030)
HFR(L)-25	25						20 (200)	
HFR(L)-32	32				11	15	36 (360)	
HFR(L)-40	40						63 (630)	
HFR(L)-50	50				13	17	98 (980)	
HFR(L)-63	63						168 (1680)	

註：理論出力是壓力供給為 6kgf/cm^2 時之數據。

HFK 系列 槓桿式下壓缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	總行程 mm	下壓行程 mm	作動型式	理論夾持力 (N)	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HFK-32	32	23	3	複動式	470	2 ~ 7 (200 ~ 700)
HFK-40	40	24.5			570	
HFK-50	50	28.5			855	
HFK-63	63	34			1578	

註：理論出力是壓力供給為 6kgf/cm^2 時之數據。

HCK 系列 槓桿式夾緊缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	標準行程 mm	作動型式	理論夾持力 kgf	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HCK-25	25	20	複動式	20	1 ~ 7 (100 ~ 700)
HCK-32	32	20		31	
HCK-40	40	25		56	
HCK-50	50	30		91	
HCK-63	63	35		169	

HLK 系列 自鎖氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	標準行程 mm	作動型式	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HLK-20	20	3	複動式	2 ~ 8.5 (200 ~ 850)

HUR(L) 系列 油壓式轉角下壓缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	迴轉角度	迴轉方向	迴轉行程 mm	直進行程 mm	理論壓著力 kgf (N)	最大使用壓力 kgf / cm² (kPa)
HUR(L)-25	25	複動式	90°	R：右轉 L：左轉	9	13	84 (830)	100 (10000)
HUR(L)-32	32				11	15	175 (1720)	
HUR(L)-40	40						308 (3020)	
HUR(L)-50	50				13	17	480 (4710)	
HUR(L)-63	63						769 (7540)	

註：理論出力是壓力供給為 35kgf/cm^2 時之數據。

HUK 系列 油壓壓緊缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	標準行程 mm	理論出力 (N)於3MPa	作動型式	油口型式	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HUK-25	25	25	1296	複動式	無記號：標準型 F：油路板型	5 ~ 50 (500 ~ 5000)
HUK-32	32	25	2123			
HUK-40	40	30	3063			
HUK-50	50	35	4531			
HUK-63	63	40	6471			

HN 系列 螺栓式單動夾持缸

SCAN ME

型 式	夾持桿直徑 Ø mm	夾持行程	理論夾持力 100 kgf/cm²	理論夾持力 500 kgf/cm²	機種型式	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HN □-12	12	10	110	570	HNZ：埋入式內牙型 HNS：埋入式半圓頭型 HNW：外六角內牙型 HNH：外六角半圓頭型	100 ~ 500 (10000~50000)
HN □-16	16	12	200	1010		
HN □-20	20	15	310	1570		
HN □-25	25	16	490	2460		

HS 系列 螺栓式單動頂持缸

SCAN ME

型 式	頂持桿直徑 Ø mm	夾持行程 mm	頂持力(kN) 500 kgf/cm²	作動型式	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)
HSW-16A8	16	8	6.5	單動式 埋入式常入型	100 ~ 500 (10000~50000)
HSW-16B8			9.5		
HSW-16A15		15	6.5		
HSW-16B15			9.5		
HSP-16A8		8	6.5	單動式 埋入式常出型	
HSP-16B8			9.5		

HCF 系列 薄型油壓缸（軸向安裝型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 (KN)於10 MPa	作動型式	固定型式	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
HCF-20	20	5.0	複動式	正面固定	2 ~ 140 (200 ~ 14000)	10 ~ 40
HCF-25	25	6.0				10 ~ 50
HCF-32	32	7.5				5 ~ 60
HCF-40	40	9.5				5 ~ 80

HCS 系列 薄型油壓缸（側向安裝型）

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 (KN)於10 MPa	作動型式	固定型式	使用壓力範圍 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
HCS-32	32	7.5	複動式	上面固定	2 ~ 140 (200 ~ 14000)	10,20,30,40,50
HCS-40	40	9.5				
HCS-50	50	14.8				
HCS-63	63	21.5				

HCQ 系列 感應式薄型油壓缸

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	理論出力 (KN)於10MPa	作動型式	固定型式	最大使用壓力 kgf / cm² (kPa)	標準行程 mm
HCQ-32	32	7.5	複動式	上面固定	70 (7000)	10,20,30,40,50
HCQ-40	40	9.5				
HCQ-50	50	14.8				
HCQ-63	63	21.5				
HCQ-80	80	37.7				

SAC 系列 油壓緩衝器

SCAN ME

型 式	行程 mm	最大吸收能量 Nm(Et)	最大有效重量 Kg(Me)	最高衝擊速度 m/s(V)
SAC - 0604	4	1	3	3.2
SAC - 0806	6	2	2	1.0
SAC - 1005	5	3	3	1.5
SAC - 1008	8	4	4	
SAC - 1210	10	5	10	
SAC - 1408	8	12	6	3.0
SAC - 1412	12	15	50	1.5
SAC - 1416	16	20	70	
SAC - 2020	20	40	200	2.0
SAC - 2050	50	60	400	
SAC - 2525	25	80	800	2.5
SAC - 2540	40	120	1200	
SAC - 2580	80	150	600	
SAC - 3660	60	250	1500	

CSAC 系列 油壓緩衝器（不銹鋼）

SCAN ME

型 式	行程 mm	最大吸收能量 Nm(Et)	最大有效重量 Kg(Me)	最高衝擊速度 m/s(V)
CSAC - 0806	6	2	2	1.0
CSAC - 1008	8	4	4	1.5
CSAC - 1210	10	5	10	
CSAC - 1412	12	15	50	
CSAC - 1416	16	20	70	

SAT 系列 油壓緩衝器

SCAN ME

型 式	行程 mm	最大吸收能量 Nm(Et)	最大有效重量 Kg(Me)	最高衝擊速度 m/s(V)
SAT - 0604	4	0.5	6	3.0~1.0
SAT - 0806	6	3	12	0.3~2.5
SAT - 1007	7	6	12	0.3~3.5
SAT - 1210	10	12	22	0.3~4.0
SAT - 1412	12	20	40	0.3~5.0
SAT - 2015	15	59	120	
SAT - 2525	25	80	180	
SAT - 2725	25	147	270	

SAD 系列 油壓緩衝器

SCAN ME

型 式	行程 mm	最大吸收能量 Nm(Et)	最大有效重量 Kg(Me)	最高衝擊速度 m/s(V)
SAD - 1410	10	20	80	3.0
SAD - 2016	16	28	200	3.5
SAD - 2525	25	85	400	
SAD - 2540	40	100	700	
SAD - 3650	50	300	2400	3.0
SAD - 4250	50	500	4000	4.5
SAD - 4275	50	750	6000	

SHR 系列 油壓穩速器

SCAN ME



項目 / 型式	最大行程 mm	使用溫度 ℃	最大負荷 kgf	調整速度範圍 mm / Sec	容許衝動能 kgf.m
SHR15	15	0 ～ 60	15 ～ 350	0.5 ～ 30 (負荷,100kg時)	10.23
SHR30	30				
SHR60	60				
SHR80	80				
SHR100	100				

CS 系列 氣缸感應器

SCAN ME

型式	適用電壓 V	接觸型式	操作溫度 °C
CS-65	DC.AC. 5 ~ 240	常開型	-10 ~ 70
CS-65G	DC. 5~30		
CS-65D	DC.AC. 5 ~ 30		
CS-65N (P)	DC.AC. 5 ~ 30		
CS-95	DC.AC. 10 ~ 120		
CS-95N (P)	DC. 5 ~ 30		
CS-100 (S)	DC.AC. 5 ~ 120		
CS-100G	DC. 5~30		
CS-100N (P)	DC. 5 ~ 30		
CS-120	DC.AC. 5 ~ 120		
CS-120G	DC. 5~30		
CS-120N (P)	DC. 5 ~ 30		
CS-130	DC.AC. 5 ~ 120		
CS-130G	DC. 5~30		
CS-130N (P)	DC. 5 ~ 28		
CS-30G	DC. 5~30		
CS-30E (F,S,G)	DC.AC. 5 ~ 120		
CS-30EN (EP)	DC. 5 ~ 30		
CS-5G	DC. 5 ~ 30		
CS-5GN (P)	DC. 4.5 ~ 28		
CS-8G (B)	DC. 5 ~ 30		
CS-8GN (P)	DC. 4.5 ~ 28		
CS-9G	DC. 5~30		
CS-9D (B)	DC.AC. 5 ~ 120		
CS-9H	DC.AC. 5 ~ 240		
CS-9DN (P)	DC. 5 ~ 30		
CS-9T	DC.8 ~ 30		
CS-9TN(P)	DC.5 ~ 30		
CS-6T (H)	DC.AC. 5 ~ 120		
CS-7B	DC. 5 ~ 30		
CS-7BN (P)	DC. 5 ~ 30		
CS-15G	DC. 5~30		
CS-15T (B)	DC.AC. 5 ~ 120		
CS-15TN (P)	DC. 5 ~ 30		
CS-180	DC.10 ~ 28		-10 ~ 60
CS-181	DC.10 ~ 28		
CS-190	DC.10 ~ 28		
CS-190N(P)	DC.10 ~ 28		
CS-9DF	DC. 5 ~ 120		-10 ~ 70
NS-4	DC.10 ~ 30		-25 ~ 80
NS-6	DC.10 ~ 30		-20 ~ 80
NS-8	DC.10 ~ 30		-20 ~ 80
NI□-040	DC.15 ~ 30		-10 ~ 60
US-1RN(P)	DC. 5 ~ 30		-25 ~ 80

HDD 系列 迷你機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	夾爪作動角度 / 夾持行程	夾持力 kgf	鎖固型式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDD-08	8	單動常開型(P)	-4.5° ~ 10°	0.8	1.基本型 2.螺牙本體型 3.螺牙後座型(平行) 4.螺牙後座型(垂直) 5.方形後座型(平行) 6.方形後座型(垂直) 7.法蘭式(平行) 8.法蘭式(垂直)	2 ~ 7 (200 ~ 700)
		單動常閉型(C)	ø2 ~ ø10 mm			
			3 ~ 9 mm			
HDD-11	11	單動常開型(P)	-5.5° ~ 8°	2.0		
		單動常閉型(C)	ø6 ~ ø14 mm			
			6 ~ 14 mm			

註：夾持力為壓力 5 kgf/cm^2 時，爪片端點之把持力理論值。

HDS 系列 Y型機械夾

SCAN ME

作動型式		缸徑 Ø mm	開閉角度	夾持力 (N)		使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
複動型	單動型			開	閉	
HDS-10	HRS-10	10	-10° ～ +30°	3.6	2.2	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
HDS-16	HRS-16	16		15.2	11.1	
HDS-20	HRS-20	20		31.9	23.6	
HDS-25	HRS-25	25		59.6	47.2	
HDS-32	HRS-32	32		112.4	84.6	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDM 系列 180° 機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉角度	夾持力 (N)		使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
				開	閉	
HDM-12	12	複動型	-1°-+180°	7.3	2.9	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
HDM-16	16			16.1	11.7	
HDM-20	20			33.8	24.9	
HDM-25	25			63.2	49.9	
HDM-32	32			119	89.6	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDM2 系列 180° 機械夾

SCAN ME

NEW

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉角度	夾持力 (N)		使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
				開	閉	
HDM2-12	12	複動型	180°	8.3	6.86	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
HDM2-16	16			19.7	16.92	
HDM2-20	20			40	33.6	
HDM2-25	25			72.1	60.58	
HDM2-32	32			151	129.75	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDP 系列 平行機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDP-10	10	複動型	4	4.9	7.8	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
HDP-16	16		8	17.6	23.5	
HDP-20	20		12	34.3	46	
HDP-25	25		14	58.8	73.5	
HDP-32	32		16	83.3	98	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDPM 系列 防塵式平行機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDPM-10	10	複動型	4	4.9	7.8	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
HDPM-16	16		8	17.6	23.5	
HDPM-20	20		12	34.3	46	
HDPM-25	25		14	58.8	73.5	
HDPM-32	32		16	83.3	98	

註：爪臂接點長度 = 10mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDZ / HRZ 系列 滑軌型平行機械夾

SCAN ME

作動型式 複動型	作動型式 單動型	缸徑 Ø mm	開閉行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDZ-6	HRZ-6	6	4	5.6	3	複動型 2~7 (200~700) 單動型 3.5~7 (350~700)
HDZ-10	HRZ-10	10	4	18	10.5	
HDZ-16	HRZ-16	16	6	46	32	複動型 1.5 ~ 7 (150 ~ 700) 單動型 2.5 ~ 7 (250 ~ 700)
HDZ-20	HRZ-20	20	10	62	41	
HDZ-25	HRZ-25	25	14	100	62.5	
HDZ-32	HRZ-32	32	22	180	155	
HDZ-40	HRZ-40	40	30	320	255	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDZL 系列 滑軌型平行機械夾 (加長行程)

SCAN ME

型 式	作動型式	缸徑 Ø mm	開閉行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDZL-10	複動型	10	8	17	11	2~7 (200~700)
HDZL-16		16	12	45	34	1.5~7 (150~700)
HDZL-20		20	18	66	42	
HDZL-25		25	22	104	65	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDZM / HRZM 系列 防塵式滑軌型平行機械夾

SCAN ME

作動型式		缸徑 Ø mm	開閉行程 mm	夾持力 (N)		使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
複動型	單動型			開	閉	
HDZM-6	HRZM-6	6	4	5.6	3	複動型 2~7 (200~700) 單動型 3.5~7 (350~700)
HDZM-10	HRZM-10	10	4	18	10.5	
HDZM-16	HRZM-16	16	6	46	32	複動型 1.5 ~ 7 (150 ~ 700) 單動型 2.5 ~ 7 (250 ~ 700)
HDZM-20	HRZM-20	20	10	62	41	
HDZM-25	HRZM-25	25	14	100	62.5	
HDZM-32	HRZM-32	32	22	180	155	
HDZM-40	HRZM-40	40	30	320	255	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HMY 系列 Y型機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	夾爪角度 (°)	夾爪關閉時力矩 (N-m)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HMY-34	34	複動型	-3~15	12.5	2 ~ 8 (200 ~ 800)
HMY-44	44			23	
HMY-55	55			57	
HMY-66	66			100	

HMW 系列 二爪機械夾

SCAN ME



型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	單爪作動行程 mm	夾持力 (N)		使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
				開	閉	
HMW-18	18	複動型	2.5	83	77	2 ~ 8 (200 ~ 800)
HMW-22	22		4	125	121	
HMW-27	27		6	190	188	
HMW-34	34		8	301	253	
HMW-44	44		10	431	377	
HMW-55	55		13	810	731	
HMW-66	66		16	1125	1059	
HMW-92	92		20	2266	1814	
HMW-125	125		30	3927	3649	

HDW 系列 強力型機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N)		使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
				開	閉	
HDW-20	20	複動型	8	94	84	3.0 ~ 7.0 (300 ~ 700)
HDW-25	25		11	148	134	
HDW-32	32		16	245	221	
HDW-40	40		20	451	402	
HDW-50	50		26	738	662	
HDW-63	63		32	1245	1117	
HDW-80	80		40	1600	1500	
HDW-100	100		60	2300	2252	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDWM 系列 二爪防塵型機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDWM-20	20	複動型	8	94	84	3.0 ~ 7.0 (300 ~ 700)
HDWM-25	25		11	148	134	
HDWM-32	32		16	245	221	
HDWM-40	40		20	451	402	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HMG 系列 側夾型二爪機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	單爪作動行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HMG-22	22	複動型	4	136	128	2 ~ 8 (200 ~ 800)
HMG-27	27		6	220	205	
HMG-34	34		8	324	301	
HMG-44	44		10	572	538	
HMG-55	55		13	854	808	

HDE 系列 微型機械夾

SCAN ME

NEW

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDE-08	8	複動型 單動型	3	8.8	9.8	1.5 ~ 7.0 (150 ~ 700)
HDE-10	10		4	10	20.6	
HDE-12	12		6	18.6	25.5	
HDE-16	16		8	39.2	46.1	
HDE-20	20		12	54.9	75.5	

註：爪臂接點長度 = 20mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDU 系列 平行機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDU-10	10	複動型	4	17	11	1.5 ~ 7.0 (150 ~ 700)
HDU-16	16		8	45	34	
HDU-20	20		12	66	42	
HDU-25	25		14	104	65	
HDU-32	32		16	193	158	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDQ2 / HDQ3 / HDQ4 系列 二爪 / 三爪 / 四爪機械夾

SCAN ME



型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 外徑夾持力	夾持力 (N) 內徑夾持力	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDQ2-16	16	複動型	4	21	23	3 ~ 7 (300 ~ 700)
HDQ2-20	20		4	37	42	
HDQ2-25	25		6	63	71	
HDQ2-32	32		8	111	123	
HDQ2-40	40		8	177	195	
HDQ2-50	50		12	280	306	
HDQ2-63	63		16	502	537	
HDQ2-80	80		20	710	748	
HDQ2-100	100		24	1068	1111	
HDQ3-16	16		4	14	16	
HDQ3-20	20		4	25	28	
HDQ3-25	25		6	30	35	
HDQ3-32	32		8	70	82	
HDQ3-40	40		8	131	149	
HDQ3-50	50		12	282	314	
HDQ3-63	63		16	446	496	
HDQ3-80	80		20	578	641	
HDQ3-100	100		24	946	1009	
HDQ4-16	16		4	10	12	
HDQ4-20	20		4	19	21	
HDQ4-25	25		6	31	35	
HDQ4-32	32		8	55	61	
HDQ4-40	40		8	88	97	
HDQ4-50	50		12	140	153	
HDQ4-63	63		16	251	268	
HDQ4-80	80		20	355	374	
HDQ4-100	100		24	534	555	

註：爪臂接點長度 = 20mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDQT 系列 三爪中空機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 外徑夾持力	夾持力 (N) 內徑夾持力	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDQT-25	25	複動型	6	37	42	3 ~ 6 (300 ~ 600)
HDQT-32	32		8	62	65	
HDQT-40	40		8	95	103	
HDQT-50	50		12	159	164	

註：爪臂接點長度 = 20mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDQM 系列 三爪防塵型機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 外徑夾持力	夾持力 (N) 內徑夾持力	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDQM-25	25	複動型	6	30	35	3 ~ 6 (300 ~ 600)
HDQM-32	32		8	70	82	
HDQM-40	40		8	131	149	
HDQM-50	50		12	282	314	

註：爪臂接點長度 = 20mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HMT 系列 側夾型三爪機械夾

SCAN ME


型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	單爪作動行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HMT-55	55	複動型	8	810	731	2 ~ 8 (200 ~ 800)
HMT-70	70		10	1306	1195	

HMQ 系列 三爪機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	單爪作動行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HMQ25	25	複動型	2.5	157	129	2 ~ 8 (200 ~ 800)
HMQ32	32		4	265	239	
HMQ44	44		5.5	431	377	
HMQ55	55		8	810	731	
HMQ70	70		10	1306	1195	
HMQ92	92		13	2266	1814	
HMQ125	125		16	3927	3649	
HMQ160	160		20	6434	6011	

HDL 系列 大口機械夾

SCAN ME

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDL-16	16	複動型	12	1.8	2.0 ~ 7.0 (200 ~ 700)
HDL-20	20		14	3	
HDL-25	25		15	6	
HDL-32	32		16	10	

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDT 系列 大口機械夾

SCAN ME

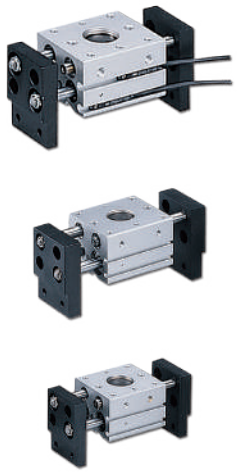

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HDT-1020	10	複動型	20	14	1.5 ~ 7.0 (150 ~ 700)
HDT-1040			40		
HDT-1060			60		
HDT-1630	16		30	44	
HDT-1660			60		
HDT-1680			80		
HDT-2040	20		40	73	
HDT-2080			80		
HDT-20100			100		
HDT-2550	25		50	128	
HDT-25100			100		
HDT-25120			120		
HDT-3270	32		70	228	
HDT-32120			120		
HDT-32160			160		
HDT-40100	40		100	396	
HDT-40160			160		
HDT-40200			200		

註：爪臂接點長度 = 30mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HMF 系列 滑軌型平行機械夾

SCAN ME

NEW

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
HMF-25	25	複動型	25,50,100	450	450	1.5 ~ 7.0 (150 ~ 700)
HMF-32	32		30,60,120	800	800	
HMF-40	40		40,80,160	1200	1200	

註：爪臂接點長度 = 10mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

HDF 系列 滑軌型平行機械夾

SCAN ME

NEW

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 開	夾持力 (N) 閉	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
★ HDF-8	8	複動型	8,16,32	19	19	1.5 ~ 7.0 (150 ~ 700)
HDF-12	12		12,24,48	48	48	
HDF-16	16		16,32,64	90	90	
HDF-20	20		20,40,80	140	140	

註：爪臂接點長度 = 10mm，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

RM 系列 迴轉機械夾

SCAN ME

NEW

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 外徑把持力	夾持力 (N) 內徑把持力	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa) 夾爪部	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa) 迴轉部
RMZ-10	10	複動型	4	10.5	18	2 ~ 7 (200 ~ 700)	2.5 ~ 7.0 (250 ~ 700)
RMZ-16	16		4	34	48		
RMZ-20	20		10	41	62		
RMZ-25	25		14	62.5	100		
RMW-10	10		4	20	23		
RMW-16	16		5	67.5	75		
RMW-20	20		8	108	111.5		
RMW-25	25		12	163	167.5		
RMQ-10	10		4	20	23		
RMQ-16	16		4	38	42		
RMQ-20	20		5.2	114	139.5		
RMQ-25	25		8.4	212	232.5		

註：爪臂接點長度 = 20mm(RMZ=30mm)，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

RB 系列 迴轉機械夾

SCAN ME

NEW

型 式	缸徑 Ø mm	作動型式	開閉行程 mm	夾持力 (N) 外徑夾持力	夾持力 (N) 內徑夾持力	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa) 夾爪部	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa) 迴轉部
RBZ-10	10	複動型	4	10.5	18	2 ~ 7 (200 ~ 700)	2.5 ~ 7.0 (250 ~ 700)
RBZ-16	16		4	34	48		
RBZ-20	20		10	41	62		
RBZ-25	16		14	62.5	100		
RBW-10	10		4	20	23		
RBW-16	16		5	67.5	75		
RBW-20	20		8	108	111.5		
RBW-25	25		12	163	167.5		
RBQ-10	10		4	20	23		
RBQ-16	16		4	38	42		
RBQ-20	20		5.2	114	139.5		
RBQ-25	25		8.4	212	232.5		

註：爪臂接點長度 = 20mm(RBZ=30mm)，使用壓力 = 5 kgf/cm^2 時之數據。

JRM 系列 葉片式直線迴轉氣缸

SCAN ME

NEW

型 式	軸徑 Ø mm	迴轉角度	迴轉部位固定方式	出力/扭力(N・m)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
JRM-20	8	180°	前方固定 側面固定 底部固定	0.38	2 ~ 7 (200 ~ 700)
JRM-25	10			0.78	
JRM-32	12			1.8	
JRM-40	14			3.8	

JRB 系列 齒輪式直線迴轉氣缸

SCAN ME

NEW

型 式	軸徑 Ø mm	迴轉角度	迴轉部位固定方式	出力/扭力(N・m)	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
JRB-32	12	180°	前側固定	1.5	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
JRB-40	14			2.2	

RMT 系列 180°換向夾持缸

SCAN ME

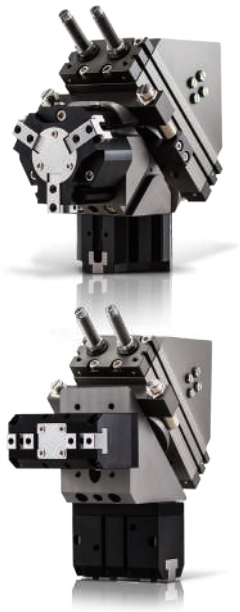

型 式	可配置夾爪氣缸	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	使用溫度 °C	潤滑	主配管接頭口徑		迴轉缸緩衝裝置
					迴轉氣缸	夾爪氣缸	
RMT-15 RMT-25 RMT-50	HDQ、HMQ、HDW	4.5 ~ 7 (450 ~ 700)	5~60	自由供給方式	M5	M5	油壓緩衝

型 式	夾持力 (N)		使用流體	作動型式		使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
	外徑夾持力	內徑夾持力		迴轉氣缸	夾爪氣缸	
RMT15-Q16	14	16	空氣	複動型	複動型	4.5 ~ 7 (450 ~ 700)
RMT15-Q20	25	28				
RMT15-M25	129	157				
RMT15-W20	84	94				
RMT25-Q25	30	35				
RMT25-Q32	70	82				
RMT25-Q40	131	149				
RMT25-M25	129	157				
RMT25-M32	239	265				
RMT25-M44	377	431				
RMT25-W25	134	148				
RMT25-W32	221	245				
RMT50-Q50	282	314				
RMT50-Q63	446	496				
RMT50-M55	713	810				
RMT50-M70	1195	1306				
RMT50-W40	402	451				
RMT50-W50	662	738				

RTL 系列 90°換向模組

SCAN ME



型 式	作動型式	使用流體	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	使用溫度 °C	接管口徑	迴轉時間 (sec / 90°)	扭力 (N・m)	旋轉角度	角度調整範圍
RTL-18	複動型	空氣	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	0~50	M3x0.5P	0.3	0.7xP	90°	±3°
RTL-25					M5x0.8P	0.4	1.9xP		
RTL-32						0.6	4xP		
RTL-40						0.8	7xP		
RTL-50					PT 1/8	1.0	15xP		

電控類
驅動類組件 系列

UAM 系列 AI智慧能源管理器

SCAN ME

NEW

型 式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	接管口徑	電源電壓	壓力控制精度	流量感測精度	溫度(濕度)感測精度	數位通信	消費電流
UAM-400	0.2~0.9 (200~900)	1/2"	DC24V	±2.0% of F.S.	±2% (4~2000L/min) ± 4% (2001~5000 L/min)	±2℃, ±3.6℉ (±4.0%)	RS-485	800mA 以下

CVTR 系列 電控比例閥

SCAN ME

型 式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	接管口徑	電源電壓	壓力控制精度	輸入訊號	監控輸出
CVTR-101	0.05~1 (5~100)	1/8" 1/4"	DC24V	±2%F.S.	電流型 DC4~20mA 電壓型 DC0~5V 電壓型 DC0~10V	NPN輸出 PNP輸出 類比DC0.5~4.5V (僅適用133規格) 類比 DC1~5V 類比DC4~20mA
CVTR-105	0.05~5 (5~500)					
CVTR-109	0.05~9 (5~900)					
CVTR-201	0.05~1 (5~100)	1/4" 3/8"				
CVTR-205	0.05~5 (5~500)					
CVTR-209	0.05~9 (5~900)					
CVTR-301	0.05~1 (5~100)	1/4" 3/8" 1/2"				
CVTR-305	0.05~5 (5~500)					
CVTR-309	0.05~9 (5~900)					

註：CVTR-101、201、301為特規品

CVAR 系列 真空電控比例閥

SCAN ME

型 式	使用壓力範圍 (kPa)	接管口徑 Rc/NPT/PF	電源電壓	壓力控制精度	輸入訊號	監控輸出
CVAR-2900	-2.5 ~ -80	1/4" 3/8"	DC24V	±5%F.S.	電流型DC4~20mA 電壓型DC0~5V 電壓型DC0~10V	NPN輸出 PNP輸出 類比DC1~5V 類比DC4~20mA

CVFR 系列 流量電控比例閥

SCAN ME

型 式	設定流量範圍 L/min	連接口徑	電源電壓	流量控制精度	輸入訊號	輸出訊號
CVFR-500	0~50	Ø8	DC24V	±3%F.S.	電流型 DC4~20mA 電壓型 DC0~5V 電壓型 DC0~10V	DC1~5V/NPN(錯誤) DC1~5V/PNP(錯誤) 2NPN(開關/錯誤) 2PNP(開關/錯誤)

CMAA500 系列 薄型真空電控比例閥 (單體型)

SCAN ME

型 式	設定壓力範圍 kPa	連接口徑	電源電壓	壓力控制精度	輸入訊號	監控輸出
CMAA-500	-1 ~ -100	Ø4/(Ø5/32")	DC24V	±1.5%F.S.	電流型 DC4~20mA 電壓型 DC0~5V 電壓型 DC0~10V	類比 DC4~20mA 類比 DC1~5V

CMAB500 系列 薄型真空電控比例閥 (聯座型)

SCAN ME

型 式	設定壓力範圍 kPa	連接口徑	電源電壓	壓力控制精度	輸入訊號	監控輸出
CMAB-500	-1 ~ -100	聯座單體：⌀4/(⌀5/32") 聯座側板：⌀6/(⌀1/4")	DC24V	±1.5%F.S.	電流型 DC4~20mA 電壓型 DC0~5V 電壓型 DC0~10V	類比 DC4~20mA 類比 DC1~5V

CMTA500 系列 薄型電控比例閥 (單體型)

SCAN ME

型 式	設定壓力範圍 MPa	連接口徑	電源電壓	壓力控制精度	輸入訊號	監控輸出
CMTA-501	0.001~0.1	Ø4/(Ø5/32")	DC24V	±5%F.S.	電流型 DC4~20mA 電壓型 DC0~5V 電壓型 DC0~10V	類比 DC4~20mA 類比 DC1~5V
CMTA-505	0.001~0.5					
CMTA-509	0.001~0.9					

註：CMTA-501為特規品

CMTB500 系列 薄型電控比例閥 (聯座型)

SCAN ME

型 式	設定壓力範圍 MPa	連接口徑	電源電壓	壓力控制精度	輸入訊號	監控輸出
CMTB-501	0.001~0.1	聯座單體：Ø4/(Ø5/32") 聯座側板：Ø6/(Ø1/4")	DC24V	±5%F.S.	電流型 DC4~20mA 電壓型 DC0~5V 電壓型 DC0~10V	類比 DC4~20mA 類比 DC1~5V
CMTB-505	0.001~0.5					
CMTB-509	0.001~0.9					

註：CMTB-501為特規品

FU-V 系列 超音波流量感測器

SCAN ME

NEW

型 式	最大流量 (L/min)	夾管管徑	重複精度 (F.S.)	流體種類	數位通信	消耗電流	電源電壓
FU-V-D8	19.6	Ø13 ~ Ø16	±1%	水、溶液 化學試劑 (雜質≦4%)	RS-485	200mA以下	DC24V±10%
FU-V-D10	30.6	Ø16 ~ Ø18					
FU-V-D15	53.0	Ø18 ~ Ø23					
FU-V-D20	94.2	Ø23 ~ Ø28					
FU-V-D25	147.2	Ø28 ~ Ø37					
FU-V-D32	241.2	Ø37 ~ Ø44					
FU-V-D40	376.8	Ø44 ~ Ø52					
FU-V-D50	600	Ø52 ~ Ø64					
FU-V-D65	1000	Ø64 ~ Ø83					
FU-V-D80	1500	Ø83 ~ Ø100					
FU-V-D100	2500	Ø100 ~ Ø127					

FN-X 系列 超音波流量感測器-小管徑

SCAN ME

NEW

型 式	流量範圍 (mL/min)	適用管徑	流量感測精度	流體種類	數位通信	消費電流	電源電壓
FN-X-03	0~1000	Ø3	±2% of F.S	水、溶液、化學試劑 (雜質≦4%；適測粘度<300CST (mm²/s)	RS-485	150mA	DC24V
FN-X-04		Ø4					
FN-X-06		Ø6					
FN-X-07	0~3000	Ø1/4"					
FN-X-08		Ø8					
FN-X-09	0~15000	Ø3/8"					
FN-X-10		Ø10					
FN-X-12		Ø12					
FN-X-13		Ø1/2"					

MF 系列 氣體質量流量計/控制器

SCAN ME

NEW

型 式	流量範圍	精度	重複精度	氣體種類	輸出信號	電源電壓
MFM-FC-A01	10 sccm	1.0%F.S.＜50slm 1.5%F.S.≤100slm and ≥50slm 2.0%F.S.＞100slm	≤±0.2%F.S.	標準型 – 用於一般半導體氣體 (空氣、氮氣、氧氣、 二氧化碳、氦氣、氫氣 甲烷、氬氣等)	RS-485 4~20mA	DC8~24V
MFM-FC-A02	20 sccm					
MFM-FC-A05	50 sccm					
MFM-FC-001	100 sccm					
MFM-FC-002	200 sccm					
MFM-FC-005	500 sccm					
MFM-FC-010	1 slm					
MFM-FC-050	5 slm					
MFM-FC-100	10 slm					
MFM-FC-500	50 slm					
MFM-FC-101	100 slm					
MFM-FC-201	200 slm					
MFM-FC-501	500 slm					
MFM-FC-801	800 slm					
MFC-FC-A01	10 sccm	0.8% F.S. or 1.0% S.P., whichever is larger	≤±0.2%F.S.	標準型 – 用於一般半導體氣體 (空氣、氮氣、氧氣、 二氧化碳、氦氣、氫氣 甲烷、氬氣等)	RS-485 RS-232 0~5 V	DC24V
MFC-FC-A02	20 sccm					
MFC-FC-A05	50 sccm					
MFC-FC-001	100 sccm					
MFC-FC-002	200 sccm					
MFC-FC-005	500 sccm					
MFC-FC-010	1 slm					
MFC-FC-020	2 slm					
MFC-FC-050	5 slm					
MFC-FC-100	10 slm					
MFC-FC-200	20 slm					
MF-C300-A01	10 sccm	±0.3%F.S. ±1.0%S.P. (≤30%F.S.) (＞30%F.S.)	≤±0.2%F.S.	高階型 - 用於有毒有害腐蝕性氣體 (空氣、氮氣、氧氣、 二氧化碳、氫氣、甲烷、 氨氣、矽烷、三氯化硼、 氯氣等)	EtherCAT RS-485 0~5V 4~20mA	DC24V
MF-C300-A02	20 sccm					
MF-C300-A05	50 sccm					
MF-C300-001	100 sccm					
MF-C300-002	200 sccm					
MF-C300-005	500 sccm					
MF-C300-010	1 slm					
MF-C300-020	2 slm					
MF-C300-050	5 slm					
MF-C300-100	10 slm					
MF-C300-200	20 slm					
MF-C300-500	50 slm					
MF-C300-101	100 slm					
MF-C300-201	200 slm					
MF-C300-401	400 slm					
MF-C500-A01	10 sccm	±0.3%F.S. ±1.0%S.P. (≤30%F.S.) (＞30%F.S.)	≤±0.2%F.S.	高階型 - 用於有毒有害腐蝕性氣體 (空氣、氮氣、氧氣、 二氧化碳、氦氣、氫氣、 甲烷、氬氣等)	RS-485 RS-232 0~5V 4~20mA	DC24V
MF-C500-A02	20 sccm					
MF-C500-A05	50 sccm					
MF-C500-001	100 sccm					
MF-C500-002	200 sccm					
MF-C500-005	500 sccm					
MF-C500-010	1 slm					
MF-C500-020	2 slm					
MF-C500-050	5 slm					
MF-C500-100	10 slm					
MF-C500-200	20 slm					

FP 系列 數字式流量傳感器 (差壓型)

SCAN ME

型 式	流量範圍 (L/min)	連接口徑	設定壓力範圍(bar)	流量感測精度	開關輸出	消費電流	電源電壓
FPS-100	10	Ø4, Ø6	1 ~ 7	±3%F.S.	2 NPN 2 PNP	50mA以下	DC24V
FPS-200	20	Ø4, Ø6					
FPM-500	50	Ø6, Ø8					
FPM-101	100	Ø8					
FPM-201	200	Ø8					
FPH-501	500	PT 1/2					
FPH-102	1000	PT 1/2					

註：電流DC 4-20mA為特規品

FP-D 系列 數字式分離型流量傳感器 (差壓型)

SCAN ME

型 式	流量範圍 (L/min)	接管口徑 Rc/NPT/PF	流量感測精度	開關輸出	消費電流	電源電壓
FPS-D	10, 20	Ø4, Ø6	±3%F.S.	2 NPN 2 PNP	50mA以下	DC24V
FPM-D	50, 100, 200	Ø6, Ø8				
FPH-D	500, 1000	PT1/2				

FPF 系列 壓力流量傳感器

SCAN ME

NEW

型 式	流量範圍 (L/min)	連接口徑	設定壓力範圍(bar)	流量感測精度	壓力感測精度	開關輸出	消費電流	電源電壓
FPF-100	10	Ø4, Ø6	1 ~ 7	±3%F.S.	±1%F.S.	2 NPN 2 PNP	50mA以下	DC24V
FPF-200	20	Ø4, Ø6						
FPF-500	50	Ø6, Ø8						
FPF-101	100	Ø8						
FPF-201	200	Ø8						
FPF-501	500	PT1/2						
FPF-102	1000	PT1/2						

FPX 系列 數字式大型流量傳感器 (差壓型)

SCAN ME

型 式	流量範圍 (L/min)	接管口徑 Rc/NPT/PF	電源電壓	流量感測精度	輸出規格
FPX-302	3000	1”	DC24V	±3%F.S.	NPN輸出 PNP輸出 類比 DC 0-10V 類比 DC 1-5V 類比 DC 4-20mA
FPX-402	4000				

FPZ 系列 大型流量傳感器 (差壓型)

SCAN ME

NEW

型 式	流量範圍 (L/min)	連接口徑 PT	設定壓力範圍(bar)	流量感測精度	壓力感測精度	開關輸出	消費電流	電源電壓
FPZ-302	3000	1	1 ~ 7	±3%F.S.	±1%F.S.	NPN輸出 PNP輸出	50mA以下	DC24V
FPZ-402	4000							
FPZ-602	6000	1½						
FPZ-802	8000							

FPG 系列 模組型流量傳感器 (差壓型)

SCAN ME

NEW

型 式	流量範圍 (L/min)	連接口徑	設定壓力範圍(bar)	流量感測精度	壓力感測精度	開關輸出	消費電流	電源電壓
FPG-U2	1000	PT1/4 PT3/8 PT1/2	1 ~ 7	±3%F.S.	±1%F.S.	NPN輸出 PNP輸出	50mA以下	DC24V
FPG-U3	2000							
FPG-U4	3000							

FC2 系列 數字式流量傳感器 (熱質型 RS-485)

SCAN ME

NEW

型 式	流量範圍 (L/min)	供應電壓	連接口徑	表示分解率	輸出規格
FC2S-005	0~0.5	DC-24V	Ø4，Ø6	1mL/min	NPN輸出 PNP輸出 RS485
FC2S-020	0~2			0.01L/min	
FC2S-100	0~10				
FC2S-200	0~20		Ø6	0.1L/min	
FC2M-500	0~50		Ø6，Ø8		
FC2M-101	0~100		Ø8		
FC2M-201	0~200				
FC2H-501	0~500		PT1/2		
FC2H-102	0~1000			1L/min	

FC 系列 數字式流量傳感器 (熱質型)

SCAN ME

型 式	流量範圍 (L/min)	供應電壓	連接口徑	表示分解率	輸出規格
FCS-005	0~0.5	DC-24V	Ø4，Ø6	1mL/min	NPN輸出 PNP輸出 類比 DC 0.5-4.5V 類比 DC 1-5V
FCS-020	0~2			0.01L/min	
FCS-100	0~10				
FCS-200	0~20		Ø6	0.1L/min	
FCM-500	0~50		Ø6，Ø8		
FCM-101	0~100		Ø8		
FCM-201	0~200				
FCH-501	0~500		PT1/2		
FCH-102	0~1000			1L/min	

FC-D 系列 數字式分離型流量傳感器 (熱質型)

SCAN ME

型 式	流量範圍 (L/min)	供應電壓	連接口徑	表示分解率	輸出規格
FCSD-005	0~0.5	DC-24V	Ø4，Ø6	1mL/min	類比 DC 0.5-4.5V NPN輸出 PNP輸出
FCSD-020	0~2			0.01L/min	
FCSD-100	0~10				
FCSD-200	0~20		Ø6	0.1L/min	
FCMD-500	0~50		Ø6，Ø8		
FCMD-101	0~100		Ø8		
FCMD-201	0~200				
FCHD-501	0~500		Rc1/2		
FCHD-102	0~1000			1L/min	

FC-R 系列 數字式調速型流量傳感器 (熱質型)

SCAN ME

型 式	流量範圍 (L/min)	供應電壓	連接口徑	表示分解率	輸出規格
FCSR-005	0~0.5	DC-24V	Ø4，Ø6	1mL/min	類比 DC 0.5-4.5V NPN輸出 PNP輸出
FCSR-020	0~2			0.01L/min	
FCSR-100	0~10				
FCSR-200	0~20		Ø6	0.1L/min	
FCMR-500	0~50		Ø6，Ø8		
FCMR-101	0~100		Ø8		
FCMR-201	0~200				

FCK 系列 微型流量計

SCAN ME

型 式	流量範圍 (L/min)	連接口徑	使用壓力範圍(MPa)	流量感測精度	氣體種類	數位通信	消費電流	電源電壓
FCK-A03	0.03	M5	0.001~0.5	線性 ±3%F.S. 以下	空氣、二氧化碳、氦氣、氫氣、氮氣、氧氣、氬氣	I2C	20mA以下	DC8~24V
FCK-001	0.1							
FCK-005	0.5							

FCJ 系列 微型流量計

SCAN ME

型 式	流量範圍 (L/min)	連接口徑	使用壓力範圍(kPa)	響應時間 (ms)	壓力感測精度	消費電流	電源電壓
FCJ-R005	-0.5 ~ 0.5	M5	-100 ~ 100	5	±1%F.S. 以下	30mA以下	DC5~24V
FCJ-R010	-1 ~ 1						
FCJ-R050	-5 ~ 5						

PS 系列 壓力傳感器

SCAN ME








型 式	負荷電壓	壓力範圍	輸出規格	回應時間	壓力口徑
PS-01-G-02	12 to 24 VDC (±10%)	250 ~ 350 kPa	NPN PNP	–	1/8 (Rc)
PS-01-G-04					
PS N – 05		-0.1 ~ 1.0 MPa	NPN PNP 1~5V	1 ms	Ø6,M5,1/8 (G,PT,NPT)
PS V – 05		-100 ~ 100 kPa			
PS N – 10		-0.1 ~ 1.0 MPa	NPN PNP	5 ms 或較少	M5 , 1/8 (G,PT,NPT)
PS L – 10		0 ~ 100 kPa			
PS V – 10		-101 ~ 0 kPa			
PS N – 30		-0.1 ~ 1.0 MPa		≤ 2.5 ms 功能 : 24 ms,192 ms, 768 ms (選擇性)	
PS C – 30		-100 ~ 100 kPa			
PS V – 30		0 ~ -101 kPa			
PS N – 40		-0.1 ~ 1.0 MPa		≤ 2.5 ms 功能 : 24 ms,192 ms, 768 ms (選擇性)	1/8 (G,PT,NPT)
PS C – 40		-100 ~ 100 kPa			
PS V – 40		0 ~ -101 kPa			
PS N – 41		-0.1 ~ 1.0 MPa		0.05s,0.25s,0.5s, 1s,2s,3 s (選擇性)	搭配 N200 ~ N500
PS N – 42				≤ 2.5 ms 功能 : 25ms ,100ms 250ms,500ms,1000ms 1500ms (選擇性)	M5 , 1/8 (G,PT,NPT)
PS C – 42		-100 ~ 100 kPa			
PS V – 42		0 ~ -101 kPa			
PS N – 43		-0.1 ~ 1.0 MPa	–	–	1/8 (G,PT,NPT)
PS C – 43		-100 ~ 100 kPa			
PS N – 45		0.000 ~ 1.0 MPa	NPN PNP	≤ 2.5 ms 功能 : 25ms ,100ms 250ms,500ms 1000ms,1500ms (選擇性)	M5 , 1/8 (G,PT,NPT) (GC,Rc,NPTC)
PS C – 45		0.0 ~ -101.3 kPa			
PS V – 45		-100.0 ~ 100.0 kPa			
PS N – 47		-0.100 ~ 1.000 MPa			M5 , R1/8
PS C – 47		-0.100 ~ 100.0 kPa			
PS V – 47		0.0 ~ 101.3 kPa			
PS N – 50		-0.1 ~ 1.0 MPa			M5 , 1/4 (G,PT,NPT)
PS H – 50		-0.1 ~ 2.0 MPa			
PS V – 50		10 ~ -101.3 kPa			
PS C – 50		-101 ~ 101 kPa			
PS N – 70		-0.100 ~ 1.000 MPa		≤ 2.5 ms 功能 : 25ms,100ms,250ms, 500ms,1000ms,1500ms 2000ms,5000ms (選擇性)	M5 , 1/8 (G,PT,NPT)
PS C – 70		-101.0 ~ 101.0 kPa			
PS V – 70		-101.3 ~ 10.0 kPa			
PS N – 75		-0.100 ~ 1.000 MPa		≤ 2.5 ms 功能 : 25ms ,100ms 250ms,500ms 1000ms,1500ms (選擇性)	M5 , 1/4 (G,PT,NPT)
PS C – 75		-101.0 ~ 101.0 kPa			
PS H02 – 75		-0.100 ~ 2.00 MPa			
PS H07 – 75		0.00 ~ 7.00 MPa			
PS H10 – 75		0.00 ~ 10.00 MPa			
PS H25 – 75		0.0 ~ 25.0 MPa			
PS H40 – 75		0.0 ~ 40.0 MPa			
PS-400-S-01		10 ~ -101.3 kPa			–
PS-400-S-02		-10 ~ 100 kPa			
PS-400-S-03		-0.2 ~ 2 kPa			
PS-400-S-04		-0.5 ~ 5 kPa			
PS-400-S-05		-100 ~ 100 kPa			
PS-400-S-06		-101 ~ 500 kPa			
PS-400-S-07		-0.100 ~ 1 MPa			
PS-400-S-08		-0.100 ~ 2 MPa			
PS-400-S-09		-0.100 ~ 2.5 MPa			
PS-400-S-10		0 ~ 10 MPa			
PS-400-S-11		0 ~ 25 MPa			
PS-400-S-12		0 ~ 40 MPa			
PS-61 □		-50 ~ 50 kPa		–	1/8 (G,PT,NPT)
PS-8 01		-100 ~ 1000 Pa	–	–	M5
PS-8 11		-1000 ~ 1000 Pa			
PS-8 02		-0.20 ~ 2.00 kPa			
PS-8 12		-2.00 ~ 2.00 kPa			
PS-8 05		-0.50 ~ 5.00 kPa			
PS-8 15		-5.00 ~ 5.00 kPa			

EM2 系列 電動迴轉機械夾

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格	驅動方式	重複精度 (°)	開閉行程 (mm)	旋轉扭力 (N.m)	通訊協議	使用溫度範圍 (°C)
EMZ2-10	□35	電控旋轉氣壓夾持	±0.3	4	0.28	RS485	5 ~ 60
EMZ2-16				6			
EMZ2-20	□57			10	0.42		
EMZ2-25				14			
EMW2-10	□35			4	0.28		
EMW2-16				5			
EMW2-20	□57			8	0.42		
EMW2-25				12			
EMQ2-10	□35			2	0.28		
EMQ2-16				2			
EMQ2-20	□57			2.5	0.42		
EMQ2-25				4			

EHW2 系列 二爪式電動夾爪

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格	驅動方式	重複定位精度(mm)	最高速度 (mm/s)	開閉行程 (mm)	夾持力 (N)	使用溫度範圍(°C)
EHW2-27	□28	絲桿	±0.02	50	6	20 ~ 50	5 ~ 40
EHW2-34	□35			40	8	30 ~ 65	
EHW2-44	□42			40	10	40 ~ 95	
EHW2-55	□57			50	13	90 ~ 220	

EDZ2 系列 平行式電動夾爪-二爪

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格 (L/min)	驅動方式	最高速度 (mm/s)	重複定位精度 (mm)	開閉行程 (mm)	夾持力 (N)
EDZ2-16	□28	絲桿	50	±0.02	6	18 ~ 50
EDZ2-20					10	
EDZ2-25					14	
EDZ2-32	□42		40		22	40 ~ 120
EDZ2-40					30	

EDF2 系列 電動滑軌平行夾爪(長行程)

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格	驅動方式	固定方式	重複定位精度 (mm)	開閉行程 (mm)	夾持力 (N)	最高速度 (mm/s)
EDF2-08	□20	螺桿	側面固定 底面固定	±0.02	32	17~23	40
EDF2-12	□28				48	17~42	60
EDF2-20	□35				80	50~102	60

EHQ2 系列 電動夾爪-三爪

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格	驅動方式	重複定位精度 (mm)	最高速度 (mm/s)	開閉行程 (mm)	夾持力 (N)
EHQ2-20	□28	絲桿	±0.02	50	3	20 ~ 50
EHQ2-32	□42			40	4	40 ~ 59
EHQ2-40	□42			40	6	
EHQ2-63	□57			40	8	90 ~ 230
EHQ2-80	□57			35	10	

ETB2 系列 電動旋轉缸

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格	驅動方式	導程 (°)	重複定位精度 (°)	齒隙 (°)	旋轉角度 (°)	最大扭矩 (N.m)	最高速度 (°/s)
ETB2-10	□20	蝸輪、蝸桿、皮帶傳動	12	±0.05	0.3	300	0.15	370
ETB2-30	□28				0.2	310	1.15	400
ETB2-50	□35				0.2	310	4.7	
ETB2-70	□42				0.2	320	8.9	
ETB2-100	□57		15		0.2	320	13	440

ERF 系列 電動迴轉平台

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格	減速比	容許轉矩 (N.m)	容許轉速 (r/min)	重複定位精度 (arc second)	旋轉平台檯面偏差 (mm)
ERF-60	□42	1:10	5	200	±5	0.01
ERF-85	□57		16			
ERF-130			78			

LRP2 系列 皮帶式電動滑台缸

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格	驅動方式	重複定位精度 (mm)	最高速度 (mm/s)	水平搬運物體重量(kg)	標準行程 (mm)
LRP2-16	□28	同步帶	±0.08	900	1	50~1800
LRP2-25	□42			1400	10	
LRP2-32	□57			1500	20	

LRS2 系列 電動執行器-滾珠絲桿(附滑軌)

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格	驅動方式	重複定位精度 (mm)	垂直搬運物體重量(kg)	水平搬運物體重量(kg)	標準行程 (mm)
LRS2-16	□28	滾珠螺桿、同步帶 (左右側折返)	±0.02	Max 4	Max 15	50~500
LRS2-25	□42			Max 15	Max 30	50~800
LRS2-32	□57			Max 22	Max 50	

EQX2 系列 電動滑台缸

SCAN ME

NEW

型 式	馬達規格	驅動方式	重複定位精度 (mm)	作動行程 (mm)	最高速度 (mm/s)	推力 (N)
EQX2-20	□20	絲桿	±0.02	25	28	11~43
EQX2-28	□28			30	50	37~74
EQX2-35	□35			35	50	42~101
EQX2-42	□42			40	50	115~287

RDQ2 系列 附滑軌型電動滑台缸

SCAN ME

NEW



型 式	馬達規格	重複定位精度 (mm)	垂直搬運物體重量 (kg)	水平搬運物體重量 (kg)	最高速度 (mm/s)
RDQ2-08	□28	±0.02	MAX 3.5	2	200, 350 (5, 10導程)
RDQ2-12				3	
RDQ2-16	□42		MAX 15	8	
RDQ2-20				9	
RDQ2-25	□57		MAX 27	12	200,350,650(20,10,5導程)

EYC 系列 電動執行器-推桿式 (ISO 15552 規格)

SCAN ME

NEW

型 式	絲桿直徑 (mm)	絲桿導程 (mm)	有效行程 (mm)	電機功率 (W)	定位精度 (mm)
EYC 20	Ø6	1	50 ~ 200	100	±0.01
EYC 25	Ø8	1, 2	50 ~ 200	100	
EYC 32	Ø12	4, 5	50 ~ 600	100	
EYC 40	Ø12	5, 10	50 ~ 600	400	
EYC 50	Ø16	5, 10	50 ~ 800	400	
EYC 63	Ø20	5, 10	50 ~ 1000	750	
EYC 80	Ø25	5, 10	50 ~ 1200	750	
EYC 100	Ø32	10	50 ~ 1600	1K, 1.5K, 2K, 2.5K	
EYC 125	Ø50	20	50 ~ 2500	1.3K, 1.8K, 3K, 4K, 5K	

EV 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	噴嘴直徑 mm	吸入流量 L/min (ANR)	接管口徑 Rc	到達真空度 (- mmHg)	選項 / 說明
EV-05	Ø0.5	11	1/8	690	-S 附開關 -K 附可調整式
EV-10	Ø1.0	20			
EV-15	Ø1.5	53	1/4		
EV-20	Ø2.0	86	3/8		
EV-25	Ø2.5	134	1/2		
EV-30	Ø3.0	209	3/4		

EVM 系列 真空發生器(附控制閥)

SCAN ME



型 式	噴嘴直徑 mm	吸入流量 L/min (ANR)	接管口徑 Rc	到達真空度 (- mmHg)	選項 / 說明
EVM-1005	Ø0.5	11	1/8	690	-S 附開關 -K 附可調整式
EVM-1007	Ø0.7	12			
EVM-1010	Ø1.0	23	1/4		
EVM-1012	Ø1.2	35	3/8		
EVM-1515	Ø1.5	60	1/2		
EVM-2020	Ø2.0	86	3/4		

VAB 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VAB-07-04	4	4	0.7	690	9	22
VAB-07-06	6	6			9	22
VAB-12-04	4	4	1.2		32	64
VAB-12-06	6	6			32	64
VAB-15-08	8	8	1.5		64	192
VAB-15-10	10	10			64	192

VAG 系列 兩段式真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VAG-12-06	6	6	1.2	4.7 (470)	690	68	74

VAS 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	到達真空度 (- mmHg)	式樣
VAS-10-04	4	300	機械式(手調固定式)
VAS-10-06	6	150~400	
VAS-15-08	8		
VAS-15-10	10		

VABS 系列 真空發生器 (附真空壓力傳感器)

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VABS-07-04	4	4	0.7	690	9	22
VABS-07-06	6	6			9	22
VABS-12-04	4	4	1.2		32	64
VABS-12-06	6	6			32	64
VABS-15-08	8	8	1.5		64	192
VABS-15-10	10	10			64	192

VMB 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	螺紋 Rc	噴嘴直徑 mm	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)
VMB-05-601	6	1/8	0.5	680	11.5
VMB-07-601			0.7		23
VMB-07-801	8				
VMB-10-601	6		1.0		45
VMB-10-801	8				
VMB-15-802		1/4	1.5		52
VMB-15-102	10				

VMD 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	螺紋 Rc	噴嘴直徑 mm	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)
VMD-05-601	6	1/8	0.5	680	11.5
VMD-07-601			0.7		23
VMD-07-801	8				
VMD-10-601	6		1.0		45
VMD-10-801	8				
VMD-15-802		1/4	1.5		52
VMD-15-102	10				

VMG 系列 兩段式真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	螺紋 (Rc)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VMG-12-601	6	PT1/8	1.2	4.7 (470)	690	68	74

VML 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VML-05-04	4	4	0.5	680	15	34
VML-05-06	6	6				
VML-10-06			1.0		23	55
VML-10-08	8	8				
VML-15-08			1.5		56	158
VML-15-10	10	10				
VML-20-10			2.0		64	190
VML-20-12	12	12				

VMK 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VMK-05-4M5	4	M5X0.8p	0.5	680	15	34
VMK-05-601	6	1/8"				
VMK-10-601			1.0		23	55
VMK-10-801	8					
VMK-15-802		1/4"	1.5		56	158
VMK-15-103	10	3/8"				
VMK-20-103			2.0		64	190
VMK-20-124	12	1/2"				

VMT 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VMT-05-04	4	4	0.5	680	15	34
VMT-05-06	6	6				
VMT-10-06			1.0		23	55
VMT-10-08	8	8				
VMT-15-08			1.5		56	158
VMT-15-10	10	10				
VMT-20-10			2.0		64	190
VMT-20-12	12	12				

VMBU 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	螺紋 Rc	噴嘴直徑 mm	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)
VMBU-05-601	6	1/8	0.5	680	11.5
VMBU-07-601			0.7		23
VMBU-07-801	8				
VMBU-10-601	6		1.0		45
VMBU-10-801	8				
VMBU-15-802		1/4	1.5		52
VMBU-15-102	10				

VMDU 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	螺紋 Rc	噴嘴直徑 mm	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)
VMDU-05-601	6	1/8	0.5	680	11.5
VMDU-07-601			0.7		23
VMDU-07-801	8				
VMDU-10-601	6		1.0		45
VMDU-10-801	8				
VMDU-15-802		1/4	1.5		52
VMDU-15-102	10				

VHS 系列 集成式真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VHS-01	Ø6		Ø1.5	5 (500)	675	60	165
VHS-02							
VHS-03							
VHS-04							

VSLA 系列 薄型真空發生器 (單體型)

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消費流量 L/min (ANR)	電壓規格	監控輸出
VSLA	Ø4	Ø6	0.5	5 (500)	690	6	12	DC24V	NPN輸出 PNP輸出 類比DC1~5V
			0.7			9	26		
			1.0			15	49		

VSLB 系列 薄型真空發生器 (聯座型)

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消費流量 L/min (ANR)	電壓規格	監控輸出
VSLB	Ø4	Ø8	0.5	5 (500)	690	6	12	DC24V	NPN輸出 PNP輸出 類比DC1~5V
			0.7			9	26		
			1.0			15	49		

VKM35 系列 多段式聯座型真空發生器

SCAN ME

NEW



型 式		管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VKM35	單體 聯座	Ø10	Ø6	1.2	2.5 ~ 7 (250 ~ 700)	690	100	60

VKM15 系列 聯座型真空發生器

SCAN ME

型 式		管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VKM15	單體 聯座	Ø6	Ø6 Ø8	1.0	2.5 ~ 7 (250 ~ 700)	690	45	45

VKMT 系列 聯座節能型真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消費流量 L/min (ANR)	電壓規格	監控輸出
VKMT-A	Ø6	Ø6	1.0	5 (500)	675	45	45	DC24V	NPN輸出 PNP輸出 類比DC1~5V
VKMT-B		Ø8							

VCK 系列 聯座型真空發生器

SCAN ME



型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VCK	Ø6	Ø8	Ø1.0	5 (500)	690	22	53

VCG 系列 聯座型兩段式真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VCG	Ø6	Ø6	Ø1.2	5 (500)	680	52	74

VLF 系列 三段式大流量真空發生器

SCAN ME

NEW

型 式	牙徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	噴嘴數量	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VLF	PT3/4	Ø10	Ø1.5	1	5 (500)	675	300	150
				2			600	250

VK20B 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VK20B-05-06	Ø6	Ø6	0.5	5 (500)	690	6	15
VK20B-07-06			0.7			12	25
VK20B-10-06			1.0			22	53

VG20B 系列 兩段式真空發生器

SCAN ME



型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VG20B-12-06	Ø6	Ø6	1.2	5 (500)	680	52	74

VK20S 系列 真空發生器(數顯/類比壓力傳感器)

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VK20S-05-06	Ø6	Ø6	0.5	5 (500)	690	6	15
VK20S-07-06			0.7			12	25
VK20S-10-06			1.0			22	53

VG20S 系列 兩段式真空發生器(數顯/類比壓力傳感器)

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VG20S-12-06	Ø6	Ø6	1.2	4.7 (470)	695	52	74

VK20T 系列 真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VK20T-05-06	Ø6	Ø6	0.5	5 (500)	690	6	15
VK20T-07-06			0.7			12	25
VK20T-10-06			1.0			22	53

VG20T 系列 兩段式真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VG20T-12-06	Ø6	Ø6	1.2	5 (500)	680	52	74

VK20ST 系列 真空發生器(數顯/類比壓力傳感器)

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VK20ST-05-06	Ø6	Ø6	0.5	5 (500)	690	6	15
VK20ST-07-06			0.7			12	25
VK20ST-10-06			1.0			22	53

VG20ST 系列 兩段式真空發生器(數顯/類比壓力傳感器)

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VG20ST-12-06	Ø6	Ø6	1.2	5 (500)	680	52	74

VK30T 系列 大流量真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VK30T-20-10	Ø10	Ø10	2.0	5 (500)	690	64	220

VK30ST 系列 大流量真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VK30ST-20-10	Ø10	Ø10	2.0	5 (500)	690	64	220

VQ20B 系列 節能式真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	真空節能區間 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VQ20B-10-06	Ø6	Ø6	1.0	6 (600)	690	350 ~ 600	22	53

VQ20S 系列 節能式真空發生器(壓力傳感器)

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	真空節能區間 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VQ20S-10-06	Ø6	Ø6	1.0	6 (600)	690	350 ~ 600	22	53

VQ20T 系列 節能式真空發生器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	真空節能區間 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VQ20T-10-06	Ø6	Ø6	1.0	6 (600)	690	350 ~ 600	22	53

VQ20ST 系列 節能式真空發生器(壓力傳感器)

SCAN ME



型 式	管徑 dia (V)	管徑 dia (P)	噴嘴直徑 mm	工作壓力 kgf/cm² (kPa)	到達真空度 (- mmHg)	真空節能區間 (- mmHg)	吸入流量 L/min (ANR)	消耗流量 L/min (ANR)
VQ20ST-10-06	Ø6	Ø6	1.0	6 (600)	690	350 ~ 600	22	53

VFD 系列 真空過濾器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)(P)	管徑 dia (EX)	參考流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kPa (mmHg)	濾過精度 um
VFD-01-04	4	4	10	-98.6 ~ -1 (-740 ~ -7.5)	10 μm
VFD-02-04			10		
VFD-02-06	6	6	20		
VFD-03-06			30		
VFD-03-08	8	8	50		
VFD-03-10	10	10	60		
VFD-04-10			75		
VFD-04-12	12	12	100		

VFM 系列 真空過濾器

SCAN ME

型 式		接管口徑 Rc	過濾精度 μm	參考流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kPa (mmHg)	選項
VFM-200	- 01	1/8	40 μm	100	-98.6 ~ -1 (-740 ~ -7.5)	1.不附保護蓋 2.固定座(選配)
	- 02	1/4				
VFM-300	- 02	1/4		200		1.附保護蓋 2.固定座(選配)
	- 03	3/8				
VFM-400	- 03	3/8		300		
	- 04	1/2				
VFM-450	- 04	1/2		400		
	- 06	3/4				
VFM-500	- 06	3/4				
	- 10	1				

VFU 系列 真空過濾器

SCAN ME

型 式	管徑 dia (V)(P)	管徑 dia (EX)	參考流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kPa (mmHg)	濾過精度 μm
VFU-01-04	Ø4	Ø4	10	-98.6 ~ -1 (-740 ~ -7.5)	30μm
VFU-01-06	Ø6	Ø6	20		
VFU-02-06			30		
VFU-02-08	Ø8	Ø8	50		
VFU-03-08			75		
VFU-03-10	Ø10	Ø10	75		

ERV 系列 真空調壓器

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	使用壓力範圍 kPa (mmHg)	最大空氣消費量 L/min (ANR)	使用溫度	壓力錶
ERV-200	1/8，1/4	-98.6 ~ -1 kPa (-740 ~ -7.5)	0.6 以內	5 ～ 60°C	VG - 10A

MVS 系列 真空氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 ø mm	理論出力 kgf 推	理論出力 kgf 拉	作動型式	適用吸盤規格	緩衝行程 mm	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	使用流體	標準行程 mm	使用溫度 ℃	主配管接頭牙徑
MVS-06	6	1.4	1.05	複動式	PA-02~15	3	1~7 (100~700)	空氣	10	5~60	M3
MVS-10	10	3.9	3.25						10		
									15		

DYC 系列 真空氣缸

SCAN ME

型 式	缸徑 ø mm	作動型式	使用流體	標準行程 mm	主配管接頭牙徑
DYC-25	25	單動	空氣	25 ~ 150	PT 1/8
DYC-40	40			100 ~ 300	

FS 系列 柔性夾爪

SCAN ME

NEW

型 式	正壓行程 mm	負壓行程 mm	指尖推力 (N)(100kPa)	柔指尺寸 mm	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
FS-20	16	20	1.24	L: 27 W: 12 H: 18	-0.9 ~ 1 (-90~100)
FS-40	22	20	1.67	L: 40 W: 16 H: 21	
FS-60	33	40	2.78	L: 60 W: 20 H: 25	

PLA 系列 長型薄板吸盤

SCAN ME

NEW

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PLA	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	23 x 60 30 x 90 40 x 80 16 x 50	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PRD 系列 長型圓柱吸盤

SCAN ME

NEW

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PRD	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	9.5 x 25 15 x 30 25 x 70	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PT 系列 防歪斜吸盤

SCAN ME

NEW

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PT	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	Ø30, Ø40, Ø50	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PFS 系列 海綿吸盤

SCAN ME

NEW

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PFS	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	Ø10, Ø15, Ø20 Ø30, Ø40, Ø50	無記號：不防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PAF 系列 單層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAF	F：直立配管	Ø2 ~ Ø100	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠
		Ø6 ~ Ø60	U：PU
		Ø2 ~ Ø60	SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PAK 系列 單層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAK	K：直立配管附接頭	Ø06 ~ Ø80	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠
		Ø06 ~ Ø60	U：PU SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PAT 系列 單層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAT	T：側向配管	Ø2 ~ Ø200	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠
		Ø6 ~ Ø60	U：PU
		Ø2 ~ Ø60	SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PAFS 系列 單層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAFS	FS：直立彈簧型	Ø2 ~ Ø50	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠
		Ø6 ~ Ø50	U：PU

PATS 系列 單層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PATS	TS：側向彈簧型	Ø2 ~ Ø200	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠
		Ø6 ~ Ø60	U：PU
		Ø2 ~ Ø60	SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PBF 系列 双層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PBF	F：直立配管	Ø6 ~ Ø80	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠
		Ø6 ~ Ø60	SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PBK 系列 双層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PBK	K：直立配管附接頭	Ø6 ~ Ø80	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠
		Ø6 ~ Ø60	SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PBT 系列 双層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PBT	T：側向配管	Ø6 ~ Ø80	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠
		Ø6 ~ Ø60	SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PBFS 系列 双層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PBFS	FS：直立彈簧型	Ø6 ~ Ø50	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PBTS 系列 双層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PBTS	TS：側向彈簧型	Ø6 ~ Ø80	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠
		Ø6 ~ Ø60	SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PCF 系列 三層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PCF	F：直立配管	Ø5 ~ Ø60	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE 防靜電橡膠 E 低阻抗防靜電橡膠

PCK 系列 三層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PCK	K：直立配管附接頭	Ø10 ~ Ø60	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE 防靜電橡膠 E 低阻抗防靜電橡膠

PCT 系列 三層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PCT	T：側向配管	Ø5 ~ Ø60	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE 防靜電橡膠 E 低阻抗防靜電橡膠

PCFS 系列 三層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PCFS	FS：直立彈簧型	Ø5 ~ Ø60	N：NBR 橡膠 S ：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PCTS 系列 三層真空吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PCTS	TS：側向彈簧型	Ø5 ~ Ø60	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PD 系列 真空風琴吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PD	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	Ø10 ~ Ø50	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PAD 系列 真空深形吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAD	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	Ø10 ~ Ø40	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PAM 系列 真空小型吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAM	F：直立配管	Ø0.7 ~ Ø1.5	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PAG 系列 薄型吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAG	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	Ø10 ~ Ø50	S：矽膠、矽橡膠

PAO 系列 防滑型吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAO	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	Ø10 ~ Ø50	N：NBR 橡膠

PAP 系列 平板型吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAP	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	Ø5 ~ Ø30	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PAQ 系列 無痕型吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAQ	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	Ø6 ~ Ø50	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠

PAW 系列 橢圓型吸盤

SCAN ME

型 式	支架型式	吸盤直徑	材 質
PAW	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	2x4、3.5x7 4X10、4x20、4x30 5X10、5x20、5x30 6X10、6x20、6x30 8X20、8x30	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠

P□L 系列 不迴轉真空吸盤

SCAN ME

型 式	吸盤直徑	彈簧行程	支架型式	配合管徑	材質
PAL	Ø5, Ø6, Ø8	6mm	直立彈簧型	Ø6	N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 U：PU SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠
	Ø10, Ø15	8mm			
	Ø20~Ø50	13mm			
PBL	Ø6	6mm			N：NBR 橡膠 S：矽膠、矽橡膠 SE：防靜電橡膠 E：低阻抗防靜電橡膠
	Ø10, Ø15	8mm			
	Ø20~Ø50	13mm			
PCL	Ø5, Ø7	6mm			
	Ø10, Ø15	8mm			
	Ø20, Ø30, Ø40	13mm			

PAR 系列 擺動支架

SCAN ME

型 式	吸盤直徑	支架型式	搖動角度
PAR-05	Ø05~Ø15	F：直立配管 K：直立配管附接頭 T：側向配管 FS：直立彈簧型 TS：側向彈簧型	30°
PAR-20	Ø20~Ø50		
PAR-60	Ø60, Ø80		

PSH 系列 非接觸式吸盤

SCAN ME

NEW

型 式	配管方向	吸盤直徑	連接口徑
PSH-20	縱向配管	Ø20	M5
PSH-40		Ø40	
PSH-60		Ø60	

PS 系列 非接觸式吸盤

SCAN ME

型 式	配管方向	吸盤直徑	連接口徑
PS-20	縱向配管	Ø20	M3
PS-40		Ø40	M5
PS-60		Ø60	M5

VD 系列 真空輸送器

SCAN ME

NEW

型 式	通過直徑 mm	管徑 mm	牙徑	使用壓力範圍 (MPa)	吸入流量 L/min (ANR)	吐出流量 L/min (ANR)
VD 50	Ø5	8	PT 3/8	0.1~0.5	120	225
VD 65	Ø6.5	8			180	235
VD 100	Ø10	10	PT 1/2		150	195

VP 系列 真空防脫落閥

SCAN ME

型 式	接管型式	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)	最低作動流量 L/min	節流孔徑
VP-10-A10	M8x1.25P	0.1 ~ 7 (100 ~ 700)	7	Ø1.0
VP-10-A20				
VP-10-A30				
VP-10-A40				
VP-10-B20				
VP-10-B30				
VP-10-A11	1/8			
VP-10-A21				
VP-10-A31				
VP-10-A41				
VP-10-B21				
VP-10-B31				
VP-10-B10	Ø6			

SCAN ME

SQG 直立接頭 (內牙)

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5										
1/8	●	●	●			●	●	●		
1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8			●	●	●			●	●	●
1/2					●					●

SQD L型二通接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●				●	●			
1/8	●	●	●	●		●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●		●	●	●	●
1/2				●	●				●	●

SQSL 加長L型接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5										
1/8	●	●	●			●	●	●		
1/4	●	●	●	●		●	●	●	●	
3/8			●	●	●			●	●	●
1/2				●	●					●

SQU Y型二通接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●				●	●			
1/8	●	●	●	●		●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●		●	●	●	●
1/2				●	●				●	●

SQM Y型四通接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5										
1/8		●					●			
1/4		●					●			
3/3										
1/2										

SQV L型二通接頭

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

SQT T型二通接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●				●	●			
1/8	●	●	●	●		●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●		●	●	●	●
1/2				●	●				●	●

SQE T型三通接管

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●	●				●	●
Ø12					●					●

SQC 直立接頭(外牙)

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●		●	
1/8	●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2				●	●

SQY Y型三通接頭

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	●
Ø12					●

SQL L型接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●		●	
1/8	●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2				●	●

SQH 二通接頭

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	●
Ø12					●

SQX 四通接管

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6	●	●				●	●			
Ø8		●	●				●	●		
Ø10			●	●				●	●	
Ø12				●	●				●	●

SQZB L型多管路迴轉接頭

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 1/4	5/16	3/8
1/8	●	●	●			●		
1/4	●	●	●	●			●	●
3/8	●	●	●	●	●			●
1/2				●	●			

SQF 五通接管

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6	●	●				●	●			
Ø8		●	●				●	●		
Ø10			●	●				●	●	
Ø12				●	●				●	●

SQZC L型多管路迴轉接頭

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 1/4	5/16	3/8
1/8	●	●	●			●		
1/4	●	●	●	●			●	●
3/8	●	●	●	●	●			●
1/2				●	●			

SQFD 五通接管

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6	●	●				●	●			
Ø8		●	●				●	●		
Ø10			●	●				●	●	
Ø12				●	●				●	●

SQP P型迴轉接頭

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●								
1/8	●	●					●			
1/4	●	●	●	●				●	●	
3/8			●	●	●				●	●
1/2				●	●					●

SQW Y型五通接管

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8										
Ø10										
Ø12										

SQPB L型多管路迴轉接頭

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 1/4	5/16	3/8
1/8	●	●	●			●		
1/4	●	●	●	●			●	●
3/8	●	●	●	●	●			●
1/2				●	●			

SQMH 螺牙接管

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

SQPC P型多管路迴轉接頭

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 1/4	5/16	3/8
1/8	●	●	●			●		
1/4	●	●	●	●			●	●
3/8	●	●	●	●	●			●
1/2				●	●			

SQZ L型迴轉接頭

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●								
1/8	●	●					●			
1/4		●	●	●				●	●	
3/8			●	●	●				●	●
1/2				●	●					●

SQKZ L型双接頭

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●								
1/8	●	●					●			
1/4		●	●	●				●	●	
3/8			●	●	●				●	●
1/2				●	●					●

SCAN ME

SQBZ L型多管路迴轉双接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 1/4	5/16	3/8
1/8	●	●				●		
1/4		●	●	●			●	●
3/8			●	●	●		●	●
1/2					●			

SQKU 三通双接頭

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

SQCZ L型多管路迴轉双接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 1/4	5/16	3/8
1/8	●	●				●		
1/4		●	●	●			●	●
3/8			●	●	●		●	●
1/2					●			

SQB L型三通接頭

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

SQKP P型迴轉双接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●					●			
1/8	●	●				●				
1/4		●	●	●			●	●	●	
3/8			●	●	●			●	●	
1/2					●					●

SQCH 螺牙接管接頭

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

SQBP P型多管路迴轉双接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 1/4	5/16	3/8
1/8	●	●				●		
1/4		●	●	●			●	●
3/8			●	●	●		●	●
1/2					●			

SQLH L型隔板接頭

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

SQCP P型多管路迴轉双接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 1/4	5/16	3/8
1/8	●	●				●		
1/4		●	●	●			●	●
3/8			●	●	●		●	●
1/2					●			

SPG 柱塞

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SQKX 三通双管接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●									
1/8	●	●				●				
1/4		●	●	●			●	●	●	
3/8			●	●	●			●	●	
1/2					●					●

SPP 連接管

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SPF 大小連接管

管 徑

公 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SQRM 附螺牙逆止接頭

管 徑

公 制 / 英 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

SQHJ 直立插管式接頭

管 徑

公 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SQCG 壓力錶

管 徑

公 制

牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5					
1/8		●			
1/4					
3/8					
1/2					

SQLJ L型插管式接頭

管 徑

公 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●	●			
Ø6		●	●		
Ø8			●	●	
Ø10				●	●
Ø12					●

SQMG 螺牙型壓力計接頭

管 徑

公 制 / 英 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4										
Ø6		●								
Ø8										
Ø10										
Ø12										

SQRC 直立逆止接頭

管 徑

公 制 / 英 制

牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●					●				
1/8	●	●				●	●			
1/4		●	●				●	●		
3/8				●	●				●	
1/2				●	●				●	●

SQLG L型壓力計接頭

管 徑

公 制 / 英 制

牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5		●					●			
1/8		●					●			
1/4		●					●			
3/8										
1/2										

SQRH 二通逆止接頭

管 徑

公 制 / 英 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

SQEG T型二通壓力計接頭

管 徑

公 制 / 英 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4										
Ø6		●								
Ø8										
Ø10										
Ø12										

SQRL L型逆止接頭

管 徑

公 制 / 英 制

牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●				●	●			
1/8	●	●	●	●		●	●	●		
1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3/8		●	●	●	●		●	●	●	●
1/2				●	●				●	●

RQL L型迴轉接頭

管 徑

公 制 / 英 制

牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●				10/32	●			
1/8	●	●	●	●		●	●	●		
1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3/8			●	●	●			●	●	●
1/2				●	●				●	●

SCAN ME

QDS-N 兩速緩衝接頭

管 徑

公 制

管徑	Ø6	Ø8	Ø10
Ø6	●		
Ø8		●	
Ø10			●

QDS-C 兩速緩衝接頭

管 徑

公 制

牙徑	Ø6	Ø8	Ø10
1/8	●		
1/4		●	
3/8			●

QSC 調速接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●				●				
1/8	●	●	●			●	●			
1/4	●	●	●	●		●	●	●		
3/8			●	●	●		●	●	●	
1/2				●	●				●	●

QMC 金屬調速接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8
M5	●	●				●	●		
1/8		●	●				●	●	
1/4		●	●				●	●	
3/8			●	●				●	●
1/2				●	●				●

QSU L型迴轉接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	5/16	3/8
M5	●	●				●		
1/8	●	●	●				●	
1/4	●	●	●	●			●	
3/8		●	●	●	●		●	
1/2				●	●			●

QHV 手動開關

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

QSB 大流量調速接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
1/8	●	●	●			1/8 ●	●	●		
1/4	●	●	●	●		1/4 ●	●	●	●	
3/8		●	●	●	●	3/8	●	●	●	●
1/2				●	●	1/2				●

QVA 球型開關

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

QSS 微流量調速接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	英制 5/32	1/4	5/16	3/8
M5	●	●			10/32 ●	●		
1/8		●	●	●	1/8	●	●	
1/4			●	●	1/4		●	●

QVAH 開關螺牙接管

管 徑

管徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

QSM 迷你型調速接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6
M3	●	●
M5	●	●
1/8	●	●

QVAB 開關接頭

管 徑

牙徑	公制 Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	英制 5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
M5	●	●				●				
1/8	●	●	●				●			
1/4			●	●	●		●	●		
3/8			●	●	●			●	●	
1/2				●	●				●	●

QSN 調速接頭

管徑	公制 Ø4	公制 Ø6	公制 Ø8	公制 Ø10	公制 Ø12	英制 5/32	英制 1/4	英制 5/16	英制 3/8	英制 1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

QST 面板式調速接頭

管徑	公制 Ø4	公制 Ø6	公制 Ø8	公制 Ø10	公制 Ø12	英制 5/32	英制 1/4	英制 5/16	英制 3/8	英制 1/2
Ø4	●					●				
Ø6		●					●			
Ø8			●					●		
Ø10				●					●	
Ø12					●					●

MSQC 迷你直立型接頭(外牙)

牙徑	公制 Ø4	公制 Ø6	英制 5/32
M3	●		
M5	●	●	●
1/8	●	●	●

MSQH 迷你二通接管

管徑	公制 Ø4	公制 Ø6	英制 1/8	英制 5/32	英制 1/4
Ø3			●		
Ø4	●			●	
Ø6	●	●			●

MSQL 迷你L型接頭

牙徑	公制 Ø4	公制 Ø6	英制 5/32
M3	●		
M5	●	●	●
1/8	●	●	●

MSQR 迷你型二通隔板接頭

管徑	公制 Ø4	公制 Ø6	英制 1/8	英制 5/32	英制 1/4
Ø3			●		
Ø4	●			●	
Ø6		●			●

MSQE 迷你T型三通接管

管徑	公制 Ø4	公制 Ø6	英制 1/8	英制 5/32	英制 1/4
Ø3			●		
Ø4	●			●	
Ø6		●			●

MSQB 圓型直立接頭(外牙)

牙徑	公制 Ø4	公制 Ø6	英制 5/32
M3	●		
M5	●	●	●
1/8	●	●	●

MSQT 迷你T型三通接頭

牙徑	公制 Ø4	公制 Ø6	英制 5/32
M3	●		
M5	●	●	●
1/8	●	●	●

MSQJ 45° 接頭

牙徑	公制 Ø4	公制 Ø6	英制 5/32
M3	●		
M5	●	●	●
1/8	●	●	●

SCAN ME

SQC3
直立接頭(外牙)

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
M6	●	●			
1/8	●	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●	●
3/8	●	●	●	●	●
1/2	●	●	●	●	●

SQV3
L型二通接頭

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SQG3
直立接頭(內牙)

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
M6	●	●			
1/8	●	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●	●
3/8	●	●	●	●	●
1/2	●	●	●	●	●

SQX3
四通接頭

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SQLJ3
L型二通接頭

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SQE3
T型三通接頭

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SQL3
L型接頭

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
M6	●	●			
1/8	●	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●	●
3/8	●	●	●	●	●
1/2	●	●	●	●	●

SQY3
Y型三通接頭

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6	●	●			
Ø8	●	●	●		
Ø10		●	●	●	
Ø12			●	●	●

SQSL3
加長L型接頭

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
M6	●	●			
1/8	●	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2		●	●	●	●

SQH3
二通接頭

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SQMH-C3
螺牙接管(銅本體)

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

SQF3
五通接頭

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8	●		●		
Ø10		●		●	
Ø12					●

SQZ3
L型迴轉接頭

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5		●			
M6					
1/8	●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2			●	●	●

MPC 全銅螺紋直通

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2		●	●	●	●

MPV 全銅彎頭

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

MPCF 全銅內螺紋直通

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2		●	●	●	●

MPE 全銅正三通

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

MPL 全銅L型螺紋彎頭

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
M6	●	●			
1/8	●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2		●	●	●	●

MPZ 全銅四通

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

MPB 全銅螺紋正三通

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2		●	●	●	●

MPM 全銅隔板直通

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

MPD 全銅螺紋側三通

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●	●	
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2		●	●	●	●

MPH 全銅外六角接頭

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10
1/8	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●
3/8		●	●	●
1/2			●	●

SCAN ME

MPU 全銅直通

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

MSC 全銅節流閥標準型

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10
1/8	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●
3/8		●	●	●
1/2			●	●

MPMF 全銅隔板內螺紋直通

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
1/8	●	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●
1/2			●	●	●

PPU 全銅塑料按鈕直通

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

PPL 全銅塑料按鈕螺紋彎頭

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
1/8	●	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●	●
3/8			●	●	●
1/2				●	●

PPE 全銅塑料按鈕正三通

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

PPB 全銅塑料按鈕螺紋正三通

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
1/8	●	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●	●
3/8			●	●	●
1/2				●	●

PPD 全銅塑料按鈕螺紋側三通

牙徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
1/8	●	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●	●
3/8			●	●	●
1/2				●	●

PPV 全銅塑料按鈕彎頭

管徑 \ 管徑 (公制)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

CSQC
直立接頭(外牙)
SS316

管 徑 / 公 制

牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●		
1/4		●	●	●	
3/8				●	●
1/2					●

CSQC-G
直立接頭(外牙)
SS316

管 徑 / 公 制

G牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●		
1/4		●	●	●	
3/8				●	●
1/2					●

CSQT
T型二通接頭
SS316

管 徑 / 公 制

牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●		
1/4		●	●	●	
3/8				●	●
1/2					●

CSQT-G
T型二通接頭
SS316

管 徑 / 公 制

G牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●		
1/4		●	●	●	
3/8				●	●
1/2					●

CSQL
L型接頭
SS316

管 徑 / 公 制

牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●		
1/4		●	●	●	
3/8				●	●
1/2					●

CSQL-G
L型接頭
SS316

管 徑 / 公 制

G牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	●	●			
1/8	●	●	●		
1/4		●	●	●	
3/8				●	●
1/2					●

CSQMH
螺牙接管
SS316

管 徑 / 公 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

CSQH
二通接管
SS316

管 徑 / 公 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

CSQV
L型二通接頭
SS316

管 徑 / 公 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

CSQE
T型三通接頭
SS316

管 徑 / 公 制

管徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	●				
Ø6		●			
Ø8			●		
Ø10				●	
Ø12					●

CQSC
調速接頭
SS316

管 徑 / 公 制

牙徑	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5					
1/8		●	●		
1/4		●	●	●	
3/8			●	●	●
1/2					●

接頭類
接頭組件系列

SCAN ME

MC 極小型直立型接頭

ML 極小型L型接頭

MT 極小型T型接頭

CVFC 不锈鋼接頭 飛速型(直內牙)



SS304

CVMC 不锈鋼接頭 飛速型(直外牙)

SS304

CVME 不锈鋼接頭 飛速型(彎外牙)

SS304

CVU 不锈鋼接頭 飛速型(直由任)

SS304

CVUE 不锈鋼接頭 飛速型(彎由任90°)



SS304

CVUT 不锈鋼接頭 飛速型(三通由任)

SS304

CPFC 不锈鋼接頭 快插式(直內牙)

SS304

CPMC 不锈鋼接頭 快插式(直外牙)

SS304

CPME 不锈鋼接頭 快插式(彎外牙)

SS304

CPU 不锈鋼接頭 快插式(直由任)

SS304

CPUE 不锈鋼接頭 快插式(彎由任90°)

SS304

CPUT 不锈鋼接頭 快插式(三通由任)

SS304

CCF 不锈鋼接頭 喫入式(直內牙)

SS316

CMC 不锈鋼接頭 喫入式(直外牙)

SS316

CME 不锈鋼接頭 喫入式(彎外牙)

SS316

CVU2 不锈鋼接頭 喫入式(直由任)

SS316

CUT 不锈鋼接頭 喫入式(三通由任)



SS316

CUE 不銹鋼接頭
喫入式(彎由任)



SS316

CBU 不銹鋼接頭
喫入式(隔板由任)

SS316

CRU 不銹鋼接頭
喫入式(異徑直由任)

SS316

N 不銹鋼接頭(配件)
喫入式 (螺帽)

SS316

M 不銹鋼接頭(配件)
喫入式 (塞頭)

SS316

CAP 不銹鋼接頭(配件)
喫入式 (管帽)



SS316

FF 不銹鋼接頭(配件)
喫入式 (心套)

SS316

IN 不銹鋼接頭(配件)
喫入式 (襯管)

SS316

CVF 不銹鋼接頭
內牙針閥(耐壓 400 kg)

SS304

CVT 不銹鋼接頭
喫入式針閥(耐壓 210 kg)

SS304

CVM 不銹鋼接頭
外牙逆止閥(耐壓 30 kg)

SS304

CVE 不銹鋼接頭
外牙逆止閥(耐壓 30 kg)

SS304

CVF 不銹鋼接頭
內牙針閥(耐壓 400 kg)

SS316

CBV 不銹鋼接頭
喫入式球閥(耐壓 70 kg)

SS316

CTSM 不銹鋼接頭
暢通式快速接頭



SS304

CTSF 不銹鋼接頭
暢通式快速接頭



SS304

CTSH 不銹鋼接頭
暢通式快速接頭

SS304

CTPM 不銹鋼接頭
暢通式快速接頭

SS304

CTPF 不銹鋼接頭
暢通式快速接頭

SS304

CTPH 不銹鋼接頭
暢通式快速接頭

SS304

CJ 系列 浮動接頭

SCAN ME

型 式	適用氣缸內徑 mm	適用氣缸推力 kgf	最大引張破壞力 kgf	容許偏心量 mm	搖動角度
CJ-M4X0.7	10	10	400	0.65	± 5°
CJ-M5X0.8	12,16	15	550	1.1	
CJ-M6X1	16,20	18	600	1	
CJ-M8X1	20,25	30	2100	0.75	
CJ-M8X1.25					
CJ-M10X1.25	25,32	75	3200	1	
CJ-M10X1.5					
CJ-M12X1.25	32,40	120	5000	1.15	
CJ-M12X1.5					
CJ-M14X1.5	40,50				
CJ-M16X1.5		200	6400	1.65	
CJ-M18X1.5	50,63	300			
CJ-M20X1.5	63,80	490	11500	2.15	
CJ-M22X1.5					
CJ-M24X1.5	80,100	750	12500	2.65	
CJ-M26X1.5		770			

註：固定塊為選擇配件。

MAV 系列 氣源開關

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	牙端種類 Rc	構造機能	適用機種 (配合三點組合)
MAV-01	1/8	標準：兩端內牙 - B：進氣端內牙 出氣端外牙	殘壓排氣	適用於 A,P 系列三點組合
MAV-02	1/4			
MBV-02	1/4			適用於 B,P 系列三點組合
MBV-03	3/8			
MCV-04	1/2			適用於C系列三點組合
MCV-06	3/4			

SLP 系列 消音器

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	材 質	消音效果 dB	使用壓力範圍 kgf/cm² (kpa)
SLP-01	1/8	本體：塑膠鋼 濾蕊：聚乙烯樹脂	18	0 ~ 9 (0 ~ 900)
SLP-02	1/4			
SLP-02L				
SLP-03	3/8		27	
SLP-04	1/2		34	
SLP-06	3/4		34	
SLP-10	1		34	

SL 系列 消音器

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	材 質	消音效果 dB	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
SL-M5	M5	燒結黃銅	–	0 ~ 9 (0 ~ 900)
SL-01	1/8		1	
SL-02	1/4		6	
SL-03	3/8		13	
SL-04	1/2		8	
SL-06	3/4		15	

CRJF 系列 旋轉接頭

SCAN ME

型 式	接管口徑 Rc	回路數	使用溫度範圍 ℃	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
CRJF-M5	M5	4 ~ 16	5 ~ 60	-100kPa ~ 0.7MPa
CRJF-01	1/8	4 ~ 8		

PU 系列 PU管

SCAN ME

型 式	外徑X內徑 (mm)	標準長度 (m)	最小彎曲半徑 (mm)	使用溫度 °C	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
PU0320	3 x 2	200	8	0 ~ 50	0 ~ 10 (0 ~ 1000)
PU0425	4 x 2.5		10		
PU0640	6 x 4		15		
PU0850	8 x 5	100	15		
PU1065	10 x 6.5		20		
PU1280	12 x 8		30		

※ 標準顏色：黑色、藍色、透明、(亦有其他顏色)。

PUL 系列 伸縮管

型 式	外徑X內徑 (mm)	標準長度 (m)	最小彎曲半徑 (mm)	使用溫度 °C	使用壓力範圍 kgf/cm² (kPa)
PUL0640	6 x 4	6、9、12、15	15	0 ~ 50	0 ~ 10 (0 ~ 1000)
PUL0850	8 x 5	6、9、12、15	15		
PUL1065	10 x 6.5	6、9、12、15	20		
PUL1280	12 x 8	6、9、12、15	30		

※ 標準顏色：橘色 (黑色、藍色及其他顏色需訂製)。

PN 系列 尼龍管

型 式	外徑X內徑 (mm)	標準長度 (m)	最小彎曲半徑 (mm)	使用溫度 °C	工作壓力 kgf/cm²
PN0425	4 x 2.5	200	17	0 ~ 50	< 20
PN0640	6 x 4	100	37		
PN0860	8 x 6		48		
PN1075	10 x 7.5	100	66		
PN1290	12 x 9		76		

※ 標準顏色：透明。

MEMO

MEMO

台灣 / 台灣氣立股份有限公司 TAIWAN CHELIC Co., Ltd.

台灣
TAIWAN

台北 Taipei
台北總公司 / 新北市泰山區貴鳳街21號
No.21, Guifeng St., Taishan Dist., New Taipei City 243, Taiwan
Tel ：+ 886 - 2 - 2904 - 1235 (代表號)
Fax：+ 886 - 2 - 2904 - 1706
E-mail：chelic@chelic.com

桃園 Taoyuan
桃園分公司 / 桃園市中壢區正光二街122號
No.122, Zhengguang 2nd St., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan
Tel ：+ 886 - 3 - 4029 - 001 (代表號)
Fax：+ 886 - 3 - 4029 - 005

新竹 Hsinchu
新竹特約經銷商（吉祥）/ 新竹縣竹北市新溪街71-1號
No.71-1, Xinxi St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan
Tel ：+ 886 - 3 - 5511 - 370 (代表號)
Fax：+ 886 - 3 - 5510 - 350

台中 Taichung
台中分公司 / 台中市西區精誠十六街16號
No.16, Jingcheng 16th St., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
Tel ：+ 886 - 4 - 2320 - 5828 (代表號)
Fax：+ 886 - 4 - 2320 - 6118

高雄 Kaohsiung
高雄特約經銷商（行信行）/ 高雄市仁武區水管路三段90號
No.90, Sec. 3, Shuiguan Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 814, Taiwan
Tel ：+ 886 - 7 - 3755 - 850 (代表號)
Fax：+ 886 - 7 - 3756 - 850

大陸 / 深圳氣立可氣動設備有限公司 SHENZHEN CHELIC PNEUMATIC Co.

華南地區
SOUTH CHINA

深圳 Shenzhen
深圳市光明新區上村社區蓮塘工業城B區第12棟3樓B區（恆壽科技大廈）
3RD, Floor B Block, The 12th Building, B Street Shangcun Liantang Industry Gongming Town, New Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province.
Tel ：+ 86 - 755 - 3369 - 9188 (代表號)
Fax：+ 86 - 755 - 3369 - 9112，3369 - 9113
E-mail：szx@chelic.com

龍華 Longhua
深圳市龍華區東環一路東吳工業園區2棟302室
Room 302, Building 2, Dongwu Industrial Park, Donghuanyi Road, Longhua District, Shenzhen.
Tel ：+ 86 - 755 - 2940 - 6509，2941 - 6477
Fax：+ 86 - 755 - 2376 - 3631

坪山 Pingshan
廣東省深圳市坪山區泰富華庭2棟C單元308室
Room 308, Unit C, Building 2, Taifu Hua Ting, Pingshan District, Shenzhen.
Tel ：+ 86 - 755 - 8460 - 4856
Fax：+ 86 - 755 - 8460 - 4860

珠海 Zhuhai
廣東省珠海市珠海大道3788號華髮水岸一期2棟2401
Room 2401 Buildind 2 Huafa shuian, No.3788 Zhuhai Avenue Zhuhai City, Guangdong Province.
Tel ：+ 86 - 756 - 8676 - 271
Fax：+ 86 - 756 - 8676 - 272

佛山 Foshan
廣東省佛山市禪城區汾江南路38號世博公寓3號樓2215室
Room 2215, Building 3, Expo Apartment, No.38 Fenjiang South Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province.
Tel ：+ 86 - 757 - 8307 - 5867
Fax：+ 86 - 757 - 8307 - 2762

廈門 Xiamen
福建省廈門市集美區樂海北里222號1101室
Room 1101, No222, North Lehai Area, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province.
Tel ：+ 86 - 592 - 6104 - 307，6242 - 217
Fax：+ 86 - 592 - 6104 - 737

東莞 Dongguan
東莞市東城區東莞大道17號匯業大廈15樓06號
No.6, F15, Huiye Building, No17 Dongguan Aveneu, East Area of Dongguan City, Guangdong Province .
Tel ：+ 86 - 769 - 2315 - 2110，2868 - 9123
Fax：+ 86 - 769 - 2638 - 0925

常平 Changping
東莞市松山湖管理委員會松山湖科技五路翠瓏灣四期5棟1單元1606室
Room 1606, Unit 1, Building 5, Cuilongwan Phase IV, Keji 5 Road, Songshan Lake Management Committee, Dongguan City.
Tel ：+ 86 - 769 - 2315 - 2110，2868 - 9123
Fax：+ 86 - 769 - 2638 - 0925

廣州 Guangzhou
廣州市黃埔區豐樂南路88號金逸雅居A3棟605室
Room 605, Building A3, Jinyiya Residence, 88 Fengle South Road, Huangpu District, Guangzhou city.
Tel ：+ 86 - 20 - 8923 - 6762，8923 - 6615
Fax：+ 86 - 20 - 3424 - 8180

長沙 Changsha
湖南省長沙市雨花區半山一號小區11棟1單元3201室
Room 3201,Unit 1 No 11 Building, Banshanyihao Garden, Yuhua District, Changsha City, Hunan Province.
Tel ：+ 86 - 731 - 8990 - 5716
Fax：+ 86 - 731 - 8990 - 5716

惠州 Huizhou
廣東省惠州市惠城區小金口金寶山莊南苑16棟802房
Room 802, Building 16, Nanyuan, Jinbao Mountain Villa, Xiaojinkou, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province.
Tel ：+ 86 - 752 - 7812 - 845
Fax：+ 86 - 752 - 7812 - 875

www.chelic.com

大陸/上海氣立可氣動設備有限公司 SHANGHAI CHELIC PNEUMATIC Co.

上海地區 SHANGHAI CITY

上海 Shanghai
上海市松江區新橋鎮曹農路467號
No.467 Caonong Road, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai
Tel : + 86 - 21 - 6025 - 1288 (代表號)
Fax : + 86 - 21 - 6025 - 1265 , 6025 - 1266
E-mail : sha@chelic.com

浙江地區 ZHEJIANG PROVICE

嘉興 Jiaxing
浙江省嘉興市平湖市曹橋街道景興一路689號(氣立可園區)
Address: No.689, Jingxing 1st Road, Caoqiao Street, Pinghu, Jiaxing city, Zhejiang Province.
Tel : + 86 - 133 - 6231 - 5895

寧波 Ningbo
Tel : + 86 - 182 - 1717 - 4281

杭州 Hangzhou
杭州市蕭山區北干街道綠都世貿廣場E座1603室
Room 1603, Hall E,Lvdu Shimao Square, Beigan Street, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel : + 86 - 571 - 8721 - 4160
Fax : + 86 - 571 - 8721 - 4170

溫州 Wenzhou
Tel : + 86 - 182 - 6776 - 2340

華東地區 EAST CHINA

蘇州 Suzhou
江蘇省蘇州市姑蘇區萬達廣場9棟1201室
Room 1201, Unit 9, Wanda Plaza, Gusu District,Suzhou City, Jiangsu Province.
Tel : + 86 - 512 - 6935 - 7901 , 6935 - 7902
Fax : + 86 - 512 - 6935 - 7906

常州 Changzhou
江蘇省常州市新北區嵩山路9號515室
Room 515, No.9 Songshan Road, North New District, Changzhou City, Jiangsu Province.
Tel : + 86 - 519 - 8169 - 3558
Fax : + 86 - 519 - 8526 - 9930

昆山 Kunshan
江蘇省昆山市玉山鎮柏廬南路89號世茂蝶湖灣花園15號樓1單元901室
Room 901, Unit 1, No 15 building, Shimao buttergly, No.89 South Bolu Road,Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province.
Tel : + 86 - 512 - 5786 - 5636 , 5786 - 8569
Fax : + 86 - 512 - 5762 - 0755

無錫 Wuxi
江蘇省無錫市新吳區長江路12號長江大廈5-1901
Room5-1901, No 12 Changjiang Building, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province.
Tel : + 86 - 510 - 6690 - 5571
Fax : + 86 - 510 - 6690 - 5572

南京 Nanjing
南京市秦淮區龍蟠中路399號東城水岸2棟B單元1204
Room 1204, Unit B, No 2 building, Dongchengshuian, No 399 Middle Dongfan Road, Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu Province.
Tel : + 86 - 25 - 8468 - 0732
Fax : + 86 - 25 - 8468 - 0732

蕪湖 Wuhu
安徽省蕪湖市鏡湖區東方龍城景福苑5幢2單元1104室
Room 1104, unit 2, building 5, jingfuyuan, Dongfang Longcheng, Jinghu District, Wuhu City, Anhui Province.
Tel : + 86 - 553 - 388 - 5068
Fax : + 86 - 553 - 388 - 5068

西北地區 NORTHWEST AREA

西安 Xian
西安市經濟技術開發區未央路以東，鳳城十二路以南8幢12102室
Room 12102, Building 8, east of Weiyang Road and south of Fengcheng 12th Road, Xi 'an Economic and Technological Development Zone.
Tel : + 86 - 29 - 8987 - 4767
Fax : + 86 - 29 - 8987 - 4767

成都 Chengdu
四川省成都市成華區迎暉路227號華僑城濱江壹號28幢1單元306室
Room 306, Unit 1, Building 28, No.1 Binjiang, OCT, No.227 Yinghui Road, chenghua district, Chengdu.
Tel : + 86 - 28 - 8317 - 5589
Fax : + 86 - 28 - 8317 - 5589

武漢 Wuhan
武漢市洪山區東湖新技術開發區關山大道349號
光谷新世界嘉業1棟2單元702室
Room 702, Unit 2, Building 1, Jiaye, Optics Valley New World, No.349 Guanshan Avenue, Donghu New Technology Development Zone, Hongshan District, Wuhan
Tel : + 86 - 27 - 8761 - 4322 , 8761 - 5322
Fax : + 86 - 27 - 8761 - 4922

華北地區 NORTH CHINA

濟南 Jinan
濟南市高新區世紀大道15612號(理想嘉園)2號樓1-708
Room 1-708, No 2 building, Lixiang Garden, No 15612 Century Avenue, High-tech Zoon, Jinan City, Shandong Province.
Tel : + 86 - 531 - 6780 - 6393
Fax : + 86 - 531 - 6780 - 5983

青島 Qindao
青島市城陽區文陽路世紀民生小區7號樓1單元202室
Room 202, Unit 1, No .7 Building, Century Minsheng Community, Wenyang Road, Chengyang District, Qindao City, Shandong Province.
Tel : + 86 - 532 - 8765 - 2491
Fax : + 86 - 532 - 8765 - 2406

天津 TianJin
天津市西青區中北鎮華亭麗園1區2號樓1102
Room 1102, Building 2, Area 1, Huating Liyuan, Zhongbei Town, Xiqing District, Tianjin
Tel : + 86 - 22 - 8672 - 8129
Fax : + 86 - 22 - 8672 - 8139

台灣氣立股份有限公司

TAIWAN CHELIC CO., LTD.

空壓元件、機械夾 自動化元件綜合製造商

TAIWAN 台灣氣立公司

SHANGHAI 上海氣立可公司

ZHEJIANG 氣立可科技有限公司

www.chelic.com