

NDV 系列 — 末端排水器

特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 兩種水方式選擇
- 可將迴路中的殘餘水氣排除



規格表

項目	型號	NDV 300-02	NDV 300-03	NDV 300-04	NDV 500-04	NDV 500-06
使用流體		空氣				
連接口徑	Rc	1/4	3/8	1/2	1/2	3/4
最大使用壓力	kgf / cm² (kPa)	9.2 (920)				
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60				
重量	kg	0.3			0.63	
材 質	本體	鋁合金壓鑄品				
	杯子	耐拉張力之工程塑膠				

訂購稱呼代號

NDV 300 - 03 - A

1 — 2 — 3

1	代號	機種規格
	300	300 系列
	500	500 系列

2	連接口徑			
	代號	口徑	機種規格	
			300	500
	02	1/4	●	—
	03	3/8	●	—
	04	1/2	●	●
	06	3/4	—	●


3	代號	感應器數量
	H	手動排水型 (標準)
	H-F1	手動排水型附接頭
	S	半自動排水型
	S-F2	半自動排水型附接頭
	A	全自動排水型 (選配)

NDV 系列 — 末端排水器

外觀圖形尺寸

NDV 300 - H


手動排水型 (標準型)

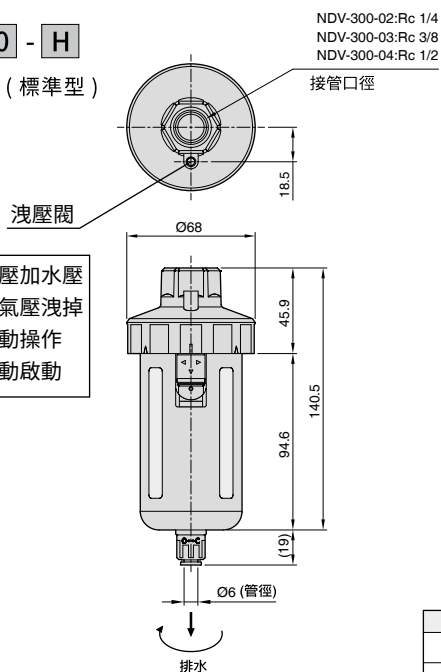

洩壓閥功能:當氣壓加水壓大於浮力時,可將氣壓洩掉
自動排水型:需手動操作
手動排水型:會自動啟動

NDV - 300 - A


自動排水型 (選配型)



H -	-H-F1	S -	-S-F2	A -
手動排水 (標準型)	手動排水附接頭 (選配件)	半自動排水 (選配件)	半自動排水附接頭 (選配件)	自動排水器 (選配件 AD-55)
旋轉 左轉時排水	旋轉 左轉時排水	旋轉 左轉時排水	旋轉 左轉時排水	浮球式

NDV 500 - H


手動排水型 (標準型)

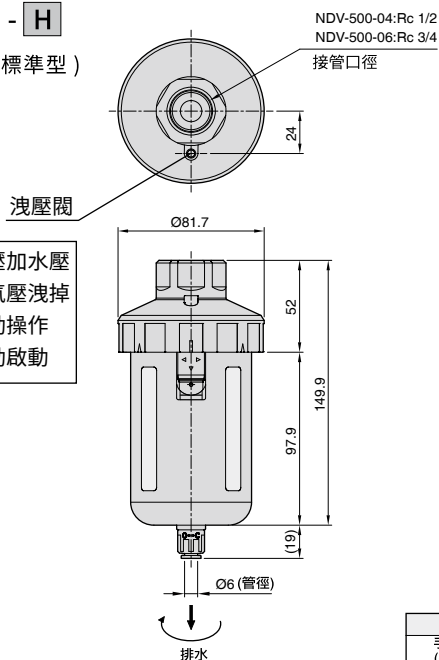

洩壓閥功能:當氣壓加水壓大於浮力時,可將氣壓洩掉
自動排水型:需手動操作
手動排水型:會自動啟動

NDV - 500 - A

自動排水型 (選配型)



H -	-H-F1	S -	-S-F2	A -
手動排水 (標準型)	手動排水附接頭 (選配件)	半自動排水 (選配件)	半自動排水附接頭 (選配件)	自動排水器 (選配件 AD-55)
旋轉 左轉時排水	旋轉 左轉時排水	旋轉 左轉時排水	旋轉 左轉時排水	浮球式