

空氣調理組合

模組化固定塊 — 附壓力傳感器 (PSN-10)

● PN-100D




● 組裝示意圖



規格表

項目	型號	PN 100D-20	PN 100D-30	PN 100D-40	PN 100D-45	PN 100D-50
使用流體		空氣				
設定壓力範圍 / 使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0~10 (正壓)				
溫度特性		±2% F.S. 以下 (0~50° C 溫度範圍內)				
電源電壓		12 to 24 VDC ±10% , 漣波峰值在 10% 以下				
配套本體型式		N 200 系列	N 300 系列	N 400 系列	N 450 系列	N 500 系列
壓力傳感器		PSN-10				

外觀圖形尺寸

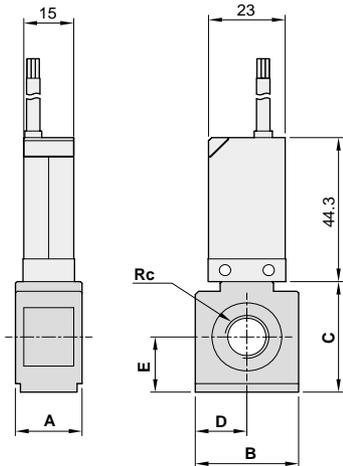

訂購稱呼代號

PN 100D - 30 - 02 - 01

1 — 2 — 3

代號	20	30	40	45	50
配套本體型式	N 200	N 300	N 400	N 450	N 500

代號	輸出型式
01	NPN 輸出
02	PNP 輸出
03	兩組 NPN 輸出

代號	進出氣口徑	機種規格				
		N 200	N 300	N 400	N 450	N 500
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	●	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

尺寸表

單位 : mm

規格形式	接管口徑 (Rc)	A	B	C	D	M
N 200	01	16	28	30	14	11
	02					
N 300	02	20	31	36	15.5	19
	03					
N 400	02	24	34	45.5	17	23.5
	03					
	04					
N 450	04	28	44	39	22	17.5
	06					
N 500	06	32	54	58.2	27	33.2
	10					

空氣調理組合

模組化固定塊 - 附壓力傳感器 (PSN-30)

● PN-300D




● 組裝示意圖



規格表

項目	型號	PN 300D-20	PN 300D-30	PN 300D-40	PN 300D-45	PN 300D-50
使用流體		空氣				
設定壓力範圍 / 使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0~10 (正壓)				
溫度特性		±2% F.S. 以下 (0~50° C 溫度範圍內)				
電源電壓		12 to 24 VDC ±10%, 漣波峰值在 10% 以下				
配套本體型式		N 200 系列	N 300 系列	N 400 系列	N 450 系列	N 500 系列
壓力傳感器		PSN-30				

外觀圖形尺寸

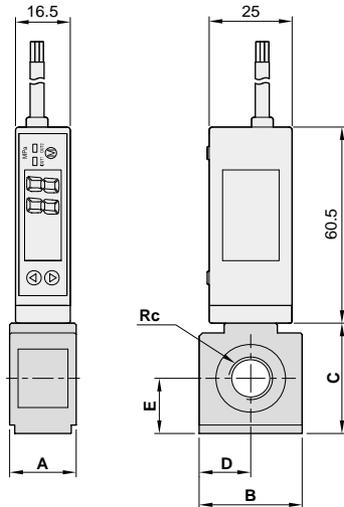

訂購稱呼代號

PN 300D - 30 - 02 - 01

1 — 2 — 3

代號	20	30	40	45	50
配套本體型式	N 200	N 300	N 400	N 450	N 500

代號	輸出型式
01	2 NPN 輸出 & 1 Analog 輸出
02	2 NPN 輸出
03	2 PNP 輸出 & 1 Analog 輸出
04	2 PNP 輸出

代號	進出氣口徑	機種規格				
		N 200	N 300	N 400	N 450	N 500
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	●	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

尺寸表

單位: mm

規格形式	接管口徑 (Rc)	A	B	C	D	M
N 200	01	64.5	90	28	7	21.5
	02					
N 300	02	64.5	90	28	7	21.5
	03					
	03					
N 400	02	57.6	93	42	7	13
	03					
	04					
N 450	04	57.6	93	42	7	13
	06					
	06					
N 500	06	109.5	125	53	10.4	47.1
	10					

空氣調理組合

模組化固定塊 — 附壓力傳感器 (簡易型 PSN-10)

● PN-100T




● 組裝示意圖



規格表

項目	型號	PN 100T-20	PN 100T-30	PN 100T-40	PN 100T-45	PN 100T-50
使用流體		空氣				
設定壓力範圍 / 使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0~10 (正壓)				
溫度特性		±2% F.S. 以下 (0~50° C 溫度範圍內)				
電源電壓		12 to 24 VDC ±10% , 漣波峰值在 10% 以下				
配套本體型式		N 200 系列	N 300 系列	N 400 系列	N 450 系列	N 500 系列
壓力傳感器		PSN-10				

外觀圖形尺寸

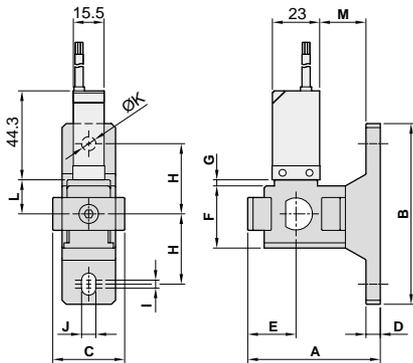

訂購稱呼代號

PN 100T - 30 - 02 - 01

1 — 2 — 3 —

代號	20	30	40	45	50
配套本體型式	N 200	N 300	N 400	N 450	N 500

代號	輸出型式
01	NPN 輸出
02	PNP 輸出
03	兩組 NPN 輸出

代號	進出氣口徑	機種規格				
		N 200	N 300	N 400	N 450	N 500
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	●	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

尺寸表

單位 : mm

規格形式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
N 200	01	55	65	26	6	21	21	3	24	2	5.5	—	13	16.5
	02													
N 300	02	64.5	90	28	7	23.5	31	3	35	4	7	7	17	22.5
	03													
N 400	02	57.6	93	42	7	25.1	39.5	3.2	36	4	7	7	23	14
	03													
	04													
N 450	04	57.6	93	42	7	25.1	39.5	3.2	36	4	7	7	23	14
	06													
N 500	06	109.5	125	53	10.4	39.5	50.5	4	50	4	12	12	28	48.1
	10													

空氣調理組合

模組化固定塊 - 附壓力傳感器 (簡易型 PSN-30)

● PN-300T




● 組裝示意圖



規格表

項目	型號	PN 300T-20	PN 300T-30	PN 300T-40	PN 300T-45	PN 300T-50
使用流體		空氣				
設定壓力範圍 / 使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0~10 (正壓)				
溫度特性		±2% F.S. 以下 (0~50° C 溫度範圍內)				
電源電壓		12 to 24 VDC ±10%, 漣波峰值在 10% 以下				
配套本體型式		N 200 系列	N 300 系列	N 400 系列	N 450 系列	N 500 系列
壓力傳感器		PSN-30				

外觀圖形尺寸

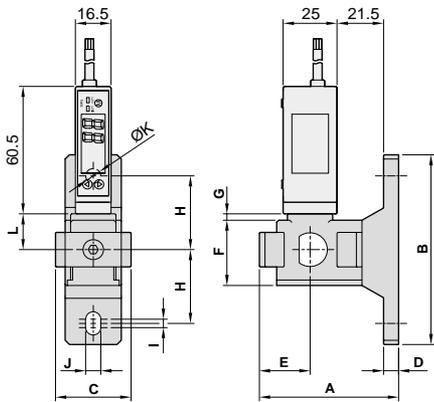

訂購稱呼代號

PN 300T - 30 - 02 - 01

1 — 2 — 3

代號	20	30	40	45	50
配套本體型式	N 200	N 300	N 400	N 450	N 500

代號	輸出型式
01	2 NPN 輸出 & 1 Analog 輸出
02	2 NPN 輸出
03	2 PNP 輸出 & 1 Analog 輸出
04	2 PNP 輸出

代號	進出氣口徑	機種規格				
		N 200	N 300	N 400	N 450	N 500
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	●	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

尺寸表

單位: mm

規格形式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
N 200	01	64.5	90	28	7	23.5	31	3	35	4	7	7	17	21.5
	02													
N 300	02	64.5	90	28	7	23.5	31	3	35	4	7	7	17	21.5
	03													
N 400	02	57.6	93	42	7	25.1	39.5	3.2	36	4	7	7	23	13
	03													
	04													
N 450	04	57.6	93	42	7	25.1	39.5	3.2	36	4	7	7	23	13
	06													
N 500	06	109.5	125	53	10.4	39.5	50.5	4	50	4	12	12	28	47.1
	10													