CX 系列 – 直動式二口二位電磁閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 三種本體材質，應用廣泛
- 特殊線圈設計，壓力範圍廣
- 防水等級 IP65，提升產品壽命
- 兩種接線方式，因應各種場合使用

▲ 鋁

▲ 銅

▲ 304 不銹鋼

規格表

項目 \ 型號		CX
使用流體		空氣、水、真空
使用壓力範圍	kgf / cm² (kPa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
切控方法		直動式
氣口數及位置數		二口 2 位置
閥仕樣		常閉型
有效斷面積	CV	0.23
連接口徑		PT 1/8、PT 1/4
潤滑		自由供給方式
電源供應		DC 24V / AC 220V

訂購稱呼代號

CX A 2 – 01 – D2 – KL

1 2 3 4 5

1

代號	本體材質
A	鋁
C	銅
S	304 不銹鋼

2

代號	閥門口徑 (mm)
2	2

3

代號	接管型式
01	PT 1/8
02	PT 1/4

4

代號	輸入電壓型式
D2	24 V DC
A2	220 V AC

5

代號	接線型式
W	直接出線型
K	DIN 電氣插座型
KL	DIN 電氣插座型附指示燈

● 示意圖



W 型 : 直接出線



K 型 : DIN 型



KL 型 : DIN 型附指示燈

● W: 附電線長度 300mm

CX 系列 – 直動式二口二位電磁閥

內部結構圖、零件材料表

內部結構圖



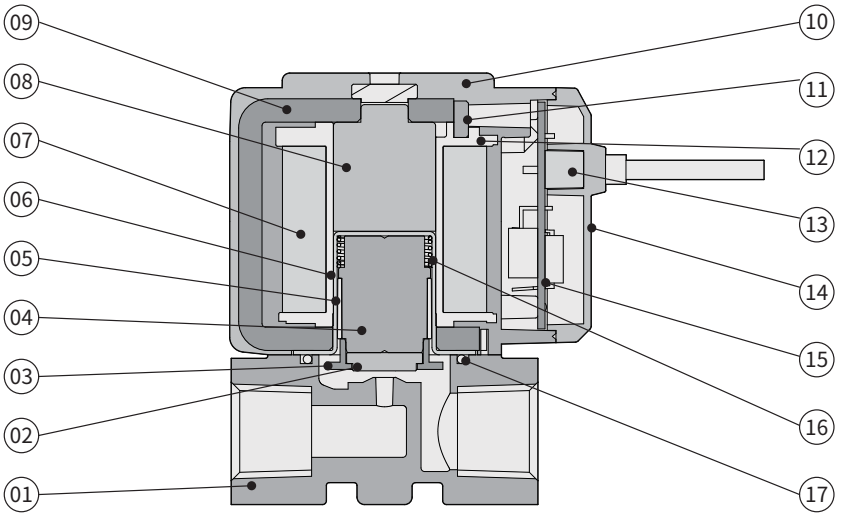

零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金 / 銅 / 不銹鋼	10	線圈	PBT
02	橡膠閥墊	耐油膠	11	U 型鐵止內板	鐵
03	橡膠閥墊銅套	銅合金	12	線架	LCP
04	可動鐵心	不銹鋼	13	線套	耐油膠
05	耐磨環	鐵氟龍	14	W 型燈殼	PBT
06	套管	不銹鋼	15	電路板	玻璃纖維
07	銅線	銅	16	可動鐵心彈簧	不銹鋼
08	固定鐵心	不銹鋼	17	O 型環	耐油膠
09	U 型鐵	鐵			

重量表

單位 : g

本體材質	鋁	銅	不銹鋼
重量	230	290	240

CX 系列 – 直動式二口二位電磁閥

外觀圖形尺寸

CX 系列 - K

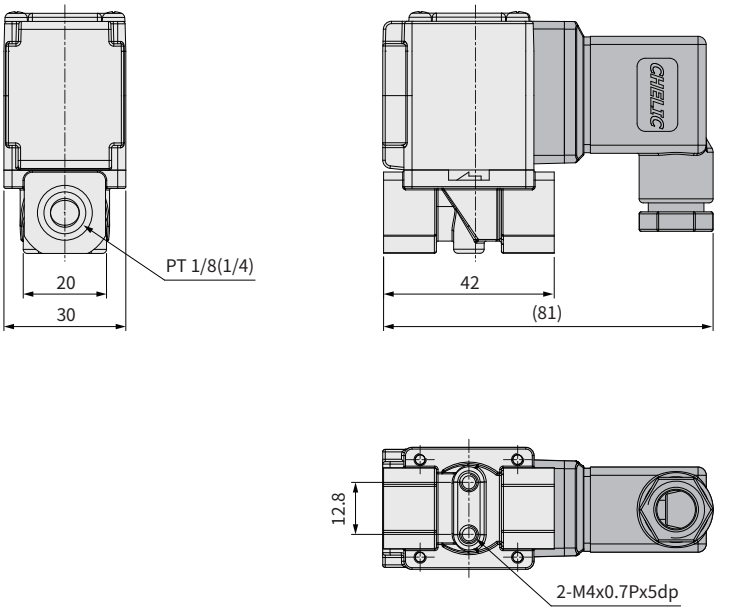
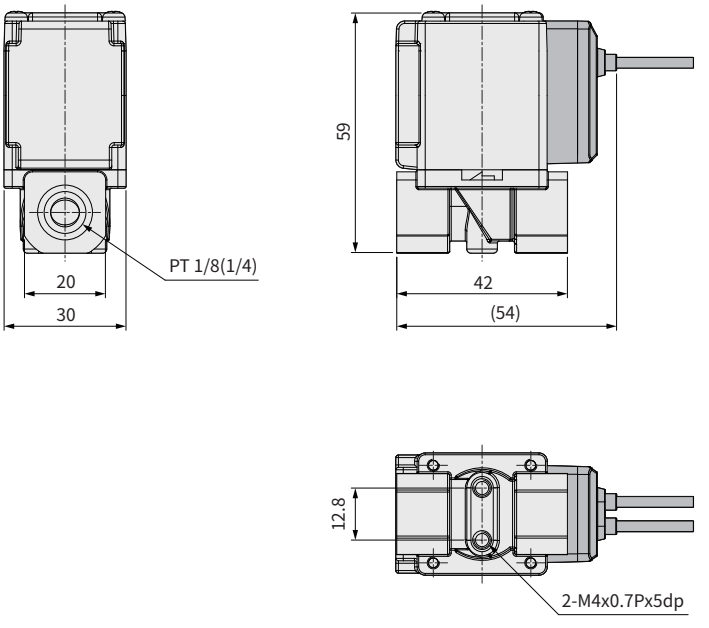
CX 系列 - W