


HA100 系列 — 迷你型二口閥

特點、規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸



■ 訂購稱呼代號

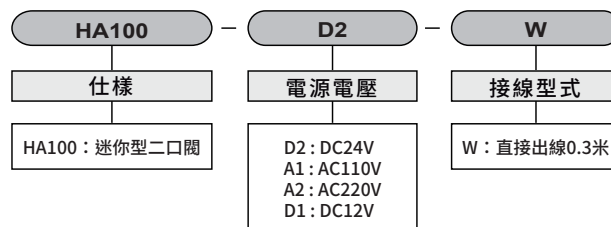

■ 規格表

項目	機種	HA100
使用流體		空氣、水、輕油
連接口徑		1/8 PT
節流孔徑		2.4 mm
壓力範圍		0~5 kgf/cm ²
反應時間		10~20 ms
環境溫度		-10~50°C
消耗功率		AC:6VA/DC:6.8W
使用電壓		AC110~220、DC12~24
耐熱等級		CLASS B 130°C
導線長度		30cm(12")
材質	本體	不銹鋼430FR
	閥體	不銹鋼AISI303或銅
	分磁環	銅
線圈保護等級		IP65

■ 外觀圖形尺寸

