


SUW 系列 電磁閥 — 直動膜片式(大流量)

作動規格表與訂購稱呼說明



訂購稱呼代號

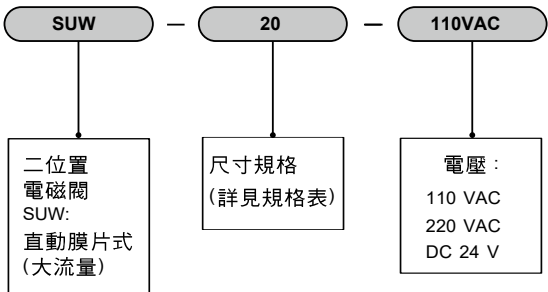


規格表

項目	機種	SUW-10	SUW-15	SUW-20	SUW-25	SUW-35	SUW-40	SUW-50
使用流體		適用於空氣、水及輕油之流體						
使用溫度範圍	℃	-5℃ ~80℃						
閥位置數		二口二位電磁閥						
閥仕樣		常閉型 (常開型為訂製品)						
切控方法(使用仕樣)		直動膜片式 (大流量)						
連接口徑	Rc	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
有效斷面積	mm	10	15	20	25	35	40	50
CV 值		2.4	4.5	8.6	12	24	28	48
使用壓力範圍 (最大範圍) kgf/cm ² (kpa)	空氣	0 ~7 (0 ~70)						
	水 (常溫)	0 ~5 (0 ~50)						
	油 (循環油)							
材質	本體	鍛造銅製品						
	膜片	NBR \Viton Silicon						
	彈簧	不銹鋼						
重量	kg	0.9		1.0	1.8	3.2	3.5	5.4

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST 之流體。

外觀圖形尺寸

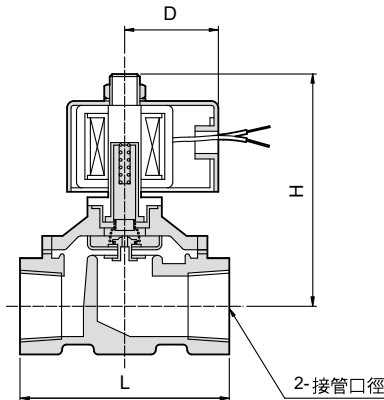

尺寸	機種	SUW-10	SUW-15	SUW-20	SUW-25	SUW-35	SUW-40	SUW-50
D		50				58		
H		100		102	106	140		170
L		70		73	93	125		167