

SUW2 系列 — 直動膜片式電磁閥 (大流量)

特點、規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

特點

- 流量大，可作為氣體或液體的開關使用
- 可在低壓狀態下，直接操作
- 可選擇插座或附線型



規格表

項目	機種	SUW2 10	SUW2 15	SUW2 20	SUW2 25	SUW2 35	SUW2 40	SUW2 50
使用流體		空氣、水、輕油						
使用壓力範圍 kgf/cm ² (kpa)	空氣	0~7(0~700)						
	水、油	0~5(0~500)						
使用溫度方法 °C		-5~80						
切控方法		直動膜片式(大流量)						
氣口數及位置數		2口2位置						
閥仕樣		常閉型(常開型為訂製品)						
消耗功率		AC:13VA/DC:18W				AC:28VA/DC:50W		
最短激磁時間 Sec		0.05						
連接口徑		Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	G1¼	G1½	G2
節流孔徑 mmØ		16	16	20	25	35	40	50
CV值		4.8	4.8	7.6	12	24	29	48
材質	本體	鍛造銅製品						
	膜片	NBR,Viton,Silicon						
	彈簧	不銹鋼						
重量 kg		W:0.88-K:0.91	W:0.88-K:0.88	W:0.9-K:0.91	W:1.17-K:1.18	W:2.69-K:2.53	W:2.74-K:2.57	W:4.45-K:4.28

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過 20CST 之流體。


訂購稱呼代號

SUW2 20 - D2 - K


1	代號	連接口徑	代號	連接口徑	2	代號	電壓型式	3	代號	接線型式	● 示意圖
	10	Rc 3/8	35	G 1¼		D2	24V DC		W	直接出線型式	
	15	Rc 1/2	40	G 1½		A1	110V AC		K	DIN 電氣插座線型式	
	20	Rc 3/4	50	G 2		A2	220V AC				
	25	Rc 1	—	—							

外觀圖形尺寸

W - 直接出線型式

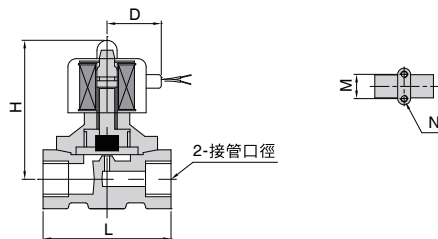

K - DIN 電氣插座線型式



代號	機種	SUW2 10	SUW2 15	SUW2 20	SUW2 25	SUW2 35	SUW2 40	SUW2 50
D		W型:48 / K型:58				W型:58 / K型:69		
H		97		99	103	135	138	155
L		67		71	92	108.5	115	155
M		30		27	—			
N		M6x1.0P				—		