


SN 系列 — 側面孔氣動閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 滑柱式結構，密封性好，反應靈敏
- 三位置電磁閥有三種中央功能可供選擇
- 雙頭二位置電磁閥具有記憶功能
- 有多重標準電壓等級可供選用
- 側板面式安裝，可直接與執行元件連接使用

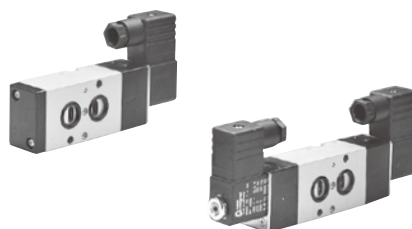

規格表

項目	機種	SN
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1 ~ 7 (100 ~ 700)
使用溫度範圍	°C	0 ~ 60
切控方法		空氣導引
氣口數及位置數		5口 2位置
閥仕様		常閉型
有效斷面積	mm ² (CV)	25 (1.4)
手押按鈕		手壓旋轉固定
連接口徑		Rc 1/4
潤滑		自由供給方式

註：可接受 NPT 牙訂製品。

訂購稱呼代號

SN 8 10 2 - A1 - KL

1 2 3 4 5

1	代號	機種樣式
	8	800 系列

2	代號	切換方法
	10	單線圈
	20	雙線圈


3	代號	接管型式
	2	Rc 1/4
	3	Rc 3/8

4	代號	電壓型式	
	D1	12V DC / 2.5W	特殊
	D2	24V DC / 2.5W	標準
	A1	110V AC / 5VA	標準
	A2	220V AC / 5VA	標準
	A22	220V AC / 8.5VA	特殊
	A24	24V AC / 8.5VA	特殊

● 220V AC/8.5VA 適用於 190~250V
(高壓差條件使用)

5	代號	接線型式
	W	直接出線型
	K	DIN 電氣插座型
	KL	DIN 電氣插座型附指示燈

- W: 附電線長度 500mm 附線型式只提供標準電壓線圈
- K: ISO 標準型接線，可選購特殊電壓線圈
- KL 型為 ISO 標準型接線，附 AC,DC 指示燈 (透明色外殼)
- 示意圖



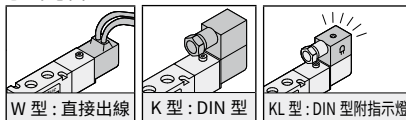


SN 系列 — 側面孔氣動閥

內部結構圖、零件材料表



內部結構圖

單線圈 五口二位置

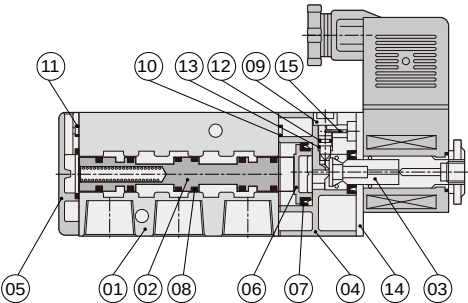

- W 直接出線型式

雙線圈 五口二位置

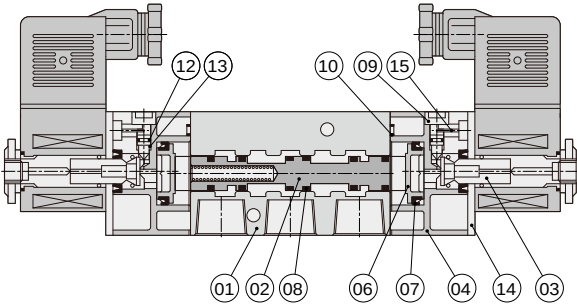

零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	09	手動軸	塑鋼
02	滑軸	鋁合金	10	中座 O 型環	耐油膠
03	銅管	銅	11	後蓋 O 型環	耐油膠
04	中座	鋁合金	12	手動軸 O 型環	耐油膠
05	後蓋	塑鋼	13	手動軸彈簧	不銹鋼
06	中座活塞	塑鋼	14	中座固定片	鐵
07	中座活塞迫緊	耐油膠	15	定位鐵片	鐵
08	滑軸迫緊	耐油膠			

註：本體外觀採用硬質陽極處理。

重量表

單位：g





型號	SN 800	
項目	五口二位 - 單	五口二位 - 雙
單體	276	395.3

SN 系列 — 側面孔氣動閥

外觀圖形尺寸 / SN 800 — NAMUR

SN 810

● 單線圈 五口二位置

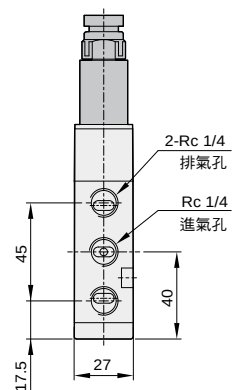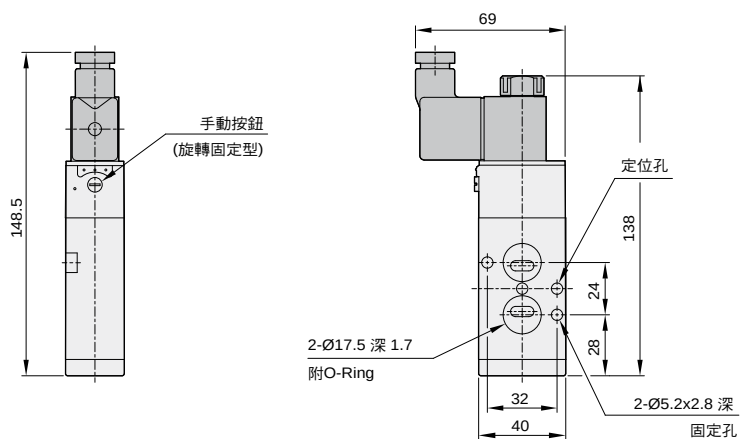

SN 820

● 雙線圈 五口二位置

