

# SNK 系列 — 側面孔式樣電磁閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

## 特點

- 滑柱式結構，密封性好，反應靈敏
- 三位置電磁閥有三種中央功能可供選擇
- 雙頭二位置電磁閥具有記憶功能
- 有多重標準電壓等級可供選用
- 側板面式安裝，可直接與執行元件連接使用



## 規格表

項目	機種	SNK 600	SNK 800
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf / cm <sup>2</sup> (kPa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60	
切控方法		空氣導引	
氣口數及位置數		5 口 2 位置	
閥仕様		常閉型	
有效斷面積	mm <sup>2</sup> (CV)	14 (0.78)	25 (1.4)
手押按鈕		手壓旋轉固定	
連接口徑		Rc 1/4	Rc 3/8
潤滑		自由供給方式	

註：可接受 NPT 牙訂製品。

## 訂購稱呼代號 SNK 6 10 2 - A1 - L

1 2 3 4 5

1 代號	機種樣式
6	600 系列
8	800 系列

2 代號	切換方法	氣口數及位置數
10	單線圈	五口二位
20	雙線圈	


3 代號	牙徑	接管型式	
		適用機型	
		SNK 600	SNK 800
1	Rc 1/8	●	—
2	Rc 1/4	●	●
3	Rc 3/8	—	●

● P 孔接管型式

4 代號	電壓型式
D1	12V DC / 1.5W
D2	24V DC / 1.5W
A1	110V AC / 0.9VA
A2	220V AC / 1.8VA

5 代號	接線型式
L	L 型
T	T 型
W	直接出線型
K	DIN 電氣插座型

● 示意圖

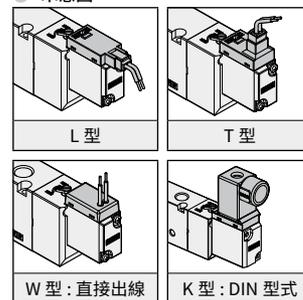




● L, T, W 型附線長 300mm

# SNK 系列 – 側面孔式樣電磁閥

特點、規格表、訂購稱呼代號



## 內部結構圖

### ● 單線圈 五口二位置

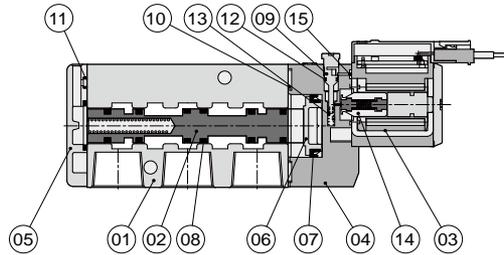

- T 型出線型式

### ● 雙線圈 五口二位置

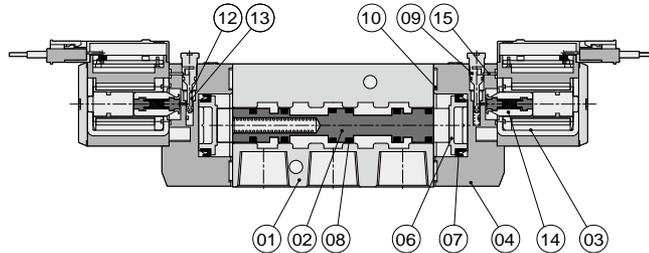

## 零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	09	手動軸	塑鋼
02	滑軸	鋁合金	10	中座 O 型環	耐油膠
03	線圈	銅	11	後蓋 O 型環	耐油膠
04	中座	塑鋼	12	手動軸 O 型環	耐油膠
05	後蓋	鋁合金	13	手動軸彈簧	不銹鋼
06	中座活塞	塑鋼	14	可動鐵心	不銹鋼
07	中座活塞迫緊	耐油膠	15	定位鐵片	鐵
08	滑軸迫緊	耐油膠			

註：本體外觀採用硬質陽極處理。

## 重量表

單位：g


型號	SNK 600		SNK 800	
項目	五口二位 - 單	五口二位 - 雙	五口二位 - 單	五口二位 - 雙
單體	210	253.6	214.2	256.4

# SNK 系列 – 側面孔式樣電磁閥

外觀圖形尺寸 / SNK 600


## SNK 6101

● 單線圈 五口二位置

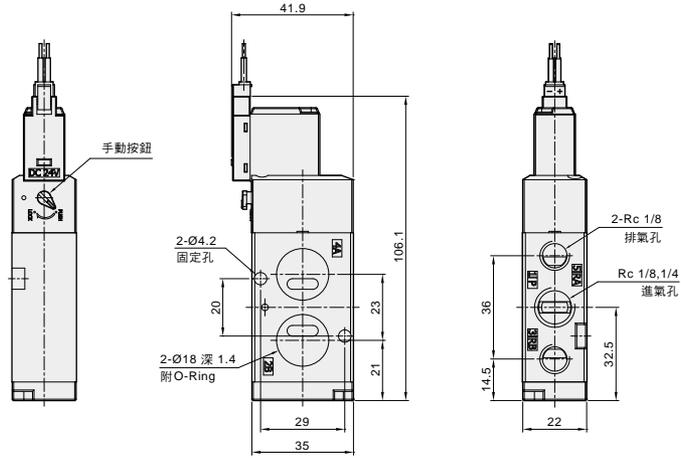

## SNK 6202

● 雙線圈 五口二位置




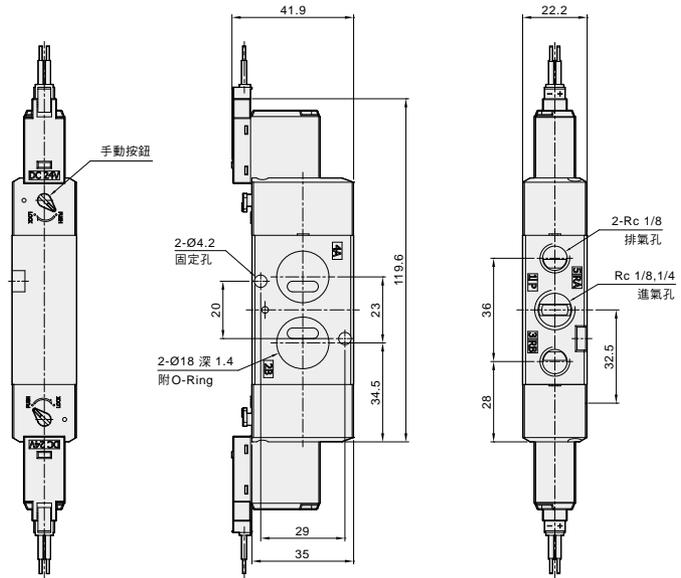


● L型接線型式 - L

● T型接線型式 - T

● W型接線型式 - W

● K型接線型式 - K

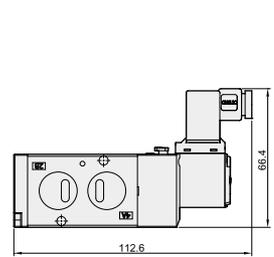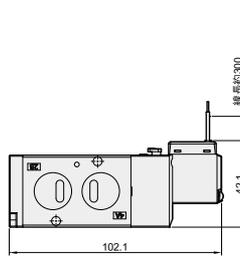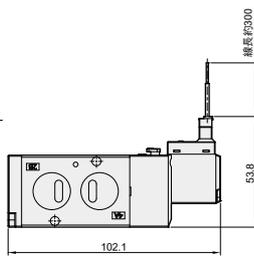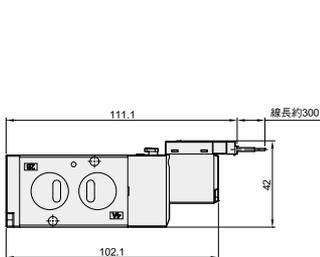


# SNK 系列 – 側面孔式樣電磁閥

外觀圖形尺寸 / SNK 800


## SNK 8103

▶ 單線圈 五口二位置

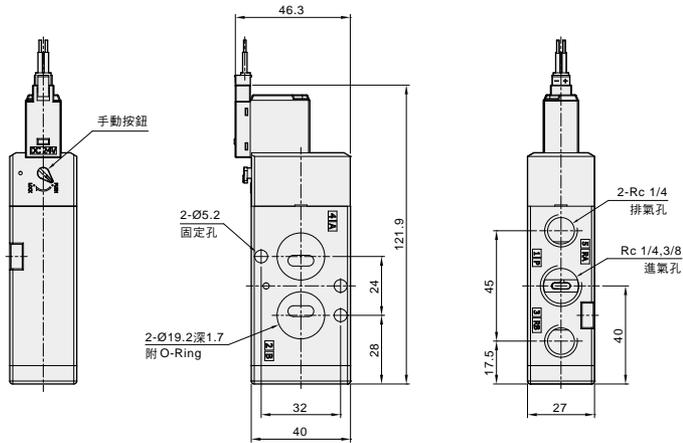

## SNK 8203

▶ 雙線圈 五口二位置

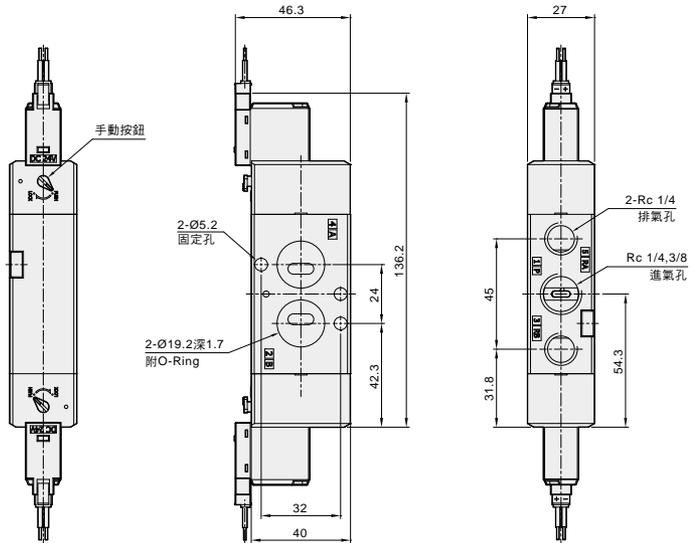

▶ L型接線型式 - L

▶ T型接線型式 - T

▶ W型接線型式 - W

▶ K型接線型式 - K

