


SRK 系列 — 電磁閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 插接式接電方式，端子水平安裝與垂直安裝可自由互換。
- 內排式結構，能將先導氣收集後集中從 R.S 孔排出。
- 螺紋接管型與快插接頭接管型可供選擇，可與底座集成閥組，節省安裝空間。
- 三位置電磁閥有三種中央功能可供選擇。

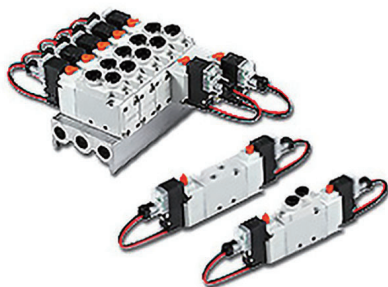

規格表

項目	機種	SRK 500	SRK 700
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60	
切控方法		空氣導引	
氣口數及位置數		5 口 2 位置 / 5 口 3 位置	
五口三位閥仕様		中閉型 / 中開型 / 中排型	
有效斷面積	mm ² (CV)	9 (0.5)	16.2 (0.9)
手押按鈕		手壓旋轉固定	
連接口徑		M5, Ø4, Ø6	Rc1/8, Ø6, Ø8
潤滑		自由供給方式	

訂購稱呼代號

SRK 7 10 1 - - D2 - L - M2

1 2 3 4 5 6 7

1	代號	機種樣式
	5	500 系列
	7	700 系列

2	代號	切換方法	氣口數及位置數
	10	單線圈	五口二位
	20	雙線圈	
	30	中閉式	五口三位
	40	中排式	
	50	中開式	

● 五口三位皆屬雙線圈

3	接管型式		
	代號	牙徑	適用機型
	M5	M5x0.8P	SRK 500
	1	Rc 1/8	SRK 700
	0	附接頭型式	


● A, B 孔接管型式

4	附接頭型式		
	代號	接頭口徑	適用機型
	無記號	牙孔型式 (標準)	
	C4	Ø4	SRK 500
	C6	Ø6	
	C6	Ø6	SRK 700
	C8	Ø8	


5	代號	電壓型式
	D1	12V DC / 1.2W
	D2	24V DC / 1.2W

6	代號	接線型式
	L	L 型
	T	T 型
	W	直接出線型


● 示意圖



L 型



T 型




W 型：直接出線

● 附線長 300mm

7	記號	聯座及數量
	無記號	不附聯座
	M2	2 聯組底座
	M3	3 聯組底座
	⋮	⋮
	M20	20 聯組底座

● 示意圖






M4: 4 聯座

SRK 系列 — 電磁閥



內部結構圖、零件材料表

內部結構圖




● 單線圈 五口二位置

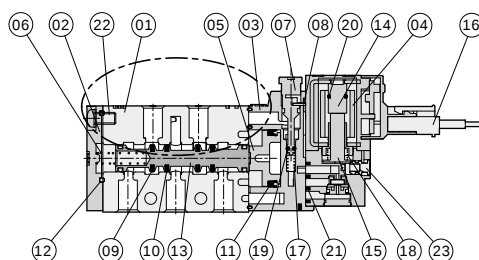

● 雙線圈 五口二位置

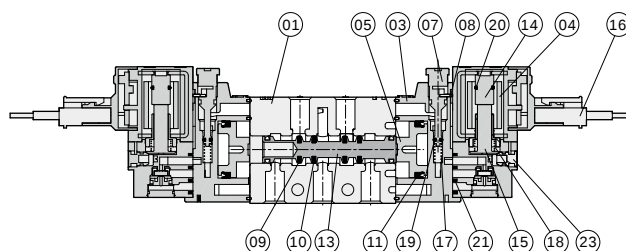

● 雙線圈 五口三位置

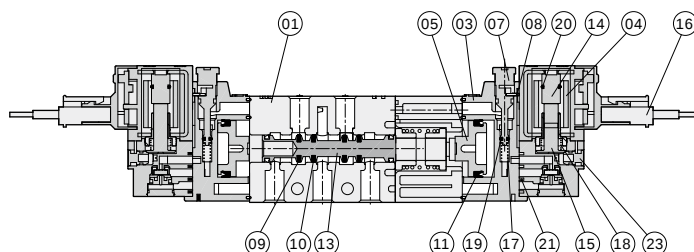

零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	13	滑軸	鋁合金
02	後蓋	鋁合金	14	線圈固定鐵心	不銹鋼
03	中座	飽和聚酯	15	可動鐵心	不銹鋼
04	線圈	—	16	電線插頭	飽和聚酯
05	中座活塞	塑鋼	17	手動軸彈簧	不銹鋼
06	後蓋活塞	不銹鋼	18	可動鐵心彈簧	不銹鋼
07	手動軸	塑鋼	19	手動軸 O 型環	耐油膠
08	定位鐵片	鐵	20	固定鐵 O 型環	耐油膠
09	滑軸迫緊	耐油膠	21	線圈止漏墊片	耐油膠
10	滑軸迫緊	耐油膠	22	後蓋固定螺絲	合金鋼
11	中座活塞迫緊	耐油膠	23	導氣閥後蓋	銅合金
12	後蓋活塞迫緊	耐油膠	24	接頭	—

註：本體外觀採用烤漆處理。

重量表

單位：g

型號	SRK 500			SRK 700		
項目	五口二位 - 單	五口二位 - 雙	五口三位	五口二位 - 單	五口二位 - 雙	五口三位
單體	63.1	78.3	84	87.4	101.5	138.8
N 聯	(單體重 x N) + 74.9 + [19.6 x (N - 2)]			(單體重 x N) + 157.9 + [43.8 x (N - 2)]		







註：N 為聯座數，N ≥ 2。

SRK 系列 — 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRK 500 標準型

SRK 510M5




● 單線圈 五口二位置

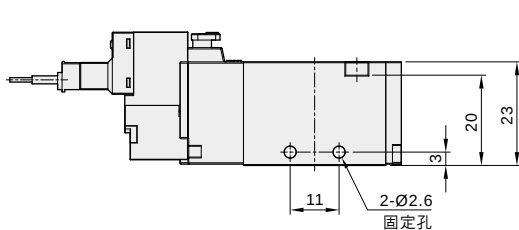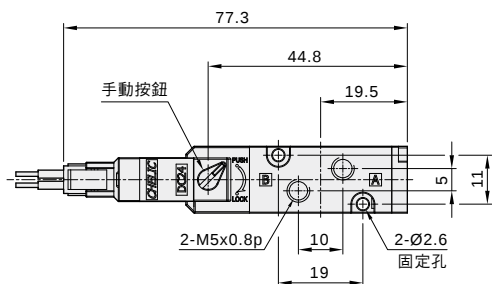

● L型接線型式 - **L**

● T型接線型式 - **T**

● W型接線型式 - **W**

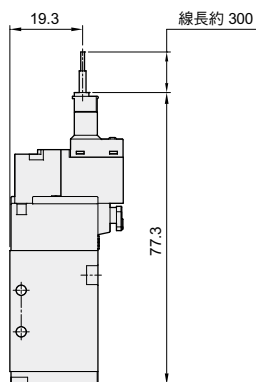


SRK 系列 — 電磁閥


外觀圖形尺寸 / SRK 500 標準型

SRK 520M5


● 雙線圈 五口二位置

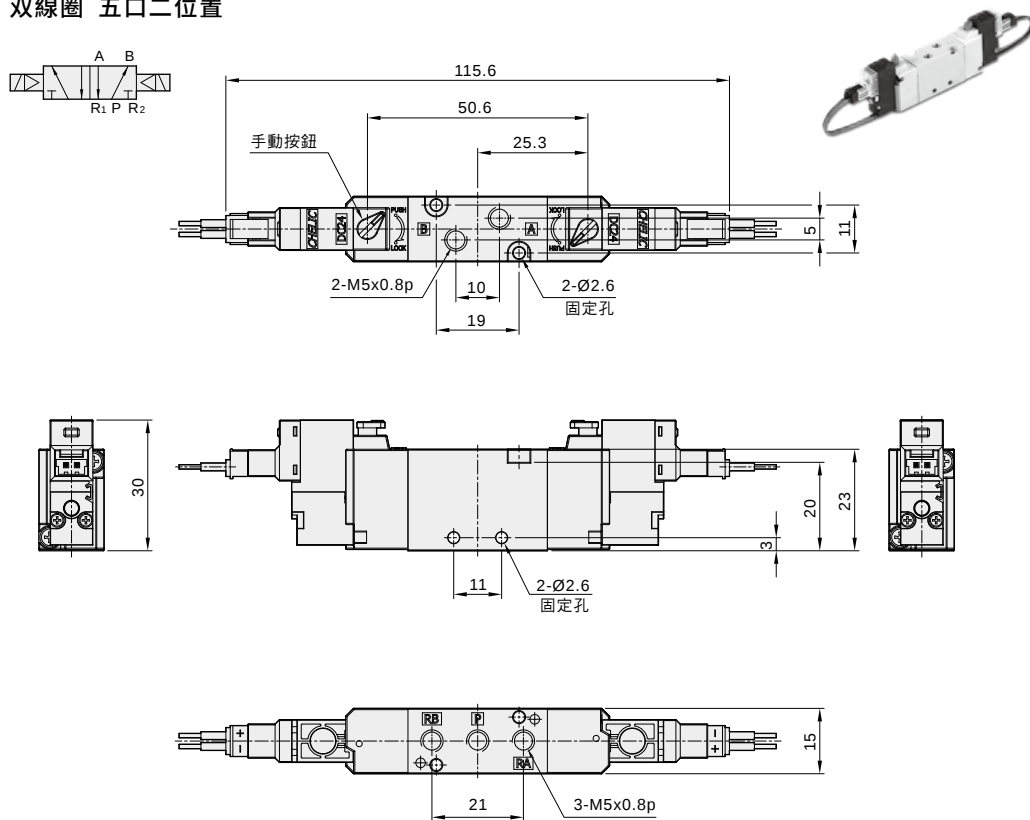


● L型接線型式 - **L**

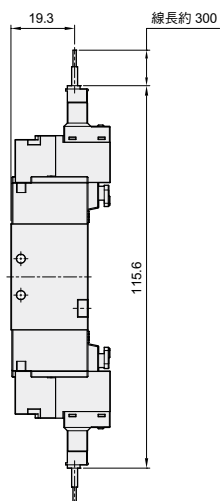

● T型接線型式 - **T**

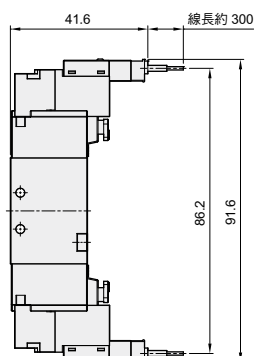

● W型接線型式 - **W**

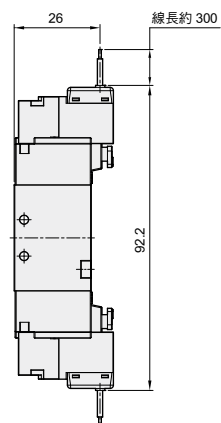

SRK 系列 — 電磁閥


外觀圖形尺寸 / SRK 500 標準型

SRK 530M5

SRK 540M5

SRK 550M5

● 雙線圈 五口三位置




SRK 5(3)0M5 (中閉型) N.C.



SRK 5(4)0M5 (中排型) N.F.






SRK 5(5)0M5 (中開型) N.O.

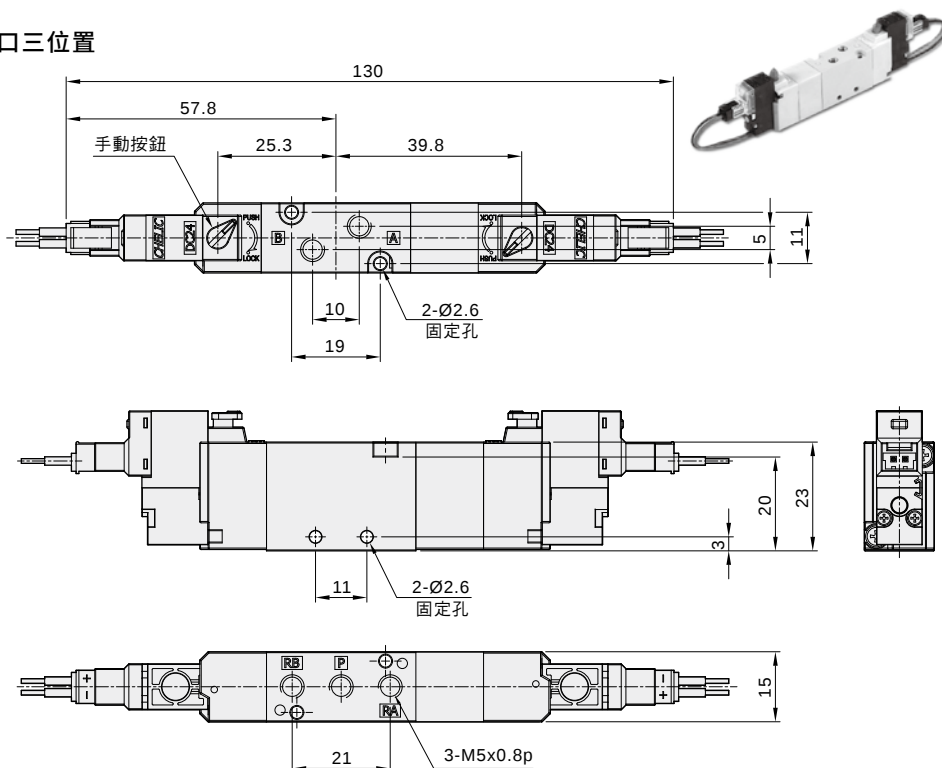

● L型接線型式 - **L**

● T型接線型式 - **T**

● W型接線型式 - **W**

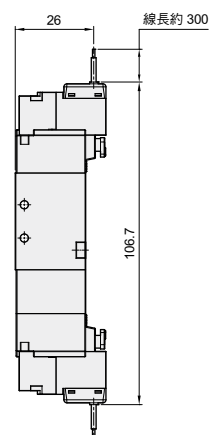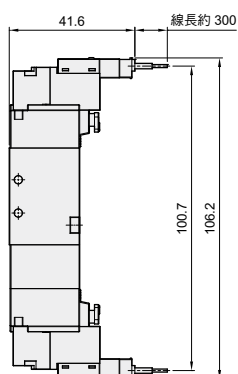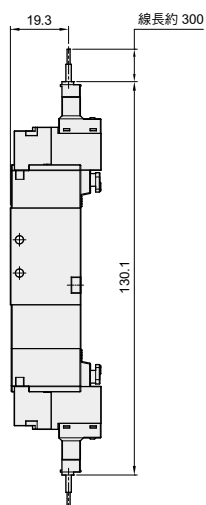






SRK 系列 — 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRK 500 附接頭型式


SRK 5100-C4(Ø4)

SRK 5100-C6(Ø6)

● 單線圈 五口二位置

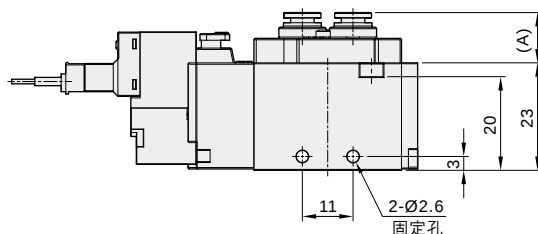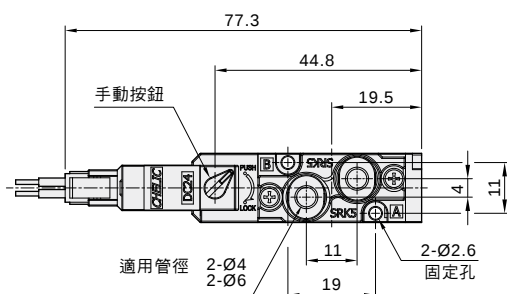




規格	A
SRK 5100-C4	10.9
SRK 5100-C6	11.1



● L型接線型式 - **L**

● T型接線型式 - **T**

● W型接線型式 - **W**

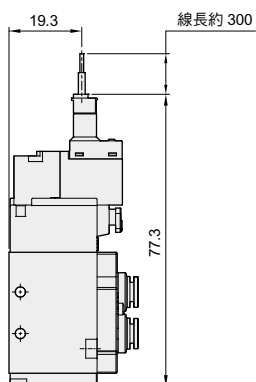






SRK 系列 — 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRK 500 附接頭型式


SRK 5200-C4(Ø4)

SRK 5200-C6(Ø6)

● 雙線圈 五口二位置

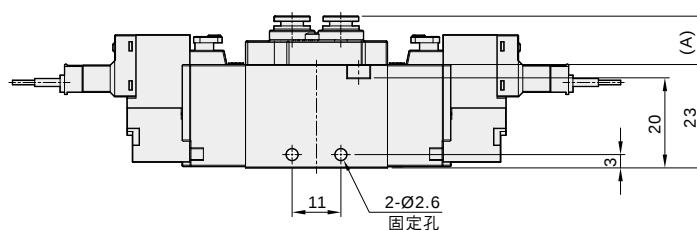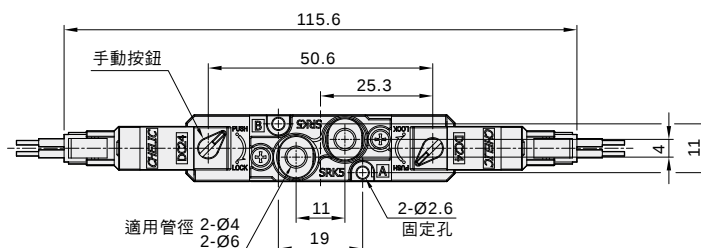




規格	A
SRK 5200-C4	10.9
SRK 5200-C6	11.1



● L型接線型式 - [L]

● T型接線型式 - [T]

● W型接線型式 - [W]

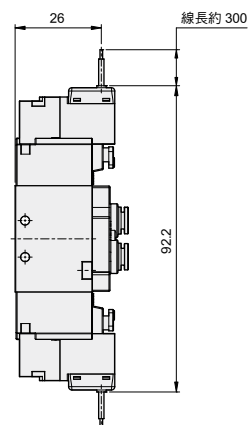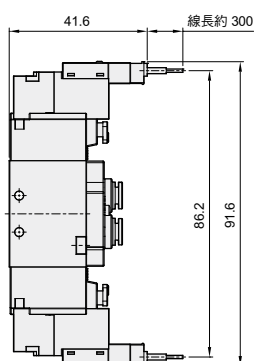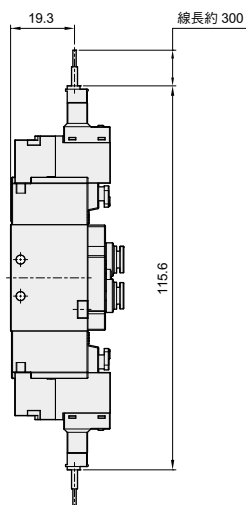

SRK 系列 — 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRK 500 附接頭型式

SRK 5300-C4(Ø4), C6(Ø6)


SRK 5400-C4(Ø4), C6(Ø6)

SRK 5500-C4(Ø4), C6(Ø6)


● 雙線圈 五口三位置







SRK 5300 (中閉型) N.C.




SRK 5400 (中排型) N.F.



SRK 5500 (中閉型) N.O.

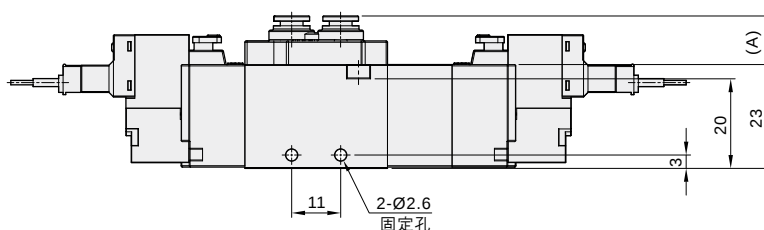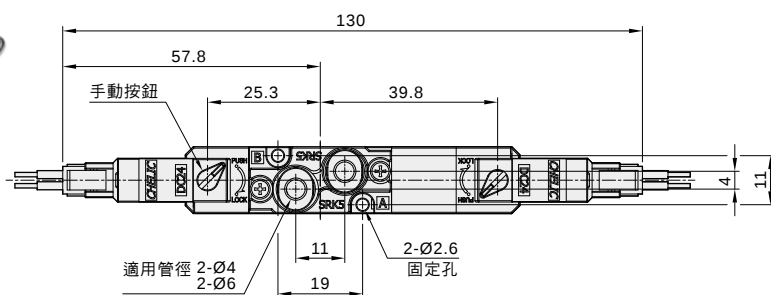




規格	A
SRK 5□00-C4	10.9
SRK 5□00-C6	11.1



● L型接線型式 - L

● T型接線型式 - T

● W型接線型式 - W



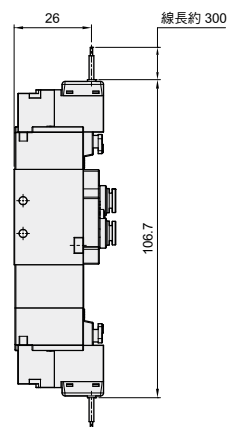
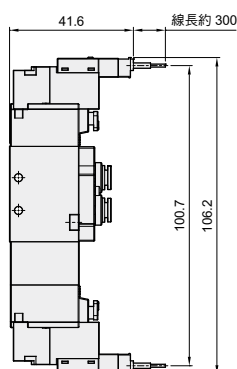
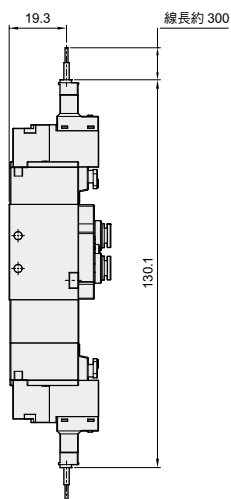


SRK 系列 — 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRK 700 標準型

SRK 7101




● 單線圈 五口二位置

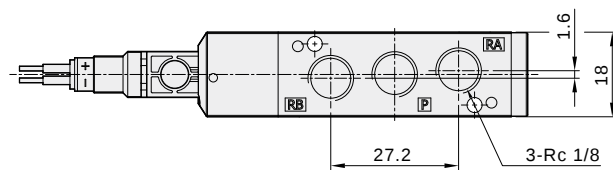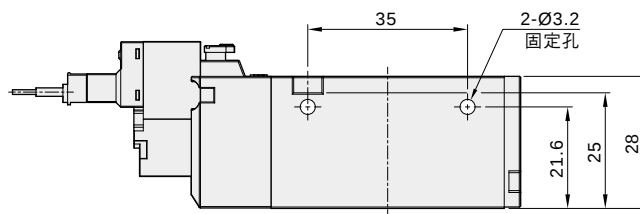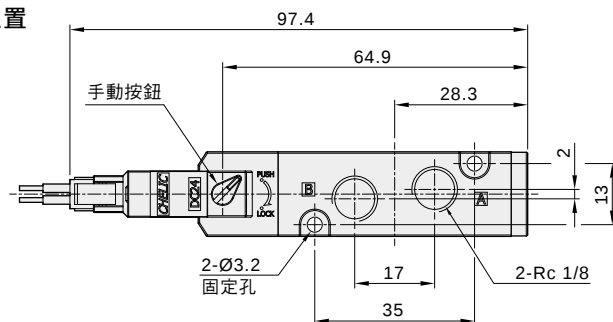

● L型接線型式 - L

● T型接線型式 - T

● W型接線型式 - W

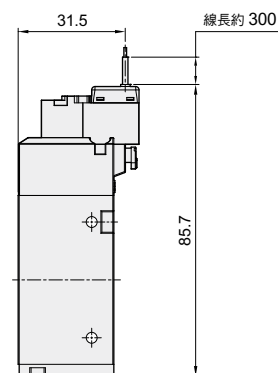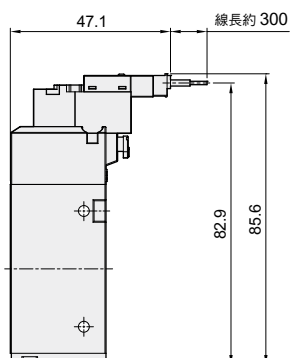
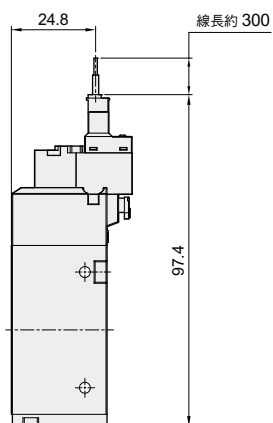


SRK 系列 — 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRK 700 標準型

SRK 7201




● 雙線圈 五口二位置

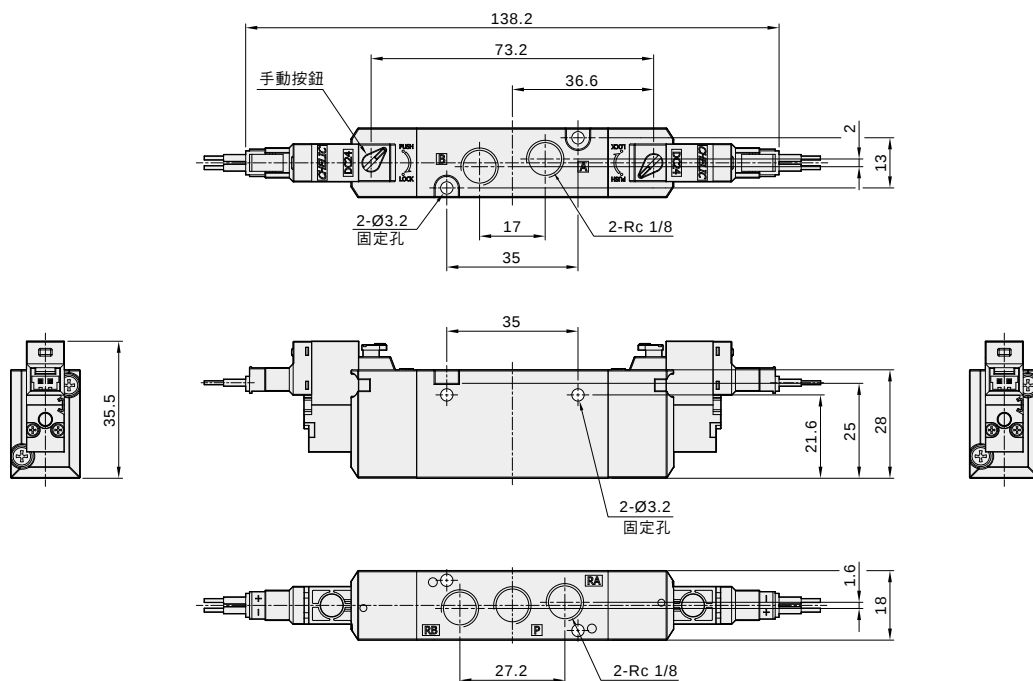

● L型接線型式 - **L**

● T型接線型式 - **T**

● W型接線型式 - **W**

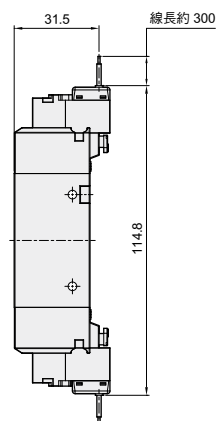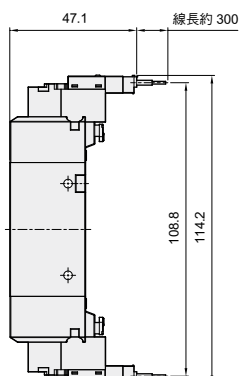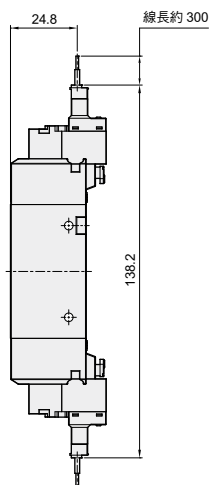

SRK 系列 — 電磁閥


外觀圖形尺寸 / SRK 700 標準型

SRK 7301

SRK 7401

SRK 7501


● 雙線圈 五口三位置




SRK 7301 (中閉型) N.C.



SRK 7401 (中排型) N.F.






SRK 7501 (中開型) N.O.

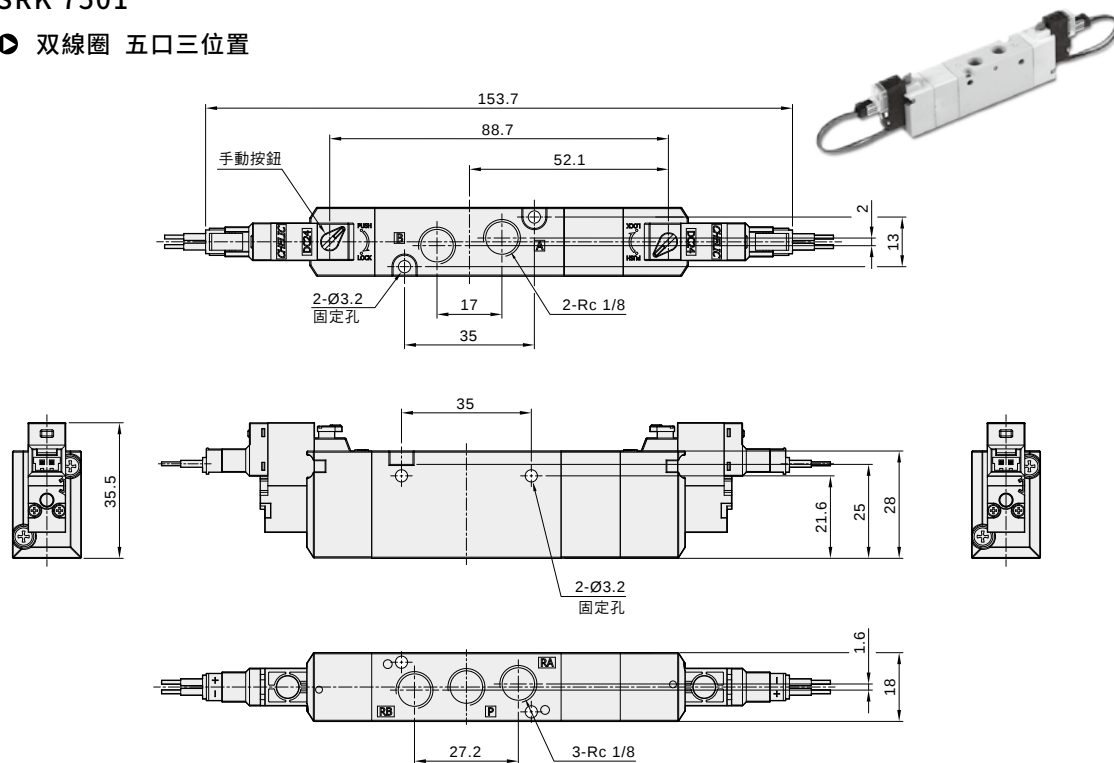

● L型接線型式 - L

● T型接線型式 - T

● W型接線型式 - W

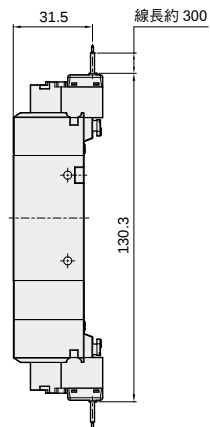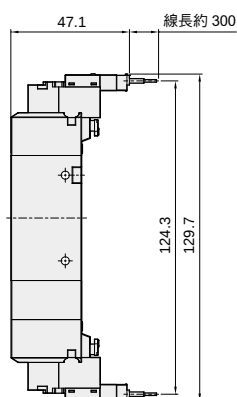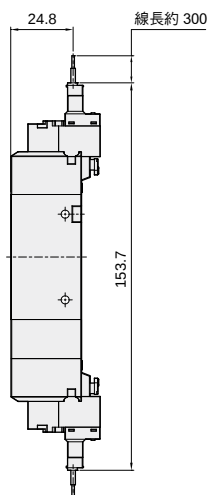





SRK 系列 — 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRK 700 附接頭型式


SRK 7100-C6(Ø6)

SRK 7100-C8(Ø8)

● 單線圈 五口二位置

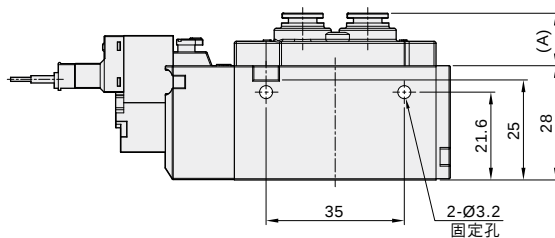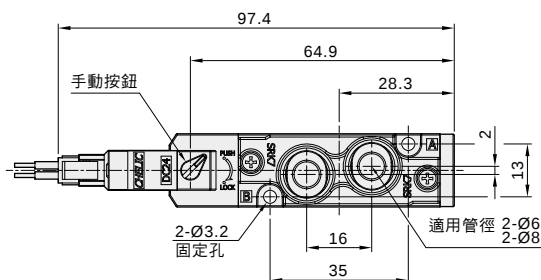




規格	A
SRK 7100-C6	12.9
SRK 7100-C8	13.6

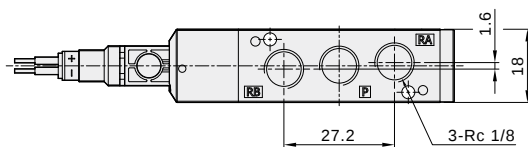

● L型接線型式 - L

● T型接線型式 - T

● W型接線型式 - W

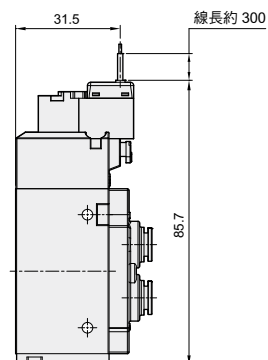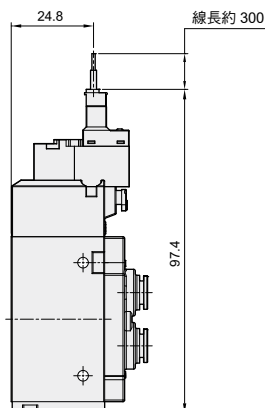



SRK 系列 — 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRK 700 附接頭型式

SRK 7200-C6(Ø6)

SRK 7200-C8(Ø8)

● 雙線圈 五口二位置


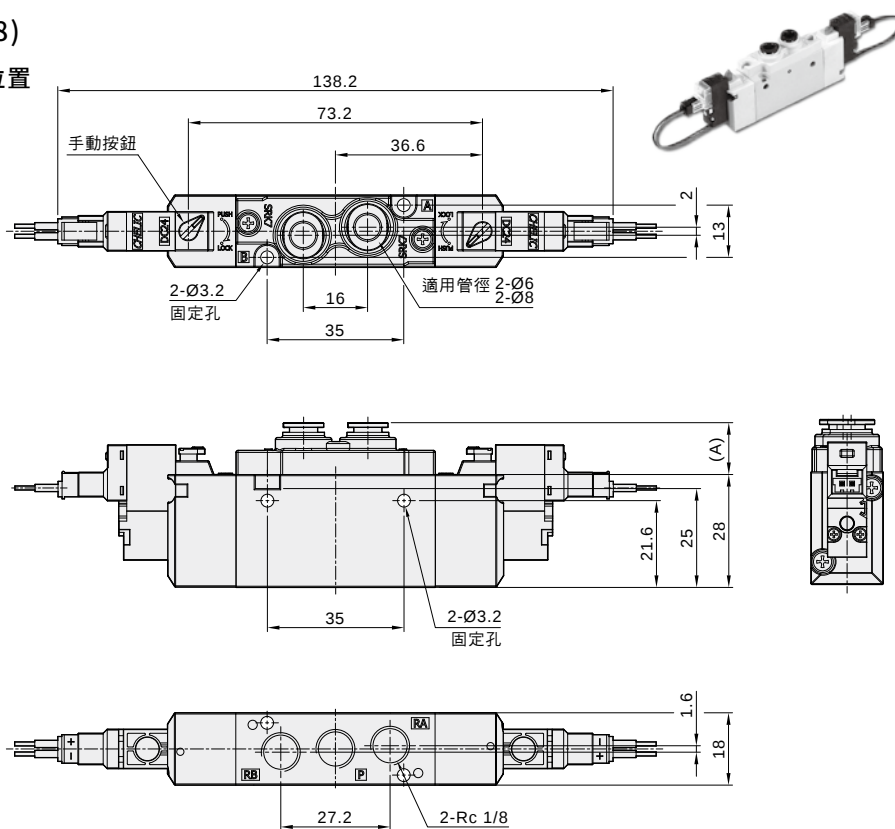



規格	A
SRK 7200-C6	12.9
SRK 7200-C8	13.6

● L型接線型式 - L

● T型接線型式 - T

● W型接線型式 - W

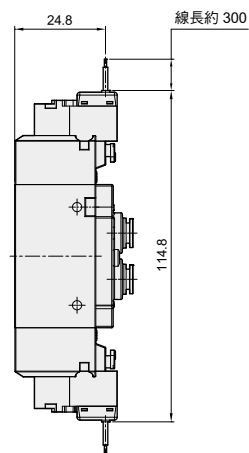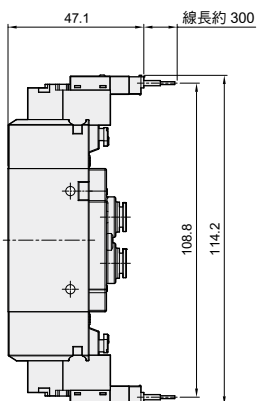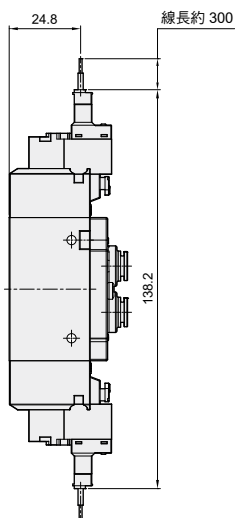

SRK 系列 — 電磁閥


外觀圖形尺寸 / SRK 700 附接頭型式

SRK 7300-C6(Ø6), C8(Ø8)


SRK 7400-C6(Ø6), C8(Ø8)

SRK 7500-C6(Ø6), C8(Ø8)


● 雙線圈 五口三位置




SRK 7(3)00 (中閉型) N.C.




SRK 7(4)00 (中排型) N.F.




SRK 7(5)00 (中開型) N.O.

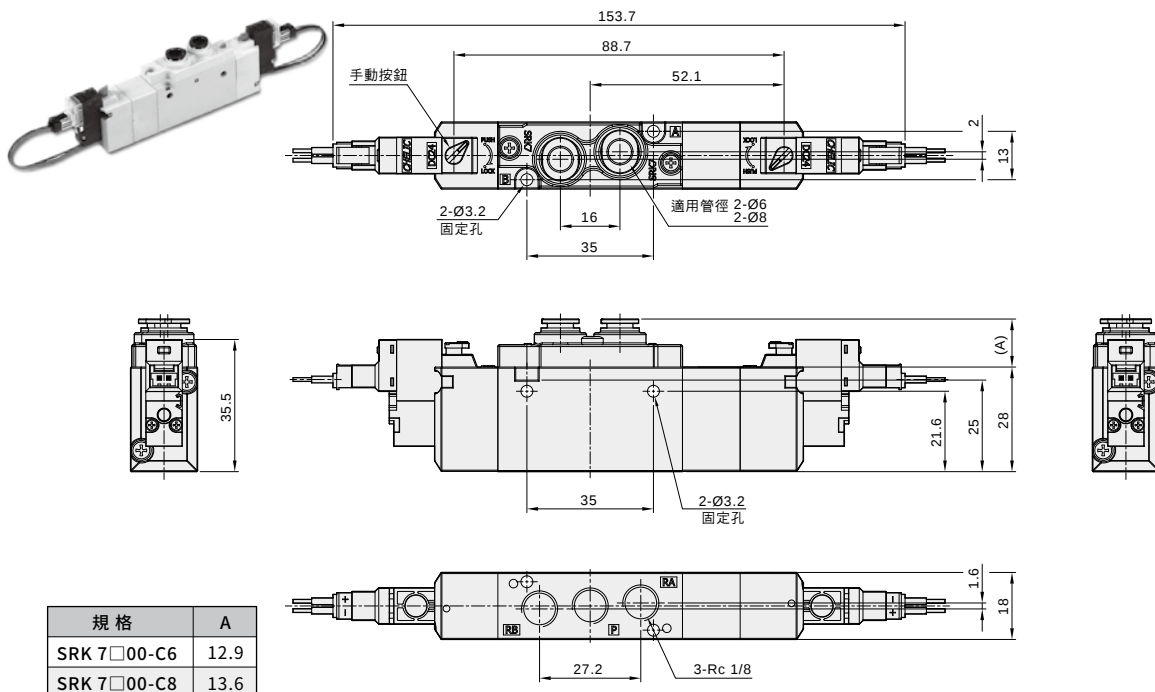


● L型接線型式 - L

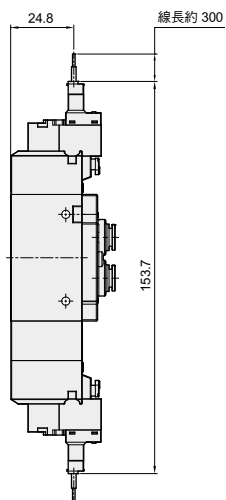

● T型接線型式 - T

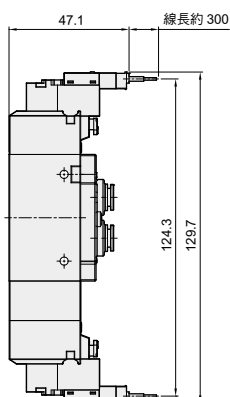


● W型接線型式 - W

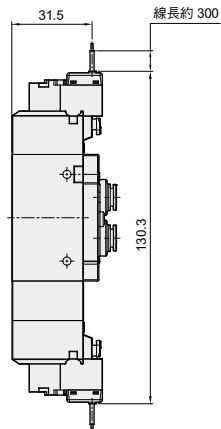


SRK 系列 — 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRK 700 聯座型


SRK 700 系列 聯座型 - 標準

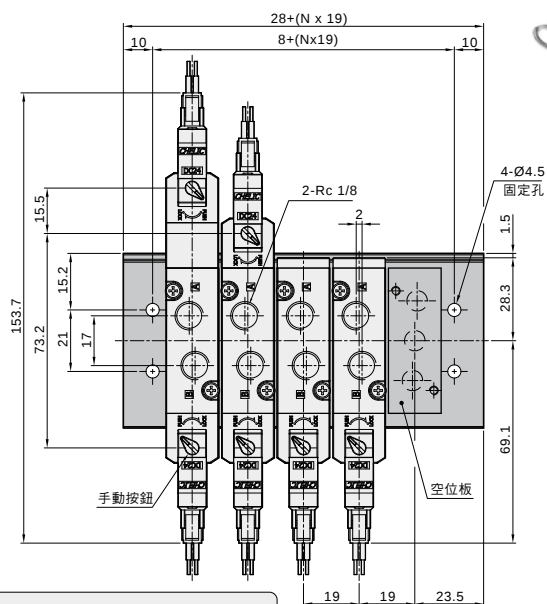


● 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

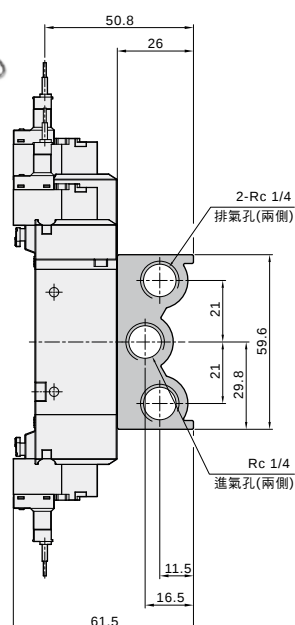

SRK 700 系列 聯座型 - 附接頭

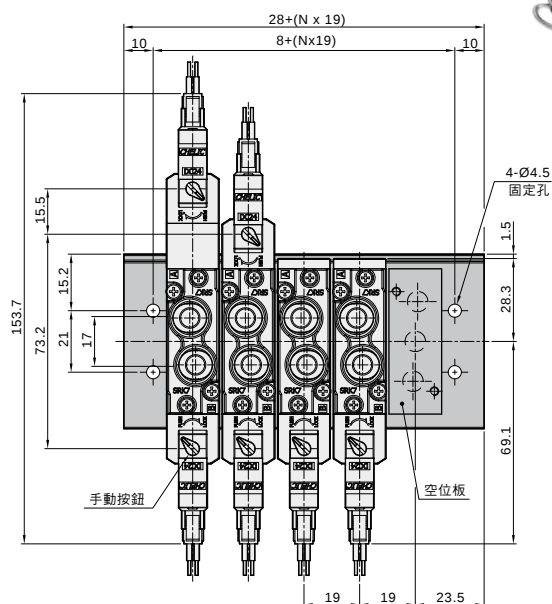

● 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

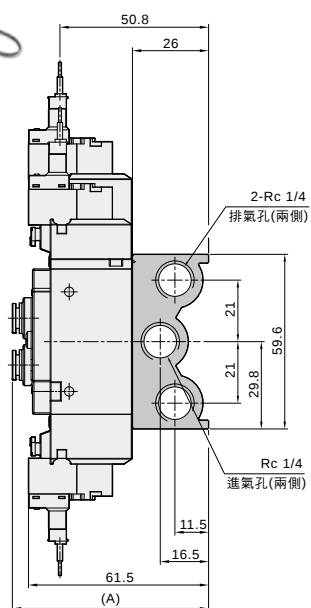

規格	A
SRK 7100-C6	67
SRK 7100-C8	67.5


SRK 系列 — 電磁閥

附屬零件與裝置

CHELIC

■ 聯座組裝仕樣


► SRK 500, 700 系列

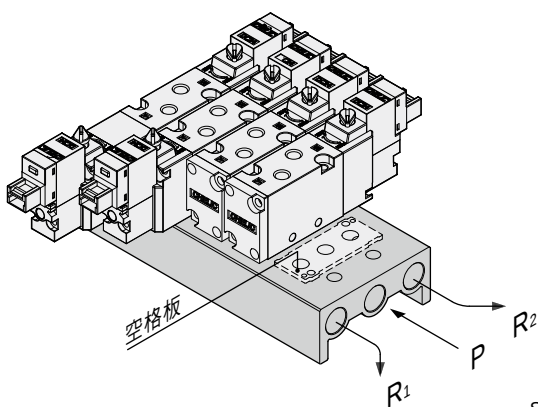

■ 聯座附屬配件

► SRK 500, 700 系列

※空格板附屬配件。



	空格板	墊片	固定螺絲
SRK 500 系列	MSRK05041	MSRK05039	M2.5×8L MSRK05040
SRK 700 系列	MSRK07041	MSRK07039	M3×8L MSRK07040

■ 指示燈

► 本系列產品，皆附指示燈及突波電壓保護裝置。

