


PMUB 系列 — 底座型三口二位氣動閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 三口二位氣控閥
- 聯座側邊出氣口有螺紋型與快插接頭接管型可供選擇
- 可組成集成閥組，節省安裝空間

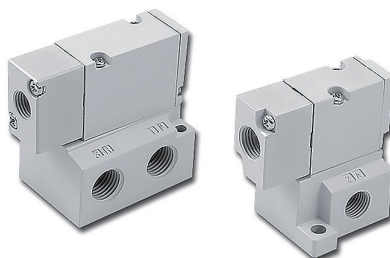

規格表

項目	機種	PMUB 5000	PMUB 7000
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	0 ~ 7 (0 ~ 700)	
引導壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60	
切控方法		空氣導引	
氣口數及位置數		3 口 2 位置	
閥仕樣		常閉型 / 常開型	
有效斷面積	mm ² (CV)	3.06 (0.17)	11.7 (0.65)
連接口徑		M5, Rc1/8	Rc1/8, Rc1/4
潤滑		自由供給方式	

訂購稱呼代號

PMUB 5 10 1 - NC - M4

1 2 3 4 5

1	代號	機種樣式
	5	5000 系列
	7	7000 系列

2	代號	氣控數
	10	單氣控


接管型式			
代號	牙徑	適用機種	
		PMUB 5000	PMUB 7000
M5	M5x0.8p	●	—
1	Rc 1/8	●	●
2	Rc 1/4	—	●

● A 孔接管型式

4	代號	閥仕樣
	NC	常閉型
	NO	常開型

5	記號	聯座及數量
	無記號	不附聯座
	M1	單體底座
	M2	2 聯組底座
	⋮	⋮
	M20	20 聯組底座

● 示意圖



● 單體底座型式


規格	牙徑
PMUB 5000	Rc 1/8
PMUB 7000	Rc 1/4

PMUB 系列 — 底座型三口二位氣動閥

零件名稱及相關材料表

內部結構圖

● 單氣控 三口二位置

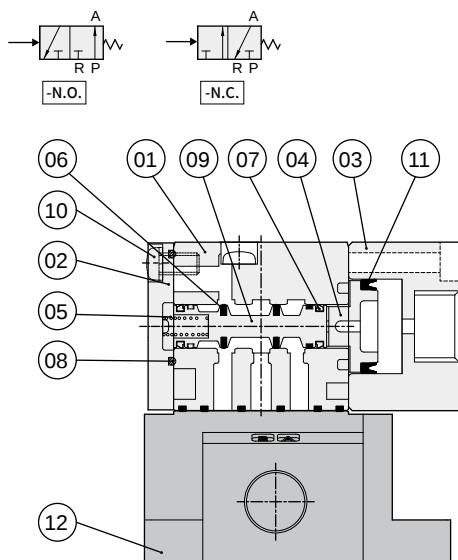

零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	07	滑軸迫緊	耐油膠
02	後蓋	鋁合金	08	後蓋止漏環	耐油膠
03	氣控中座	鋁合金	09	滑軸	鋁合金
04	中座活塞	塑鋼	10	後蓋固定螺絲	合金鋼
05	後蓋彈簧	不銹鋼	11	中座活塞迫緊	耐油膠
06	滑軸迫緊	耐油膠	12	單體底座 / 聯座	鋁合金

註：本體外觀採用烤漆處理。

迫緊及 O 型環零件表

項目	中座活塞迫緊	後蓋活塞迫緊
型號 / 數量	1	1
PMUB 5000	MYA-10	MYA-7
PMUB 7000	MYA-11	MYA-7

註：活塞及軸用迫緊採用阪上、三菱等同等級進口品。

重量表

單位：g

項目 / 型號	PMUB 5000	PMUB 7000
單體	36	69
單體的底座	31.1	72.1
N 聯	$(\text{單體重} \times N) + 111.1 + [37.8 \times (N - 2)]$	$(\text{單體重} \times N) + 190.8 + [59.9 \times (N - 2)]$








註：N 為聯座數， $N \geq 2$ 。

PMUB 系列 – 底座型三口二位氣動閥

外觀圖形尺寸 / PMUB 5000 底座型




PMUB 5101 -

- 底部排氣單體底座型
單氣控 三口二位置



PMUB 5000 系列 - 標準型

底部排氣聯座尺寸



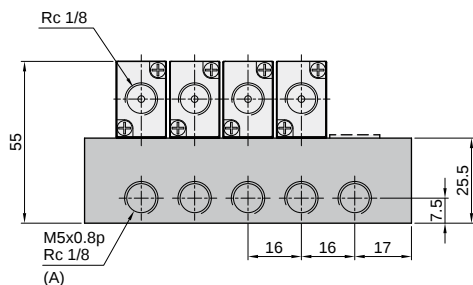

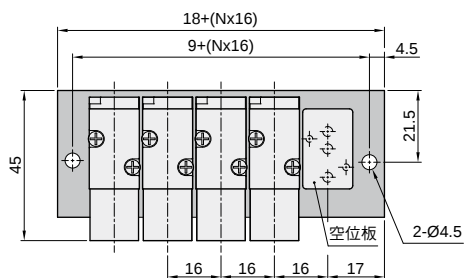


PMUB 系列 – 底座型三口二位氣動閥

外觀圖形尺寸 / PMUB 7000 底座型

PMUB 7102 -

- 底部排氣單體底座型
- 單氣控 三口二位

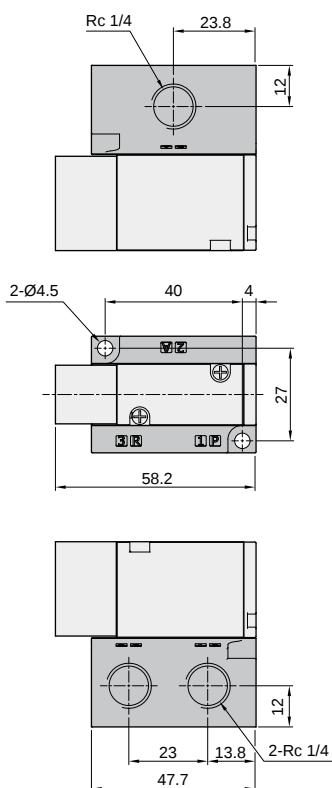

PMUB 7000 系列 - 標準型

底部排氣聯座尺寸

