

MV 130 系列 – 方型手動閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 手動操作
- 多種結構形狀控制頭，方便不同條件下使用
- 多位置安裝，安裝使用方便
- 三口二位置 (常閉型) / 五口二位置



規格表

項目	機種	MV 130				
使用流體		空氣				
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	0 ~ 9 (0 ~ 900)				
使用溫度範圍	° C	5 ~ 60				
氣口數及位置數		3 □ 2 位置		5 □ 2 位置		
有效斷面積	mm ² (CV)	4.5 (0.25)		5.5 (0.3)		
連接口徑		PT 1/8				
開關樣式		手撥型	壓動按鍵型	手撥型	壓動按鍵型	雙邊壓動按鍵型
重量	g	130	128	160	158	168

訂購稱呼代號

MV 130 - 3 - 01

1 2 3

1	代號	機種樣式
	130	130 系列

2	進出氣口				
	代號	氣口數及位置數	適用開關樣式		
			01	02	03
	3	三口二位	●	●	—
	5	五口二位	●	●	●

3	代號	開關樣式
	01	手撥型
	02	壓動按鍵型
	03	雙邊壓動按鍵型

● 示意圖




MV 130 系列 – 方型手動閥


內部結構圖、零件材料表、外觀圖形尺寸

內部結構圖


► MV 130-03-02




► MV 130-05-01

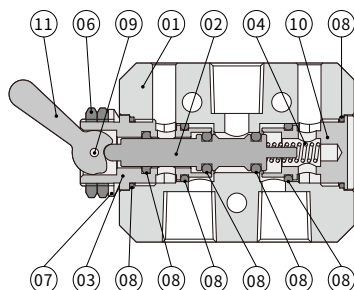

► MV 130-05-02



► MV 130-05-03



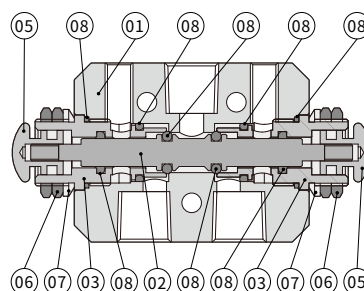


零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	銅合金	08	C 型扣環	合金鋼
02	直桿	銅合金	09	O 型環	耐油膠
03	直桿座	鋁合金	10	O 型環	耐油膠
04	彈簧座	鋁合金	11	長鋼針	鉻鉬鋼
05	作動彈簧	不銹鋼	12	凸輪搖桿	中碳鋼
06	固定螺帽	銅合金	13	按鈕	銅合金

MV 130 - 3 - 01 手撥型

► 三口二位置

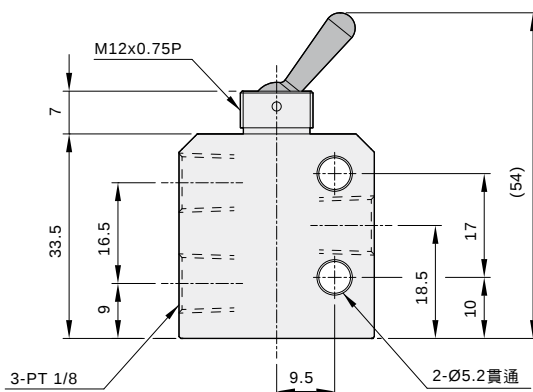



MV 130 系列 – 方型手動閥

外觀圖形尺寸


MV 130 - 3 - 02 壓動型

三口二位置

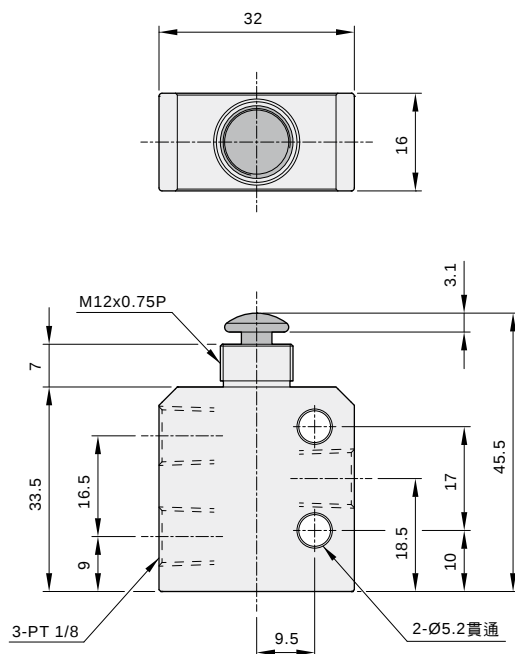



MV 130 - 5 - 01 手撥型

五口二位置

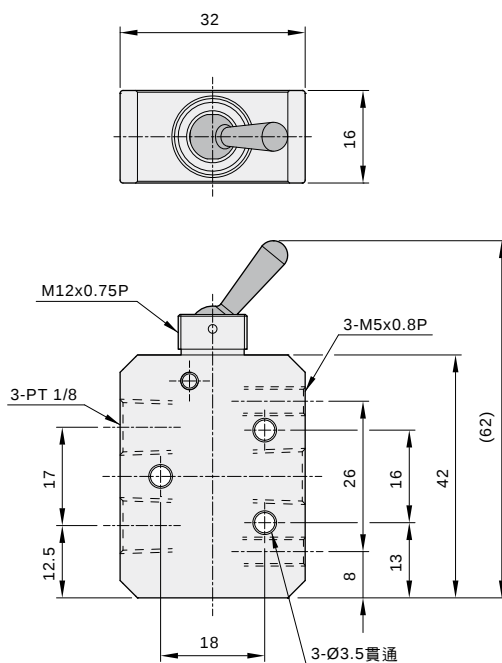

外觀圖形尺寸

五口二位置

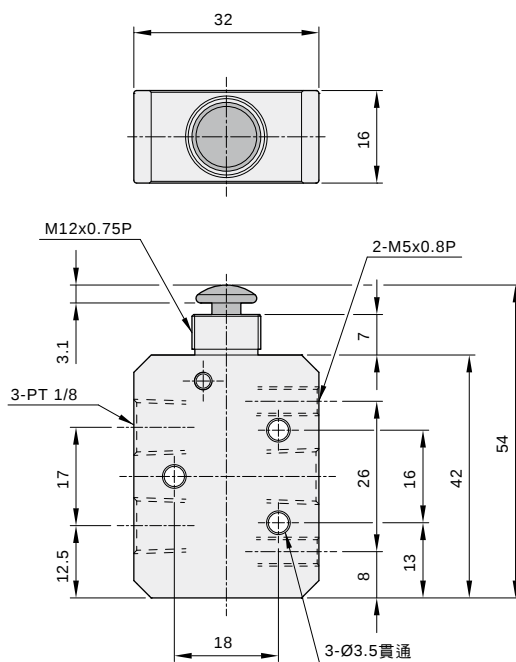

五口二位置

