

MV 140 系列 — 塑膠本體機械閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 手動操作
- 多種結構形狀控制頭，方便不同條件下使用
- 多位置安裝，安裝使用方便
- 本體材質輕量化，提供快插接頭接管型
- 三口二位置（常閉型）



規格表

項目	機種	MV 140S	MV 140U
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	0 ~ 7 (0 ~ 700)	
使用溫度範圍	°C	0 ~ 60	
氣口數及位置數		三口二位置	
閥仕樣		常閉型	
有效斷面積	mm ² (CV)	7 (0.39)	
連接口徑	mm	Ø4, Ø6	
潤滑		自由供給方式	
本體材質		PBT	
重量	g	31	

訂購稱呼代號

MV 14 S 06 - F - 06 - R

— 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 —

1	代號	機種樣式
	14	140 系列

2	代號	配管型式
	S	橫向配管
	U	單側配管

● 示意圖



3	代號	管外徑
	04	Ø4
	06	Ø6

4	代號	固定架型式
	無記號	本體固定
	F	法蘭座固定

● 示意圖



5	代號	開關樣式
	01	基本型
	02	滾輪型
	03	單邊滾輪型
	04	手撥型
	05	手押型
	06	平圓按鈕型
	07	凸圓按鈕型
	08	大圓按鈕型
	09	連鎖按鈕型
	10	選擇按鈕型
	11	鑰匙開關型

6	代號	按鈕顏色
	B	黑色
	G	綠色
	R	紅色

● 僅開關樣式 06~10 可選擇按鈕顏色


● 09 連鎖按鈕型不生黑色

MV 140 系列 – 塑膠本體機械閥

內部結構圖、零件材料表、外觀圖形尺寸

內部結構圖

● MV 140

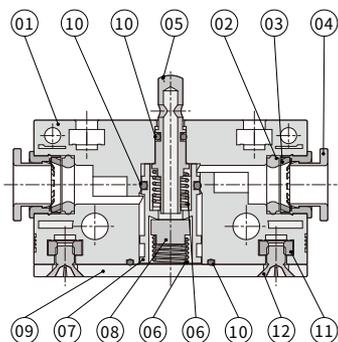

零件材料表




編號	項目	材質
01	本體	PBT
02	接頭迫緊	耐油膠
03	銅三件組	—
04	押環	塑鋼
05	作動直桿	銅合金
06	彈簧	不銹鋼
07	塞頭座	塑鋼
08	塞頭	耐油膠
09	平面底板	不銹鋼
10	O 型環	耐油膠
11	螺帽	不銹鋼
12	皿頭十字	合金鋼

MV 14 S - 04 - F - 01 基本型

● S: 橫向配管 - 標準

● U: 同側配管

● F: 附法蘭座


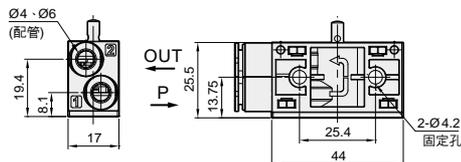
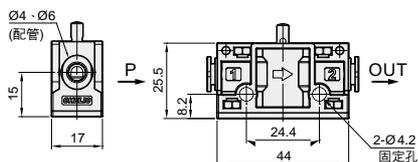


MV 14 S - 04 - F - 02 滾輪型

● S: 橫向配管 - 標準

● U: 同側配管

● F: 附法蘭座

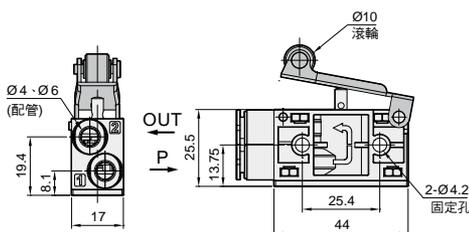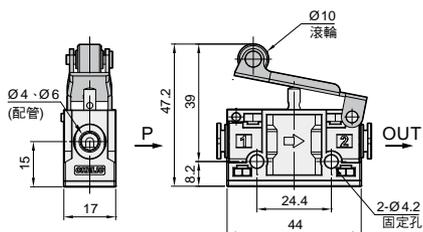

MV 140 系列 – 塑膠本體機械閥


外觀圖形尺寸

MV 14 S - 04 - F - 03 單邊滾輪型

● S: 橫向配管 - 標準

● U: 同側配管

● F: 附法蘭座

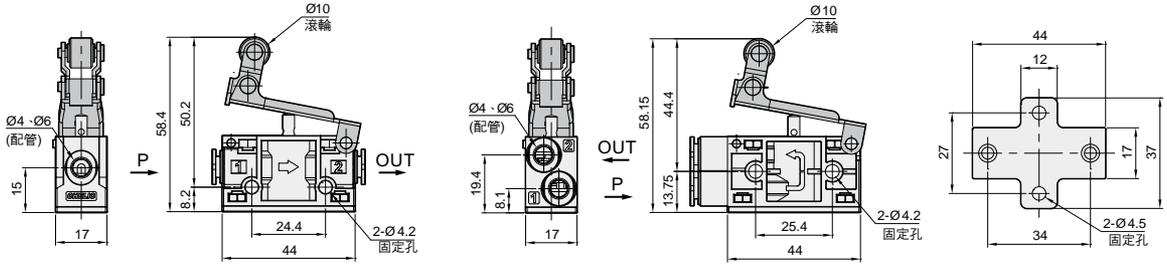


MV 14 S - 04 - F - 04 手撥型

● S: 橫向配管 - 標準

● U: 同側配管

● F: 附法蘭座

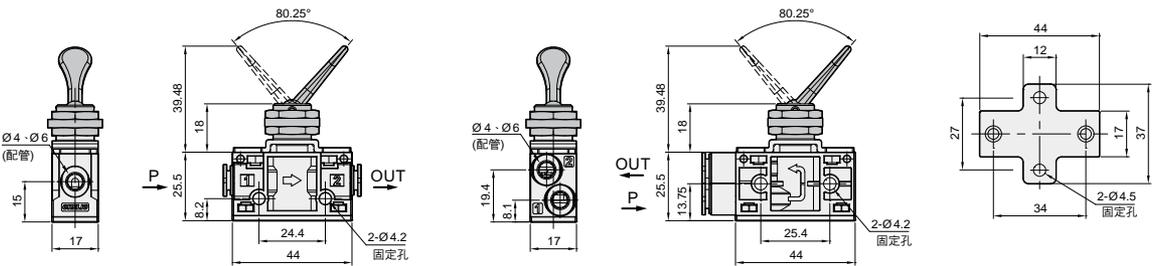


MV 14 S - 04 - F - 05 手押型

● S: 橫向配管 - 標準

● U: 同側配管

● F: 附法蘭座

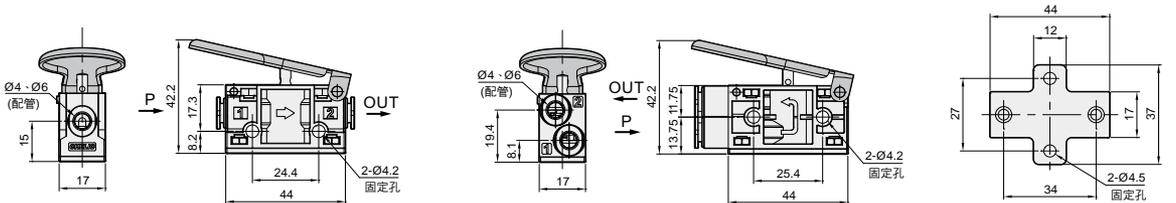

MV 140 系列 – 塑膠本體機械閥


外觀圖形尺寸

MV 14 S - 04 - F - 06 平圓型

● S: 橫向配管 - 標準

● U: 同側配管

● F: 附法蘭座

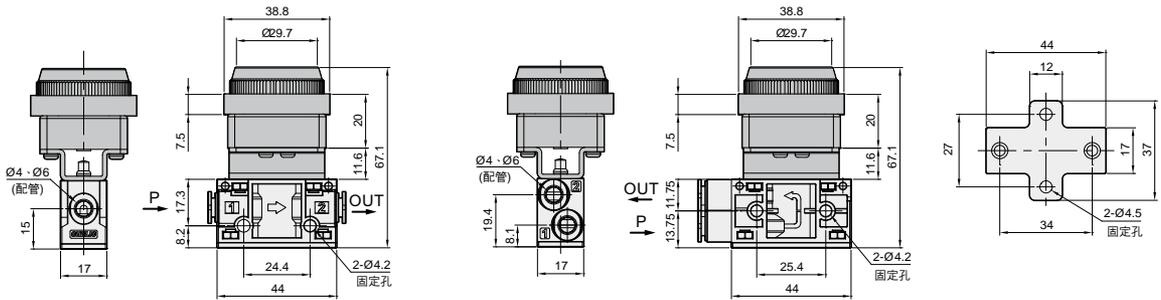


MV 14 S - 04 - F - 07 凸圓型

● S: 橫向配管 - 標準

● U: 同側配管

● F: 附法蘭座

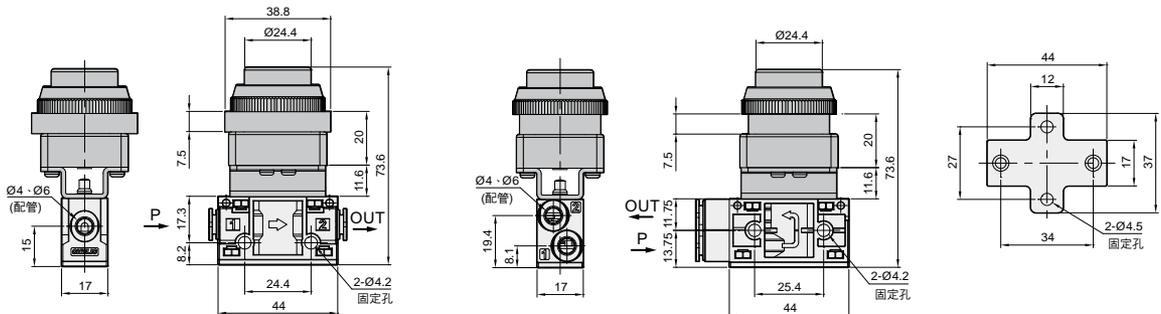


MV 14 S - 04 - F - 08 大圓型

● S: 橫向配管 - 標準

● U: 同側配管

● F: 附法蘭座

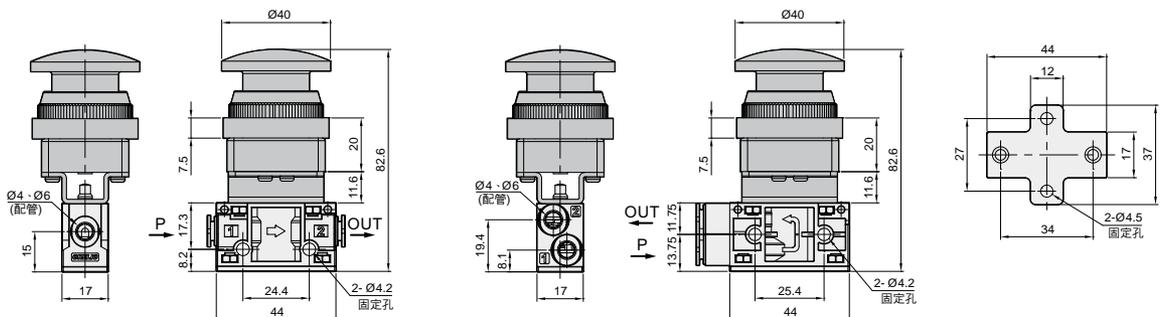

MV 140 系列 – 塑膠本體機械閥


外觀圖形尺寸

MV 14 S - 04 - F - 09 連鎖型 - 緊急停止

▶ S: 橫向配管 - 標準

▶ U: 同側配管

▶ F: 附法蘭座

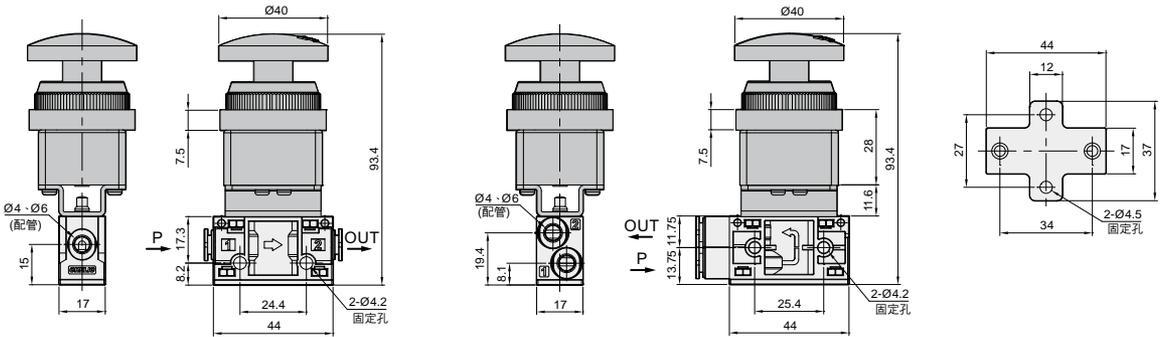


MV 14 S - 04 - F - 10 選擇型

▶ S: 橫向配管 - 標準

▶ U: 同側配管

▶ F: 附法蘭座

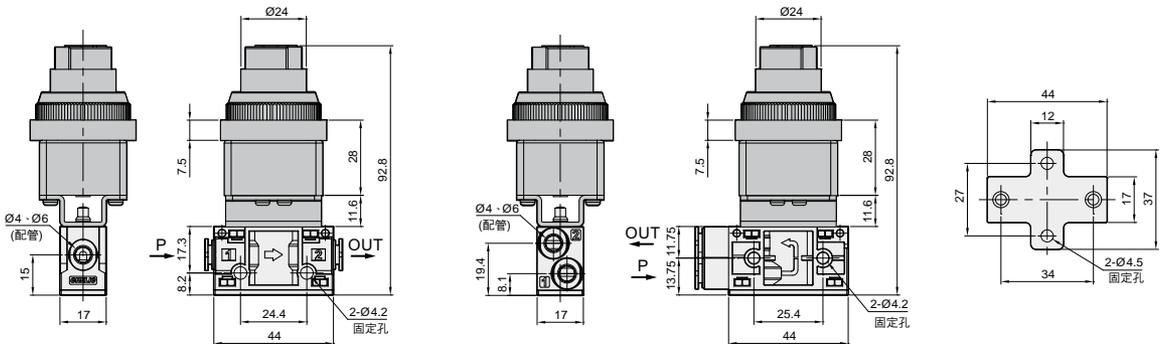

MV 14 S - 04 - F - 11 鑰匙型

▶ S: 橫向配管 - 標準

▶ U: 同側配管

▶ F: 附法蘭座

