

MV 150 系列 — 機械閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 手動操作
- 多種結構形狀控制頭，方便不同條件下使用
- 多位置安裝，安裝使用方便
- 三口二位置（常閉型）



規格表

項目	機種	MV 15S	MV 15B	MV 15F
使用流體		空氣		
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1 ~ 9 (100 ~ 900)		
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60		
氣口數及位置數		三口二位置		
閥仕樣		常閉型		
有效斷面積	mm ² (CV)	7 (0.39)		
連接口徑	mm	Rc 1/8 (橫向配管)	M5x0.8p (底部配管)	Rc 1/8 (橫向配管)
潤滑		自由供給方式		
重量	g	85		


訂購稱呼代號

MV 15 S - 06 - R

1 2 3 4

1	代號	機種樣式
	15	150 系列

2	代號	配管型式
	S	橫向配管
	B	底部配管
	F	橫向配管 (附法蘭座)

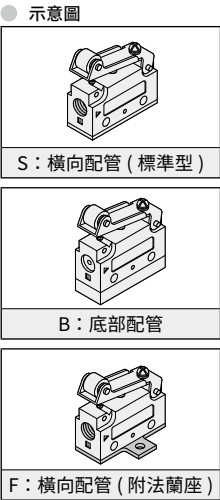

3	代號	開關樣式
	01	基本型
	02	滾輪型
	03	單邊滾輪型
	04	手撥型
	05	手押型
	06	平圓按鈕型
	07	凸圓按鈕型
	08	大圓按鈕型
	09	連鎖按鈕型
	10	選擇按鈕型
	11	鑰匙開關型

4	代號	按鈕顏色
	B	黑色
	G	綠色
	R	紅色

- 僅開關樣式 06~10 可選擇按鈕顏色
- 09 連鎖按鈕型不生產黑色




MV 150 系列 – 機械閥


外觀圖形尺寸

MV 15 S - 03 單邊滾輪型


► S: 橫向配管 - 標準

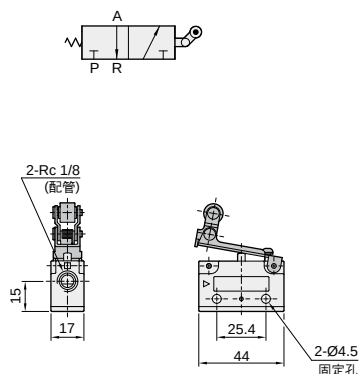

► B: 底部配管




► F: 附法蘭座




MV 15 S - 04 手撥型


► S: 橫向配管 - 標準

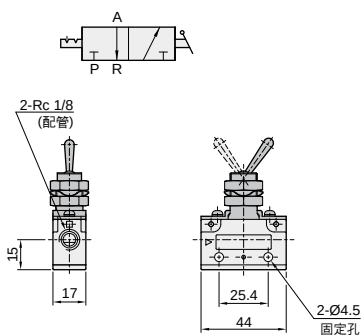

► B: 底部配管

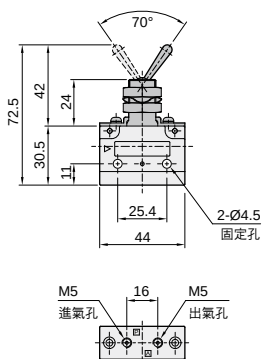


► F: 附法蘭座




MV 15 S - 05 手押型


► S: 橫向配管 - 標準

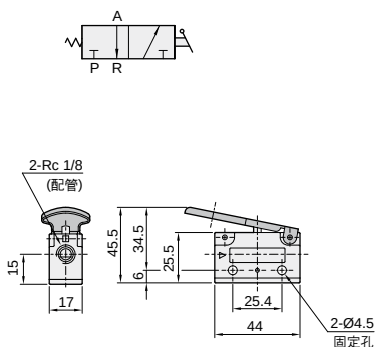

► B: 底部配管



► F: 附法蘭座




MV 150 系列 – 機械閥


外觀圖形尺寸

MV 15 S - 06 平圓型


● S: 橫向配管 - 標準

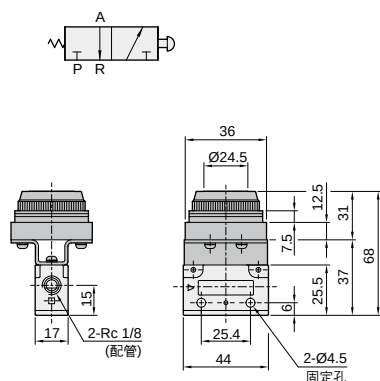


● B: 底部配管

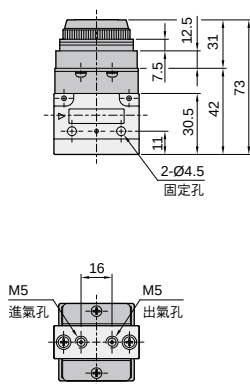

● F: 附法蘭座




● 固定孔尺寸




MV 15 S - 07 凸圓型


● S: 橫向配管 - 標準

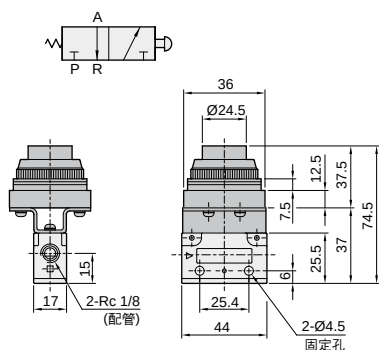


● B: 底部配管

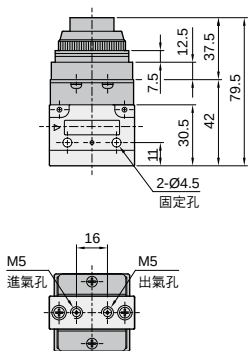

● F: 附法蘭座




● 固定孔尺寸




MV 15 S - 08 大圓型


● S: 橫向配管 - 標準

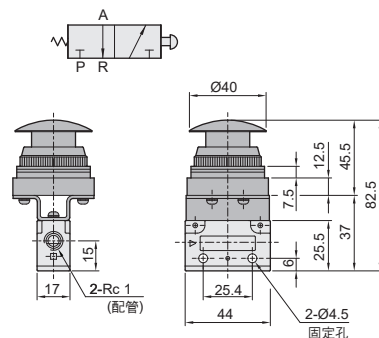


● B: 底部配管



● F: 附法蘭座



● 固定孔尺寸



MV 150 系列 – 機械閥




外觀圖形尺寸

MV 15 S - 09 連鎖型 - 押入定位


● S: 橫向配管 - 標準

● B: 底部配管

● F: 附法蘭座

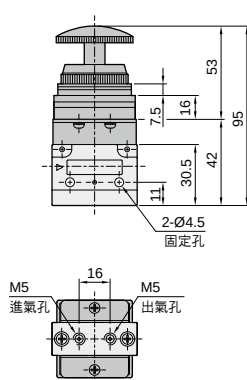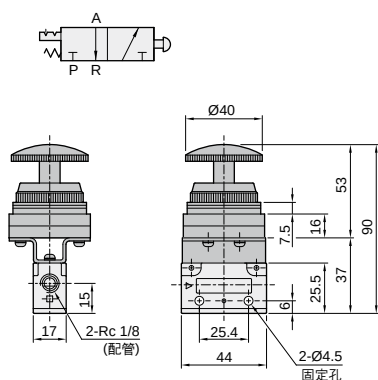

● 固定孔尺寸






MV 15 S - F - 10 選擇型 - 旋轉定位


● S: 橫向配管 - 標準

● B: 底部配管

● F: 附法蘭座

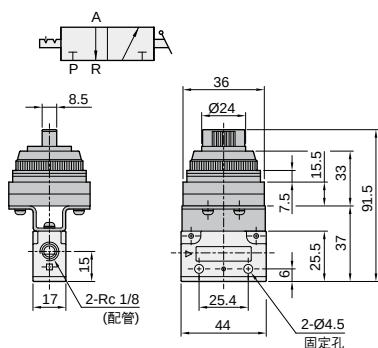

● 固定孔尺寸






MV 15 S - F - 11 鑰匙型 - 旋轉定位

● S: 橫向配管 - 標準

● B: 底部配管

● F: 附法蘭座

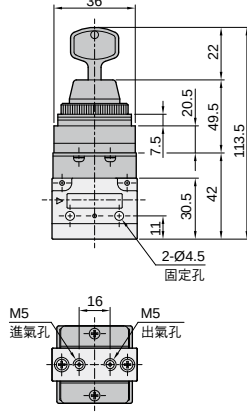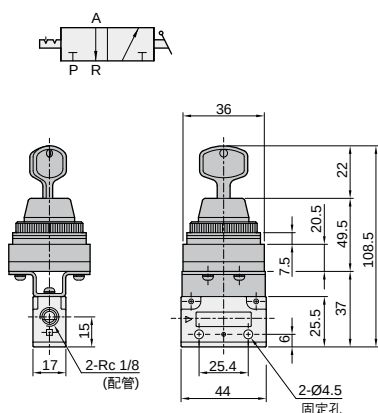

● 固定孔尺寸

