


A3W系列-安全閥

訂購稱呼代號及規格尺寸

訂購稱呼代號

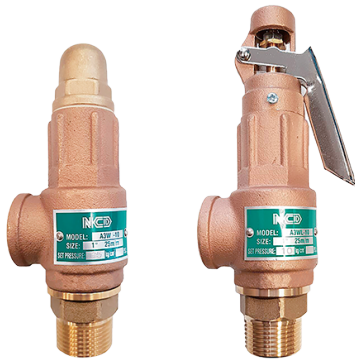


A3W	L	04	10K
仕樣	規格	連接口徑	壓力範圍
A3W : 安全閥	無記號：密閉式 L：手拉式	04 : ½" Rc 06 : ¾" Rc 10 : 1" Rc 12 : 1¼" Rc 15 : 1½" Rc 20 : 2" Rc	10K : 設定壓力 0.3 ~ 10 20K : 設定壓力 11 ~ 20

規格表


項目	型式	A3W	A3W-L
使用流體		非腐蝕性氣體、非腐蝕性液體、空氣、蒸氣	
使用壓力		10K : 設定壓力 0.3 ~ 10 kgf/cm ² 20K : 設定壓力 11 ~ 20 kgf/cm ²	
使用溫度範圍		-45°C~185°C	
材質		青(砲金)銅	

尺寸圖

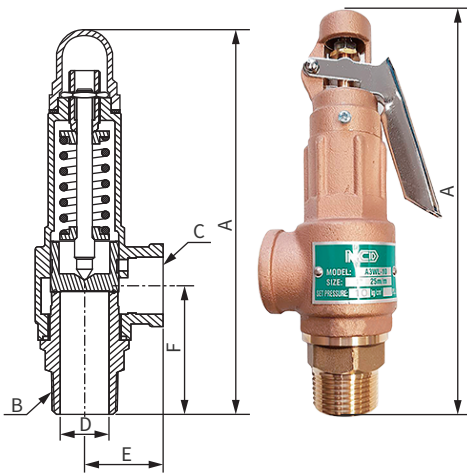

型號	A	B	C	D	E	F	揚程	重量(Kg)
A3W-04	137	½"	½"	13	32	48	0.52	0.53
A3W-06	145	¾"	¾"	19	36	55	0.76	0.68
A3W-10	175	1"	1"	25	40	65	1	1.10
A3W-12	198	1¼"	1¼"	32	52	75	1.28	1.87
A3W-15	225	1½"	1½"	38	58	86	1.52	2.28
A3W-20	256	2"	2"	50	65	100	2	3.91
A3W-L-04	158	½"	½"	13	32	48	0.52	0.6
A3W-L-06	169	¾"	¾"	19	36	55	0.76	0.76
A3W-L-10	199	1"	1"	25	40	65	1	1.25
A3W-L-12	223	1¼"	1¼"	32	52	75	1.28	1.86
A3W-L-15	243	1½"	1½"	38	58	86	1.52	2.31
A3W-L-20	284	2"	2"	50	65	100	2	4.13

材質表

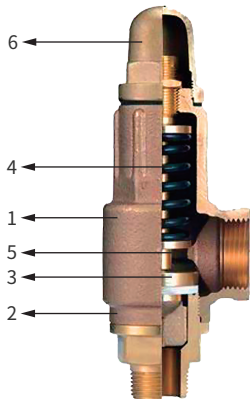

序號	型號材質 零件名稱	A3W	A3W-L
1	閥體	青(砲金)銅	青(砲金)銅
2	閥座	鍛造黃銅	鍛造黃銅
3	閥盤	鍛造黃銅	鍛造黃銅
4	彈簧	鋼	鋼
5	閥桿	黃銅	黃銅
6	閥帽	黃銅	青(砲金)銅