


L9系列-安全閥

訂購稱呼代號及規格材質

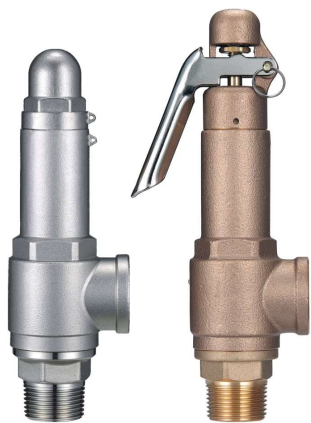

訂購稱呼代號


L9	L	B	04
仕樣	規格	材質	尺寸
L9：安全閥	無記號：密閉式 L：手拉式	B：青銅 S：不銹鋼	04：1/2” 06：3/4” 08：1” 10：1-1/4” 12：1-1/2” 16：2”

規格表

項目	型式	L9-B(密閉式)	L9-LB(手拉式)	L9-S(密閉式)	L9-LS(手拉式)
使用流體		非腐蝕性氣體、空氣、蒸氣		非腐蝕性氣體、腐蝕性氣體、空氣、蒸氣	
使用壓力		0.3~20kgf/cm ²		0.3~20kgf/cm ²	
使用溫度範圍		-45°C~185°C		-196°C~290°C	
材質		青(砲金)銅		不銹鋼	


材質表

●L9-B、L9-LB

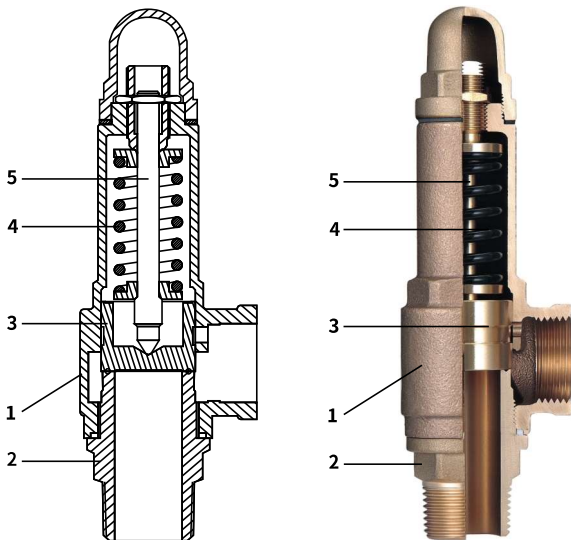

序號	零件名稱	材質
1	閥體	青(砲金)銅
2	閥座	鍛造黃銅
3	閥盤	鍛造黃銅
4	彈簧	鋼
5	閥桿	黃銅

●L9-S、L9-LS

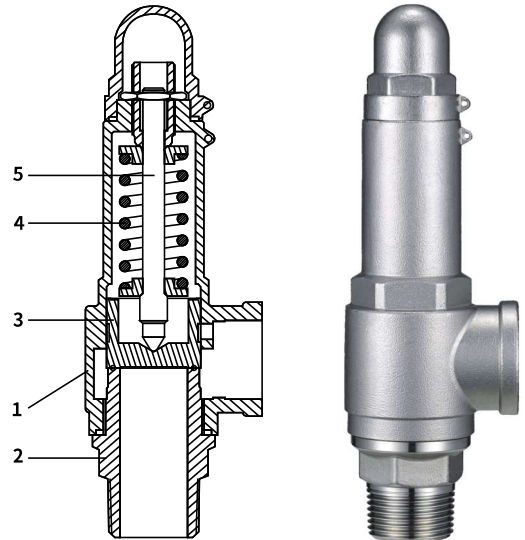


序號	零件名稱	材質
1	閥體	SUS304不銹鋼
2	閥座	SUS304不銹鋼
3	閥盤	SUS304不銹鋼
4	彈簧	SUS304不銹鋼
5	閥桿	SUS304不銹鋼

L9系列-安全閥


外觀圖形尺寸

尺寸圖

●L9-B、L9-LB

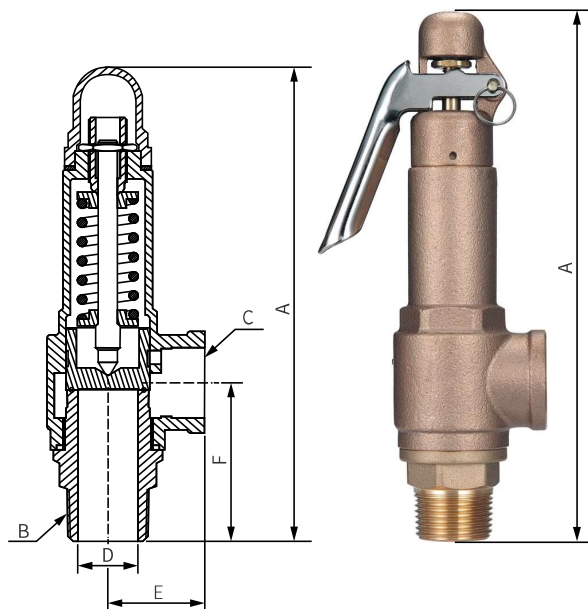

●L9-S、L9-LS

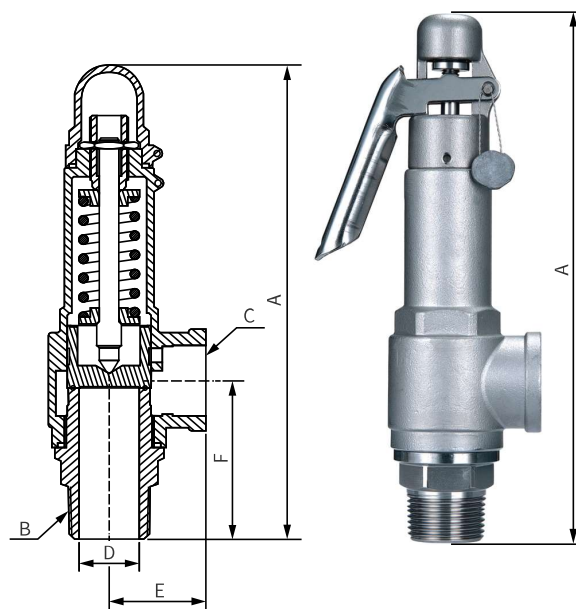

型號	A	B(入口)	C(出口)	D(閥座徑)	E	F	揚程	重量(Kg)
L9-B-04	145	1/2"	1/2"	13	29	49	0.52	0.5
L9-B-06	167	3/4"	3/4"	19	36	55	0.76	0.8
L9-B-08	202	1"	1"	25	40	67	1	1.3
L9-B-10	233	1-1/4"	1-1/4"	32	50	79	1.28	2.2
L9-B-12	257	1-1/2"	1-1/2"	38	54	86	1.52	2.9
L9-B-16	283	2"	2"	50	66	96	2	4.7
L9-LB-04	168	1/2"	1/2"	13	29	49	0.52	0.6
L9-LB-06	190	3/4"	3/4"	19	36	55	0.76	0.9
L9-LB-08	223	1"	1"	25	40	67	1	1.4
L9-LB-10	248	1-1/4"	1-1/4"	32	50	79	1.28	2.2
L9-LB-12	272	1-1/2"	1-1/2"	38	54	86	1.52	2.9
L9-LB-16	299	2"	2"	50	66	96	2	5
L9-S-04	142	1/2"	1/2"	13	29	49	0.52	0.5
L9-S-06	164	3/4"	3/4"	19	36	55	0.76	0.7
L9-S-08	200	1"	1"	25	40	67	1	1.2
L9-S-10	232	1-1/4"	1-1/4"	32	50	79	1.28	2
L9-S-12	256	1-1/2"	1-1/2"	38	54	86	1.52	2.6
L9-S-16	283	2"	2"	50	66	96	2	4.3
L9-LS-04	168	1/2"	1/2"	13	29	49	0.52	0.6
L9-LS-06	190	3/4"	3/4"	19	36	55	0.76	0.8
L9-LS-08	222	1"	1"	25	40	67	1	1.3
L9-LS-10	248	1-1/4"	1-1/4"	32	50	79	1.28	2
L9-LS-12	272	1-1/2"	1-1/2"	38	54	86	1.52	2.7
L9-LS-16	306	2"	2"	50	66	96	2	4.4