


SS1系列-安全閥

訂購稱呼代號及規格尺寸

訂購稱呼代號

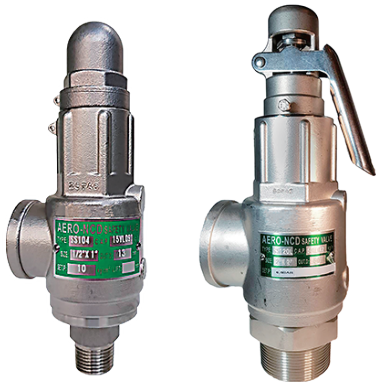


SS1	L	04	10K
仕樣	規格	連接口徑	壓力範圍
SS1 : 安全閥	無記號：密閉式 L：手拉式	04 : ½" Rc 06 : ¾" Rc 10 : 1" Rc 12 : 1¼" Rc 15 : 1½" Rc 20 : 2" Rc	10K : 設定壓力 0.3 ~ 10 20K : 設定壓力 11 ~ 20

規格表


項目	型式	SS1	SS1-L
使用流體		非腐蝕性及腐蝕性氣體、非腐蝕性及腐蝕性液體、空氣、蒸氣、水、油	
使用壓力		10K : 設定壓力 0.3 ~ 10 kgf/cm ² 20K : 設定壓力 11 ~ 20 kgf/cm ²	
使用溫度範圍		-196°C~290°C	
材質		不銹鋼	

尺寸圖

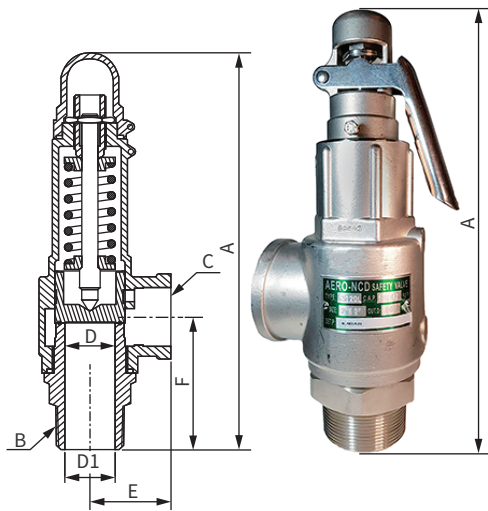

型號	A	B	C	D1	D	E	F	揚程	重量(Kg)
SS1-04	176	½"	1"	13	22	40	67	0.88	1.2
SS1-06	176	¾"	1"	19	22	40	67	0.88	1.2
SS1-10	180	1"	1"	25	22	40	71	0.88	1.2
SS1-12	255	1¼"	2"	32	38	66	93	1.52	4.6
SS1-15	260	1½"	2"	38	38	66	98	1.52	4.6
SS1-20	260	2"	2"	50	38	66	98	1.52	4.6
SS1-L-04	199	½"	1"	13	22	40	67	0.88	1.3
SS1-L-06	199	¾"	1"	19	22	40	67	0.88	1.3
SS1-L-10	203	1"	1"	25	22	40	71	0.88	1.3
SS1-L-12	279	1¼"	2"	32	38	66	93	1.52	4.9
SS1-L-15	284	1½"	2"	38	38	66	98	1.52	4.9
SS1-L-20	284	2"	2"	50	38	66	98	1.52	4.9

材質表

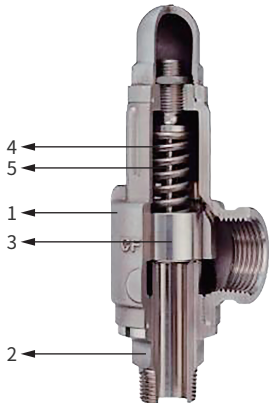

序號	型號材質 零件名稱	SS1	SS1-L
1	閥體	CF8M(不銹鋼)	CF8M(不銹鋼)
2	閥座	CF8M(不銹鋼)	CF8M(不銹鋼)
3	閥盤	SUS316	SUS316
4	彈簧	SUS304	SUS304
5	閥桿	SUS316	SUS316