

CVT系列-楔入式針閥

訂購稱呼代號與規格表



產品特色


- 材質：SUS304
- 耐酸鹼、控制流量，負載阻力、壓力緩衝
- 精確調整流量、關斷能力良好
- 連接牢固、方便維護
- 耐壓210Kg
- 工作溫度：-20℃~+180℃

訂購稱呼代號


CVT	06M
仕様	連接口徑
CVT: 楔入式針閥	06M: Ø6 08M: Ø8 10M: Ø10 12M: Ø12 20I: Ø1/4" 30I: Ø3/8" 40I: Ø1/2"

外觀圖形尺寸

●Ø6、Ø8、Ø10、Ø1/4"、Ø3/8"

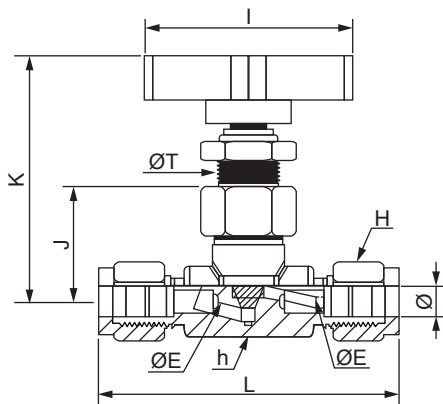

●Ø12、Ø1/2"

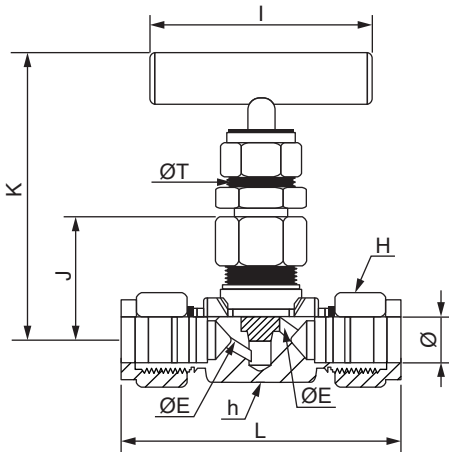

型式	Ø	ØT	ØE	I	J	L	K	H	h
CVT-06M	6	12.5	2	42.5	23.75	62	50.75	14	14.5
CVT-08M	8	12.5	2.5	42.5	24.7	66.8	52.75	16	14.5
CVT-10M	10	12.5	3	42.5	24.7	67	50.7	19	18.6
CVT-12M	12	16.3	4	60	34	75	78.85	22	22.7
CVT-20I	1/4"	12.5	2	42.5	23.75	62	50.75	14	14.5
CVT-30I	3/8"	12.5	3	42.5	24.7	67	50.7	17	18.6
CVT-40I	1/2"	16.3	4	60	34	75	78.85	22	22.7