

# UES 系列 空氣調理組合 – 電控殘壓排放閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

## 特點

- 搭配電磁開關作動，可遠距離操作，方便省時
- 輕盈設計，降重量好輕巧
- 選配消音設計，減少排氣時最大噪音
- 模組化，可任意搭配 U 系列組合



## 規格表

項目	型號	UES 200	UES 300	UES 400
使用流體		空氣		
連接口徑	Rc	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2
使用壓力範圍	kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	1.5 ~ 8.5 (150 ~ 850)		
最大使用壓力	kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	10 (1000)		
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60		
氣口數及位置數		3 口 2 位置		
電壓型式		DC12V/DC24V/AC110, AC220(50/60)HZ		
電壓容許範圍		±10%		
本體材質		鋁合金壓鑄品		
重量	kg	0.24	0.29	0.48

## 訂購稱呼代號

**UES 400 - 03 -**  **- D2 -**  -  -

1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5 ————— 6 ————— 7

1	代號	機種樣式
	200	200 系列
	300	300 系列
	400	400 系列

4	代號	電壓型式
	D1	12V DC
	D2	24V DC
	A1	110V AC
	A2	220V AC

2		螺牙種類		
代號	口徑	適用機型		
		UES200	UES300	UES400
01	1/8	●	—	—
02	1/4	●	●	●
03	3/8	—	●	●
04	1/2	—	—	●

5	代號	指示燈
	無記號	標準型 ( 不附指示燈 / 黑色外殼 )
	L	附指示燈

3	代號	螺牙種類
	無記號	RC
	G	PF
	N	NPT


6	代號	消音器
	無記號	無消音器
	P	附消音器

7	代號	固定架
	無記號	無固定架
	C	附固定架

# UES 系列 空氣調理組合 — 電控殘壓排放閥

內部結構圖、零件材料表、配件尺寸

## 內部結構圖

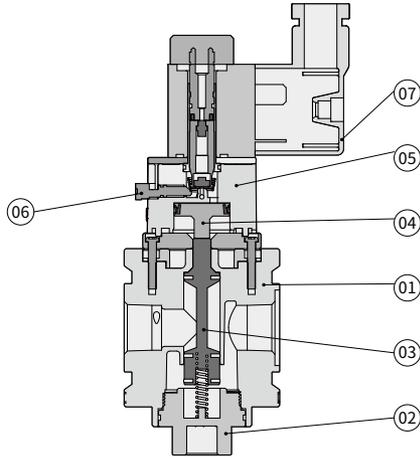


## 零件材料表

編號	項目	材質
01	本體	壓鑄鋁
02	本體下蓋	鋁
03	作動滑軸	鋁
04	作動活塞	銅
05	電磁閥中座	飽和聚酯
06	手動軸	塑鋼
07	電磁閥組	—

## UES-20C, UES-30C, UES-40C 型式

適用於 UES 200, UES 300, UES 400

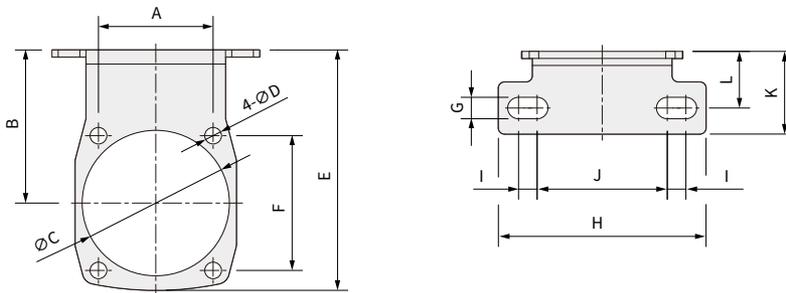


單位:mm

記號 型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
UHS-20C	27.2	30	32.3	3	50	28.4	5.4	50	2.4	35.2	18	13
UHS-30C	29	41	32.3	5	64	34.4	6.5	54	6.5	29	19	13
UHS-40C	37	50	47.5	5.4	78.5	44	7	67	6	42	27	18.5

# UES 系列 空氣調理組合 — 電控殘壓排放閥

## 外觀圖形尺寸

### UES 200 ~ 400

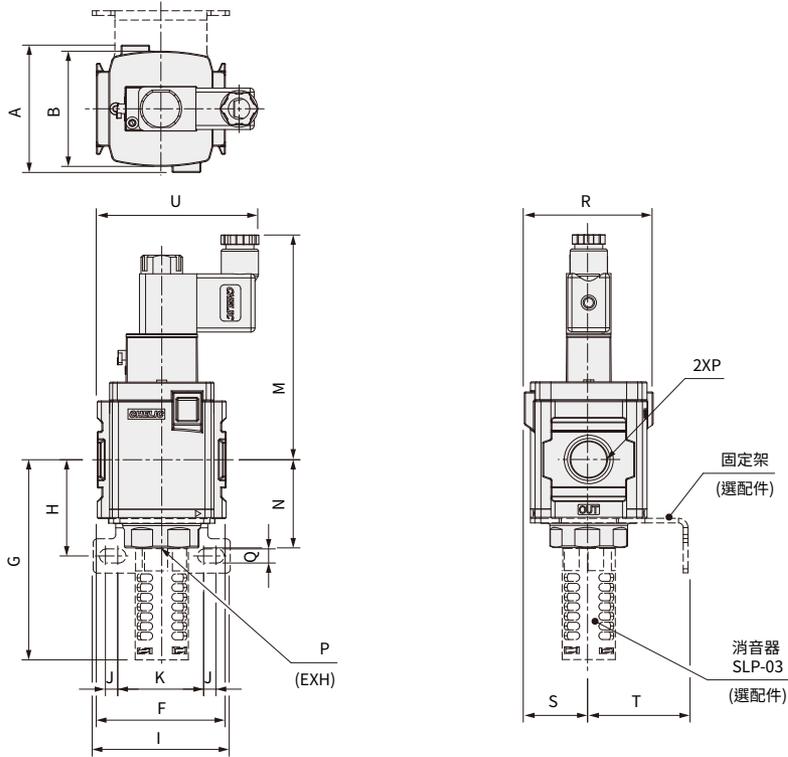

單位:mm

記號 型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	Q	R	S	T	U	內孔牙徑 P
	UES 200	40	45	35	6	45	59.8	34	50	2.4	35.2	102.3	35	5.4	42.9	21.5	30	69.9	1/8, 1/4
UES 300	46	45	35	6	50	67.4	38.1	54	6.5	29	102.9	40.4	6.5	46	23	41	72.4	1/4, 3/8	
UES 400	63	57	62.9	48.9	10	63	98.6	47.6	67	6	42	111.2	43.6	7	63	31.5	50	78.9	1/4, 3/8, 1/2