

SS5Y 系列 SY 電磁閥底座

特點 · 規格表 · 訂購稱呼代號



特點

- 優質材料:6061鋁合金。
- 表面處理:陽極氧化。
- 精密螺紋: Rc 牙。
- 規格齊全: 1 ~ 20 聯座。
- 密封性強: 3次打磨 無毛刺。



規格表

項目 \ 機種	SS5Y
材質	鋅合金
使用流體	空氣
使用壓力範圍	10 kgf/cm ²
使用溫度範圍	-20 ~ 180 °C

訂購稱呼代號

SS5Y3 — 20 — 02F — □



1

機種樣式	代號
SY3000	SS5Y3
SY5000	SS5Y5
SY7000	SS5Y7

2

機種規格	代號
20系列	20
41系列	41
42系列	42


3

聯數	代號
二聯	02F
...	...
二十聯	20F

4

牙規	代號
Rc	無記號
G	G
NPT	N

S5Y3-20-□ F

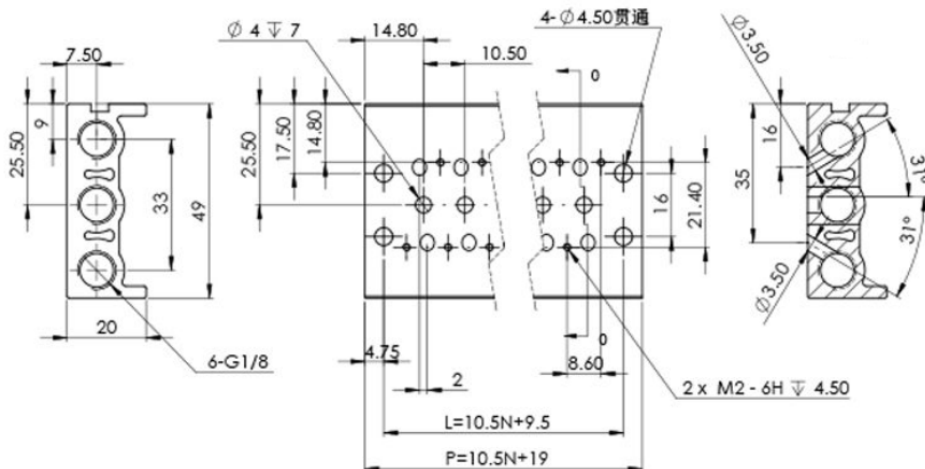

單位(mm)


聯數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	30.5	41	51.5	62	72.5	83	93.5	104	114.5	125	135.5	146	156.5	167	177.5	188	198.5	209	219.5
P	40	50.5	61	71.5	82	92.5	103	113.5	124	134.5	145	155.5	166	176.5	187	197.5	208	218.5	229

SS5Y 系列 SY 電磁閥底座

外觀尺寸圖




SS5Y5-20-□ F

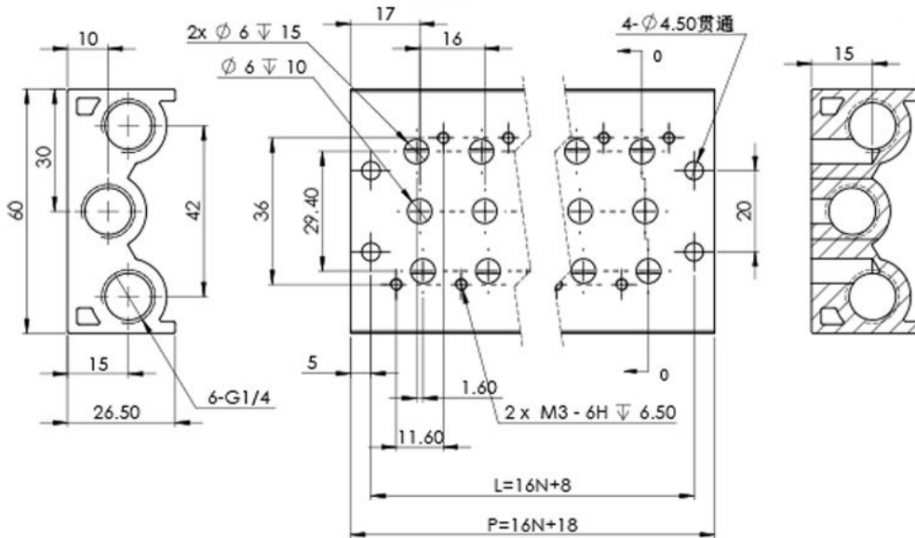

單位(mm)

聯數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248	264	280	296	312	328
P	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242	258	274	290	306	322	338

SS5Y7-20-□ F

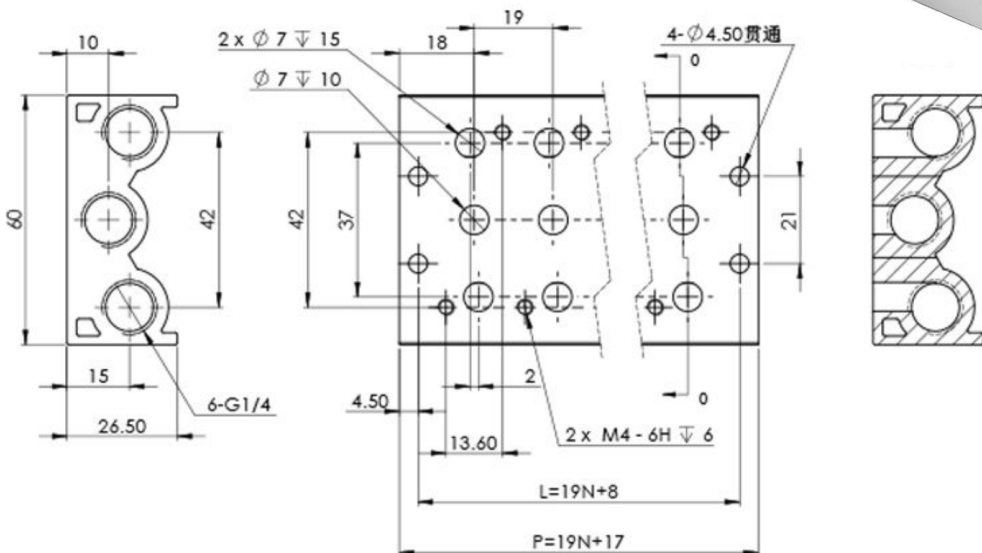

單位(mm)


聯數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	46	65	84	103	122	141	160	179	198	217	236	255	274	293	312	331	350	369	388
P	55	74	93	112	131	150	169	188	207	226	245	264	283	302	321	340	359	378	397

SS5Y 系列 SY 電磁閥底座

外觀尺寸圖



SS5Y9-20-□ F

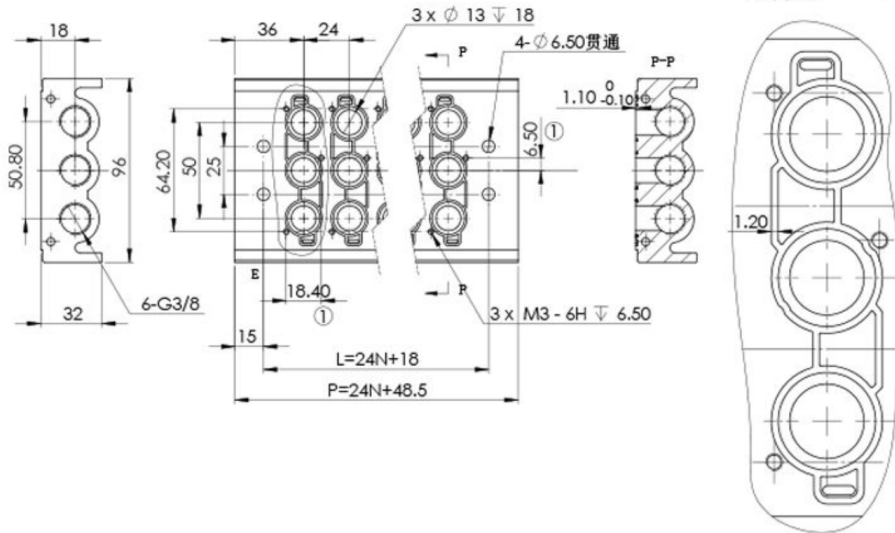


局部视图

單位(mm)

聯數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	66	90	114	138	162	186	210	234	258	282	306	330	354	378	402	426	450	474	498
P	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242	258	274	290	306	322	338

SS5Y3-41-□ F

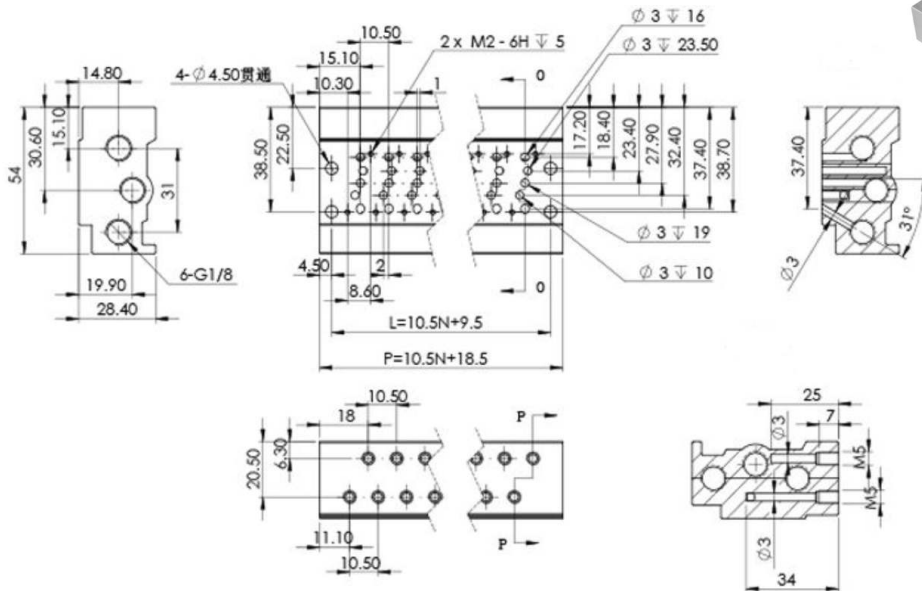

單位(mm)

聯數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	30.5	41	51.5	62	72.5	83	93.5	104	114.5	125	135.5	146	156.5	167	177.5	188	198.5	209	219.5
P	39.5	50	60.5	71	81.5	92	102.5	113	123.5	134	144.5	155	165.5	176	186.5	197	207.5	218	228.5

