

JG 系列 — 前蓋防塵型治具氣缸

特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 軸封採用防塵迫緊型式，可有效延長氣缸使用壽命。
- 全系列附磁石，可搭配感應器做自動化控制使用。



規格表

項目	缸徑 (mm)	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
作動型式		複動式氣缸、單動式氣缸 (雙軸式氣缸)							
使用流體		空氣							
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)			1 ~ 7 (100 ~ 700)				
最大使用壓力	kgf / cm ² (kPa)	9 (900)							
使用溫度範圍	° C	0 ~ 60							
使用速度範圍 mm / s	復動型	50 ~ 500					50~350	50 ~ 250	
	單動型	100 ~ 500					—		
潤滑		自由供給方式							
接頭口徑		M5x0.8		PT 1/8		PT 1/4		PT 3/8	
感應裝置		選購品 : (訂購時須註明附加磁石 "S")							


訂購稱呼代號 JG 32 x 25 - A - B - 9D 2

1 2 3 4 5 6 7


1 機種




JG：標準型 / 雙動氣缸



JGD：雙軸型



JGAD：雙軸可調行程



JGAR：雙軸可調回程

2

代號	缸徑 (mm)	代號	缸徑 (mm)
20	Ø20	50	Ø50
25	Ø25	63	Ø63
32	Ø32	80	Ø80
40	Ø40	100	Ø100

3

缸徑 (mm)	製作行程 (mm)	適用機種
Ø20 ~ Ø32	5 ~ 90	JG
Ø40 ~ Ø100	5 ~ 140	JG
Ø20 ~ Ø100	5 ~ 50	JGD
Ø20 ~ Ø100	20, 30, 50, 75, 90	JGAD
Ø20 ~ Ø63	10, 20, 30, 50, 75, 90	JGAR

● 機種與缸徑對應行程，請參考 P.6-3.77 製作行程表



4

代號	可調行程 (mm)
A	25
B	40

● 僅 JGAD 有此選項

- 仕様：依照用途需要，選擇適合之機種仕様，並請註明其型式之代號。
- 出力：選擇出力大小（詳見理論出力表 P.6-3.60），推力及拉力各承受不同之受壓面積，所以出力大小不同。
- 行程：依所需之位移距離，選擇氣缸之行程。
- 長度：(5,10), (15,20), (25,30), (35,40), (45,50) 之本體長度是相同的採用十位數之尺寸，單位數是 5mm 採內墊方式組合（詳見行程規格表 P.6-3.58），60mm 以上行程按標準值計算。（Ø12、Ø16 長度表另計）。
- 磁石：JG 全系列皆附磁石。
- 固定螺絲：螺絲之規格選用，請參考 P.6-3.86，固定螺絲之選用表。

5 軸端型式





無記號：內牙型 (標準) B：外牙型


6

代號	感應器裝置
無記號	不附感應器
9B	CS-9B
9D	CS-9D
30E	CS-30E

● 示意圖



CS-9B



CS-9D



CS-30E

7

代號	感應器數量
1	附 1 個
2	附 2 個

JG 系列 — 前蓋防塵型治具氣缸


行程規格表、零件材料表

記號	內徑與行程規格																
	規格型式	內徑	標準行程 (附磁石)														
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	65	75	90	115	140
	JG —  雙動氣缸	20	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●		
		25	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●	●	
		32	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●	●	
		40	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●	●	●
		50	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●	●	●
		63	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●	●	●
		80	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●	●	●
		100	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●	●	●
	JGD —  雙軸治具氣缸	20	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●					
		25	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●					
		32	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●					
		40	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●					
		50	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●					
		63	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●					
		80	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●					
		100	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●					
	JGAD —  可調行程治具氣缸	20				●		●				●		●	●		
		25				●		●				●		●	●		
		32				●		●				●		●	●		
		40				●		●				●		●	●		
		50				●		●				●		●	●		
		63				●		●				●		●	●		
		80				●		●				●		●	●		
		100				●		●				●		●	●		
	JGAR —  可調回程治具缸	20		●		●		●		●		●	●	●	●		
		25		●		●		●		●		●	●	●	●		
		32		●		●		●		●		●	●	●	●		
		40		●		●		●		●		●	●	●	●		
		50		●		●		●		●		●	●	●	●		
		63		●		●		●		●		●	●	●	●		

※ 註：(●) 之本體長度須加長5mm，以十進位計算；例如 JG Ø20x(35)，本體長度與 JG Ø20x40 相同。

零件名稱及材料表

NO	項目	材質	NO	項目	材質
01	本體	鋁合金	08	扣環	彈簧鋼
02	前蓋	鋁合金	09	活塞迫緊	耐油膠
03	活塞	鋁合金	10	自潤軸承	鐵弗龍
04	後蓋	鋁合金	11	橡膠墊片	耐油膠
05	內牙主軸	中碳鋼	12	橡膠墊片	耐油膠
06	O型環	耐油膠	13	磁鐵	塑膠
07	軸用迫緊	耐油膠	14	耐磨環	鐵弗龍

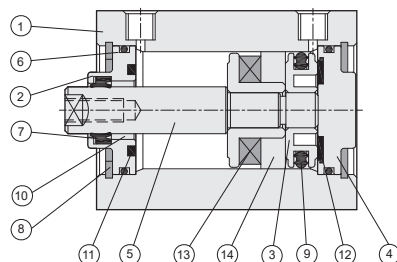


JG 系列 — 前蓋防塵型治具氣缸


外觀圖形尺寸 / JG 標準附磁石型

標準附磁石型


● JG Ø20 ~ Ø25




● JG Ø32 ~ Ø100



● 內牙圖形尺寸

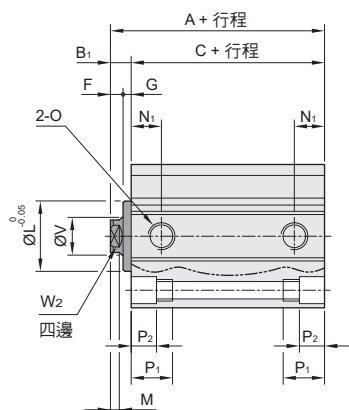

● 外牙圖形尺寸



註：1. 行程為 5, 15, 25, 35, 45 之本體長度須加 5mm 計算。

單位:mm

缸徑\記號	A	C	B ₁	B ₂	D	E	F	G	H	H ₁	K ₁	K ₂	L	M	N ₁	O
Ø20	35	29.5	5.5	19.5	—	18	4	1.5	13	14	M4 x 0.7P x 10 深	M6 x 1.0P	13	3	7.5	M5 x 0.8P
Ø25	37.2	31.2	6	22	—	20.1	4.1	1.9	15	16	M5 x 0.8P x 12 深	M8 x 1.25P	17	3	8	M5 x 0.8P
Ø32	41	34	7	24	50	20.7	3.7	3.3	16	17	M6 x 1P x 14 深	M10 x 1.25P	22	3	9	PT 1/8
Ø40	43.5	36.5	7	34	58	30.7	3.7	3.3	25	27	M8 x 1.25P x 14 深	M14 x 1.5P	28	3	10	PT 1/8
Ø50	47.6	38.6	9	36	71	32.1	5.1	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	38	3	10.85	PT 1/4
Ø63	51	42.5	8.5	35.5	84.5	31.6	4.6	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	40	3	11	PT 1/4
Ø80	62	51.3	10.7	43.7	104	38.7	5.7	5	30	33	M14 x 1.5P x 20 深	M22 x 1.5P	45	4	13	PT 3/8
Ø100	64	55.3	8.7	41.7	124	38.7	5.7	3	30	33	M16 x 2P x 30 深	M22 x 1.5P	45	4	15	PT 3/8


缸徑\記號	P ₁ (固定孔)	P ₁	P ₂	R	S	T ₁	V	W ₁	W ₂	X	Y
Ø20	通孔 Ø4.3, 攻牙 M5 x 0.8P x 6 深; 柱孔 Ø7 x 5 深; (兩邊)	11	5	—	34	24	8	6	6	—	—
Ø25	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	—	40	28	10	8	8	—	—
Ø32	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	6	44	34	12	10	10	15	13.6
Ø40	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø10 x 8 深; (兩邊)	18	8	6	52	40	16	14	14	15	13.6
Ø50	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9	62	48	20	18	17	21.6	19
Ø63	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9.5	75	60	20	18	17	23.5	20.5
Ø80	通孔 Ø10.4, 攻牙 M12 x 1.75P x 12 深; 柱孔 Ø14 x 10.5 深; (兩邊)	22.5	10.5	10	94	74	25	22	22	27.6	25
Ø100	通孔 Ø12.5, 攻牙 M14 x 2P x 15 深; 柱孔 Ø18.5 x 13 深; (兩邊)	28	13	10	114	90	25	22	22	27.6	25

JG 系列 — 前蓋防塵型治具氣缸


外觀圖形尺寸 / JGD 雙軸型

雙軸型


► JGD Ø20 ~ Ø25




► JGD Ø32 ~ Ø100



► 內牙圖形尺寸

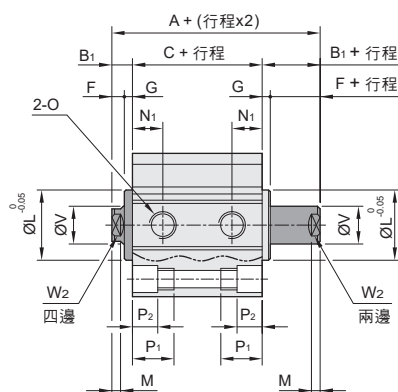

► 外牙圖形尺寸

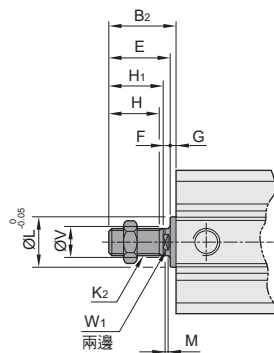

註：1. 行程為 5,15,25,35,45 之本體長度須加 5mm 計算。

單位：mm

缸徑\記號	A	C	B ₁	B ₂	D	E	F	G	H	H ₁	K ₁	K ₂	L	M	N ₁	O
Ø20	40.5	29.5	5.5	19.5	—	18	4	1.5	13	14	M4 x 0.7P x 10 深	M6 x 1.0P	13	3	7.5	M5 x 0.8P
Ø25	43.2	31.2	6	22	—	20.1	4.1	1.9	15	16	M5 x 0.8P x 12 深	M8 x 1.25P	17	3	8	M5 x 0.8P
Ø32	48	34	7	24	50	20.7	3.7	3.3	16	17	M6 x 1P x 14 深	M10 x 1.25P	22	3	9	PT 1/8
Ø40	50.5	36.5	7	34	58	30.7	3.7	3.3	25	27	M8 x 1.25P x 14 深	M14 x 1.5P	28	3	10	PT 1/8
Ø50	56.6	38.6	9	36	71	32.1	5.1	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	38	3	10.85	PT 1/4
Ø63	59.5	42.5	8.5	35.5	84.5	31.6	4.6	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	40	3	11	PT 1/4
Ø80	72.7	51.3	10.7	43.7	104	38.7	5.7	5	30	33	M14 x 1.5P x 20 深	M22 x 1.5P	45	4	13	PT 3/8
Ø100	72.7	55.3	8.7	41.7	124	38.7	5.7	3	30	33	M16 x 2P x 30 深	M22 x 1.5P	45	4	15	PT 3/8

缸徑\記號	P ₄ (固定孔)	P ₁	P ₂	R	S	T ₁	V	W ₁	W ₂	X	Y
Ø20	通孔 Ø4.3, 攻牙 M5 x 0.8P x 6 深; 柱孔 Ø7 x 5 深; (兩邊)	11	5	—	34	24	8	6	6	—	—
Ø25	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	—	40	28	10	8	8	—	—
Ø32	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	6	44	34	12	10	10	15	13.6
Ø40	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø10 x 8 深; (兩邊)	18	8	6	52	40	16	14	14	15	13.6
Ø50	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9	62	48	20	18	17	21.6	19
Ø63	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9.5	75	60	20	18	17	23.5	20.5
Ø80	通孔 Ø10.4, 攻牙 M12 x 1.75P x 12 深; 柱孔 Ø14 x 10.5 深; (兩邊)	22.5	10.5	10	94	74	25	22	22	27.6	25
Ø100	通孔 Ø12.5, 攻牙 M14 x 2P x 15 深; 柱孔 Ø18.5 x 13 深; (兩邊)	28	13	10	114	90	25	22	22	27.6	25



JG 系列 — 前蓋防塵型治具氣缸

外觀圖形尺寸 / JGAD — 可調行程 25mm



行程可調 25mm 氣缸

● JGAD Ø20 ~ Ø100

● 外牙圖形尺寸

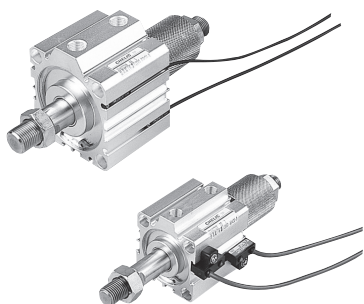

● 內牙圖形尺寸

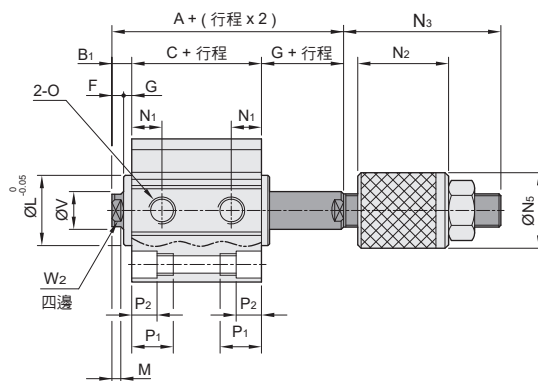

註：1. 標準製作行程：30（行程可調整 25mm）。

單位：mm

缸徑 \ 記號	A	C	B ₁	B ₂	D	E	F	G	H	H ₁	K ₁	K ₂	L	M	N ₁	N ₂	N ₃	N ₅
Ø20	36.5	29.5	5.5	19.5	—	18	4	1.5	13	14	M4 x 0.7P x 10 深	M6 x 1.0P	13	3	7.5	31	38.5	16
Ø25	39.1	31.2	6	22	—	20.1	4.1	1.9	15	16	M5 x 0.8P x 12 深	M8 x 1.25P	17	3	8	33	42	20
Ø32	44.3	34	7	24	50	20.7	3.7	3.3	16	17	M6 x 1P x 14 深	M10 x 1.25P	22	3	9	33	43.5	25
Ø40	46.8	36.5	7	34	58	30.7	3.7	3.3	25	27	M8 x 1.25P x 14 深	M14 x 1.5P	28	3	10	35	49	32
Ø50	51.5	38.6	9	36	71	32.1	5.1	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	38	3	10.85	37	56	36
Ø63	54.9	42.5	8.5	35.5	84.5	31.6	4.6	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	40	3	11	37	56	36
Ø80	67	51.3	10.7	43.7	104	38.7	5.7	5	30	33	M14 x 1.5P x 20 深	M22 x 1.5P	45	4	13	37	58.5	44
Ø100	67	55.3	8.7	41.7	124	38.7	5.7	3	30	33	M16 x 2P x 20 深	M22 x 1.5P	45	4	15	37	58.5	44


缸徑 \ 記號	O	P ₄ (固定孔)	P ₁	P ₂	R	S	T ₁	V	W ₁	W ₂	X	Y
Ø20	M5 x 0.8P	通孔 Ø4.3, 攻牙 M5 x 0.8P x 6 深; 柱孔 Ø7 x 5 深; (兩邊)	11	5	—	34	24	8	6	6	—	—
Ø25	M5 x 0.8P	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	—	40	28	10	8	8	—	—
Ø32	PT 1/8	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	6	44	34	12	10	10	15	13.6
Ø40	PT 1/8	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø10 x 8 深; (兩邊)	18	8	6	52	40	16	14	14	15	13.6
Ø50	PT 1/4	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9	62	48	20	18	17	21.6	19
Ø63	PT 1/4	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9.5	75	60	20	18	17	23.5	20.5
Ø80	PT 3/8	通孔 Ø10.4, 攻牙 M12 x 1.75P x 12 深; 柱孔 Ø14 x 10.5 深; (兩邊)	22.5	10.5	10	94	74	25	22	22	27.6	25
Ø100	PT 3/8	通孔 Ø12.5, 攻牙 M14 x 2P x 15 深; 柱孔 Ø18.5 x 13 深; (兩邊)	28	13	10	114	90	25	22	22	27.6	25

JG 系列 — 前蓋防塵型治具氣缸


外觀圖形尺寸 / JGAD — 可調行程 40mm

行程可調 40mm 氣缸



● JGAD Ø20 ~ Ø100

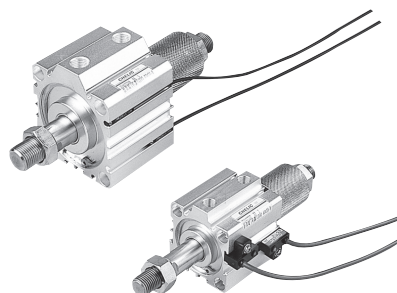

● 外牙圖形尺寸



● 內牙圖形尺寸

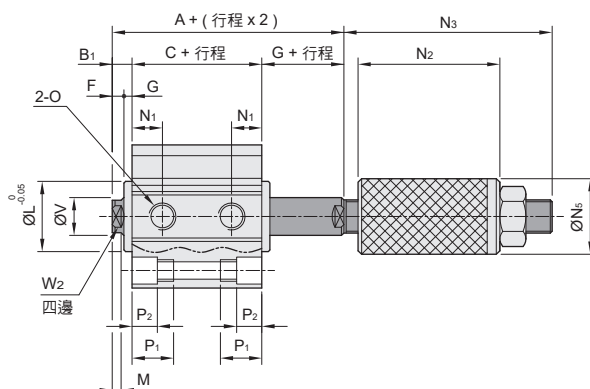

註：1. 標準製作行程：50,75,100（行程可調整 40mm）。

單位：mm

缸徑 \ 記號	A	C	B ₁	B ₂	D	E	F	G	H	H ₁	K ₁	K ₂	L	M	N ₁	N ₂	N ₃	N ₅
Ø20	36.5	29.5	5.5	19.5	—	18	4	1.5	13	14	M4 x 0.7P x 10 深	M6 x 1.0P	13	3	7.5	56	63.5	16
Ø25	39.1	31.2	6	22	—	20.1	4.1	1.9	15	16	M5 x 0.8P x 12 深	M8 x 1.25P	17	3	8	58	67	20
Ø32	44.3	34	7	24	50	20.7	3.7	3.3	16	17	M6 x 1P x 14 深	M10 x 1.25P	22	3	9	58	68.5	25
Ø40	46.8	36.5	7	34	58	30.7	3.7	3.3	25	27	M8 x 1.25P x 14 深	M14 x 1.5P	28	3	10	60	74	32
Ø50	51.5	38.6	9	36	71	32.1	5.1	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	38	3	10.85	62	81	36
Ø63	54.9	42.5	8.5	35.5	84.5	31.6	4.6	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	40	3	11	62	81	36
Ø80	67	51.3	10.7	43.7	104	38.7	5.7	5	30	33	M14 x 1.5P x 20 深	M22 x 1.5P	45	4	13	62	83.5	44
Ø100	67	55.3	8.7	41.7	124	38.7	5.7	3	30	33	M16 x 2P x 20 深	M22 x 1.5P	45	4	15	62	83.5	44

缸徑 \ 記號	O	P ₄ (固定孔)	P ₁	P ₂	R	S	T ₁	V	W ₁	W ₂	X	Y
Ø20	M5 x 0.8P	通孔 Ø4.3, 攻牙 M5 x 0.8P x 6 深; 柱孔 Ø7 x 5 深; (兩邊)	11	5	—	34	24	8	6	6	—	—
Ø25	M5 x 0.8P	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	—	40	28	10	8	8	—	—
Ø32	PT 1/8	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	6	44	34	12	10	10	15	13.6
Ø40	PT 1/8	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø10 x 8 深; (兩邊)	18	8	6	52	40	16	14	14	15	13.6
Ø50	PT 1/4	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9	62	48	20	18	17	21.6	19
Ø63	PT 1/4	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9.5	75	60	20	18	17	23.5	20.5
Ø80	PT 3/8	通孔 Ø10.4, 攻牙 M12 x 1.75P x 12 深; 柱孔 Ø14 x 10.5 深; (兩邊)	22.5	10.5	10	94	74	25	22	22	27.6	25
Ø100	PT 3/8	通孔 Ø12.5, 攻牙 M14 x 2P x 15 深; 柱孔 Ø18.5 x 13 深; (兩邊)	28	13	10	114	90	25	22	22	27.6	25



JG 系列 — 前蓋防塵型治具氣缸

外觀圖形尺寸 / JGAR — 可調回程 10mm



回程行程可調 10mm 氣缸

● JGAR Ø20 ~ Ø63

● 外牙圖形尺寸

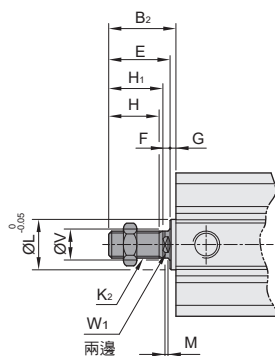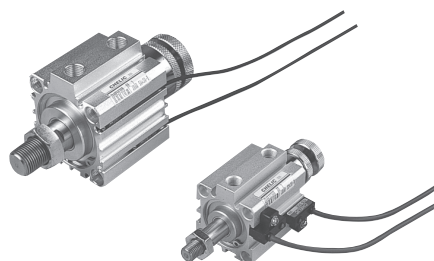

● 內牙圖形尺寸

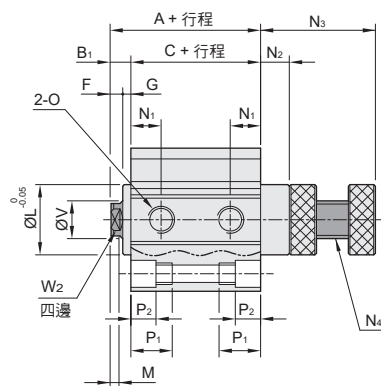

註：1. 行程為 5,15,25,35,45,55 之本體長度須加 5mm 計算。

單位 :mm

缸徑 \ 記號	A	C	B ₁	B ₂	D	E	F	G	H	H ₁	K ₁	K ₂	L	M	N ₁	N ₂	N ₃	N ₄
Ø20	35	29.5	5.5	19.5	—	18	4	1.5	13	14	M4 x 0.7P x 10 深	M6 x 1.0P	13	3	7.5	15.3	38.3	M8x1.25P
Ø25	37.2	31.2	6	22	—	20.1	4.1	1.9	15	16	M5 x 0.8P x 12 深	M8 x 1.25P	17	3	8	14.9	37.9	M8x1.25P
Ø32	41	34	7	24	50	20.7	3.7	3.3	16	17	M6 x 1P x 14 深	M10 x 1.25P	22	3	9	17.1	43.1	M10x1.5P
Ø40	43.5	36.5	7	34	58	30.7	3.7	3.3	25	27	M8 x 1.25P x 14 深	M14 x 1.5P	28	3	10	16.3	42.3	M10x1.5P
Ø50	47.6	38.6	9	36	71	32.1	5.1	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	38	3	10.85	20.7	50.7	M16x1.5P
Ø63	51	42.5	8.5	35.5	84.5	31.6	4.6	3.9	25	27	M10 x 1.5P x 15 深	M18 x 1.5P	40	3	11	19.8	49.8	M16x1.5P

缸徑 \ 記號	O	P ₄ (固定孔)	P ₁	P ₂	R	S	T ₁	V	W ₁	W ₂	X	Y
Ø20	M5 x 0.8P	通孔 Ø4.3, 攻牙 M5 x 0.8P x 6 深; 柱孔 Ø7 x 5 深; (兩邊)	11	5	—	34	24	8	6	6	—	—
Ø25	M5 x 0.8P	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	—	40	28	10	8	8	—	—
Ø32	PT 1/8	通孔 Ø5.1, 攻牙 M6 x 1.0P x 8 深; 柱孔 Ø8 x 6 深; (兩邊)	14	6	6	44	34	12	10	10	15	13.6
Ø40	PT 1/8	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø10 x 8 深; (兩邊)	18	8	6	52	40	16	14	14	15	13.6
Ø50	PT 1/4	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9	62	48	20	18	17	21.6	19
Ø63	PT 1/4	通孔 Ø6.8, 攻牙 M8 x 1.25P x 10 深; 柱孔 Ø11 x 8.5 深; (兩邊)	18.5	8.5	9.5	75	60	20	18	17	23.5	20.5