



TM 系列 — 導桿氣缸組合 (輕負荷型)

作動規格表與訂購稱呼說明

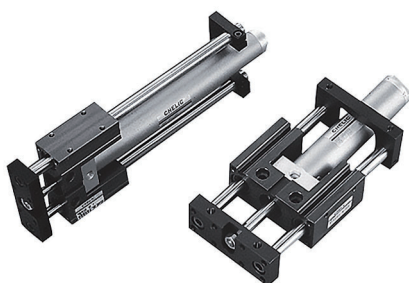

內部結構圖

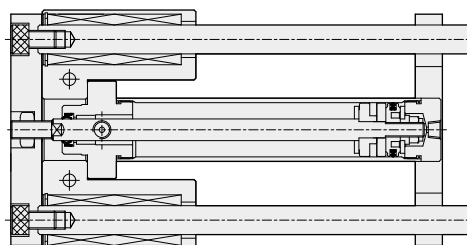

規格表

項目	機種 (mm)	TM-20	TM-25	TM-32	TM-40
作動型式		雙動氣缸			
使用流體		空氣			
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)			
使用溫度範圍	℃	0 ~ 60			
使用速度範圍 mm/s	鐵弗龍軸承 (B)	50 ~ 500			
	線性軸承 (U)	150 ~ 600			
理論推力	推力 (註)	3.1xP	4.9xP	8.0xP	12.5xP
	拉力 (註)	2.6xP	4.1xP	6.9xP	10.5xP
潤滑		自由供給方式			
口徑		PT1/8			
磁石裝置		附感應磁石			

標準製作長度表





單位: mm

缸徑	標準行程
TM □ - 20	25、50、75、100、125、150、200、250、300
TM □ - 25	25、50、75、100、125、150、200、250、300
TM □ - 32	25、50、75、100、125、150、200、250、300
TM □ - 40	25、50、75、100、125、150、200、250、300

50 ~ 1000

◀ ※ 註: P 空氣壓力 kgf/cm²。


訂購稱呼代號

TM	B	32	×	200	-	9D	32S
1	2	3		4		5	
機種仕樣	軸承仕樣	氣缸內徑		氣缸行程		感應器裝置	固定夾具
		20 - Ø20 mm 25 - Ø25 mm 32 - Ø32 mm 40 - Ø40 mm		Ø20 - 25 ~ 300 mm Ø25 - 25 ~ 300 mm Ø32 - 25 ~ 300 mm Ø40 - 25 ~ 300 mm			型號 氣缸 (內徑) 20S Ø20 25S Ø25 32S Ø32 40S Ø40
TM: 導桿氣缸組合系列	B: 鐵弗龍軸承  U: 線性軸承					CS-9D (磁簧管型式) 9D 無記號: 不附感應器	


TMB(U) 系列 – 導桿氣缸組合

外觀圖形尺寸

● TMB(U) Ø20 x

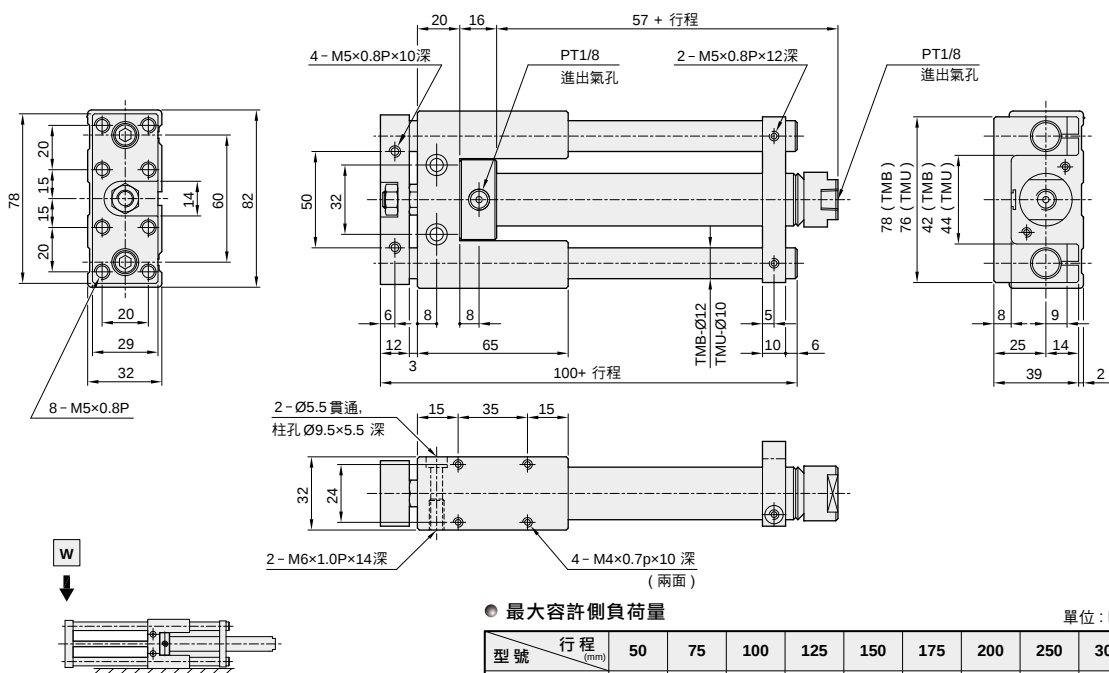


● TMB(U) Ø25 x

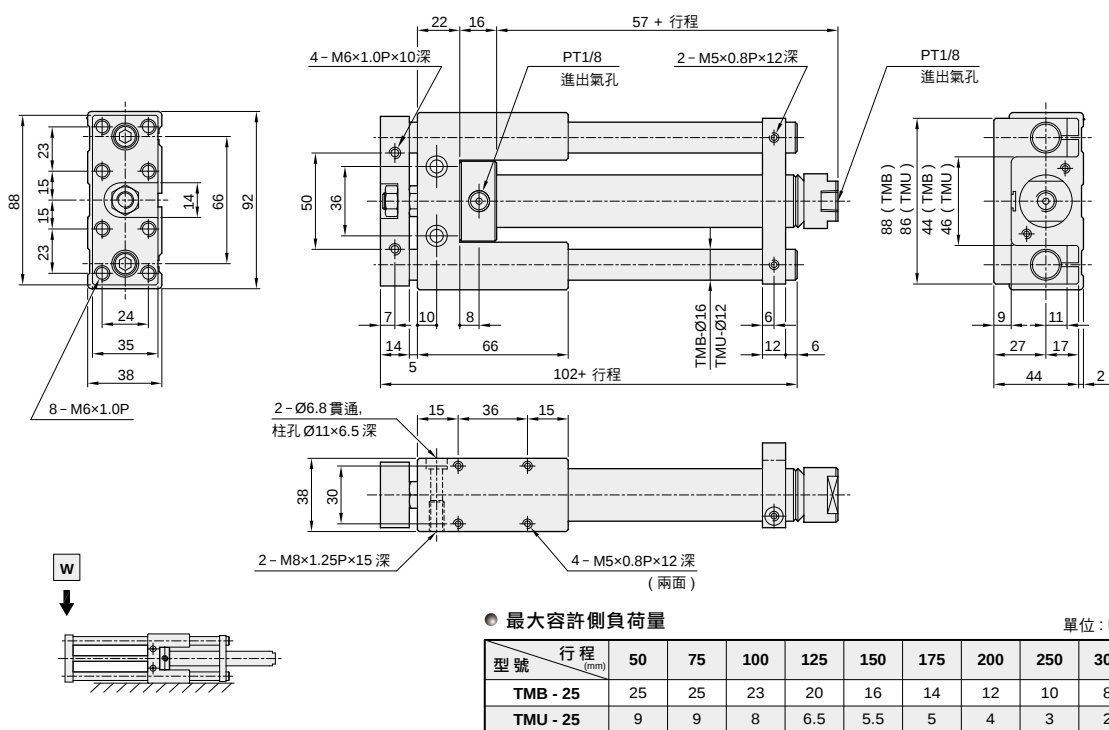

TMB(U) 系列 – 導桿氣缸組合

外觀圖形尺寸

● TMB(U) Ø32 x

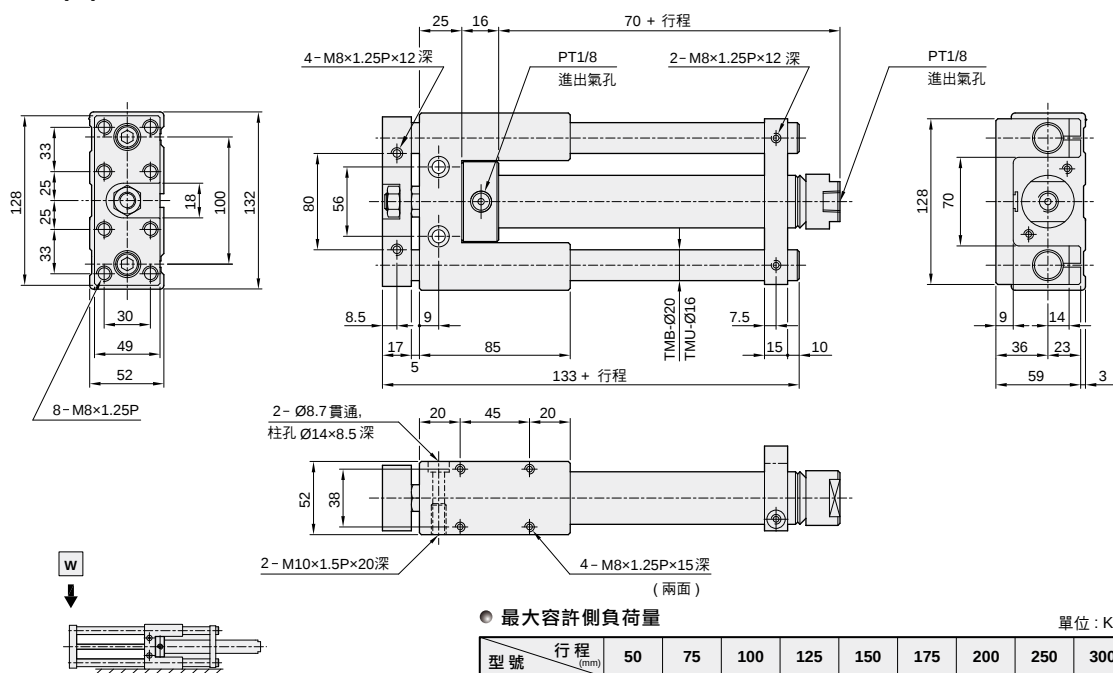

● TMB(U) Ø40 x

