
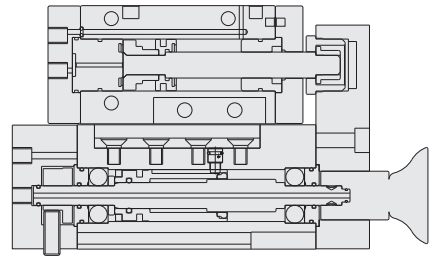


MVG-V 系列 – 複合式小型迴轉氣缸

作動規格表與訂購稱呼說明

▶ 內部結構圖

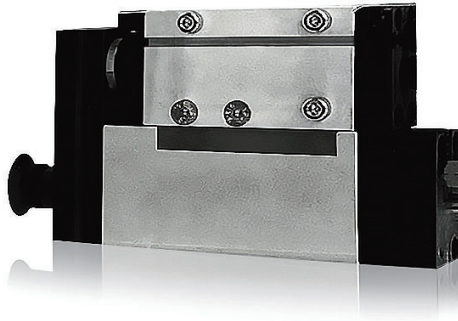

▶ 規格表

項目	型號	MVG 10	MVG 16
缸徑	mm	Ø10	Ø16
作動形式		複動型	
使用流體		空氣	
使用壓力範圍 kgf/cm ² (kPa)	直線動作部	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
	迴轉部	2.5 ~ 7 (250 ~ 700)	
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60	
旋轉角度	°	90, 180	
扭矩	N · m	0.27	1.4

▶ 訂購稱呼代號

MVG	10	x	10	-	H	-	180	-	V	-	PA	-	02	-	8G	2
機種仕樣	缸徑		行程		迴轉原點位置		迴轉角度		抓取型式		吸盤型式		吸盤規格		感應器裝置	
	10 - Ø10mm 16 - Ø16mm		10 - 10mm 20 - 20mm				90 - 90° 180 - 180°		V- 真空吸取		PA- 單層吸盤 PB- 雙層吸盤		02-Ø2mm 03-Ø3.5mm 05-Ø5mm 06-Ø6mm 08-Ø8mm 10-Ø10mm 15-Ø15mm			
													缸徑10搭配規格 20-Ø20mm 25-Ø25mm 30-Ø30mm 40-Ø40mm 50-Ø50mm		缸徑16搭配規格	
															無記號:不附感應器 [8G]:感應器記號 (CS-8G) [8B]:感應器記號 (CS-8B) [2]:感應器數量 1 = 1 個 2 = 2 個 3 = 3 個 4 = 4 個	