

CS-180 系列 感應器規格仕樣



● 無接點感應器

● 適用氣缸之規格


機種	適用氣缸種類	適用缸徑
CS-180	DCK2S	Ø25~ Ø80
	DCQS	Ø50

● 規格仕樣


項目	機種	CS-180
配線方式		二線式
負荷電壓	V	DC : 10 ~ 28
最大開關電流	mA	5 ~ 50 MAX.
接點容量	W	1.5 MAX.
動作時間		50 ms MAX
輸出型式		常開型
內部電壓降	V	5 MAX.
指示燈顏色		不穩定感應範圍：紅色 穩定感應範圍：綠色
使用溫度	°C	-10 ~ 60
保護等級		IP-67
電源線		Ø5.4, 2C, PVC
接點保護迴路		有
重量	g	28 ± 2

● 尺寸圖


單位：mm

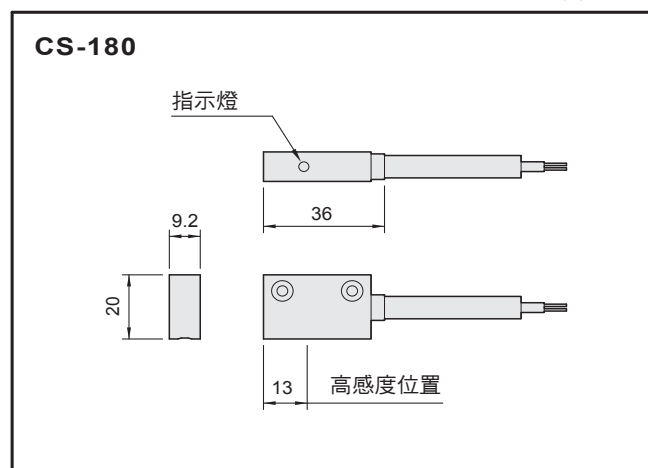

● 感應器迴路與接線圖

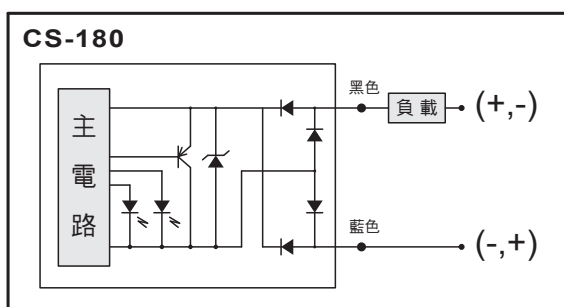


● 開關輸出狀態：指示燈

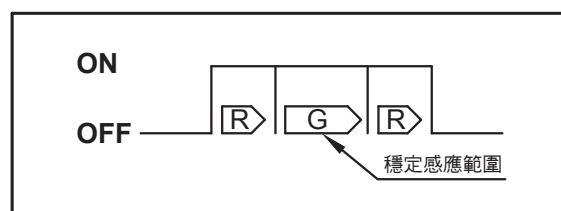

● CS-180

三段感應範圍顯示的功能，確保感應開關安裝位置的精確性。
不穩定感應範圍：紅色LED亮起
穩定感應範圍：綠色LED亮起

● 耐強磁安全距離

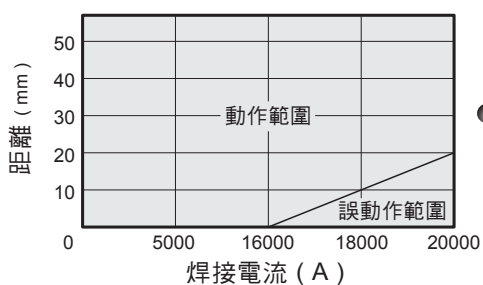

● 當點焊電流低於16000A時，CS-180 與點焊槍（點焊導體或電纜）的工作距離可以是0mm。