


CS-32(50,80)B 系列 感應器規格仕様

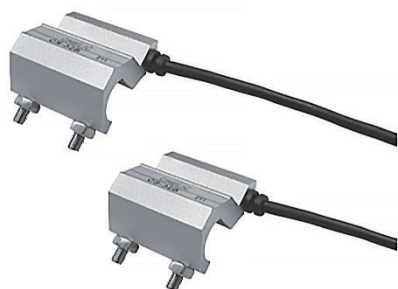


● 有接點感應器

● 規格仕様

項目	機種	CS - 32B	CS - 50B	CS - 80B
配線方式		二線式		
負荷電壓	V	DC: 5~240 AC: 5~240		
最大開關電流	mA	200 MAX.		
接點容量	W	10 MAX.		
反應速度		< 1ms (1000Hz)		
接點型式		常開型		
保護等級		IP-67		
指示燈顏色		紅色		
電源線		Ø4 信號線 ×2M		
內部電壓降	V	3.5 MAX.		
敏感等級		一般級感應		
接點保護回路		無		
使用溫度	°C	-10 ~ 70		
重量	g	63±2	68±2	92±2


● 一般注意事項

1. 當感應器連結負載，線長度超過5公尺時，必要在靠近感應器端加裝一電感器，防止脈衝及避免接點釋放不開。
2. 請勿超過規格值之電壓及電流使用感應器。
3. 當連結是電感性負載時，請加入保護電路。

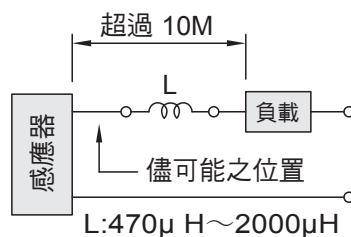


● 感應圖迴路與接線圖


- 一般性負載：如繼電器或其它之電阻性負載。

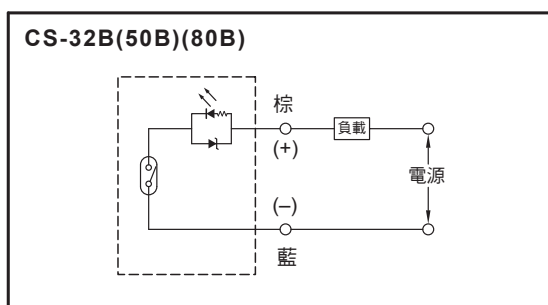


- 可程式控制器接線圖

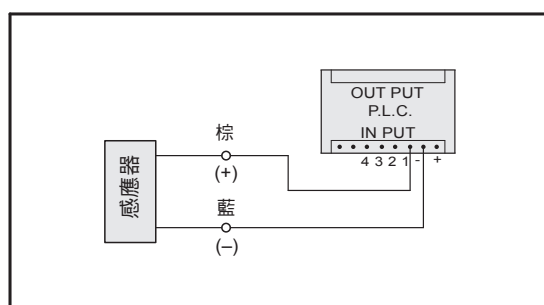


● 尺寸圖



● CS-32B

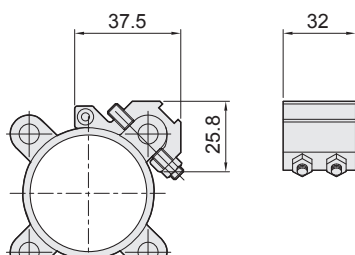

● CS-50B

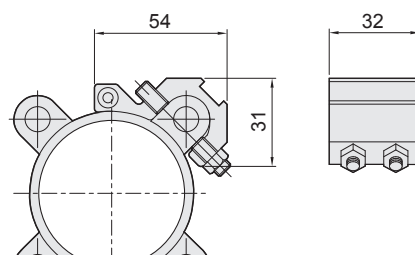

● CS-80B