

S系列-固定鋼帶

訂購稱呼代號與安裝方式



- 適用圓型缸。
- 適用CS100系列感應器


訂購稱呼代號

S	10
仕様	氣缸內徑
S: 不銹鋼管 A: 鋁合金管	10: Ø10 12: Ø12 16: Ø16 20: Ø20 25: Ø25 30: Ø30 32: Ø32 40: Ø40 50: Ø50 63: Ø63


圓型缸尺寸型號對照

型號	氣缸內徑	氣缸材質	型號	氣缸內徑	氣缸材質
A16	Ø16	鋁合金	S10	Ø10	不銹鋼
A20	Ø20	鋁合金	S12	Ø12	不銹鋼
A25	Ø25	鋁合金	S16	Ø16	不銹鋼
A30	Ø30	鋁合金	S20	Ø20	不銹鋼
A32	Ø32	鋁合金	S25	Ø25	不銹鋼
A40	Ø40	鋁合金	S32	Ø32	不銹鋼
A50	Ø50	鋁合金	S40	Ø40	不銹鋼
A63	Ø63	鋁合金			

尺寸圖

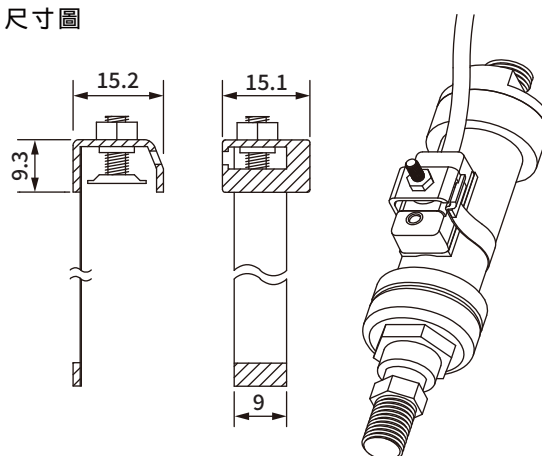


安裝方式




步驟1

請先將螺絲、螺帽鬆開至頂端。




步驟2

將鋼帶與氣缸組合，鋼帶由固定蓋頭之缺口穿出(如上圖)。



步驟3

將磁性傳感器穿入固定蓋頭與氣缸間隙，並鎖緊螺絲，華司片加壓於磁性傳感器上，以防止滑動。



步驟4

螺絲鎖緊後，再將螺絲帽鎖緊即完成鋼帶固定。