

DYC 系列 – 真空氣缸

特點、規格表、訂購稱呼代號、使用範例、內部結構圖

特點

- 使用簡單：搭配真空泵浦及吸盤可直接伸出吸取物件，不需另外配置氣缸。
- 附真空破壞：附真空破壞，避免無法放開吸取物件。



規格表

項目	缸徑 (mm)	Ø25	Ø40
作動形式		單動 (常入)	
使用流體		空氣	
行程	mm	25、50、75、100、125、150、200、300	
使用真空度	mmHg	-600	

註：1. 因為空氣消耗量大，必須搭配真空幫浦使用。
2. 本項氣缸為特殊品，一次最低訂購量為 10 pcs。

訂購稱呼代號

DYC 25 x 50 – 100 2

1 2 3 4

1

代號	缸徑 (mm)
25	Ø25
40	Ø40


2

代號	行程 (mm)
25	25
50	50
75	75
100	100
125	125
150	150
200	200

3

代號	感應器配置
無記號	不附感應器
100	CS-100

示意圖




詳見 P.8-2.19

CS-100

4

代號	感應器數量
1	附 1 個
2	附 2 個

使用範例

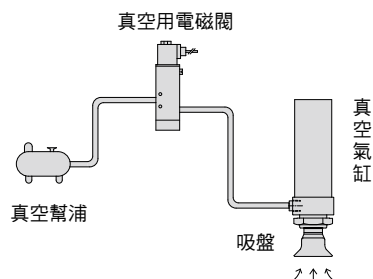


內部結構圖



DYC 系列 – 真空氣缸

外觀尺寸圖

DYC - Ø25 x

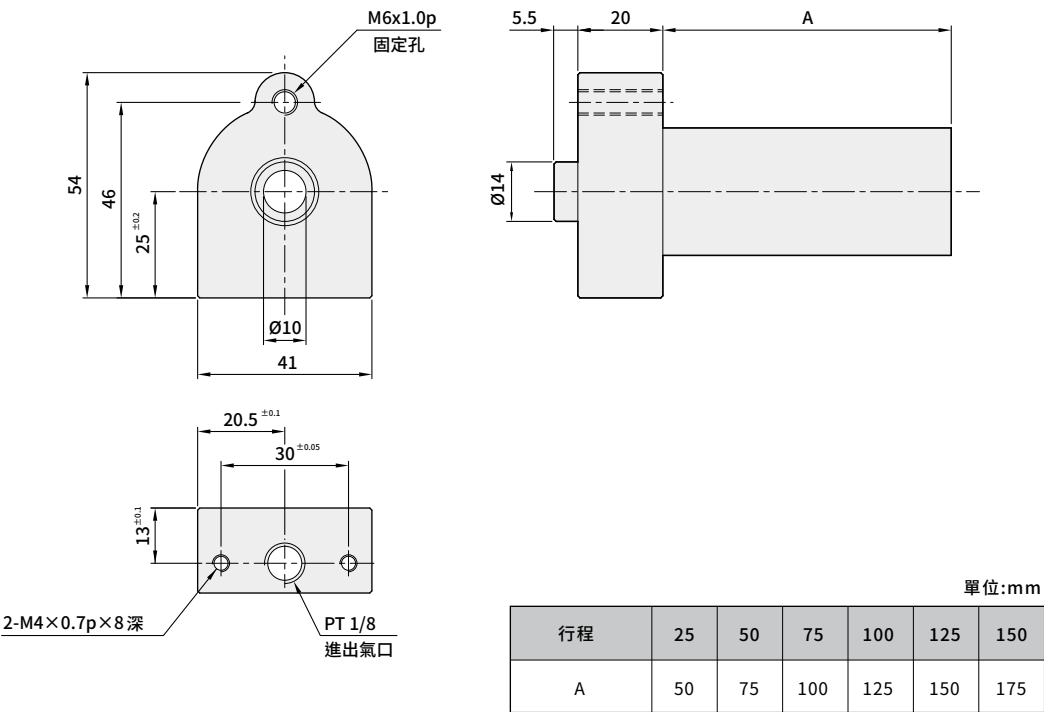

DYC - Ø40 x

