UN系列-無油式真空泵浦

訂購稱呼代號與規格表

訂購稱呼代號

UN – 40V – AC110

UN	40V	AC110
仕樣	機種規格	電壓
UN:無油式真空泵浦	40V : 660mmHg 流量45LPM 45VH : 720mmHg 流量35LPM 90V : 680mmHg 流量90LPM 90VH : 740mmHg 流量45LPM 120V : 680mmHg 流量120LPM 120VH : 740mmHg 流量60LPM 180V : 680mmHg 流量170LPM 180VH : 740mmHg 流量100LPM 200V : 680mmHg 流量200LPM 200VH : 736mmHg 流量125LPM 300V : 680mmHg 流量280LPM 300VH : 740mmHg 流量140LPM 350V : 680mmHg 流量350LPM 350VH : 740mmHg 流量180LPM 400V : 680mmHg 流量325LPM 400VH : 740mmHg 流量280LPM	AC110:AC110V AC220:AC220V

規格表

規格 型號	40V	45VH	90V	90VH
電壓 V	AC110、AC220	AC110、AC220	AC110、AC220	AC110、AC220
最大真空度 mmHg	660	720	680	740
最大流量 LPM	45(60Hz)/40(50Hz)	35(60Hz)/30(50Hz)	90(60Hz)/80(50Hz)	45(60Hz)/40(50Hz)
消耗功率 W	180	100	250	250
外型尺寸 mm	190x105x165	173x112x140	250x128x184	250x125x176
安裝尺寸 mm	126x83xM6	113x96xM6	203.5x89xM6	203.5x89xM6
適用內徑軟管	1/4”PT	8mm	1/4”PT	1/4”PT
重量 Kg	5.2	3.3	7.8	7.4

規格 型號	120V	120VH	180V	180VH
電壓 V	AC110、AC220	AC110、AC220	AC110、AC220	AC110、AC220
最大真空度 mmHg	680	740	680	740
最大流量 LPM	120(60Hz)/102(50Hz)	60(60Hz)/58(50Hz)	170(60Hz)/158(50Hz)	100(60Hz)/85(50Hz)
消耗功率 W	300	300	500	500
外型尺寸 mm	250x128x184	250x128x185	250x128x203	250x130x200(110V) 270x130x200(220V)
安裝尺寸 mm	203.5x89xM6	203.5x89xM6	203.5x89xM6	203.5x89xM6(110V) 223.5x89xM6(220V)
適用內徑軟管	1/4”PT	1/4”PT	1/4”PT	1/4”PT
重量 Kg	7.8	8.6	9.2	9

規格 型號	200V	200VH	300V	300VH
電壓 V	AC110、AC220	AC110、AC220	AC110、AC220	AC110、AC220
最大真空度 mmHg	680	736	680	740
最大流量 LPM	200(60Hz)/160(50Hz)	125(60Hz)/110(50Hz)	280(60Hz)/250(50Hz)	140(60Hz)/125(50Hz)
消耗功率 W	620	420	950	950
外型尺寸 mm	250x132x216	254.5x133x216.5(110V) 274x133x216.5(220V)	320x170x290	320x170x290
安裝尺寸 mm	203.5x89xM6	203.5x89xM6(110V) 223.5x89xM6(220V)	243x127xM8	243x127xM8
適用內徑軟管	1/4”PT	1/4”PT	1/2”PT	1/2”PT
重量 Kg	9.2	9.5	18	18

UN系列-無油式真空泵浦

規格表與產品曲線圖

規格表

規格　型號	350V	350VH	400V	400VH
電壓　V	AC110、AC220	AC110、AC220	AC110、AC220	AC110、AC220
最大真空度 mmHg	680	740	680	740
最大流量　LPM	350(60Hz)/320(50Hz)	180(60Hz)/160(50Hz)	325(60Hz)/280(50Hz)	280(60Hz)/260(50Hz)
消耗功率　W	1500	1000	1000	1000
外型尺寸　mm	325x179x290	325x179x290	450x350x280	450x350x280
安裝尺寸　mm	248x127xM8	248x127xM8	240x320	240x320
適用內徑軟管	1/2”PT	1/4”PT	1/2”PT	1/2”PT
重量　Kg	22	22	29	29

產品曲線圖

●UN-40V

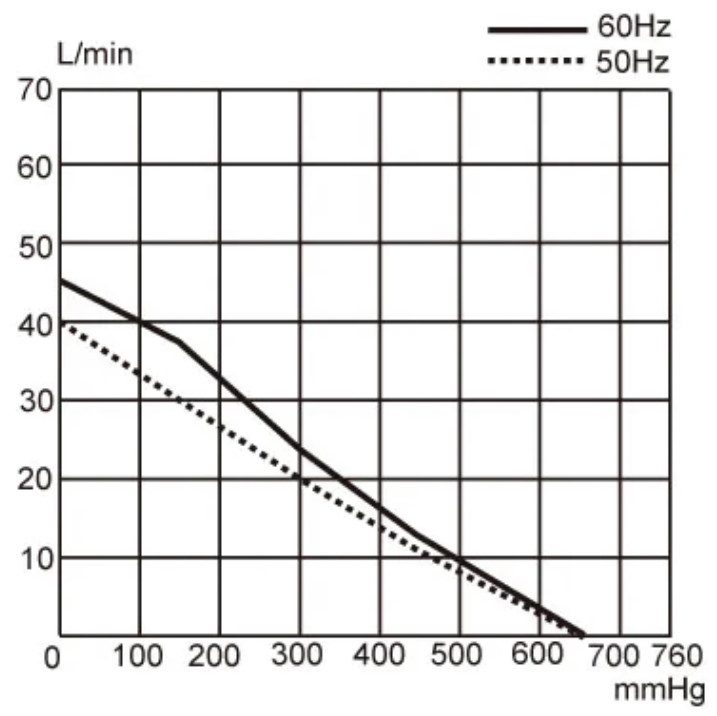

●UN-45VH

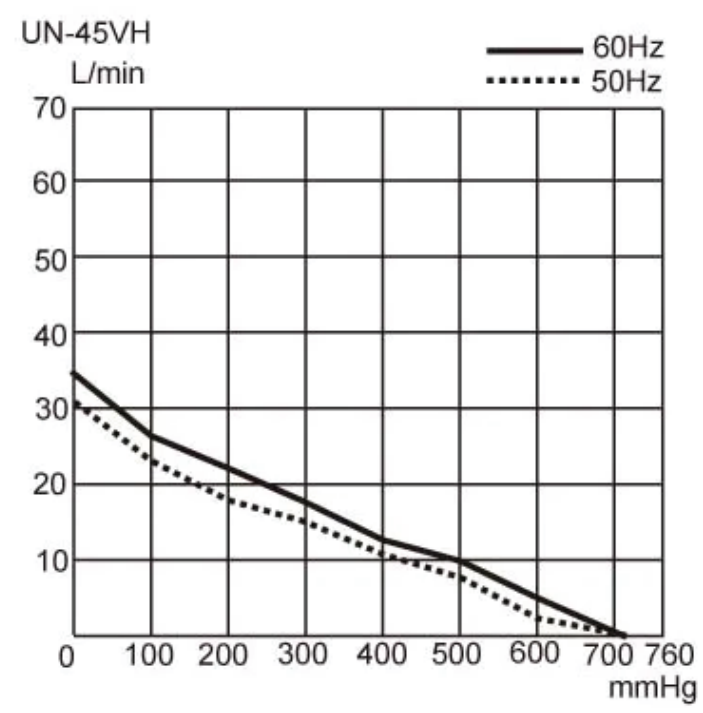

●UN-90V

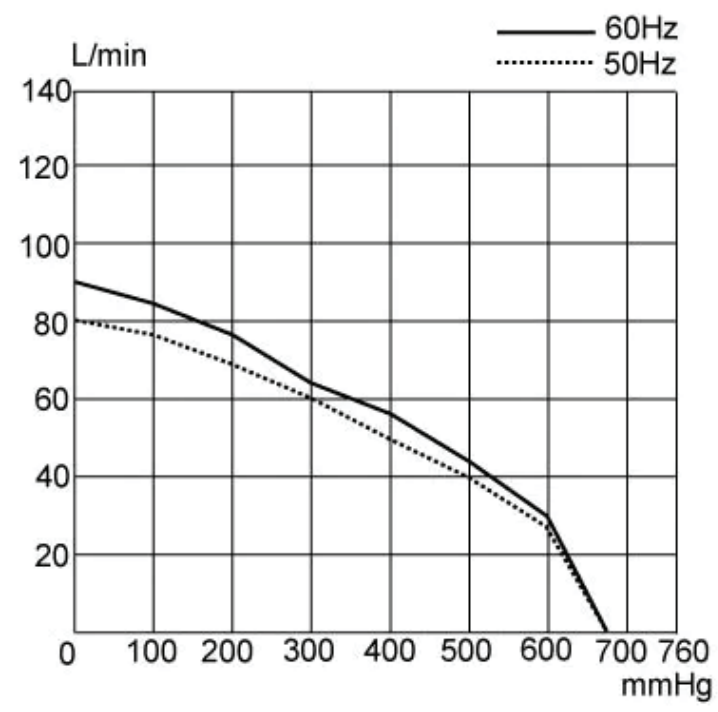

●UN-90VH

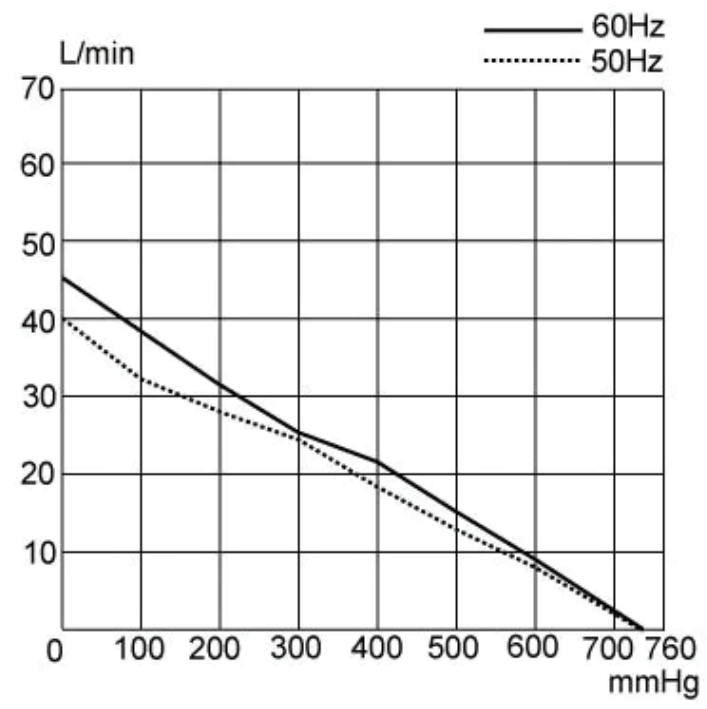

●UN-120V

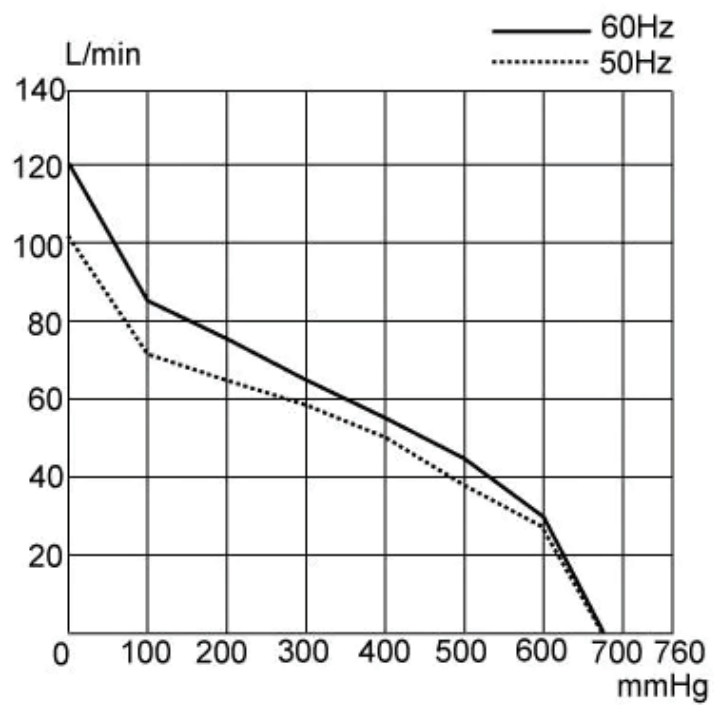

●UN-120VH

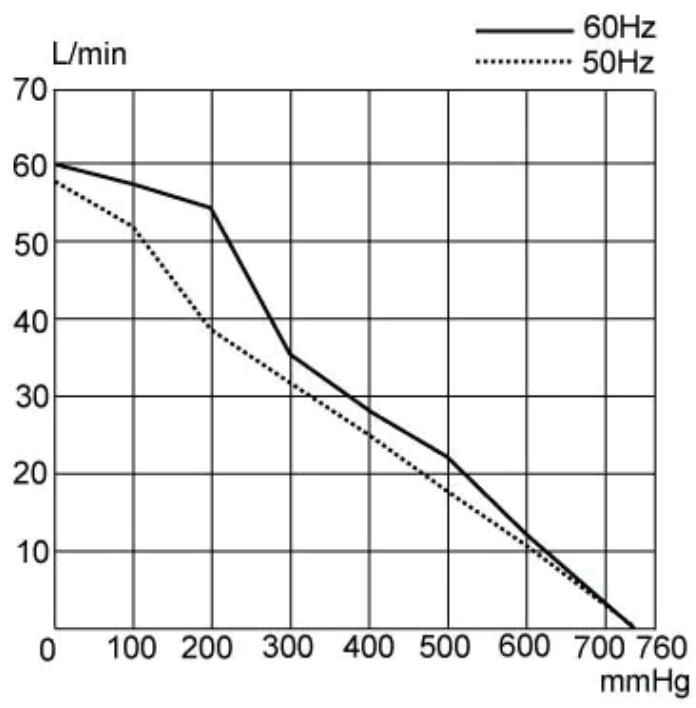

●UN-180V

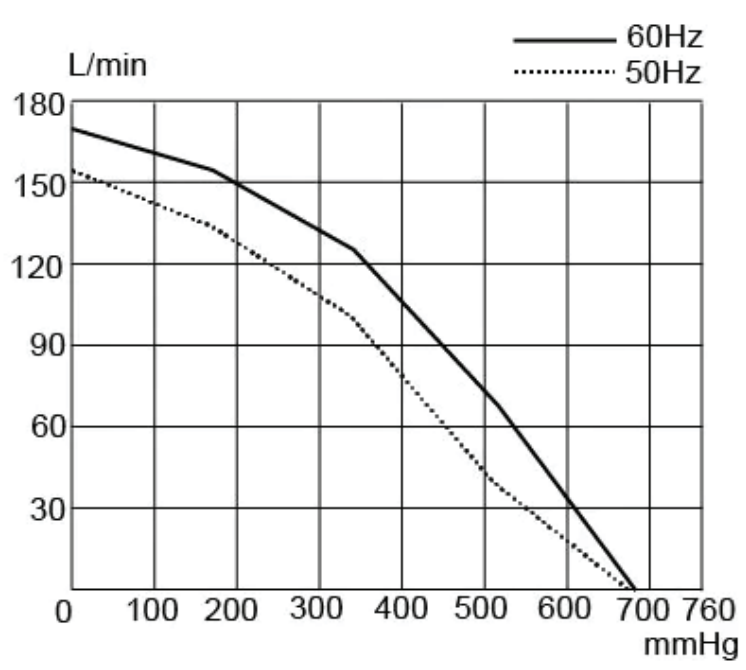

●UN-180VH

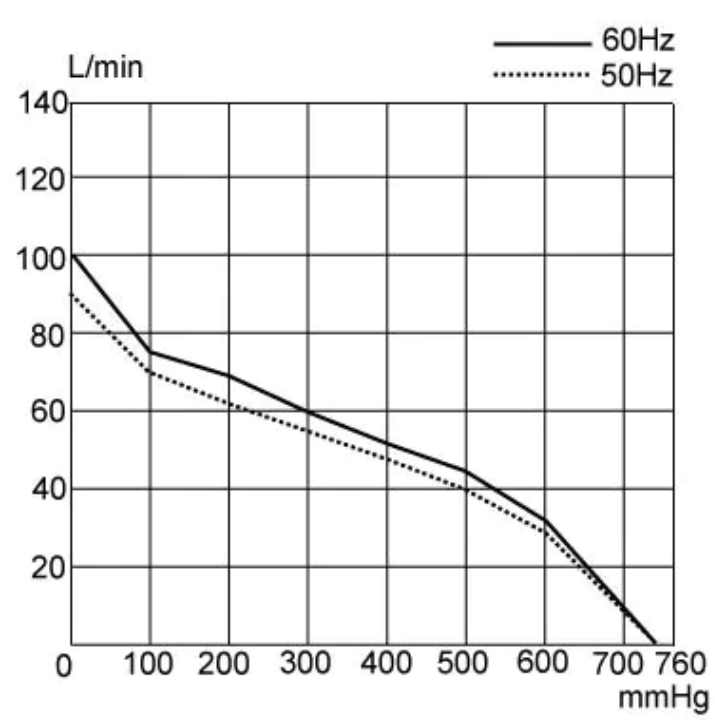

●UN-200V

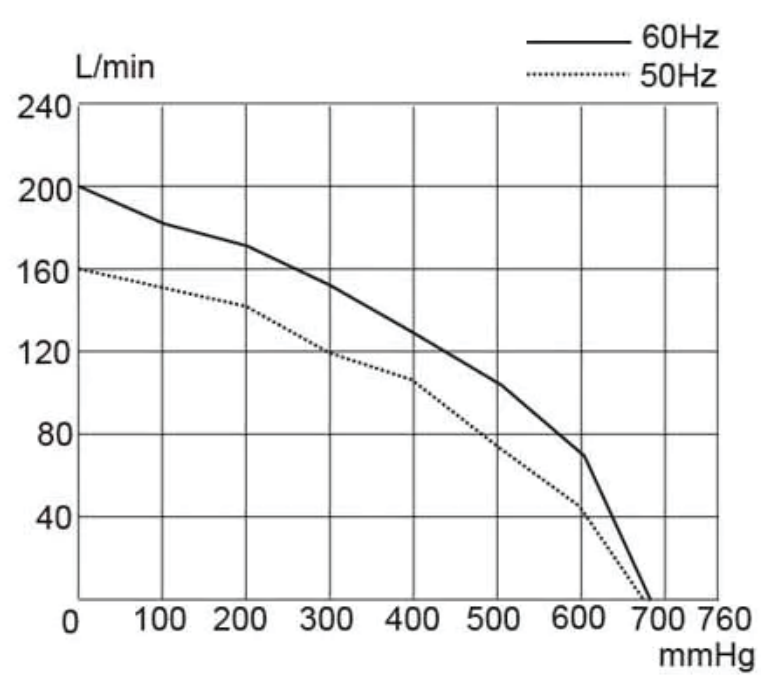

UN系列-無油式真空泵浦

產品曲線圖與尺寸圖

●UN-200VH

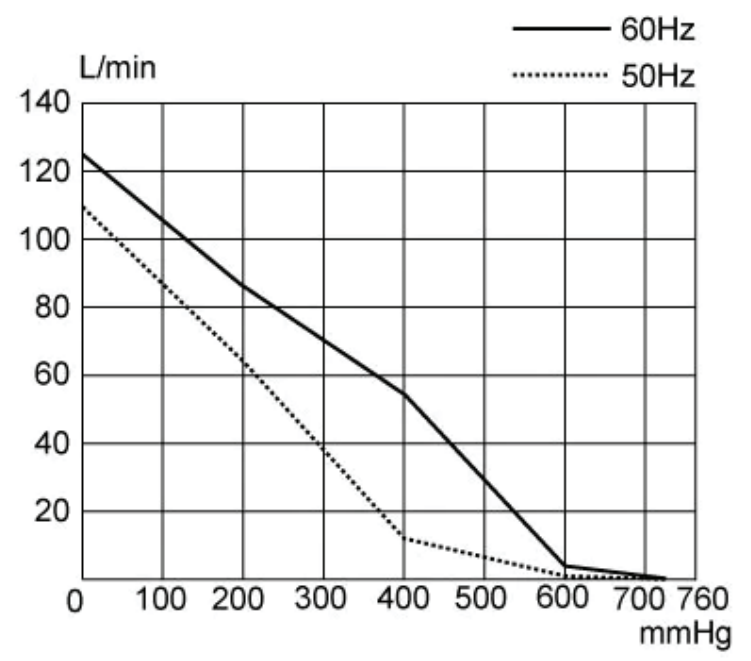

●UN-300V

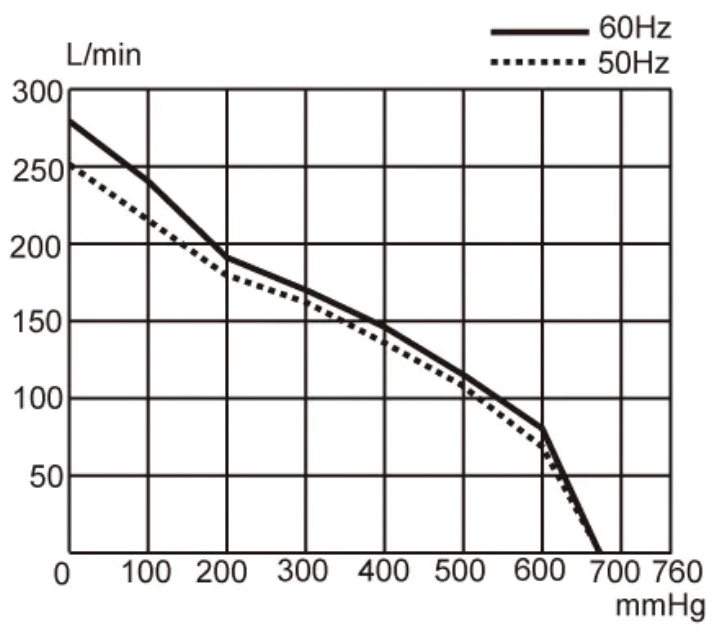

●UN-300VH

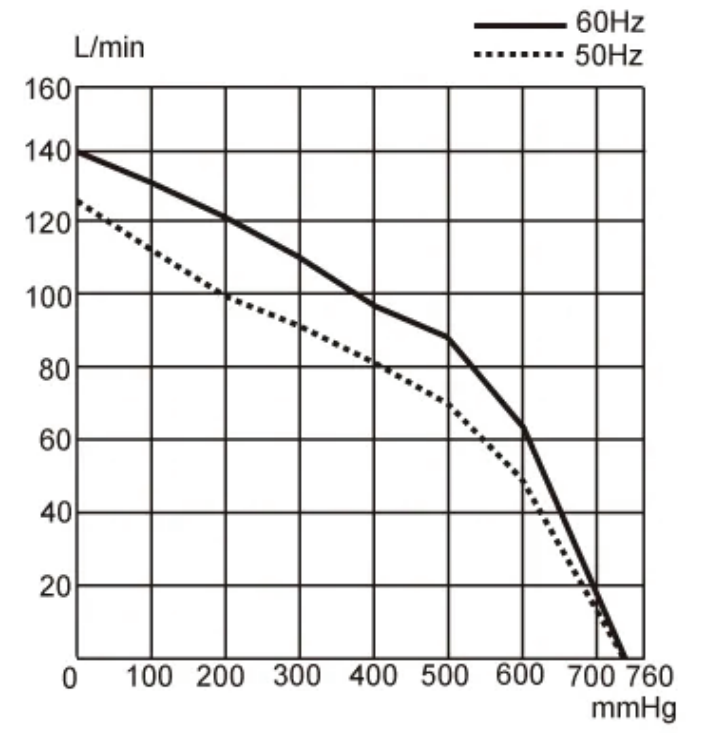

●UN-350V

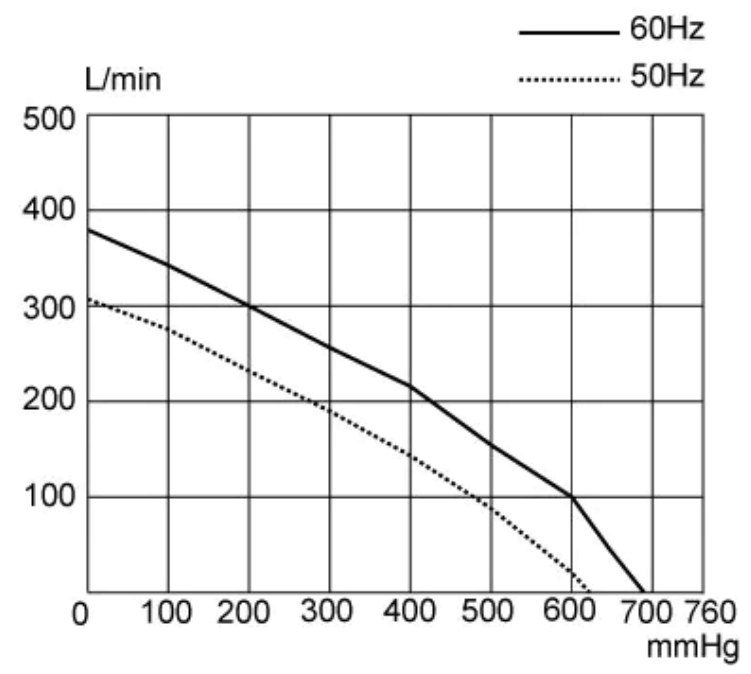

●UN-350VH

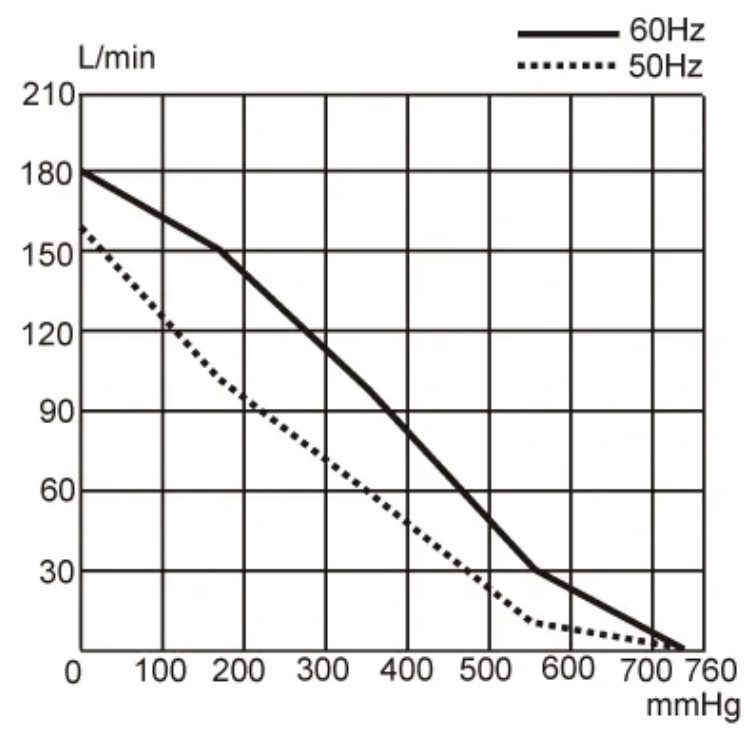

●UN-400V

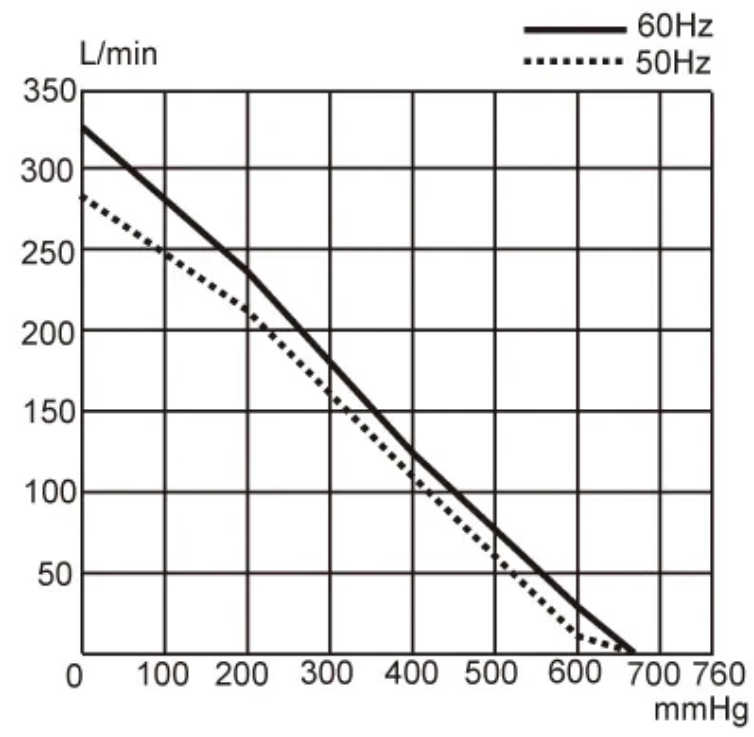

●UN-400VH

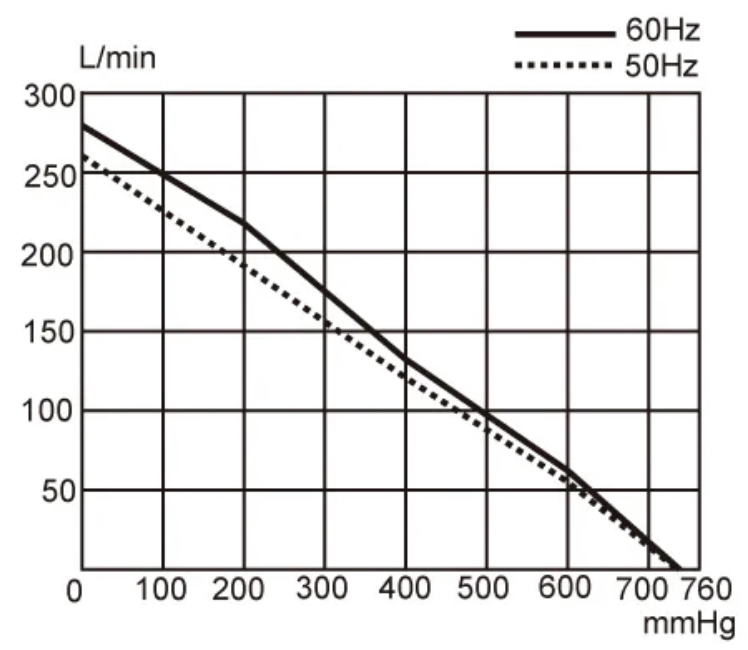

產品尺寸圖

●UN-40V

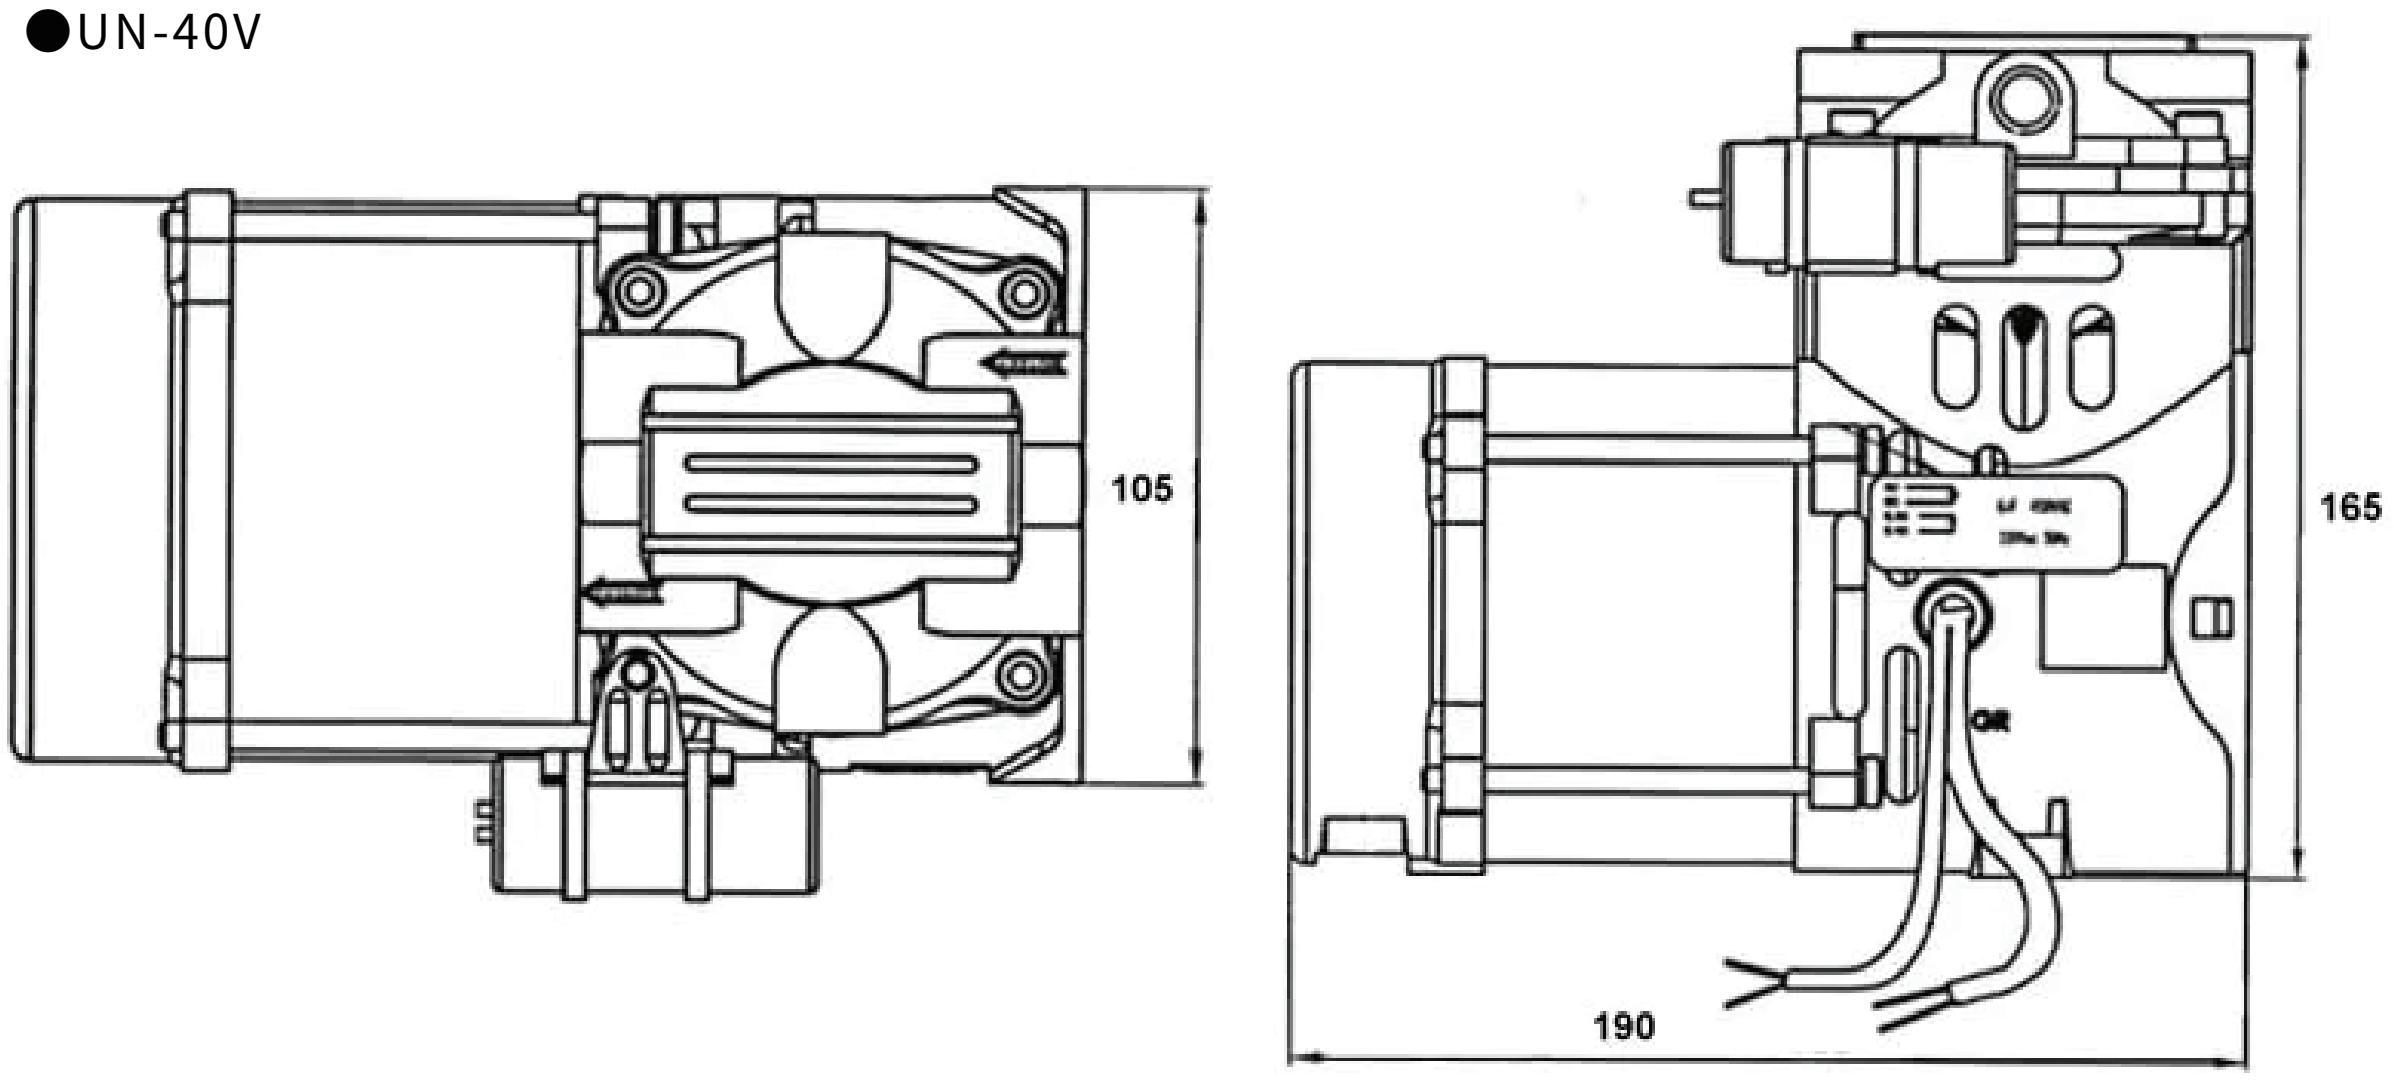

UN系列-無油式真空泵浦

產品尺寸圖

●UN-45VH

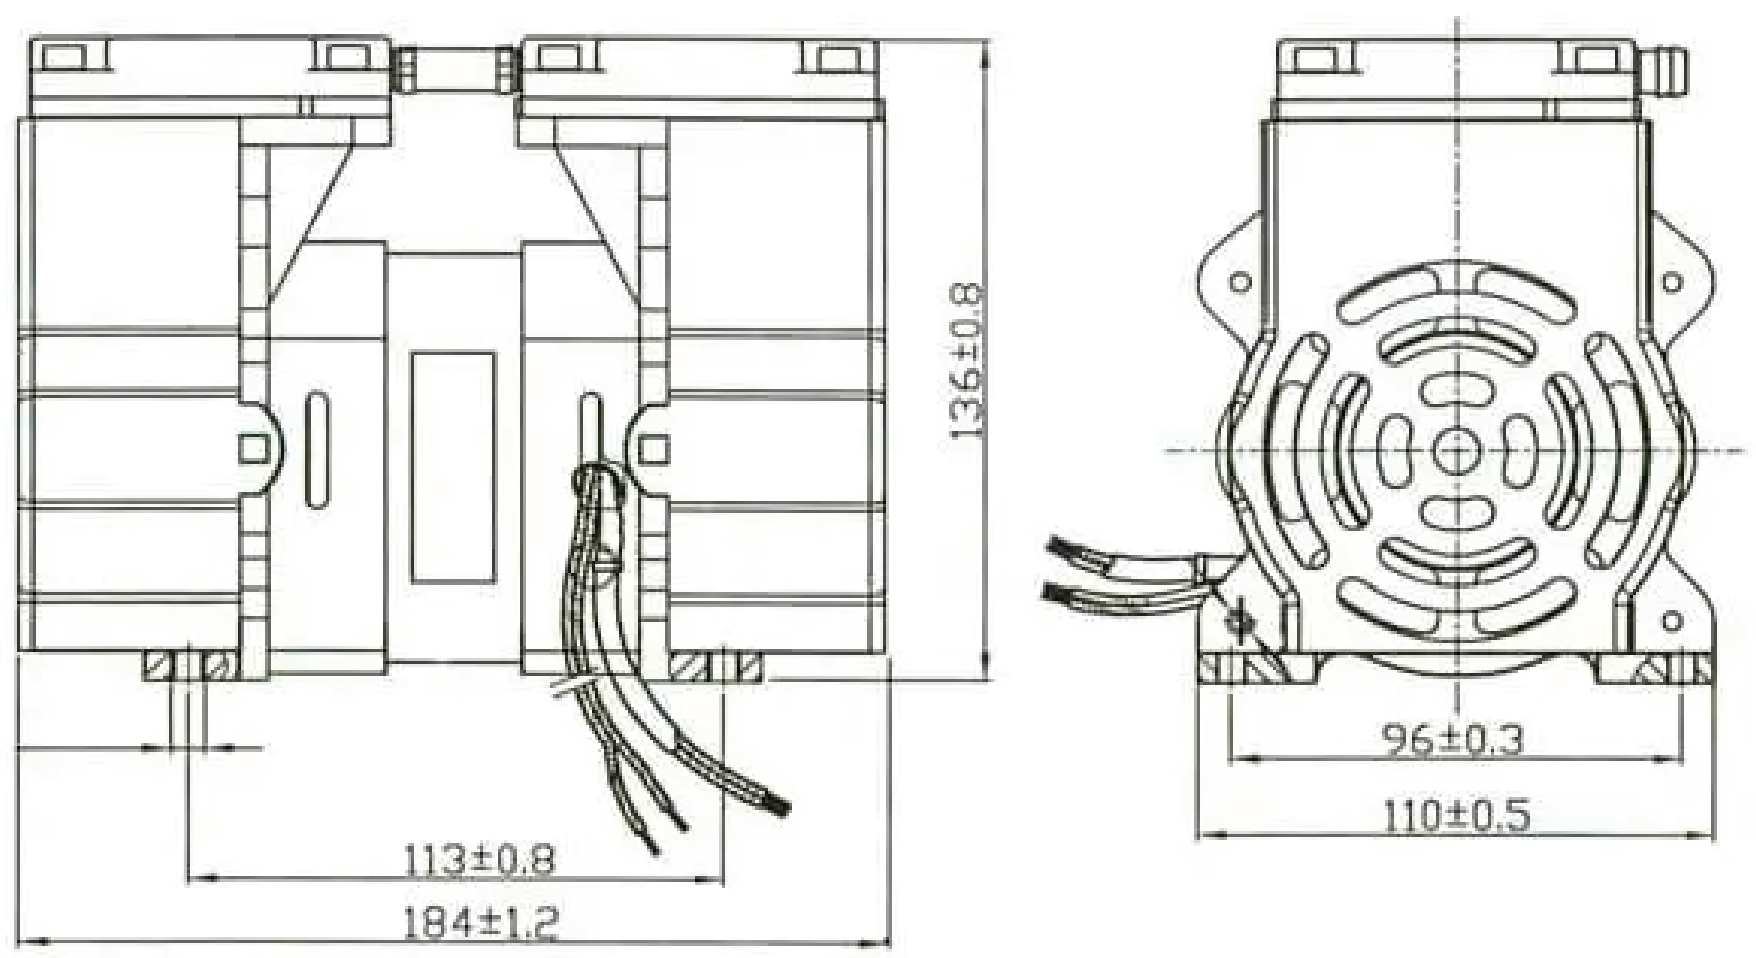

●UN-90V

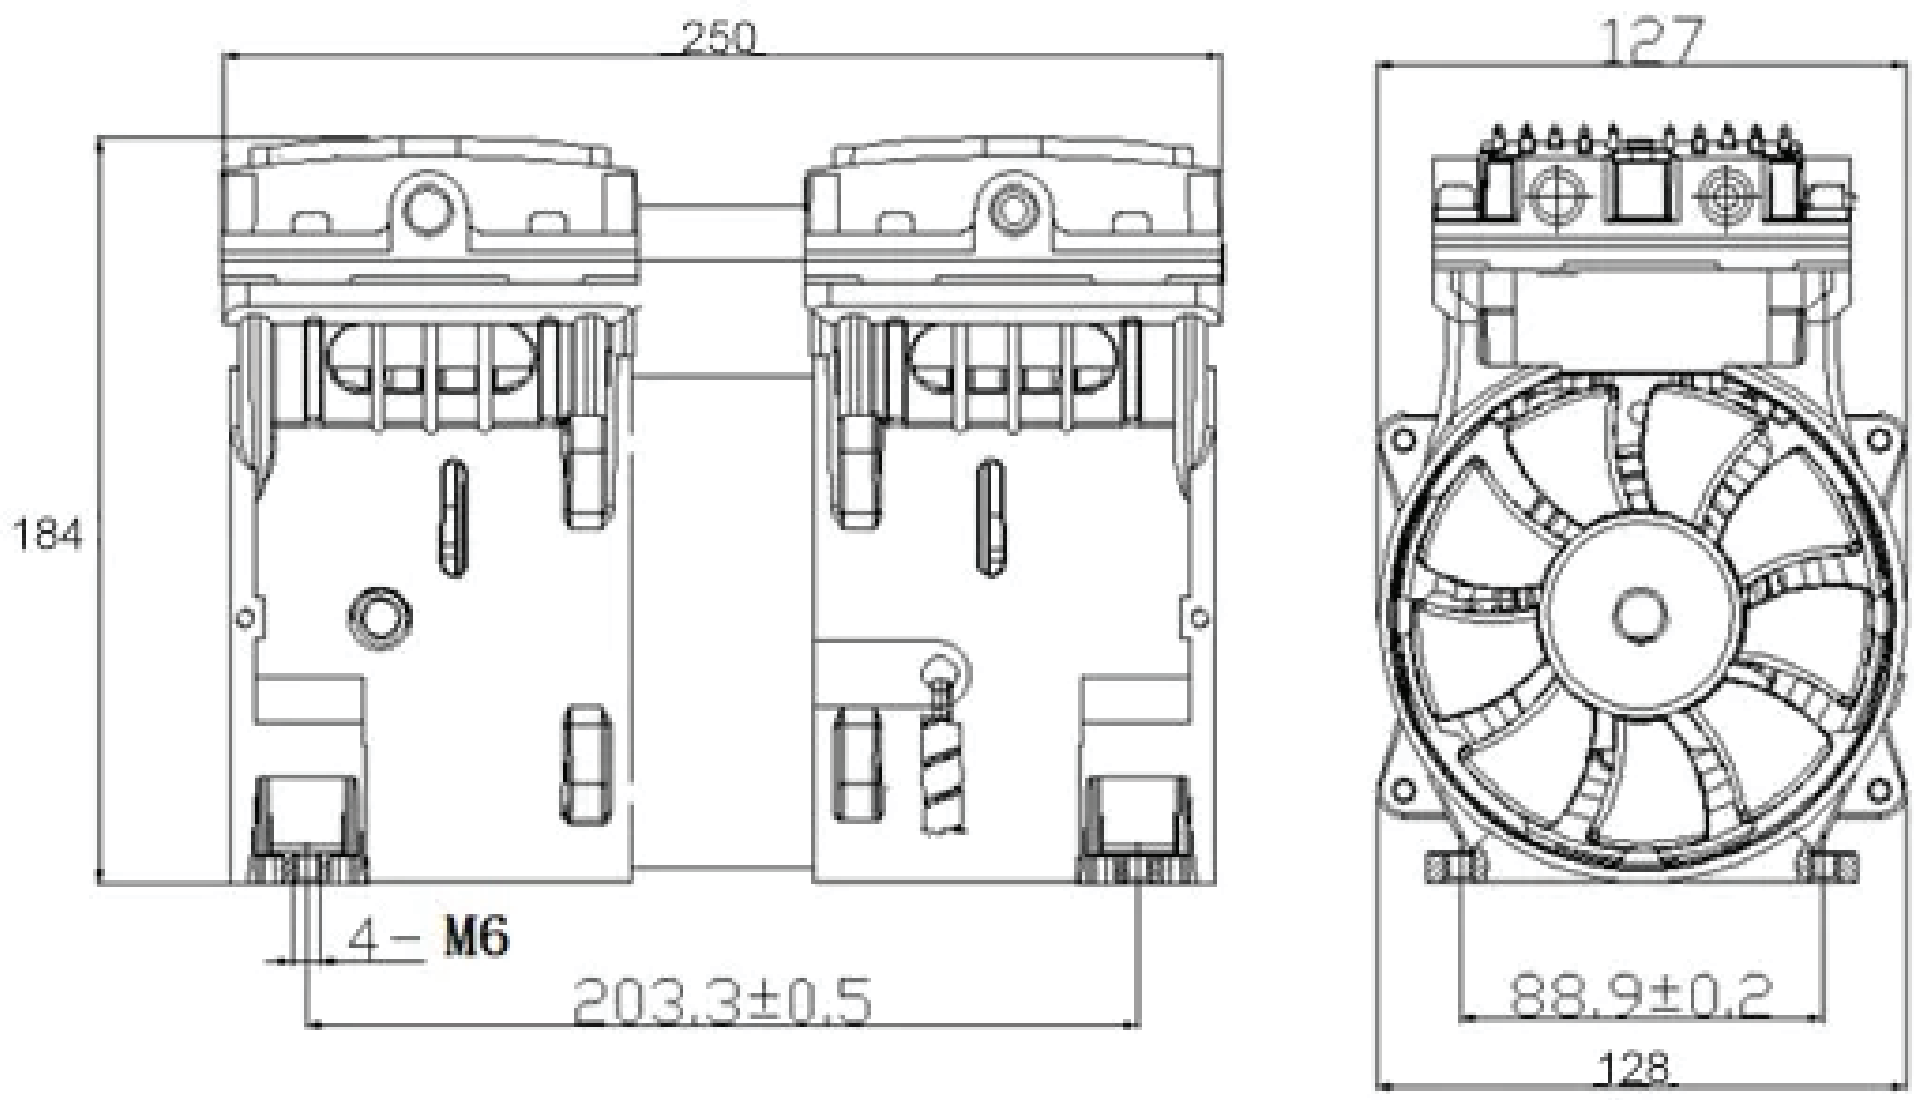

●UN-90VH

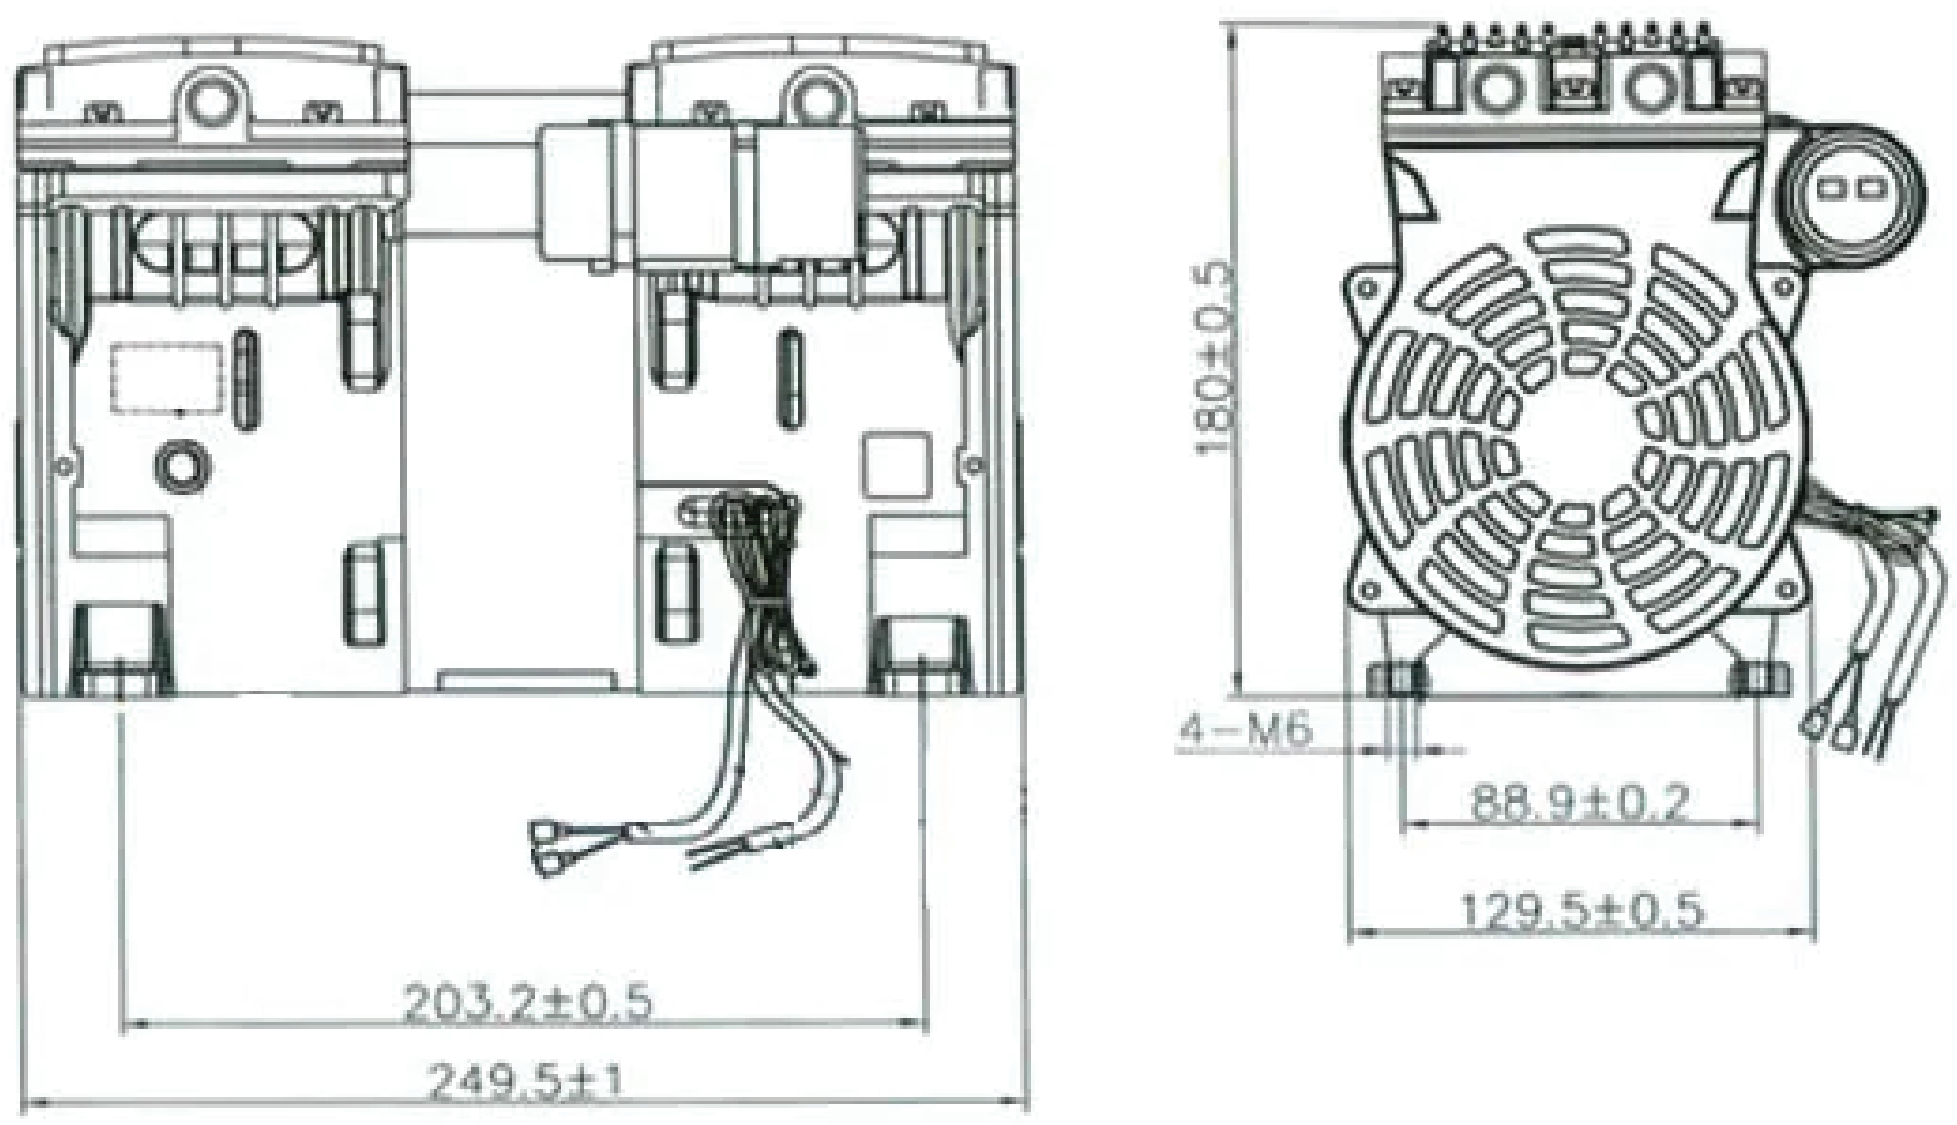

UN系列-無油式真空泵浦

產品尺寸圖

●UN-120V

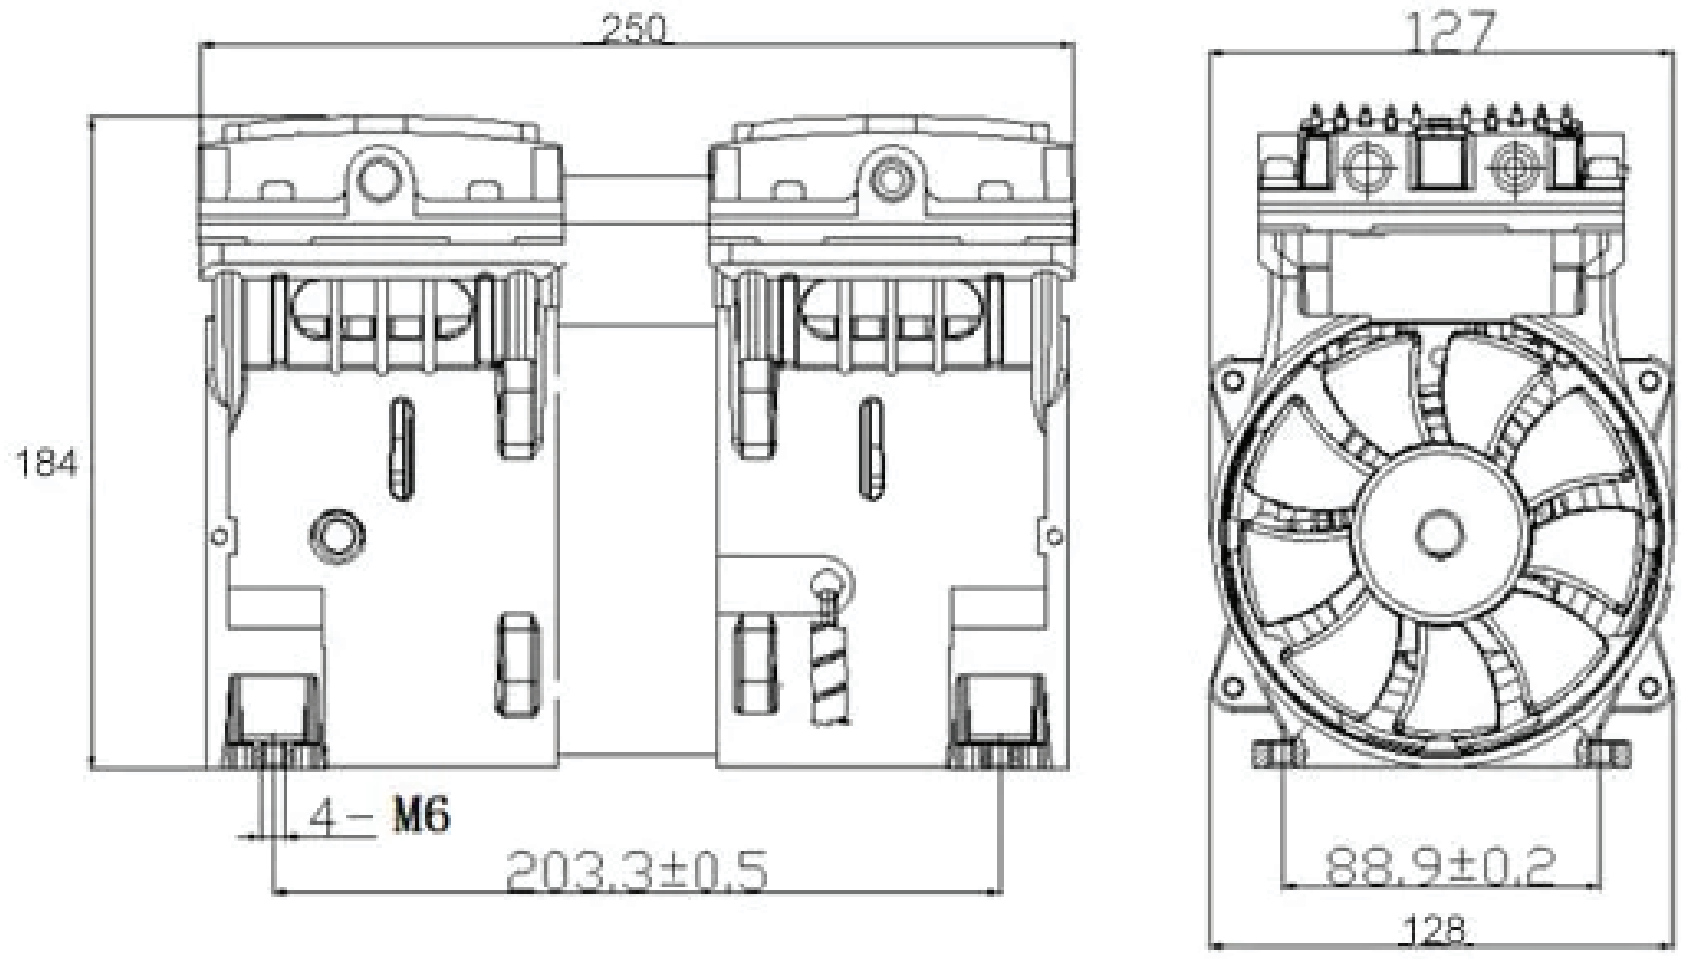

●UN-120VH

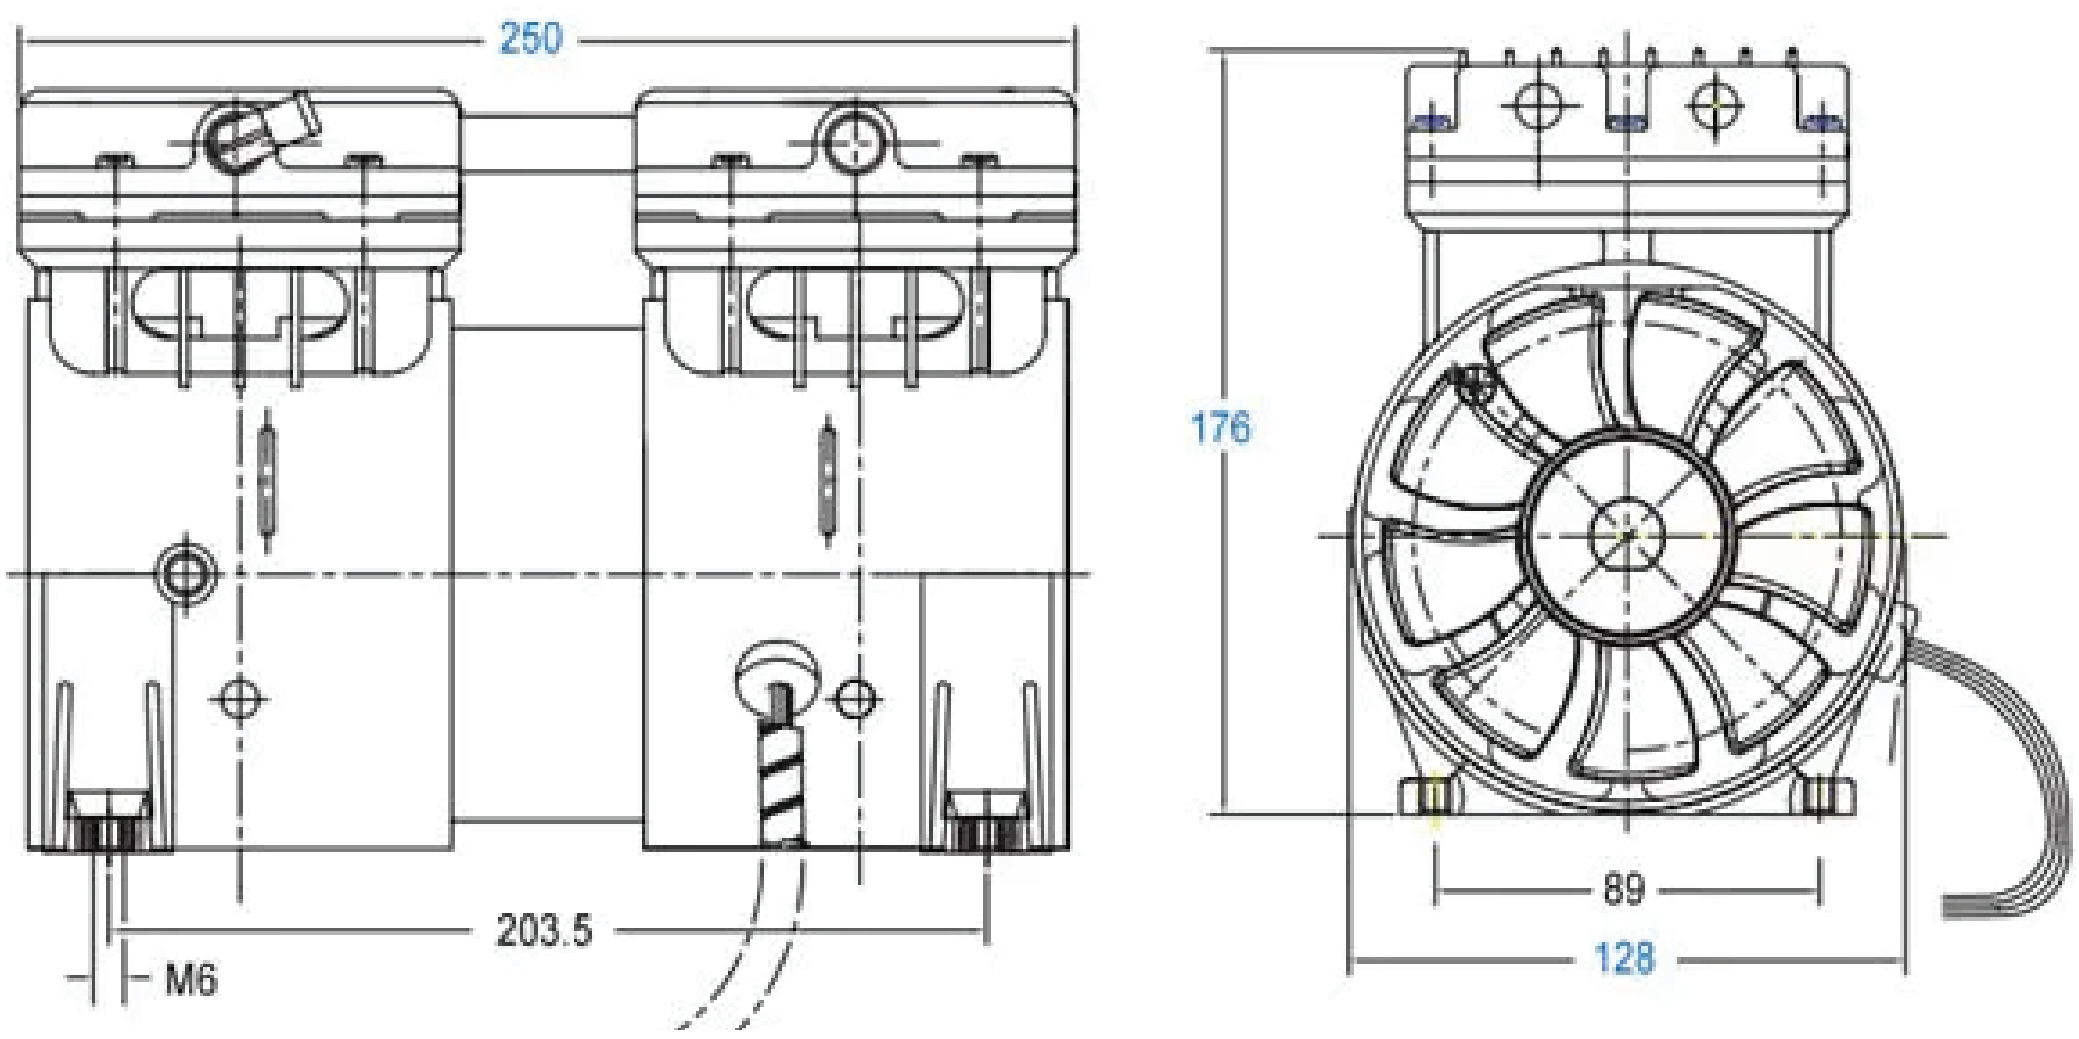

●UN-180V

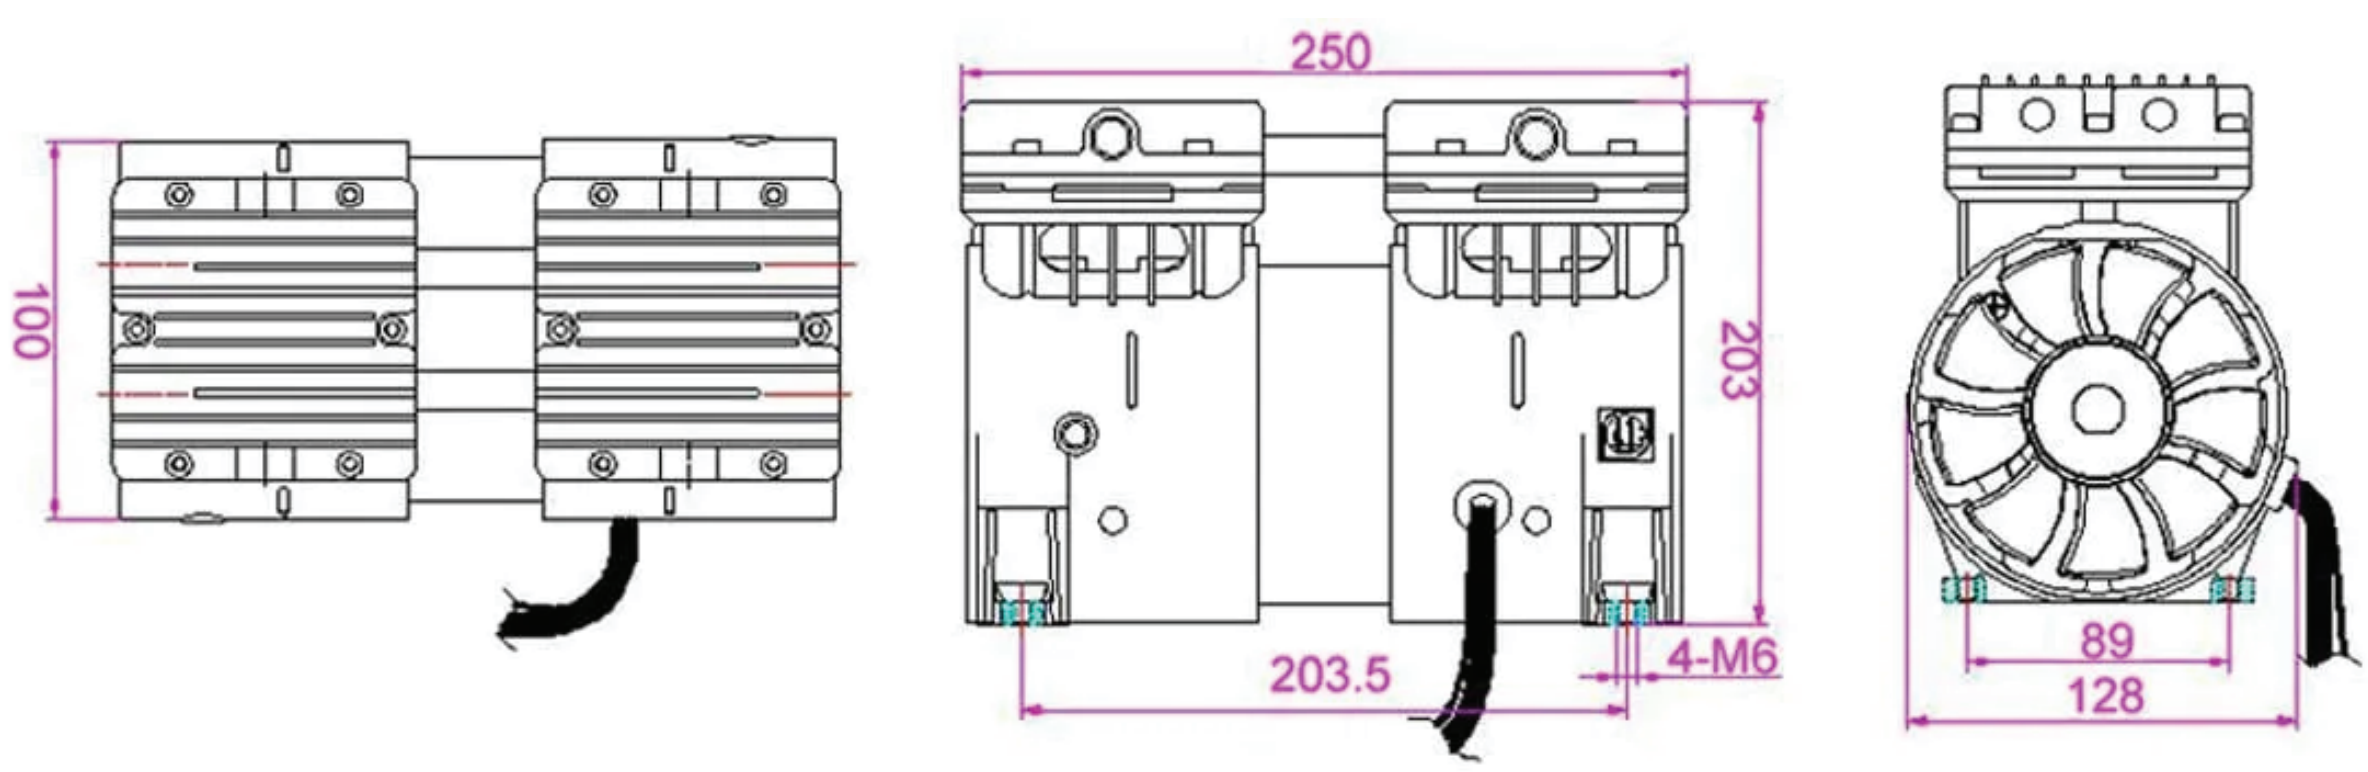

UN系列-無油式真空泵浦

產品尺寸圖

●UN-180VH

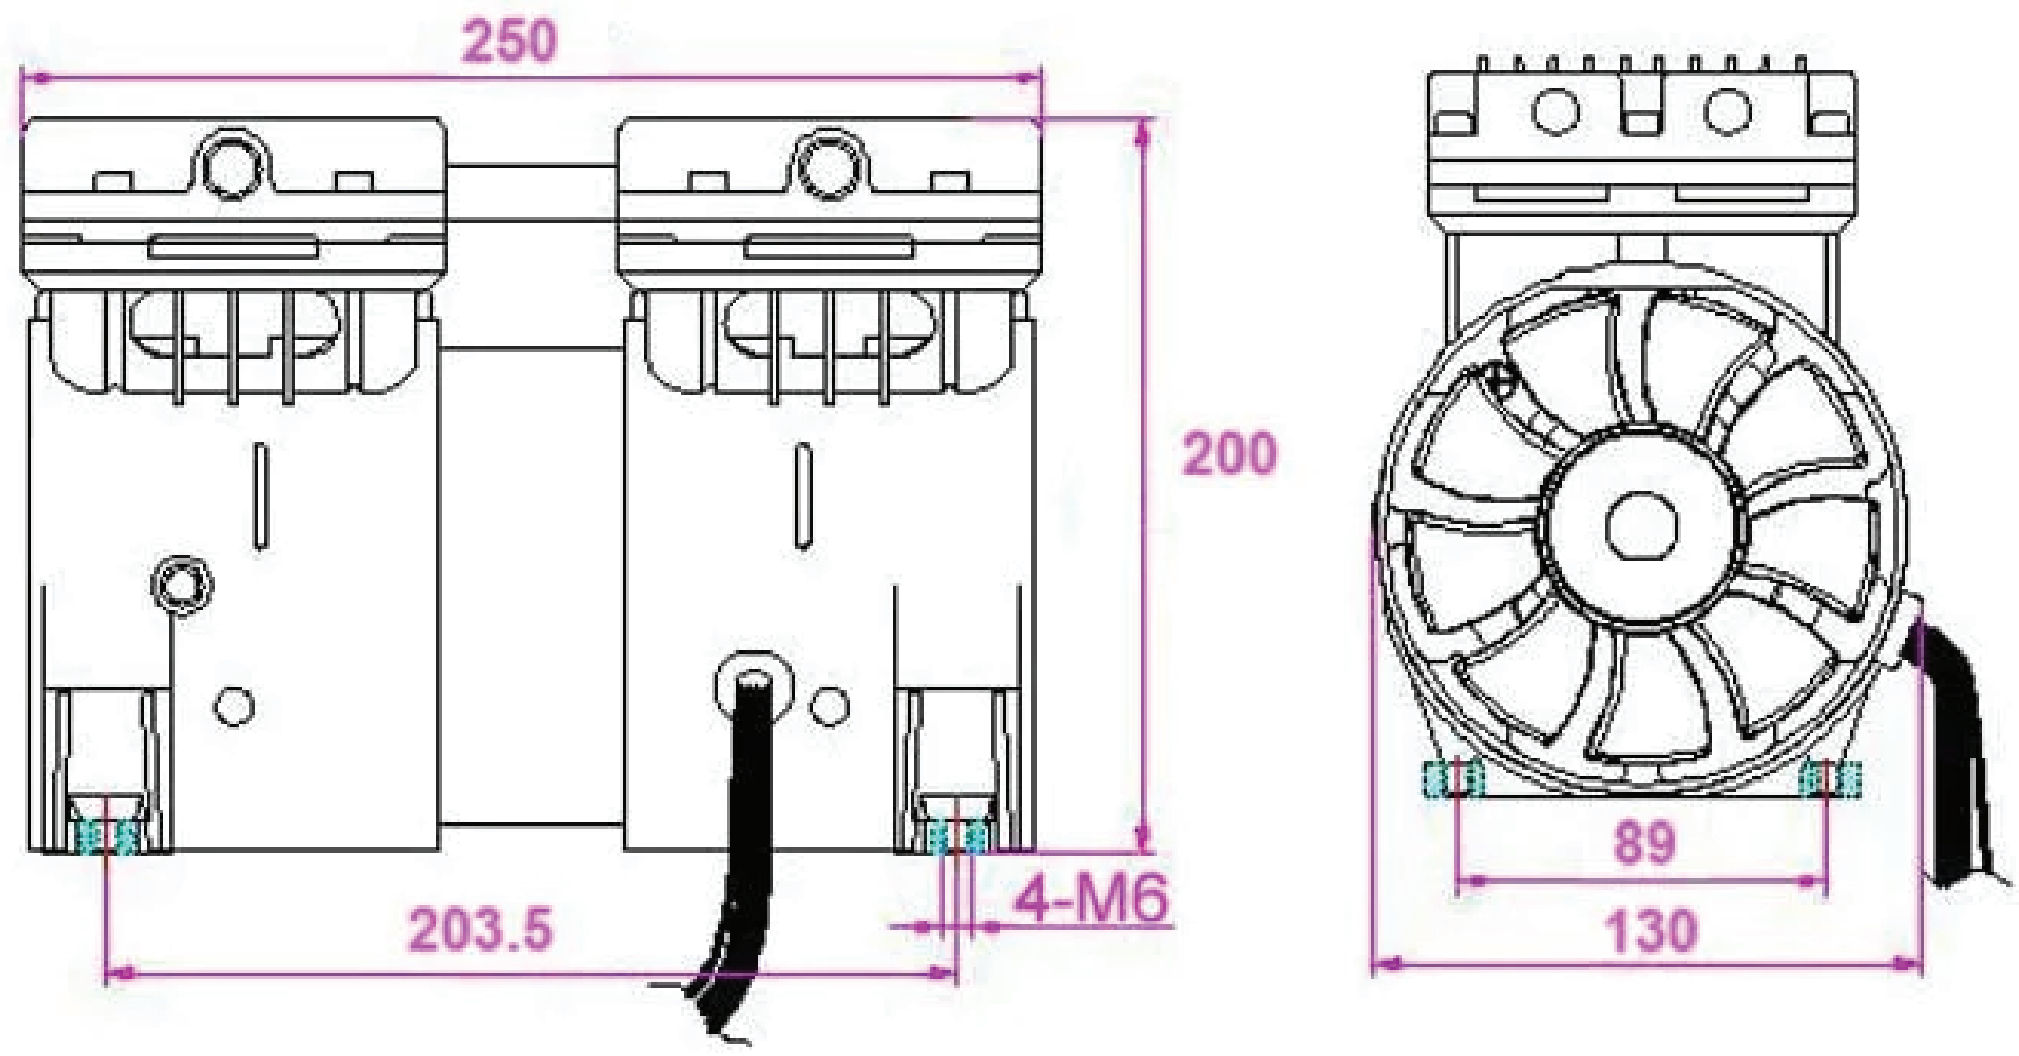

●UN-200V

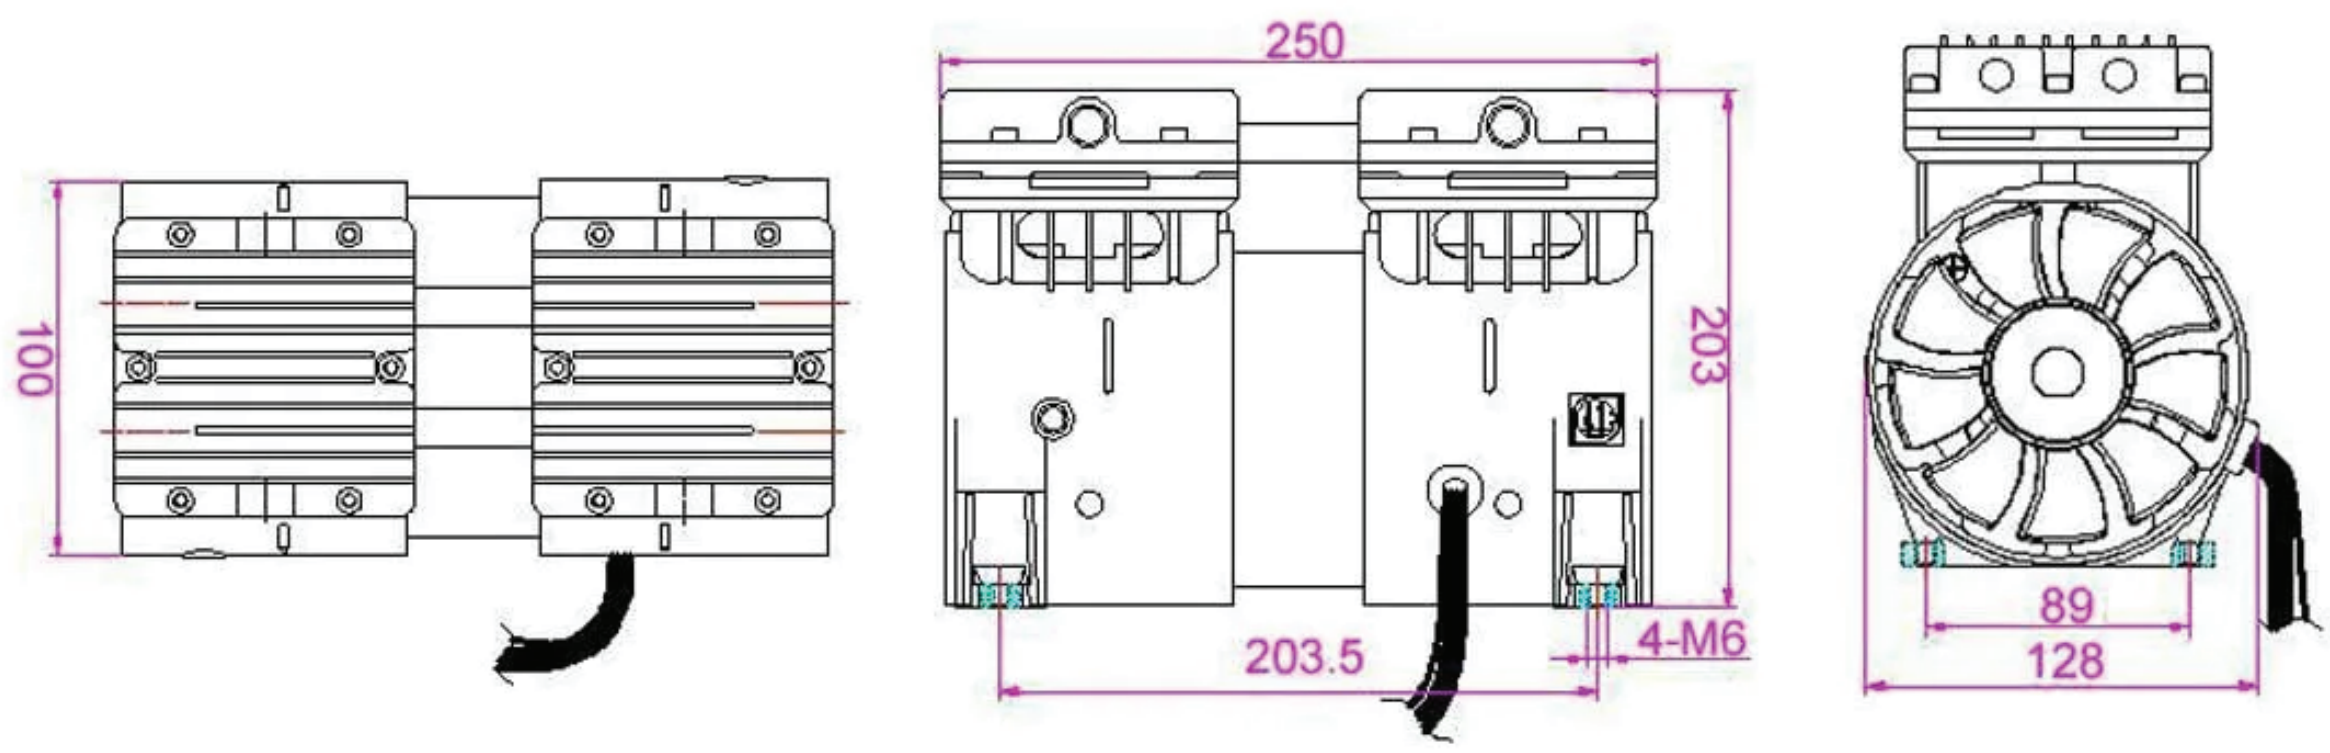

●UN-200VH

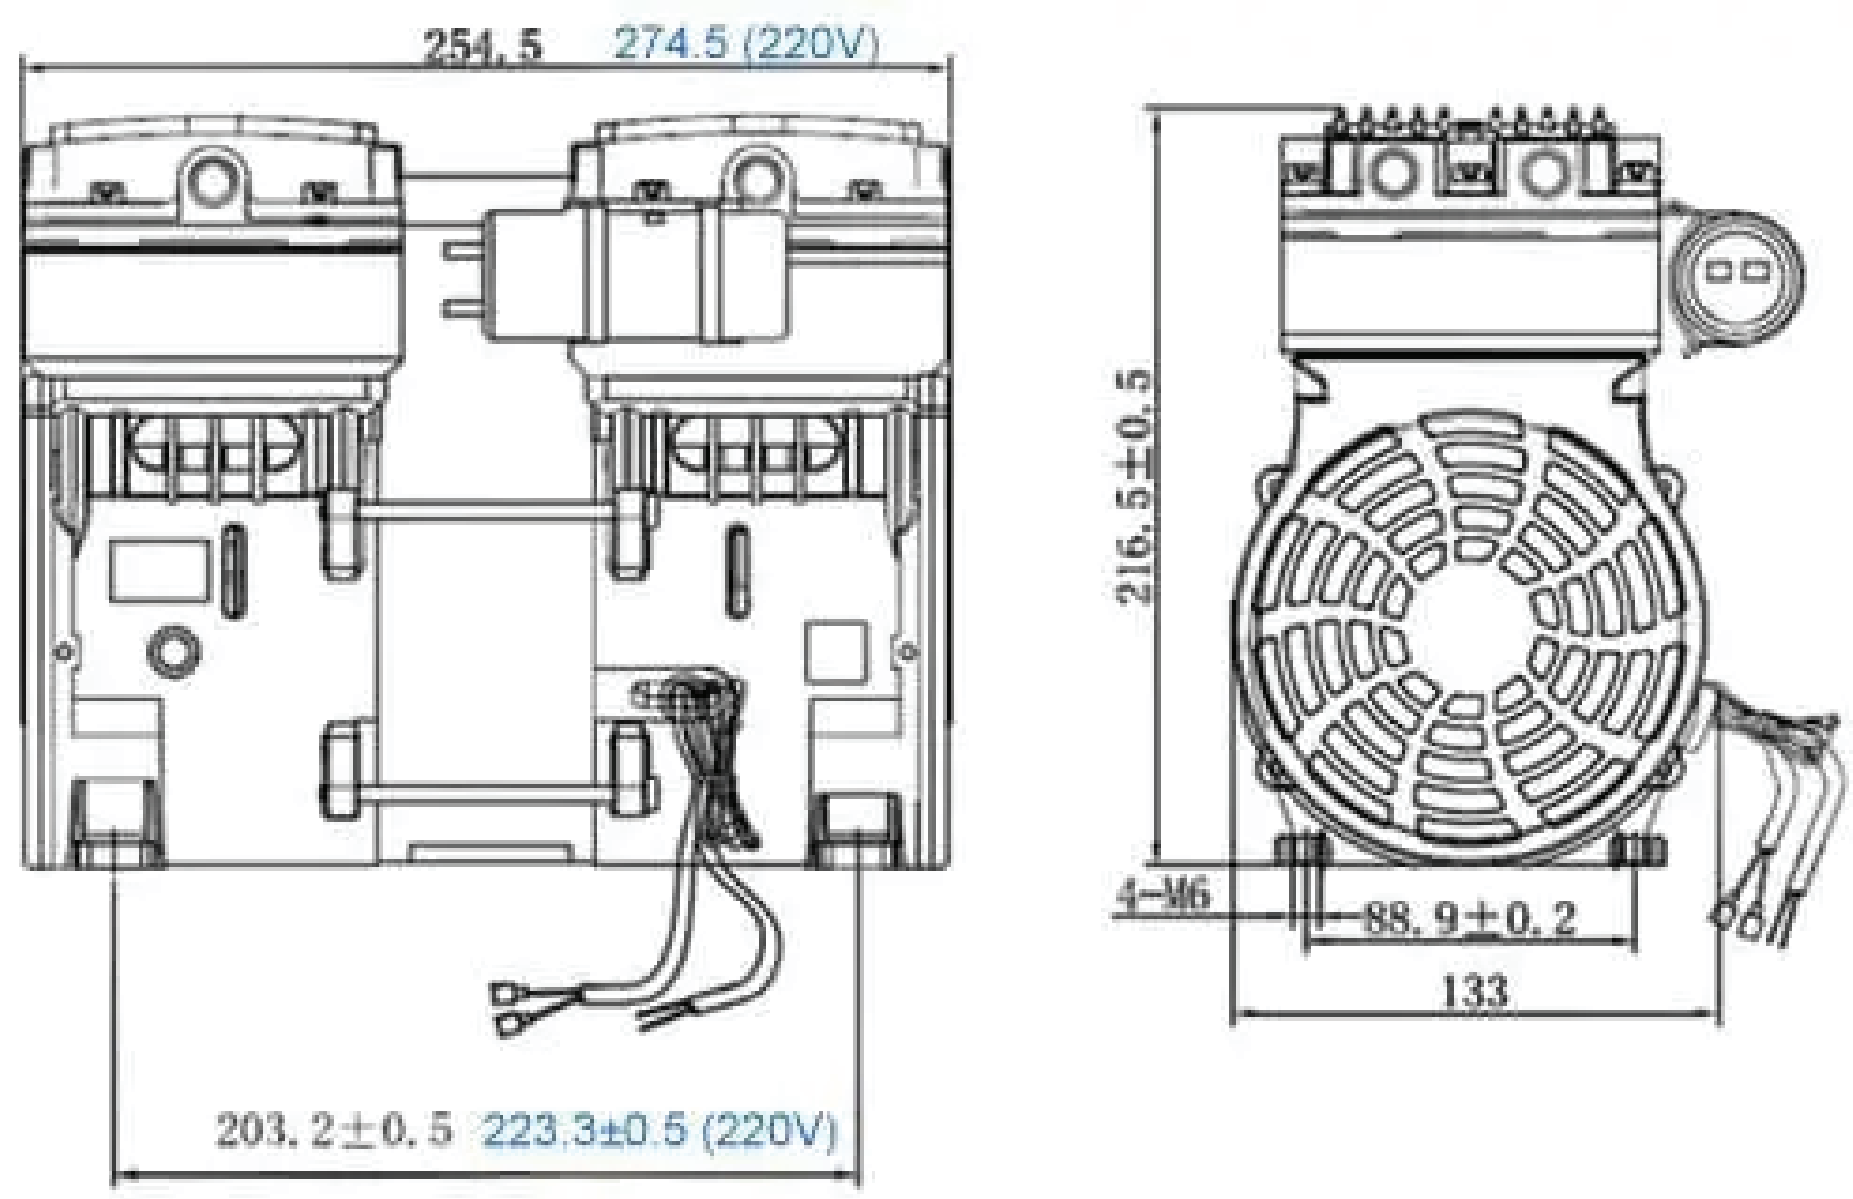

UN系列-無油式真空泵浦

產品尺寸圖

●UN-300V、300VH

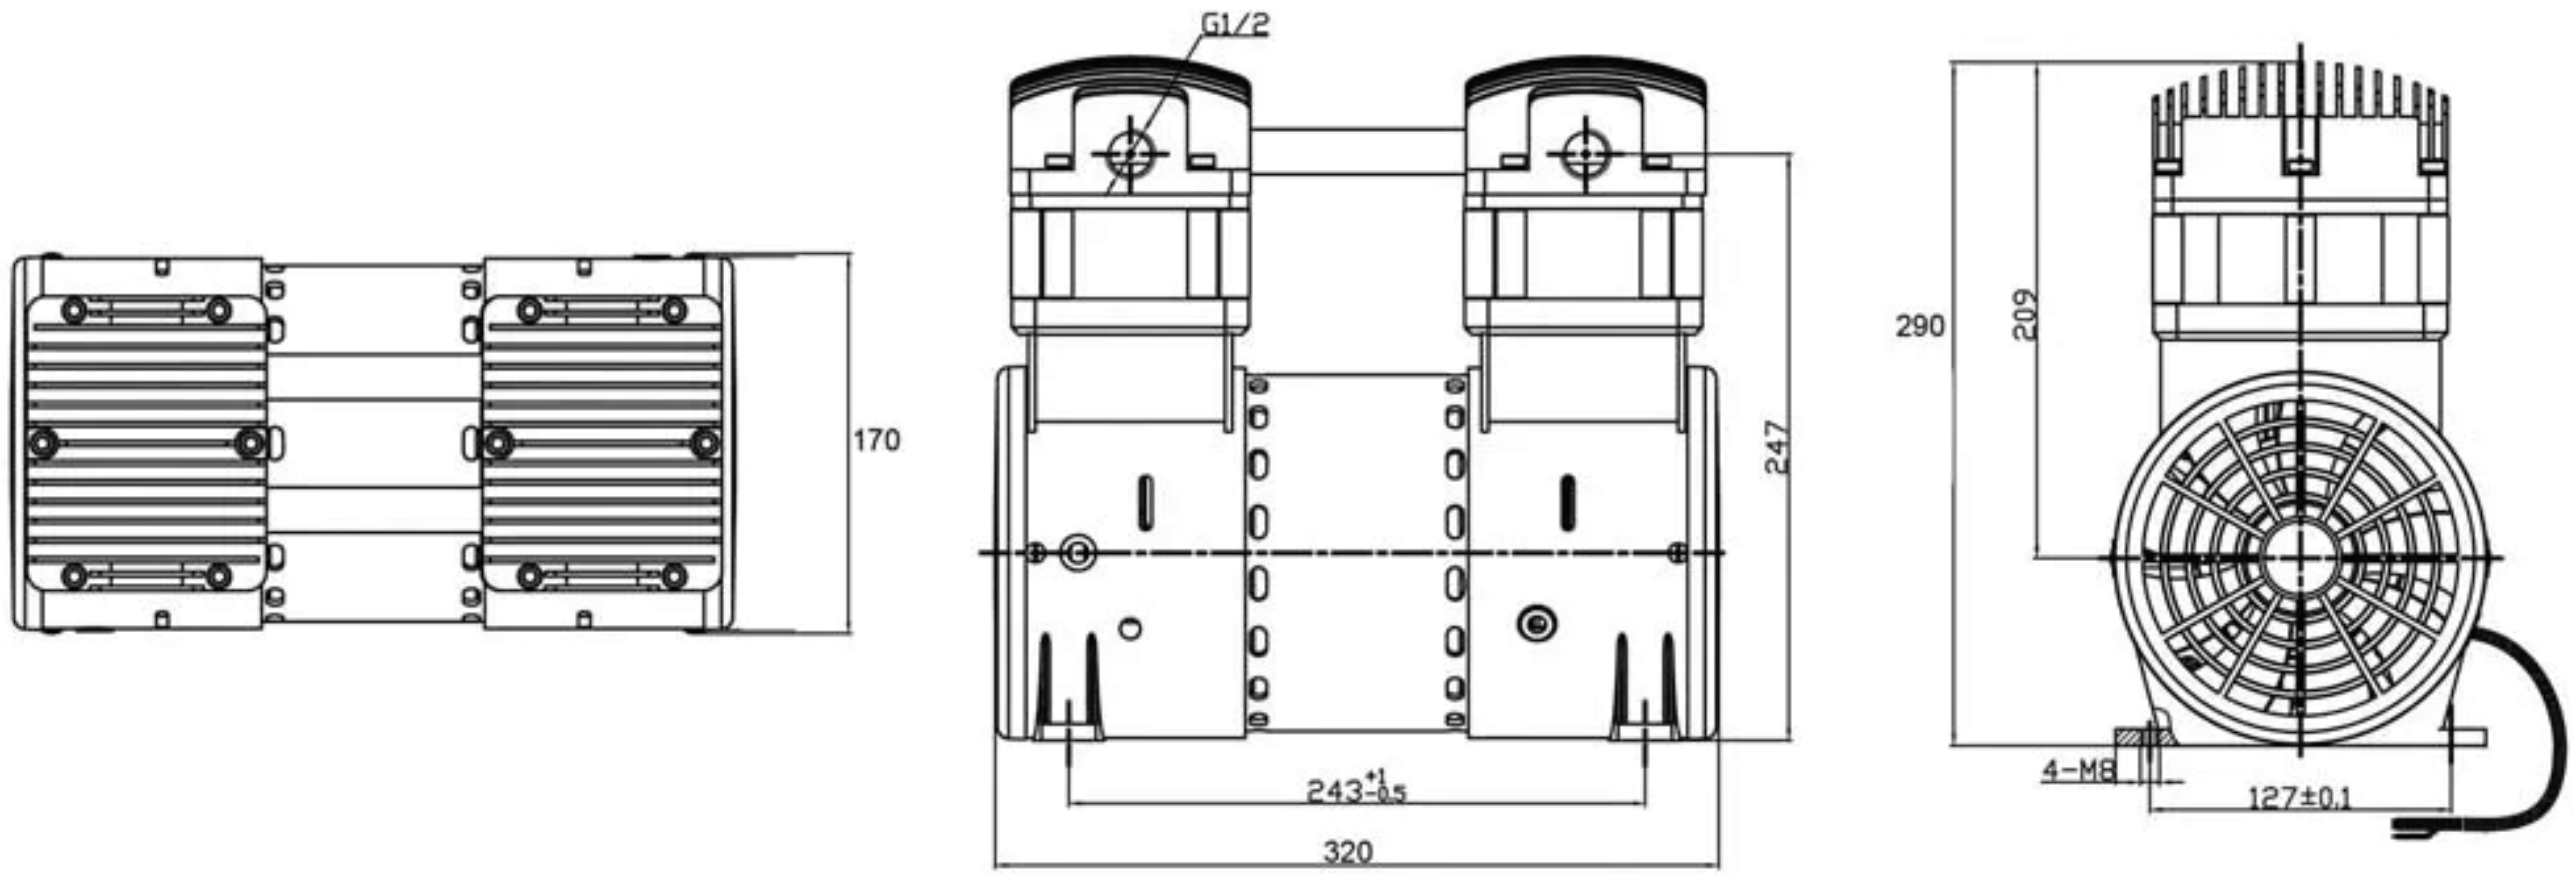

●UN-350V、350VH

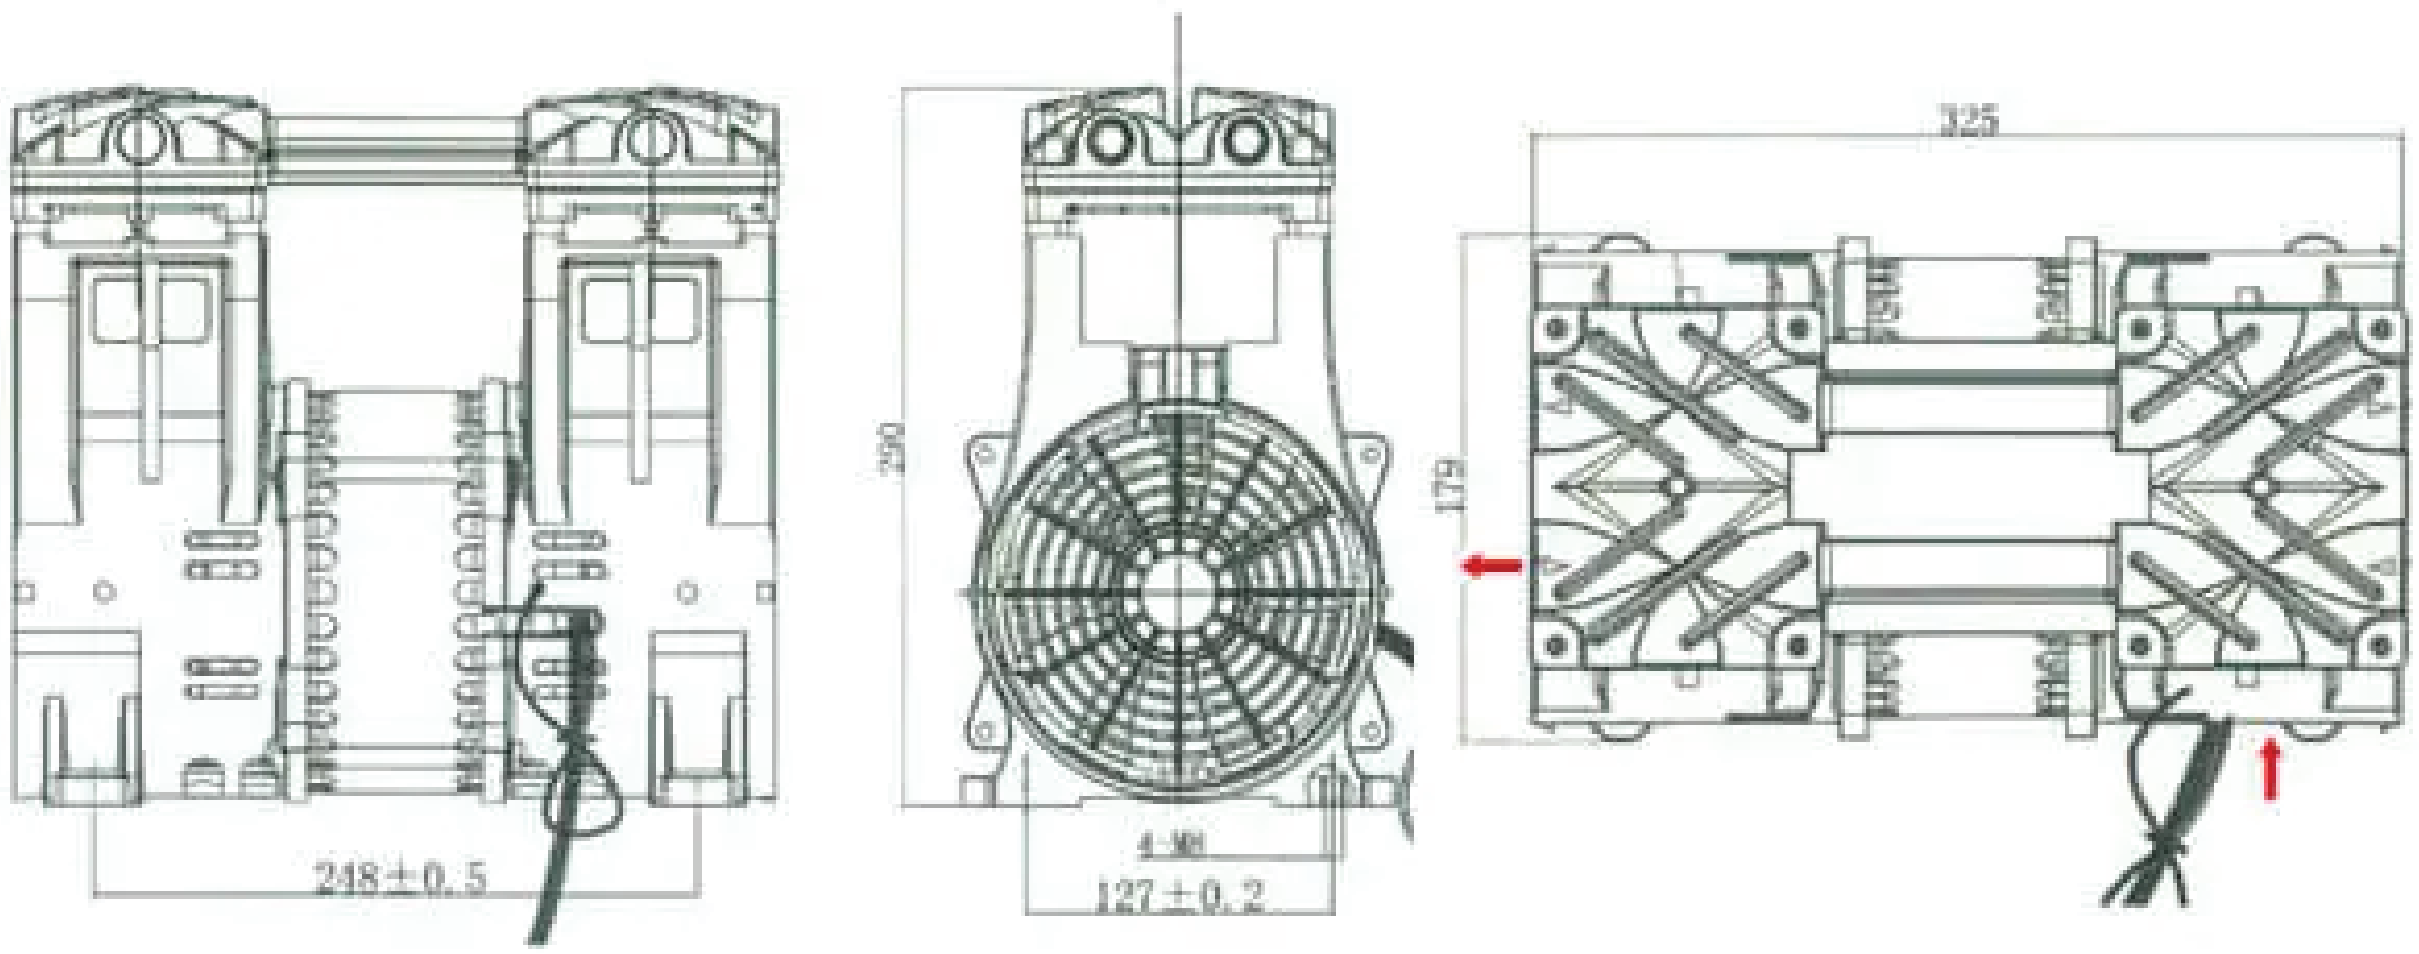

●UN-400V、400VH