

CRJF 系列 — 旋轉接頭

動作規格表與訂購稱呼說明

◎ 規格表



型號	CRJF-M5-04	CRJF-01-04	CRJF-M5-06	CRJF-01-06	CRJF-M5-08	CRJF-01-08	CRJF-M5-12	CRJF-M5-16
使用流體	壓縮空氣							
使用壓力範圍 MPa	-100kPa ~ 0.7MPa 註1							
使用溫度範圍 °C	5~60							
回路數	4		6		8		12	16
接管口徑	M5	Rc1/8	M5	Rc1/8	M5	Rc1/8	M5	M5
容許回轉數注min ¹ 註2	350	240	240	170	200	140	175	155
回轉扭力 (N.M)	0.05	0.07	0.12	0.17	0.2	0.4	0.85	1.5
最小截面積 mm ²	4.9	12.5	4.9	12.5	4.9	12.5	4.9	4.9
質量 Kg	0.11	0.28	0.16	0.50	0.38	0.90	0.70	1.3

註1：真空不能保持。


註2：每分鐘的回轉數。

◎ 產品特點

- 高強度內置軸承,運動平穩、順暢。
- 迴路數有4、6、8等多樣選擇性。
- 連接口徑有M5和RC1/8兩種，流量量可選擇。
- 旋轉啟動時抗扭力值與同產品的抗扭力相比偏低。
- 在通氣壓或者真空時，所需旋轉扭力值比同產品扭力值偏低。
- 產品質量與同產品比較偏輕。
- 安裝尺寸與同產品安裝尺寸一樣。
- 旋轉接頭表面採用化學鍍鎳，使旋轉接頭能很好的抗摩擦。
- 接頭採用鋁合金、日本軸承裝配，防腐蝕
- 前蓋內置導向套使活塞桿與本體間隙減小配合精度提高。

◎ 產品用途

- 用於旋轉工作場合，提高壓縮空氣和真空。
- 起連接過渡作用，通氣平穩、順暢，氣管不會打結。

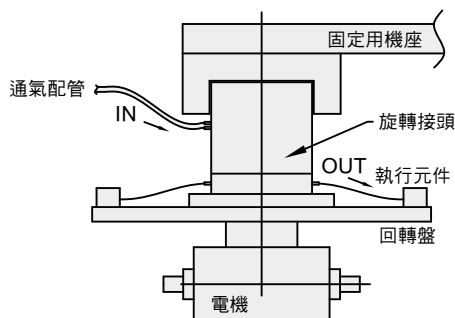

◎ 訂購稱呼代號

CRJF M5 × 04

1

2

接口管徑		回路數	
M5	M5	04	4
01	Rc1/8	06	6
		08	8
		12	12
		16	16

註：RC1/8接口對應的
迴路數只有4、6、8


訂購舉例:

CRJF-M5-04 代表接管口徑為M5,迴路數為4路的旋轉接頭。


CRJF 系列 — 旋轉接頭

外觀圖形尺寸


CRJF-M5-04

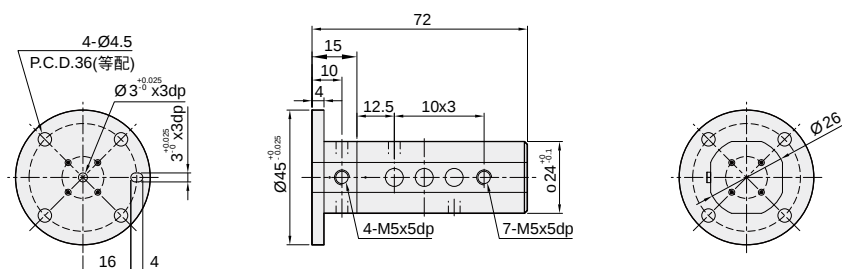


CRJF-01-04

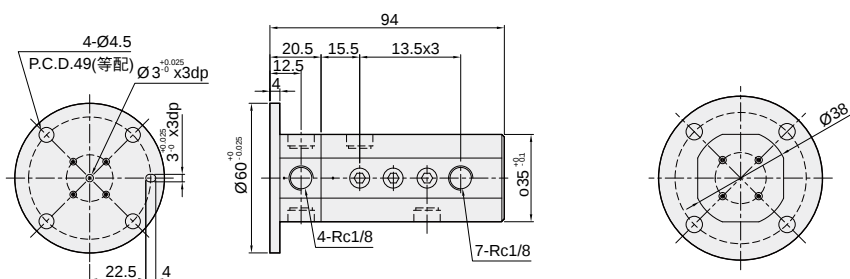

CRJF-M5-06

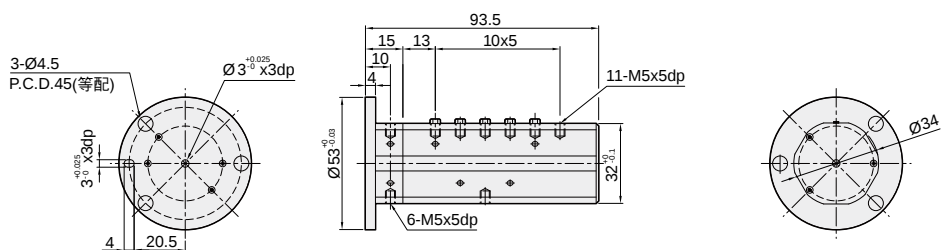


CRJF-01-06

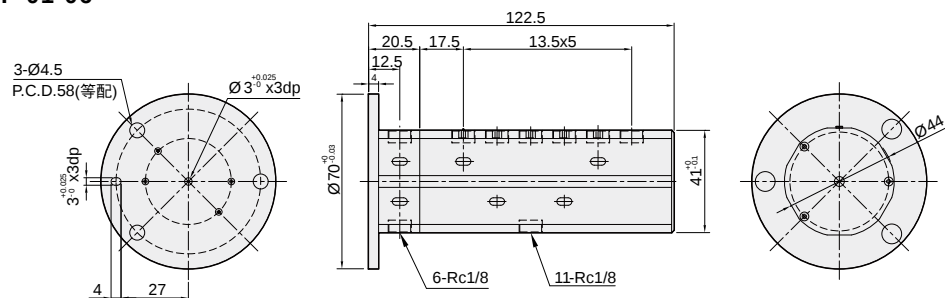


CRJF 系列 – CRJF

外觀圖形尺寸


CRJF-M5-08

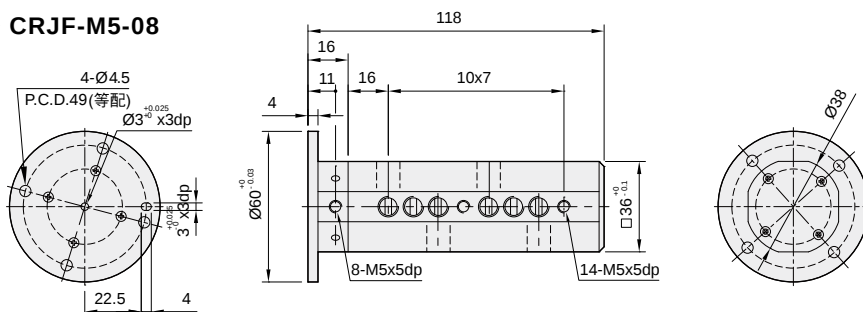

CRJF-01-08

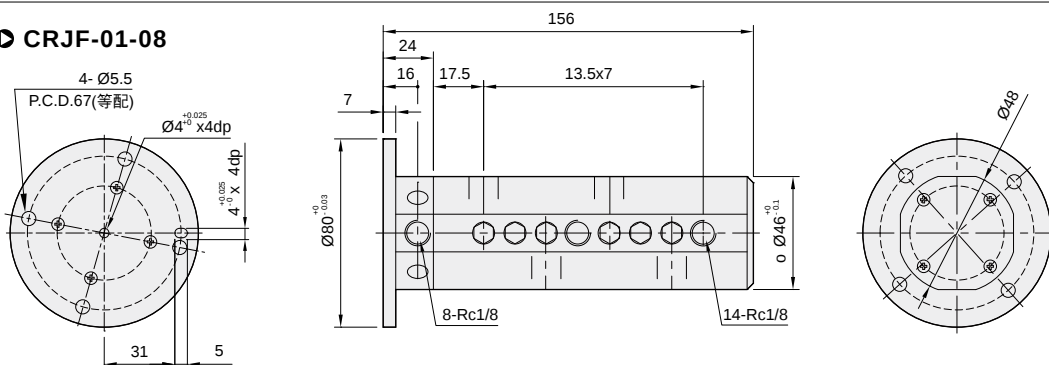

CRJF-M5-12

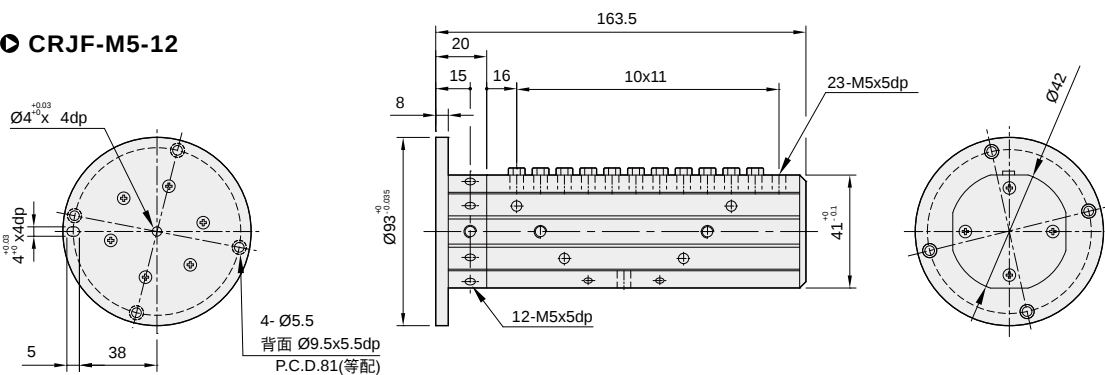

CRJF-M5-16

