

QT 系列 — 調速消音器

規格表、訂購稱呼代號、內部結構圖、零件材料表

規格表

項目	機種	QT
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	8 (800)
使用溫度範圍	° C	5 ~ 60
連接口徑	Rc(PT/NPT)	M5x0.8p, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"



訂購稱呼代號


QT - 01

1

1

牙徑	
代號	公制
M5	M5x0.8p
01	PT 1/8"
02	PT 1/4"
03	PT 3/8"
04	PT 1/2"

內部結構圖

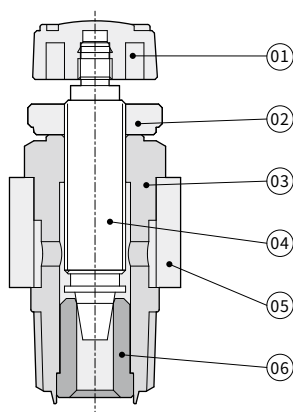

零件材料表


編號	項目	材質
01	調整螺帽	銅・鍍鎳
02	固定螺帽	銅・鍍鎳
03	金屬本體	上銅
04	調速螺桿	上銅
05	濾心	EA30 發泡
06	調整座	上銅

QT 系列 — 調速消音器


製作規格、閥控制方向、特性曲線圖、外觀圖形尺寸

流量特性曲線圖


● QT M5

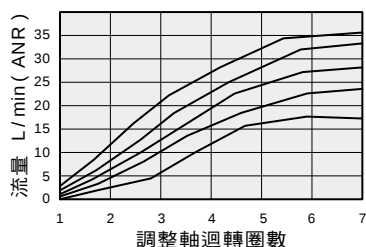


● QT-01

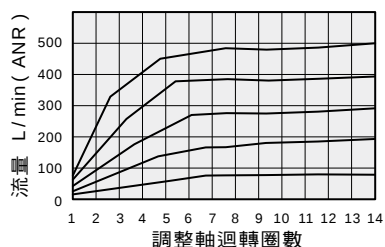


● QT-02

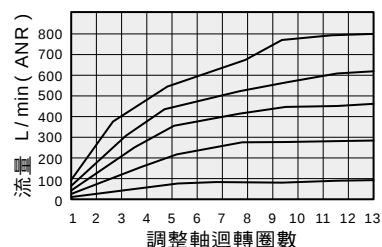


● QT-03

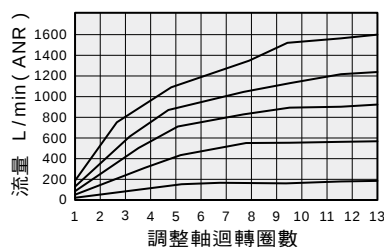

● QT-04

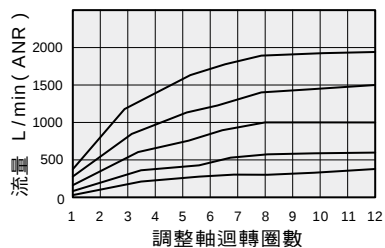

外觀圖形尺寸

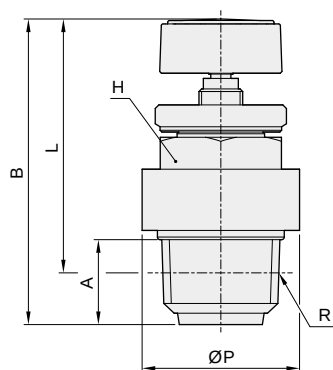

單位 : mm

機種	R	A	B		L		ØP	ØH	重量 (g)
			max	min	max	min			
QT M5	M5x0.8	3.5	23	19	21	17	10	8	4.6
QT 01	Rc1/8	7.5	38	30	35	26	14	10	16
QT 02	Rc1/4	9.7	39	34	34	28	18	14	30
QT 03	Rc3/8	12	43	35	37	29	22	17	54
QT 04	Rc1/2	13	47	40	40	33	27	21	84