


XEL-DB 系列 連接線

輸出電路接線圖

訂購稱呼代號

型號	適用	說明	示意圖
XEL-DB25PFH1	SRM、SRVB、VKM、VKMT 系列	一米&PVC材質&母D_sub25pin	
XEL-DB25PFH3		三米&PVC材質&母D_sub25pin	
XEL-DB25PFH5		五米&PVC材質&母D_sub25pin	
XEL-DB25PFS1		一米&PVC材質&母D_sub25pin	
XEL-DB25PFS3		五米&PVC材質&母D_sub25pin	
XEL-DB25PFS5		五米&PVC材質&母D_sub25pin	


接線說明(SRM系列 — 盒型集裝式裝電磁閥)

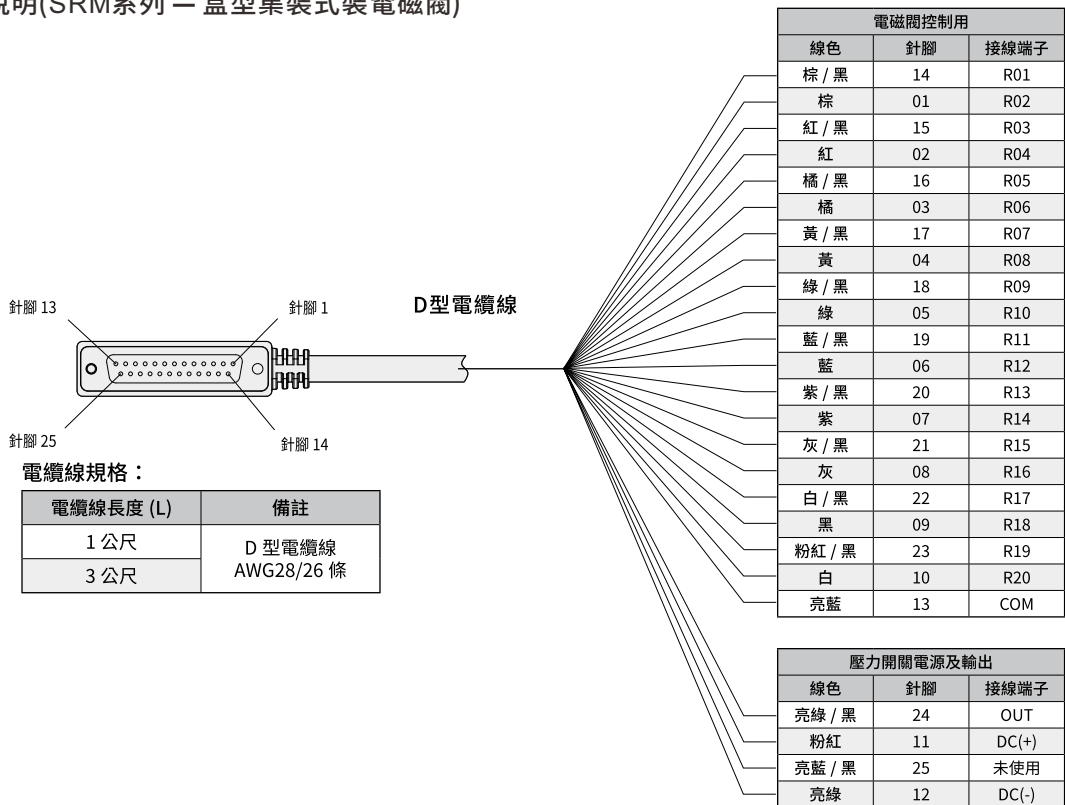

接線說明(SRVB系列 — 集裝閥)

電磁閥 控制用	線色	棕 / 黑	棕	紅 / 黑	紅	橘 / 黑	橘	黃 / 黑	黃	綠 / 黑	綠	藍 / 黑	藍	紫 / 黑
	針腳	14	01	15	02	16	13	17	04	18	05	19	06	20
	接線端子	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13
	線色	紫	灰 / 黑	灰	白 / 黑	黑	粉紅 / 黑	白	亮綠 / 黑	粉紅	亮藍 / 黑	亮綠	亮藍	
	針腳	07	21	08	22	09	23	10	24	11	25	12	13	
	接線端子	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	COM	


接頭組裝說明

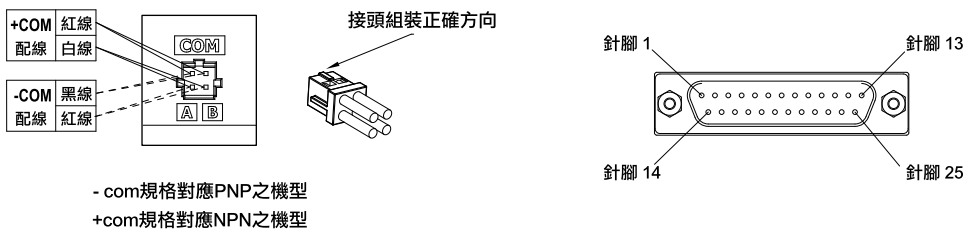

XEL-DB 系列 連接線

輸出電路接線圖


接線說明(VKM系列 — 聯座型真空發生器)

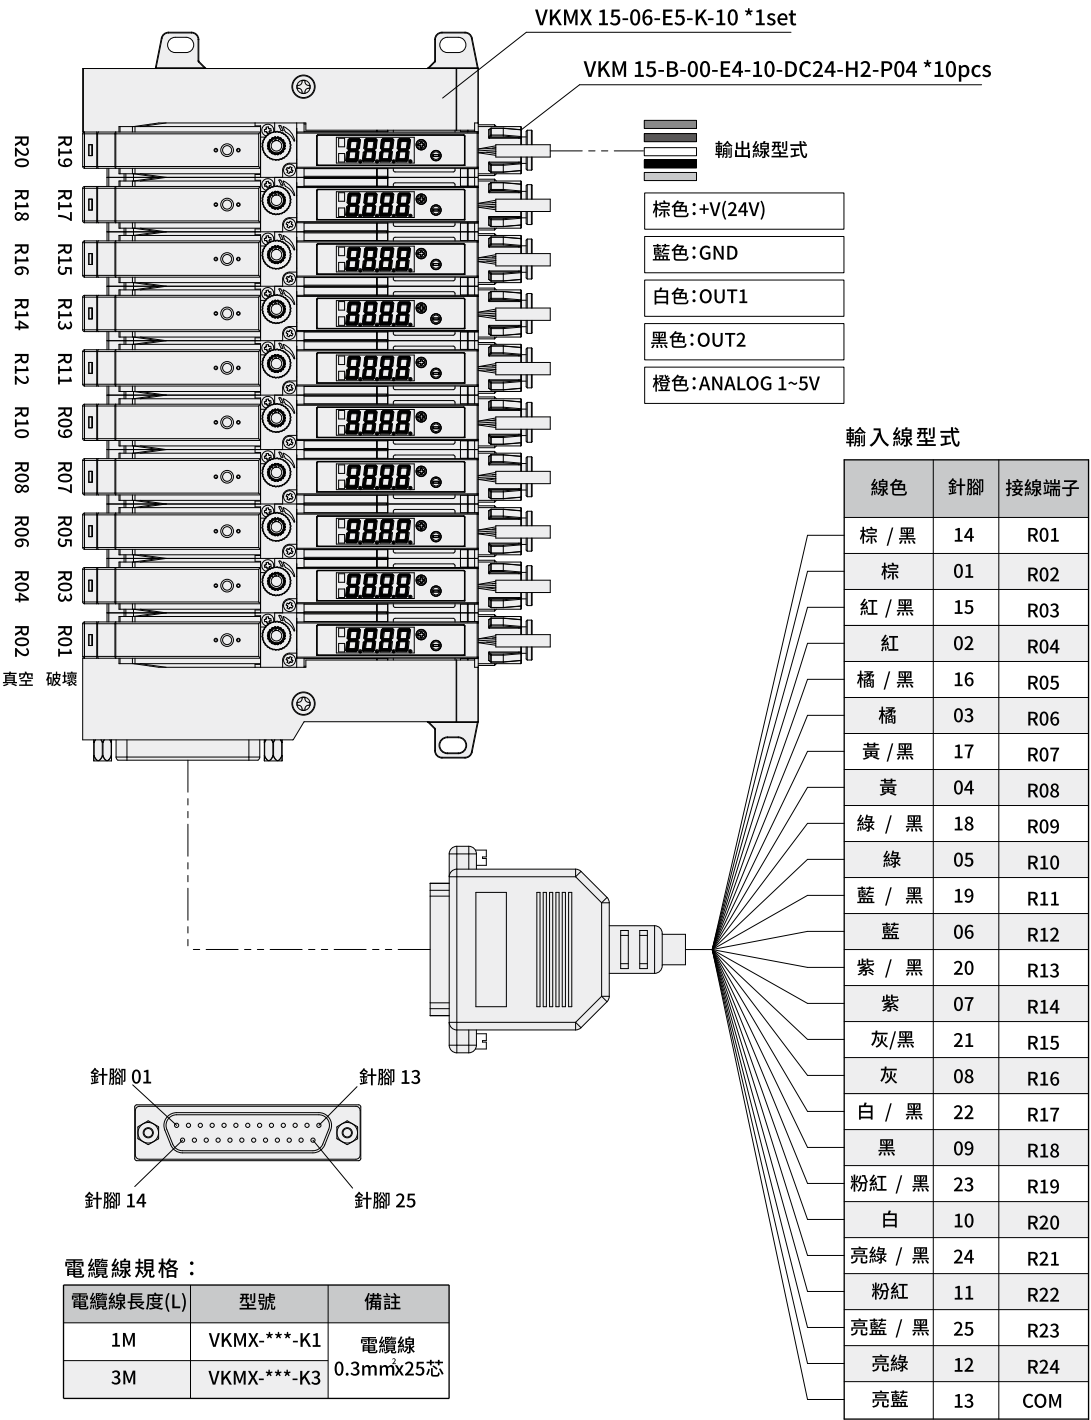

XEL-DB 系列 連接線

輸出電路接線圖

接線說明(VKMT系列 — 聯座型真空發生器)

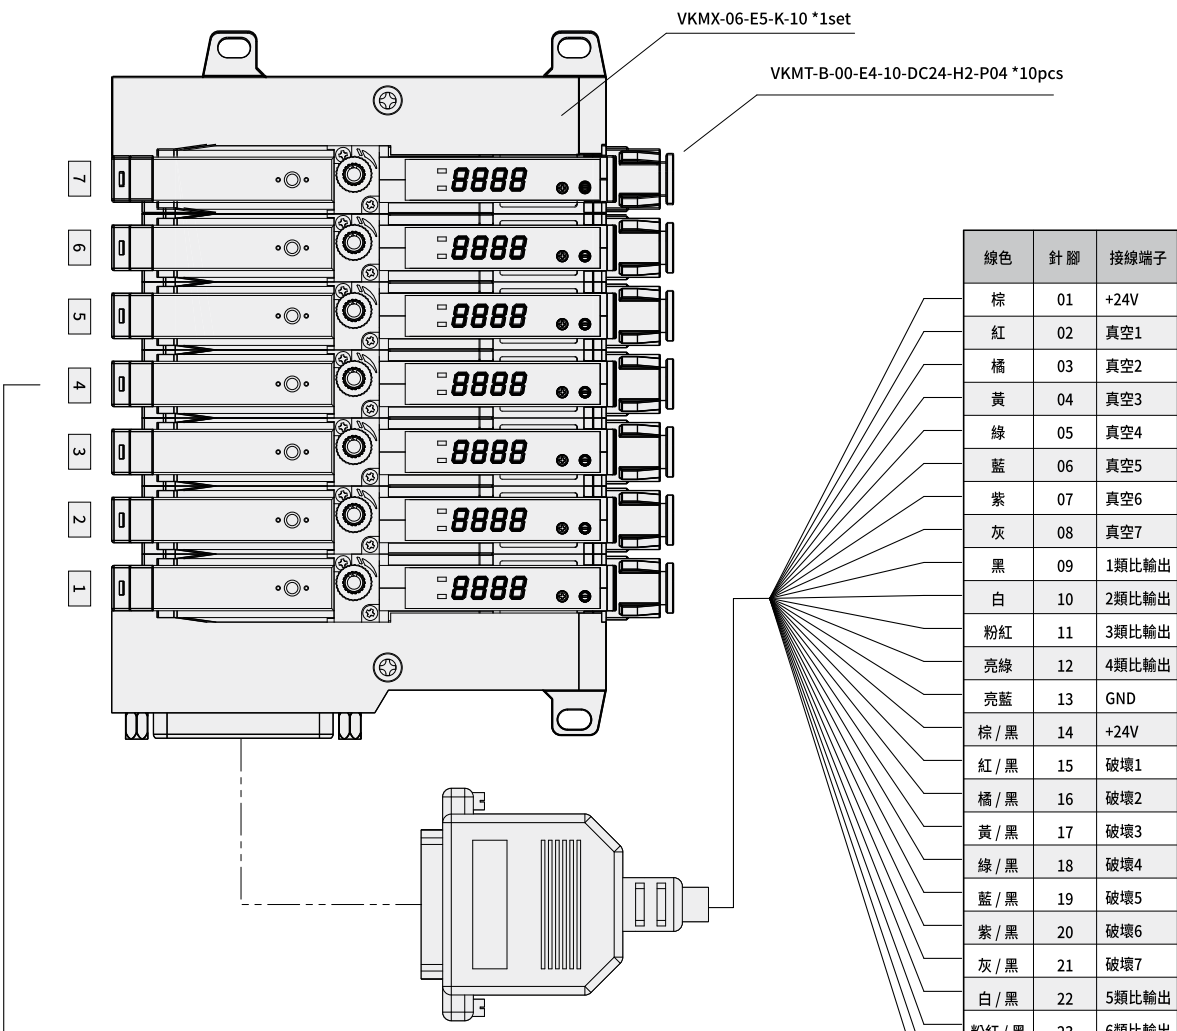

控制配線說明：

PIN針腳	排序	1	2	3	4	5	6	7
Analog (DC1~5V)	09	10	11	12	22	23	24	
真空	02	03	04	05	06	07	08	
破壞	12	16	17	18	19	20	21	

電纜線規格：

電纜線長度(L)	型號	備註
1M	VKMX-***-K1	電纜線
3M	VKMX-***-K3	0.3mm ² x 25 芯

