


5V2系列-止洩帶



- 適合各種管牙止洩，適形性強，可完全貼合
- 可用於空調、衛浴、給水設備
- 石油化學及食品工業的配管
- 機械設備螺牙的防漏
- 改善緊密度


訂購稱呼代號



規格表

型號	5V2-PT	5V2-TBL	5V2-PTFE
厚度 mm	0.1	0.1	0.075
寬度 mm	13	13	12
長度 cm	15	15	10
耐壓 kgf/cm ²	70		
耐溫 °C	120		
材質	PTFE		

使用方式

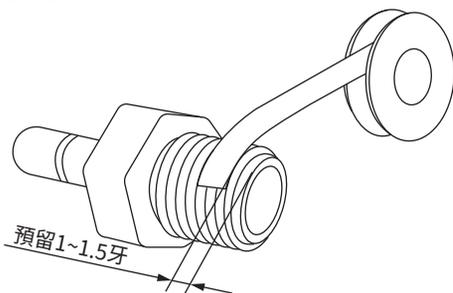

止洩帶纏繞方式為逆著螺紋，以順時鐘方向由上往下，再由下往上依序纏繞(反向會降低密封度)，纏繞時必須稍微用力拉緊止洩帶，目的在使止洩帶更貼近螺紋，增加密度

建議用量

螺紋尺寸	建議圈數	螺紋尺寸	建議圈數
1/2"	6-8	2-1/2"	20-30
3/4"	7-9	3"	25-35
1"	8-12	3-1/2"	30-40
1-1/2"	10-15	4"	35-45
2"	15-25		