

# PG系列-壓力錶

訂購稱呼代號及外觀圖形尺寸

## 訂購稱呼代號

### PG10A - B - KG - N - L2

1 2 3 4 5

1	代號	機種樣式
	PG01A	背牙式1"圓錶(M5x0.8)
	PG05A	背牙式1 1/4"圓錶(1/8PT)
	PG10A	背牙式1 1/2"圓錶(1/8PT)
	PG10S	直立式1 1/2"圓錶(1/8PT)
	PG20A	背牙式2"圓錶(1/4PT)
	PG20F	法蘭式2"圓錶(1/4PT)
	PG20S	直立式2"圓錶(1/4PT)
	PG22N	四方錶


2	代號	錶面材質
	p	PC錶面
	B	玻璃錶面

3	代號	顯示單位
	PK	壓力單位 psi 和 kg/cm <sup>2</sup>
	KG	壓力單位 kg/cm <sup>2</sup>
	LK	壓力單位 Lb/in <sup>2</sup> 和 kg/cm <sup>2</sup>
	MK	壓力單位 MPa 和 kg/cm <sup>2</sup>


4	代號	特殊記號
	N	NO mark
	C	CHELIC
	L	CHELIC_logo

5	代號	壓力範圍
	無記號	標準型 10 kgf/cm <sup>2</sup>
	L1	最大壓力表示 1 kgf/cm
	L2	最大壓力表示 2 kgf/cm
	L4	最大壓力表示 4 kgf/cm
	L5	最大壓力表示 5 kgf/cm

## PG - □ A 埋入式壓力錶





## PG - □ S 立式壓力錶




## 尺寸表

機種	尺寸	A	B	C	D	E
PG01A		26	16	30	M5x0.8	5
PG05A		33	20	34	1/8"	6
PG10A		42	23	38	1/8"	4.5
PG20A		52.5	26	45.7	1/4"	7.4
PG10S		33	20	34	1/8"	6
PG20S		42	23	38	1/4"	4.5

## PG - 20F 法蘭式壓力錶



## PG - 22N 四方型壓力錶

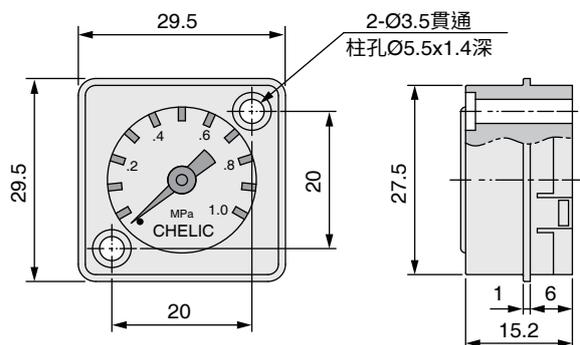

項目	機種	PG-22N
使用流體		壓縮空氣
流體溫度 °C		5~60
使用溫度範圍°C		5~60
精度		±4%(5~35°C在周圍溫度)
形狀		四方型
材質		PBT樹脂
壓力範圍	MPa	0~1.0
重量	g	4.5