

FCR-52系列-雙數顯經濟型光纖放大器

訂購稱呼代號與規格表



- 快速教導設定功能
- 超強抗干擾功能
- 強大的反射背景清除
- 高速響應，多種檢測模式可選
- 定時器功能
- 可搭配不同光纖傳感器


訂購稱呼代號

FCR	52 N	C
仕様	規格	接線方式
FCR:單數顯放大器	61N:NPN 61P:PNP	無記號:直接出線式 C:端子插件式

規格表

型號	FCR-52
發光源	紅色4元素LED(625nm)
工作電壓	DC12V~24V+10%波動(P-P)10%
響應時間	HSP:50US以下 FINE:250US以下
輸出動作	SUPR:1ms以下 MEGA:4ms以下
延時功能	DL-ON(常開) / -ON(常閉)換式
保護電力	關閉延遲定時器/開啟延遲定時器/單次觸發定時器
防止相互干擾	逆電極保護/過電流保護/過電壓保護
消耗電力	投光頻率切換:S1、S2、S3、S4 正常模式:最大900mw (24V時最大20mA、12V時最大40mA) 節能模式:最大800mw (24V時最大15mA、12V時最大30mA)
使用環境溫度	白熾燈:最大20,000lux 太陽光:最大30,000lux
使用溫度範圍	動作時:-20℃~+55℃ 保存時:-20℃~+70℃
使用濕度範圍	35%~85%RH 無凝結
材質	聚碳酸酯(PC)
重量	約55g

尺寸圖

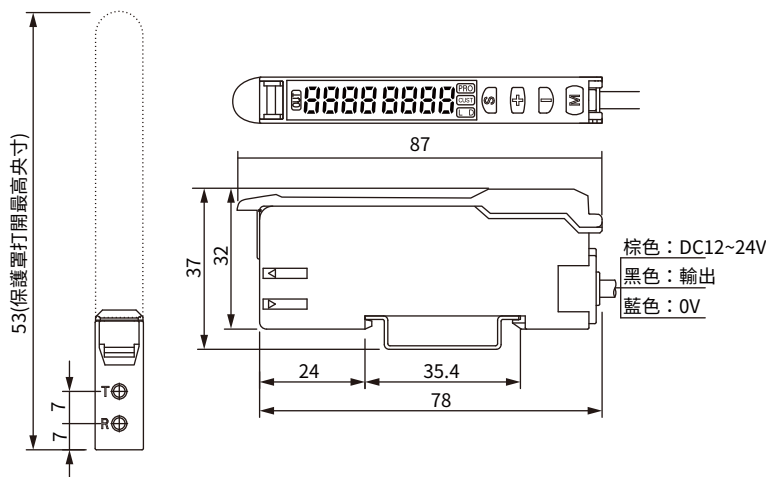

接線圖

