# FCR-62系列-雙數顯放大器

## 訂購稱呼代號與規格表

- 自動敏感度跟蹤功能
- 大功率，多種模式
- 簡便易用的雙重數字顯示標準
- 全新概念，一鍵設置按鈕

### 訂購稱呼代號

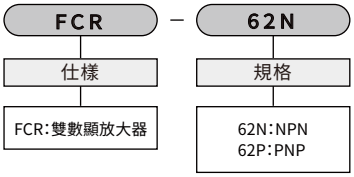


### 規格表

| 型號 | FCR-62N | FCR-62P |
|---|---|---|
| 類型 | NPN | PNP |
| 發光源 | 紅色發光二極體 ( 波長 : 640nm ) | |
| 工作電壓 | 12~24VDC±10%之間 | |
| 消耗電流 | 正常操作：990mW ( 最大值 24V：42mA、12V：83mA )<br>節能型: 820mW ( 最大值 24V：3mA、12V：68mA ) | |
| 延時功能 | 斷開延時計時器 / 開啟延時計時器 / 單次計時器 / 開啟延時單次計時器<br>計時器持續時間可選擇：0.1ms 至 9999ms，精度範圍為設定值±10% | |
| 控制輸出 | NPN 開放式集電器 24V，最大100mA，<br>剩餘電壓:最大1V | PNP 開放式集電器 24V，最大100mA，<br>剩餘電壓:最大1V |
| 輸出模式 | LIGHT-ON / DARK-ON（開關選擇） | |
| 反應時間 | 33μs (HIGHT SPEED) / 250μs (FINE) / 500μs (TURBO) /1ms (SUPER TURBO)/<br>4ms (ULTRA TURBO) / 16ms (MEGA TURBO) | |
| 工作溫度 | -10°C~+55°C，無凝結 | |
| 工作濕度 | 35%~85%，無凝結 | |
| 環境照明 | 太陽光:30,000lux　白熾燈:最大20,000lux | |
| 尺寸 | 30.3mm(高)x9.8mm(寬)x71.8mm(深) | |
| 外觀材質 | 聚碳酸酯 | |
| 重量 | 約80g | |

### 尺寸圖

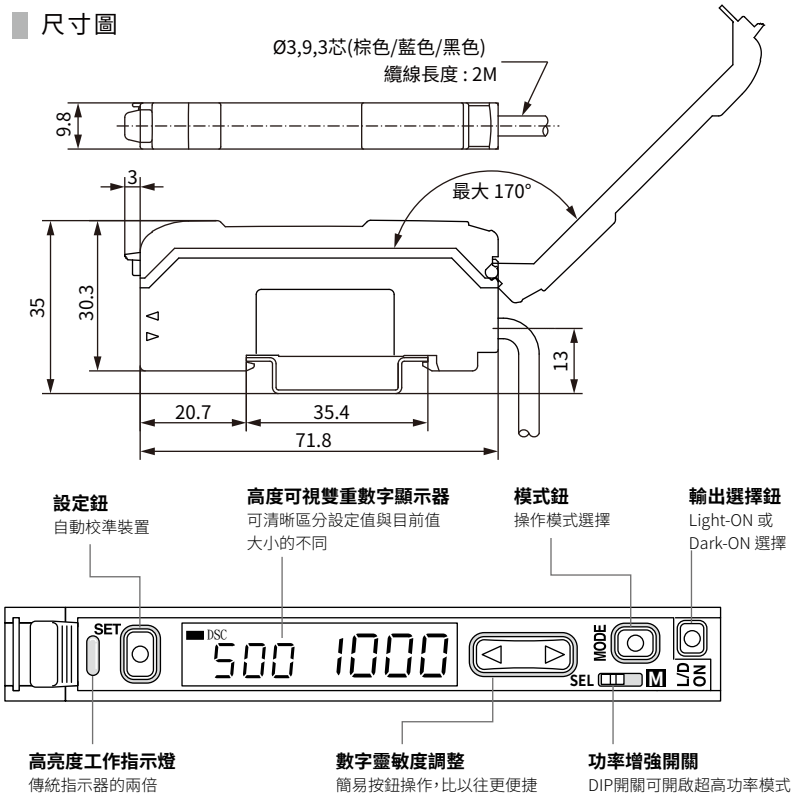

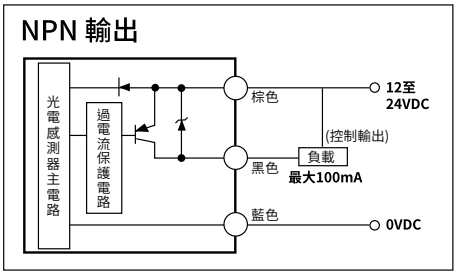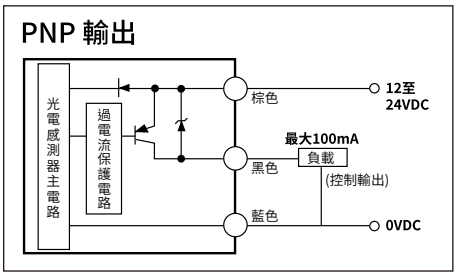
### 接線圖