

GTM系列對照型光纖

多芯光纖・訂購稱呼代號・外觀圖形尺寸




規格表


型號	GTM3-2	GTM4-2
導光波長		380 ~ 1300nm
單一光纖直徑		Ø50 µm x 300
感應距離		720 mm
單一工作溫度		-40°C ~ +250°C
最小彎曲半徑		R23
備註說明		另有耐高溫350°C機種

尺寸圖

GTM3-2

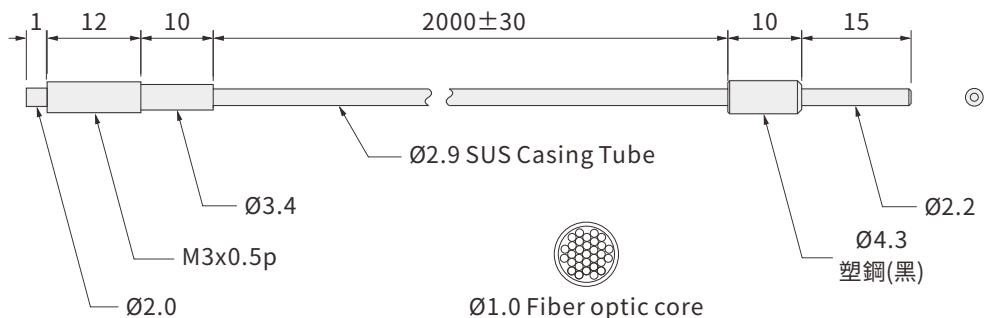

◆ GTM4-2

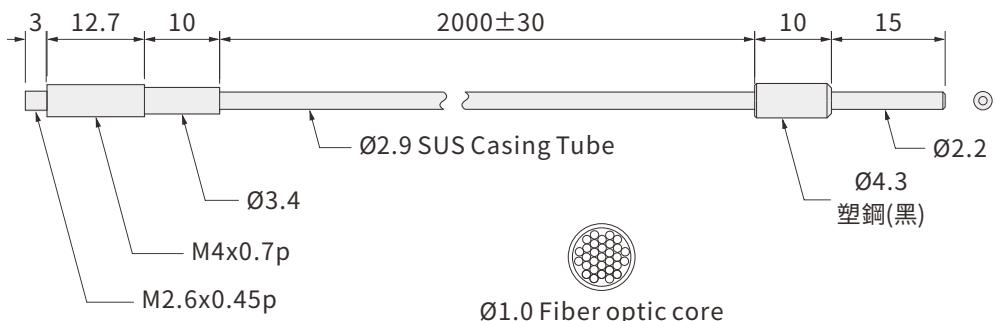

GTM系列對照型光纖

M6型光纖・訂購稱呼代號・外觀圖形尺寸




規格表

型號	TM6-2
光纖外徑	$\varnothing 2.2\text{mm}$
光纖內徑	$\varnothing 1.0\text{ mm}$
感應距離	1000 mm
工作溫度	-55°C ~ +70°C
最小彎曲半徑	R25
備註說明	自由裁切

尺寸圖

► TM6-2

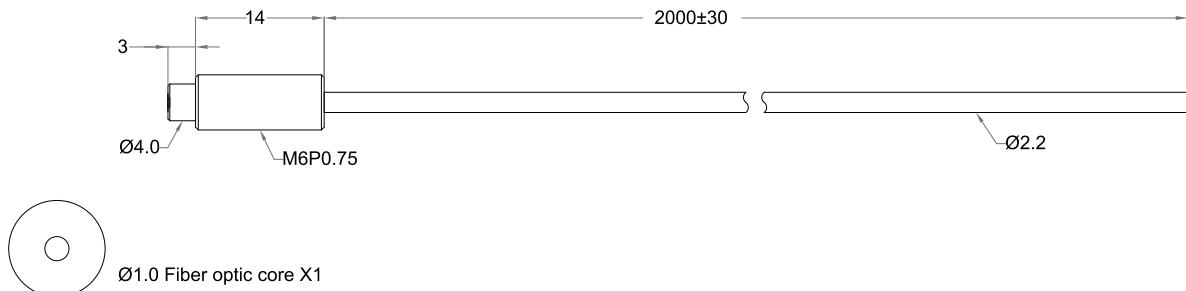

GTM系列對照型光纖

M4型光纖・訂購稱呼代號・外觀圖形尺寸




規格表


型號	TM4-2	TDM4-2	TEM4-2
光纖外徑	$\varnothing 2.2\text{ mm}$	$\varnothing 1.25\text{ mm}$	$\varnothing 1.0\text{ mm}$
光纖內徑	$\varnothing 1.0\text{ mm}$	$\varnothing 0.5\text{ mm}$	$\varnothing 0.25\text{ mm}$
感應距離	1000 mm	260 mm	60 mm
工作溫度	$-55^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$		
最小彎曲半徑	R25	R15	R10
備註說明	自由裁切		

尺寸圖


► TM4-2

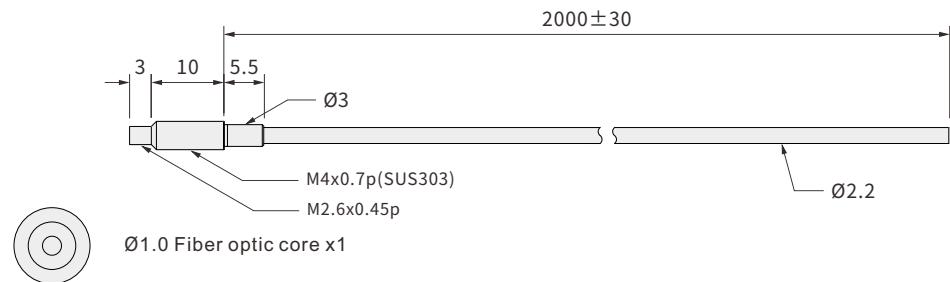

► TDM4-2

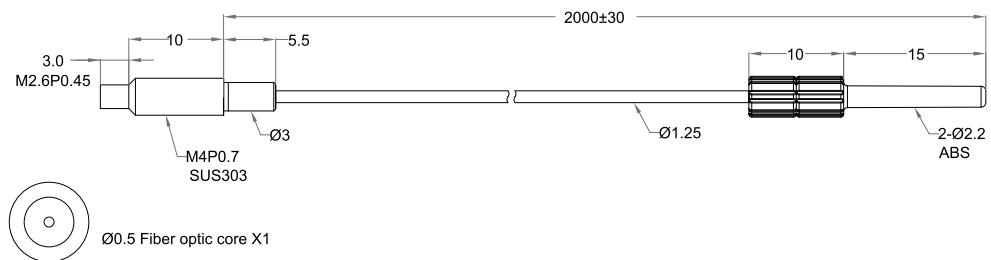

► TEM4-2

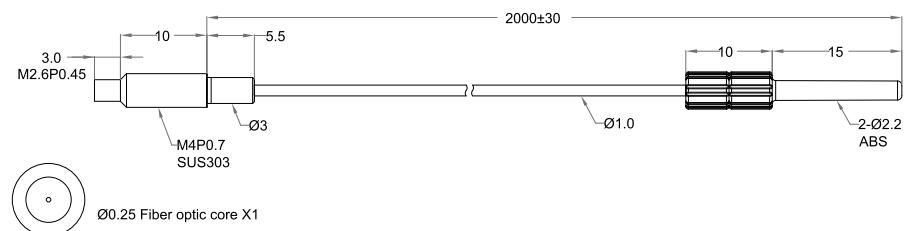

GTM系列對照型光纖

M4型光纖・訂購稱呼代號・外觀圖形尺寸




規格表


型號	TM4T10/T20/T40/T90-2	TDM4T10/T20/T40/T90-2	TEM4T10/T20/T40/T90-2
光纖外徑	Ø2.2 mm	Ø1.25 mm	Ø1.0 mm
光纖內徑	Ø1.0 mm	Ø0.5 mm	Ø0.25 mm
感應距離	1000 mm	260 mm	60 mm
工作溫度	-55°C ~ +70°C		
最小彎曲半徑	R25	R15	R10
備註說明	自由裁切		

尺寸圖


► TM4T10-2/TM4T20-2/TM4T40-2/TM4T90-2

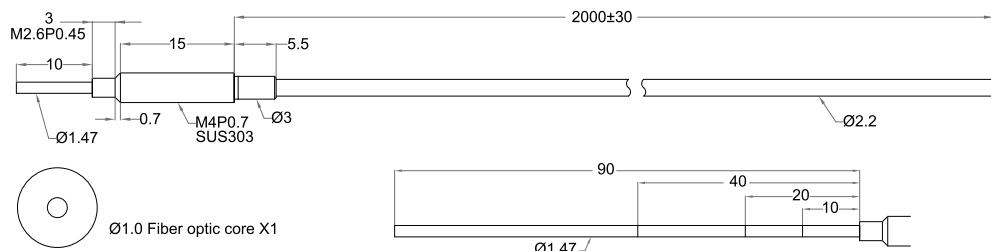

► TDM4T10-2/TDM4T20-2/TDM4T40-2/TDM4T90-2

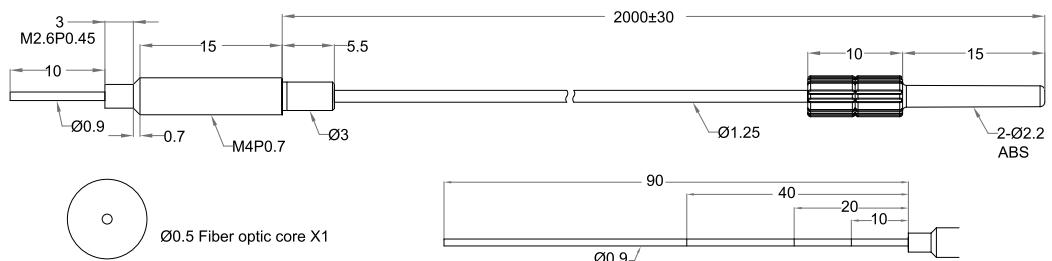

► TEM4T10-2/TEM4T20-2/TEM4T40-2/TEM4T90-2

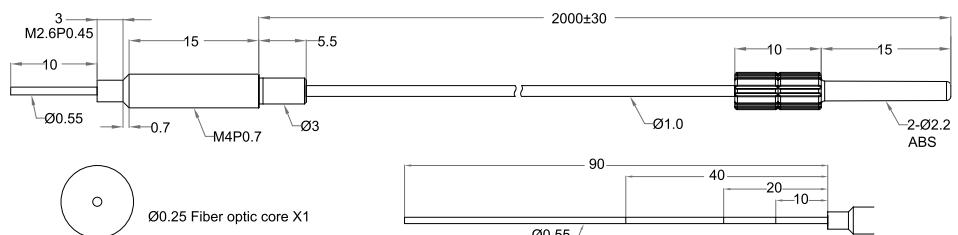

GTM系列對照型光纖

M3型光纖・訂購稱呼代號・外觀圖形尺寸




規格表


型號	TM3	TDM3	TEM3
光纖外徑	$\varnothing 2.2\text{ mm}$	$\varnothing 1.25\text{ mm}$	$\varnothing 1.0\text{ mm}$
光纖內徑	$\varnothing 1.0\text{ mm}$	$\varnothing 0.5\text{ mm}$	$\varnothing 0.25\text{ mm}$
感應距離	1000 mm	260 mm	60 mm
工作溫度	$-55^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$		
最小彎曲半徑	R25	R15	R10
備註說明	自由裁切		

尺寸圖

► TM3-2

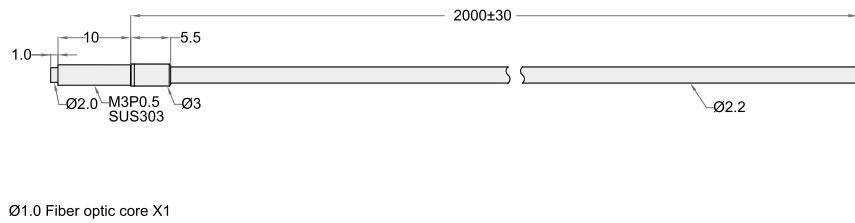


► TDM3-2

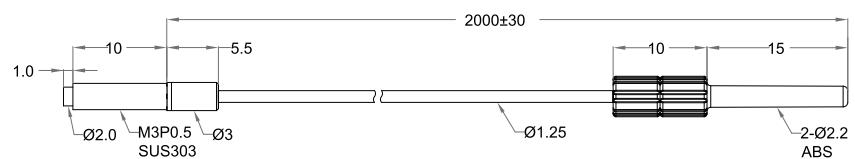

$\varnothing 0.5$ Fiber optic core X1

► TEM3-2

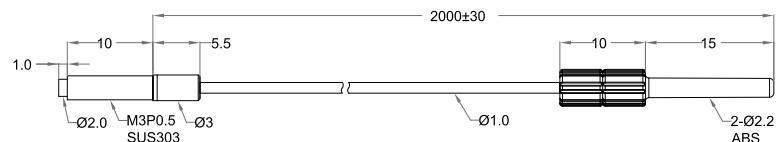

$\varnothing 0.25$ Fiber optic core X1

GTM系列對照型光纖

M3型光纖・訂購稱呼代號・外觀圖形尺寸




規格圖


型號	TM3	TDM3	TEM3
光纖外徑	Ø2.2 mm	Ø1.25 mm	Ø1.0 mm
光纖內徑	Ø1.0 mm	Ø0.5 mm	Ø0.25 mm
感應距離	1000 mm	260 mm	60 mm
工作溫度		-55°C ~ +70°C	
最小彎曲半徑	R25	R15	R10
備註說明		自由裁切	

尺寸圖


► TM3T10-2/TM3T20-2/TM3T40-2/TM3T90-2

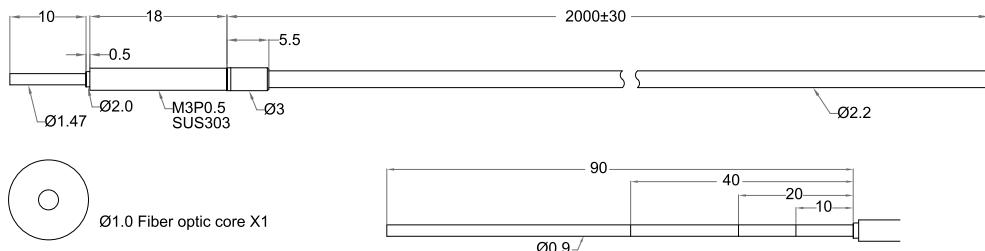

► TDM3T10-2/TDM3T20-2/TDM3T40-2/TDM3T90-2

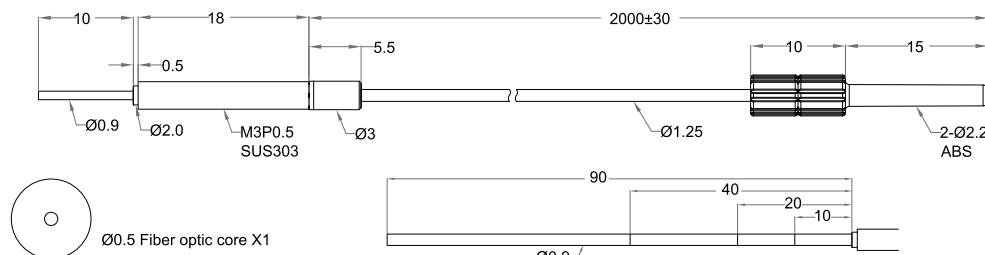

► TEM3T10-2/TEM3T20-2/TEM3T40-2/TEM3T90-2

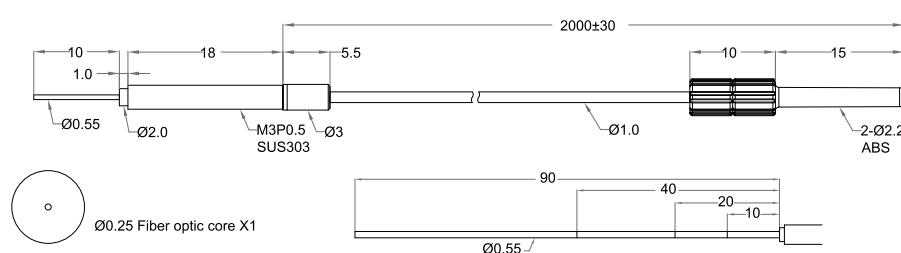

GTM系列對照型光纖

Ø3型光纖・訂購稱呼代號・外觀圖形尺寸



規格表


型號	TZ3/T10/T20/T40/T90-2	TDZ3/T10/T20/T40/T90-2
光纖外徑	Ø2.2 mm	Ø1.25 mm
光纖內徑	Ø1.0 mm	Ø0.5 mm
感應距離	1000 mm	260 mm
工作溫度		-55°C ~ +70°C
最小彎曲半徑	R25	R15
備註說明		自由裁切

尺寸圖

► TZ3-2




Ø1.0 Fiber optic core X1

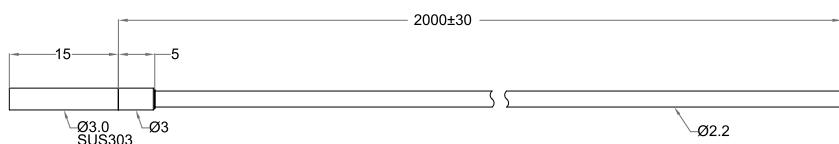

► TDZ3-2





Ø0.5 Fiber optic core X1

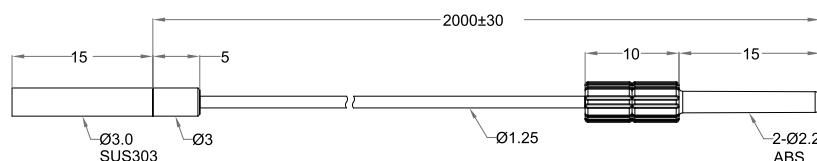

► TDZ3T10-2/TDZ3T20-2/TDZ3T40-2/TDZ3T90-2



Ø0.5 Fiber optic core X1

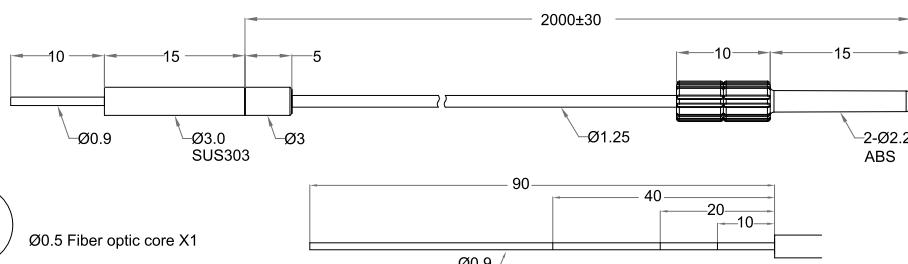

► TZ3T10-2/TZ3T20-2/TZ3T40-2/TZ3T90-2



Ø1.0 Fiber optic core X1

