

對照型光纖(特殊型)

單芯光纖・訂購稱呼代號・外觀圖形尺寸




規格表


| 型號 | TDZ232-1 | TZ3DL-2 | TSZ416E-2 |
|--------|--|-----------------------------|--|
| 光纖外徑 | $\varnothing 1.25\text{ mm}$ | $\varnothing 2.2\text{ mm}$ | $\varnothing 1.0\text{ mm}$ |
| 光纖內徑 | $\varnothing 0.5\text{ mm}$ | $\varnothing 1.0\text{ mm}$ | $\varnothing 2.5\text{ mm(光束直徑)}$ |
| 感應距離 | 160 mm | 800 mm | 1900 mm |
| 工作溫度 | $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ | | $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ |
| 最小彎曲半徑 | R15 | R25 | R10 |
| 備註說明 | 自由裁切 | | |

尺寸圖


TDZ232-1

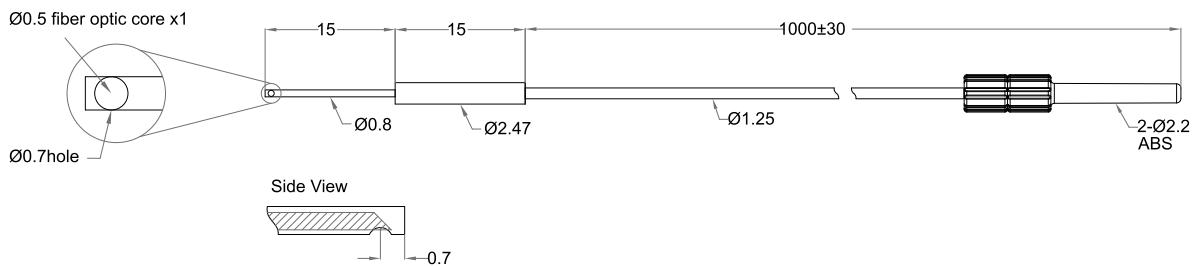

TZ3DL-2

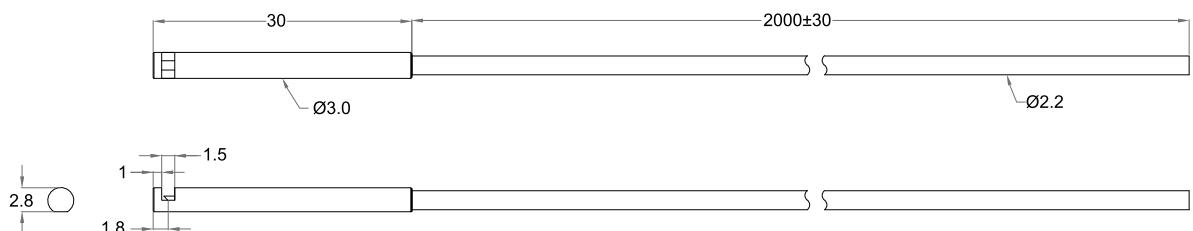

TSZ416E-2

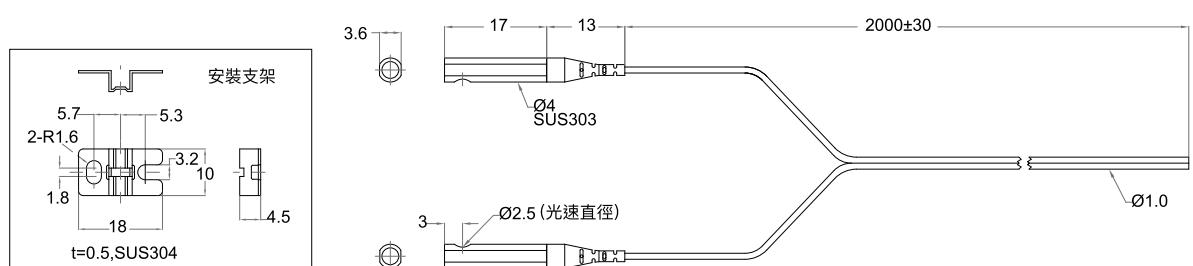

對照型光纖(特殊型)

單芯光纖・訂購稱呼代號・外觀圖形尺寸




規格表

| 型號 | TW53-2 | TW57-2 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 光纖外徑 | $\varnothing 1.0\text{ mm}$ | $\varnothing 1.0\text{ mm}$ |
| 光纖內徑 | $\varnothing 0.5\text{ mm}$ | |
| 感應距離 | 80 mm | 90 mm |
| 工作溫度 | | -40°C ~ +70°C |
| 最小彎曲半徑 | | R1 |
| 備註說明 | | 自由裁切&耐曲折 |

尺寸圖

► TW53-2

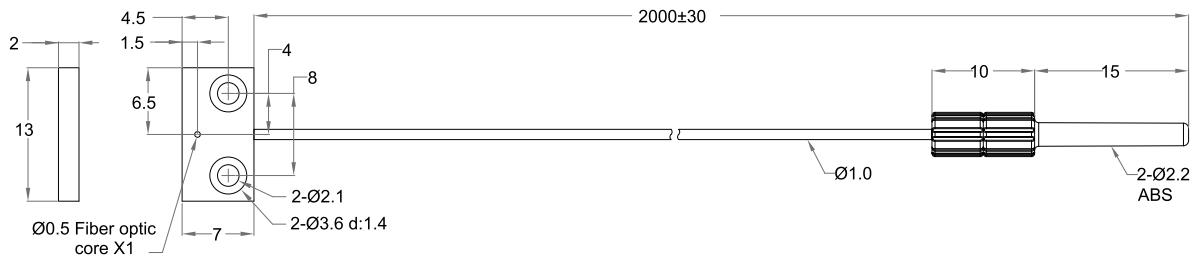

► TW57-2

