

DU系列(Photoelectric)-□型光電傳感器


訂購稱呼代號與規格表



特色：

- ABS塑膠外殼
- 容易偵測黑色記號
- 高穩定性，高可靠度
- 低成本

訂購稱呼代號

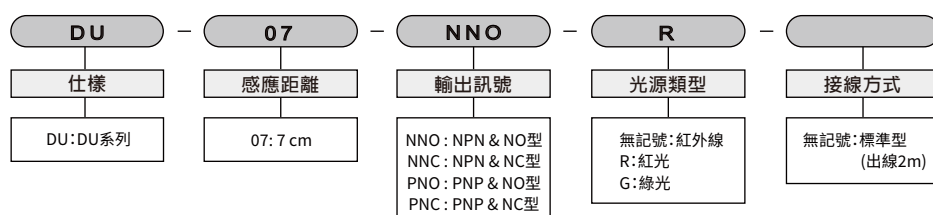

規格表

		透過型(對照型)
投光用發光二極體		紅外線/綠光/紅光LED
檢出距離		7cm
標準檢出物		不透明56mm
應差距離		檢測距離的10%以下
迴路保護		極性迴路保護、短路保護、突波吸收保護
控制輸出		NPN NO、NPN NC、PNP NO、PNP BC
工作電壓		10~30V DC(漣波(p-p)10%含)
漏洩電流		<30mA
負載電流		DC30V 100mA以下
應答週波數		動作、復歸均在1KHz/1ms
操作指示燈		雙色LED 綠色:安定位準顯示燈、紅色:入光顯示燈
保護等級		IEC規格 IP65 /JEM規格 IP65g
使用周圍溫度		動作時-25°C~70°C、保存時-30°C~80°C(不可結冰、結霧)
使用周圍溼度		35~95%RH
使用周圍照明度	白熱燈	受光面照明度5,000lx以下
	太陽光	受光面照明度10,000lx以下
絕緣阻抗		20MΩ以上(DC500V MEGA)充電部和外殼間
耐衝擊係數		500m/s(約50g)X,Y,Z各方持續3次
耐振動係數		10-55Hz;1.5mm X,Y,Z各方持續2小時
耐電壓		AC1000V 50/60Hz/min充電部和外殼間
接線方式/材質		導線引出型:3C/∅4.8x2M PVC耐油電線
材質		外殼:ABS塑膠 檢測面:壓克力 起子:塑鋼

DU系列 (Photoelectric)-口型光電傳感器

尺寸圖

■ 尺寸圖

