

圓管型-Ø3

型號：Ø3 圓管型近接開關


■ Characteristic/ 特點：

ø 3 標準體規格


連接方式：線纜輸出



■ Dimensions/ 尺寸圖：

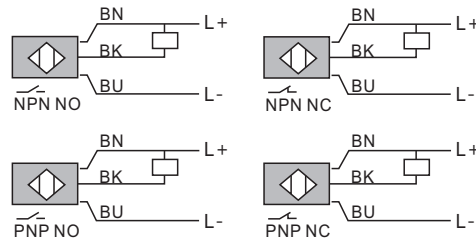

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

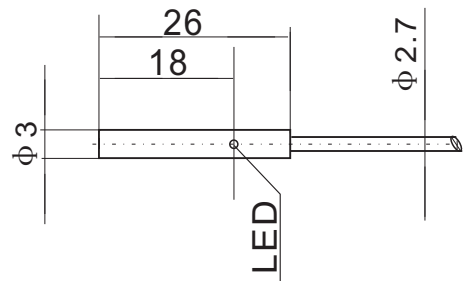

■ Specifications/ 規格表：

Output type/輸出模式	NPN N.O.	FASC-03-06-N
	NPN N.C.	FASC-03-06-N2
	PNP N.O.	FASC-03-06-P
	PNP N.C.	FASC-03-06-P2
Sensing surface / 檢測方向	隔離型	
Description / 外型	標準體ø3	
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron3*3*1mm	
Sensing distance / 檢出距離.	0.6mm	
Secure sensing distance / 建議距離	0~0.4mm	
Induction frequency / 感應頻率	2KHZ	
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)	
Repeated accuracy / 重複精度	< 1.0%(Sr)	
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC	
Voltage drop / 電壓降	<1.5V	
Output current / 輸出電流	≤200mA	
Leakage current / 漏電流	<0.1mA	
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+ 70°C	
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)	
Protection degree / 防水等級	Ip67	
Wiring method / 出線方式	ø2.7*2M*3wires	
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護	
Housing material / 外殼材料	不鏽鋼	
Weight / 重量	約25g	

圓管型-Ø4

型號：Ø4 圓管型近接開關


Characteristic/特點:

Ø4 標準體規格


連接方式:線纜輸出



Dimensions/尺寸圖:

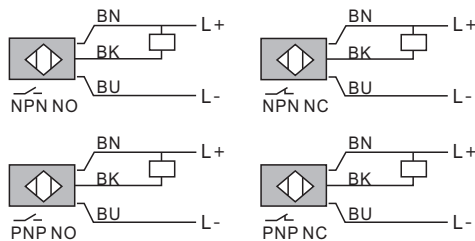

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

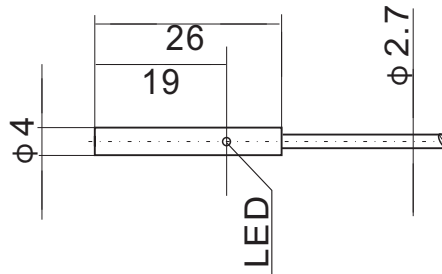

Specifications/規格表:

Model / 型號	NPN N.O.	FASC-04-10-N	FASC-04-15-N
	NPN N.C.	FASC-04-10-N2	FASC-04-15-N2
	PNP N.O.	FASC-04-10-P	FASC-04-15-P
	PNP N.C.	FASC-04-10-P2	FASC-04-15-P2
Sensing surface / 檢測方向	隔離型		
Description / 外型	標準體Ø4		
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron4*4*1mm		
Sensing distance / 檢出距離.	1.0mm	1.5mm	
Secure sensing distance / 建議距離	0~0.8mm	0~1.2mm	
Induction frequency / 感應頻率	2KHZ		
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)		
Repeated accuracy / 重複精度	<1.0%(Sr)		
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC		
Voltage drop / 電壓降	<1.5V		
Output current / 輸出電流	≤200mA		
Leakage current / 漏電流	<0.1mA		
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+70°C		
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)		
Protection degree / 防水等級	Ip67		
Wiring method / 出線方式	Ø2.7*2M*3wires		
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護		
Housing material / 外殼材料	不鏽鋼		
Weight / 重量	約25g		

圓管型-Ø4

型號：Ø4 圓管型近接開關


Characteristic/特點:

Ø4 標準體規格


連接方式:線纜輸出



Dimensions/尺寸圖:

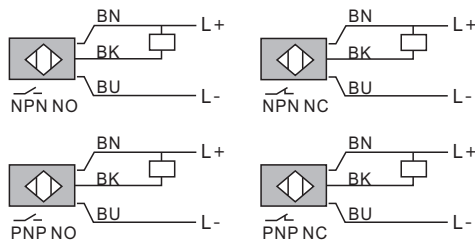

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

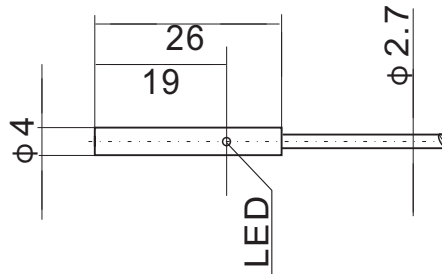

Specifications/規格表:

Model / 型號	NPN N.O.	FASC-04-01-N	FASC-04-15-N
	NPN N.C.	FASC-04-01-N2	FASC-04-15-N2
	PNP N.O.	FASC-04-01-P	FASC-04-15-P
	PNP N.C.	FASC-04-01-P2	FASC-04-15-P2
Sensing surface / 檢測方向	隔離型		
Description / 外型	標準體Ø4		
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron4*4*1mm		
Sensing distance / 檢出距離.	1.0mm	1.5mm	
Secure sensing distance / 建議距離	0~0.8mm	0~1.2mm	
Induction frequency / 感應頻率	2KHZ		
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)		
Repeated accuracy / 重複精度	<1.0%(Sr)		
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC		
Voltage drop / 電壓降	<1.5V		
Output current / 輸出電流	≤200mA		
Leakage current / 漏電流	<0.1mA		
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+70°C		
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)		
Protection degree / 防水等級	Ip67		
Wiring method / 出線方式	Ø2.7*2M*3wires		
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護		
Housing material / 外殼材料	不鏽鋼		
Weight / 重量	約25g		

圓管型-M5

型號：M5 圓管型近接開關


Characteristic/特點：

M5 標準體規格


連接方式：線纜輸出



Dimensions/尺寸圖：

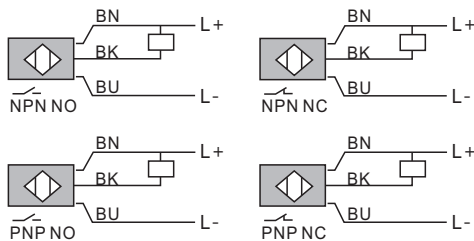

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

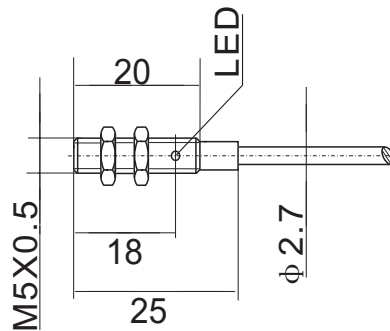

Specifications/規格表：

Model / 型號	NPN N.O.	FASC-05-10-N	FASC-05-15-N
	NPN N.C.	FASC-05-10-N2	FASC-05-15-N2
	PNP N.O.	FASC-05-10-P	FASC-05-15-P
	PNP N.C.	FASC-05-10-P2	FASC-05-15-P2
Sensing surface / 檢測方向	隔離型		
Description / 外型	標準體M5		
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron5*5*1mm		
Sensing distance / 檢出距離.	1mm	1.5mm	
Secure sensing distance / 建議距離	0~0.8mm	0~1.2mm	
Induction frequency / 感應頻率	2KHZ		
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)		
Repeated accuracy / 重複精度	<1.0%(Sr)		
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC		
Voltage drop / 電壓降	<1.5V		
Output current / 輸出電流	≤200mA		
Leakage current / 漏電流	<0.1mA		
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+70°C		
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)		
Protection degree / 防水等級	Ip67		
Wiring method / 出線方式	ø2.7*2M*3wires		
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護		
Housing material / 外殼材料	不鏽鋼		
Weight / 重量	約25g		

圓管型-M5

型號：M5 圓管型近接開關


Characteristic/特點：

M5 標準體規格


連接方式：線纜輸出



Dimensions/尺寸圖：

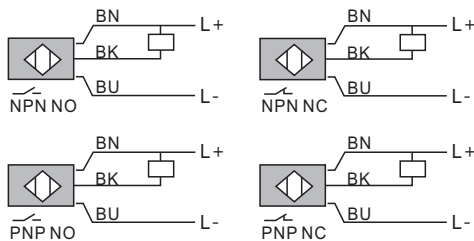

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

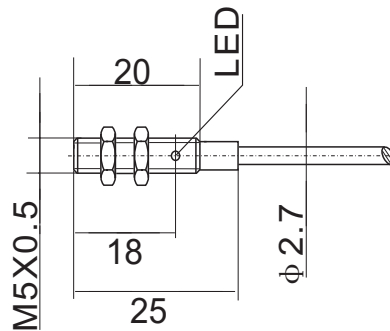

Specifications/規格表：

Model / 型號	NPN N.O.	FASC-05-10-N	FASC-05-15-N
	NPN N.C.	FASC-05-10-N2	FASC-05-15-N2
	PNP N.O.	FASC-05-10-P	FASC-05-15-P
	PNP N.C.	FASC-05-10-P2	FASC-05-15-P2
Sensing surface / 檢測方向	隔離型		
Description / 外型	標準體M5		
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron5*5*1mm		
Sensing distance / 檢出距離.	1mm	1.5mm	
Secure sensing distance / 建議距離	0~0.8mm	0~1.2mm	
Induction frequency / 感應頻率	2KHZ		
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)		
Repeated accuracy / 重複精度	<1.0%(Sr)		
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC		
Voltage drop / 電壓降	<1.5V		
Output current / 輸出電流	≤200mA		
Leakage current / 漏電流	<0.1mA		
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+70°C		
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)		
Protection degree / 防水等級	Ip67		
Wiring method / 出線方式	ø2.7*2M*3wires		
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護		
Housing material / 外殼材料	不鏽鋼		
Weight / 重量	約25g		