


ACPF系列-氣動傳輸器

規格表與訂購稱呼說明



訂購稱呼代號

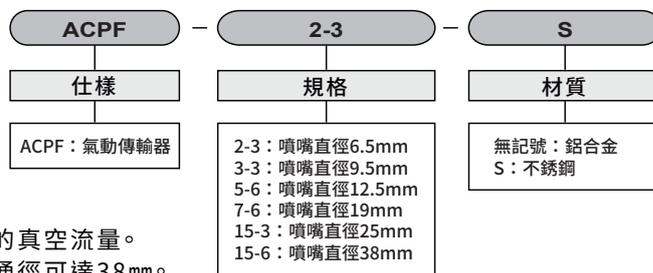


特點


1. 直通式結構，具有較高的真空流量。
2. 不同的通徑規格，最大通徑可達38mm。
3. 搬運高透氣工作，輸送顆粒粉末、氣體、液體等物料

規格及尺寸圖

●ACPF3-3

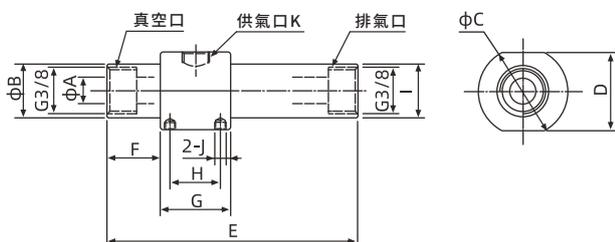

●ACPF (其他)

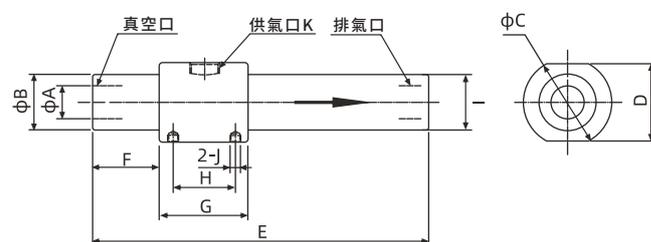

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ACPF2-3	6.5	18.5	32	28	89	19	25	18	19.5	M4x0.7	G1/8
ACPF3-3	9.5	18.5	32	28	89	19	25	18	19.5	M4x0.7	G1/8
ACPF5-6	12.5	24.0	38	34	140	25	32	23	25.0	M4x0.7	G1/4
ACPF7-6	19.0	31.0	50	45	190	38	50	35	33.0	M4x0.7	G3/8
ACPF15-3	25.0	38.0	59	55	198	40	56	40	38.0	M4x0.7	G3/8
ACPF15-6	38.0	49.6	69	65	205	40	60	42	49.6	M4x0.7	G3/8

性能參數

型號	噴嘴直徑 mm	額定供氣壓力 bar	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空氣耗氣量NL/min		工作溫度 °C	重量g	
					2.8bar	5.5bar		鋁合金	不銹鋼
ACPF2-3	6.5	6.0	26.0	295	85	160	-20~80	85	252
ACPF3-3	9.5	6.0	16.0	425	95	170	-20~80	69	205
ACPF5-6	12.5	6.0	35.0	870	395	680	-20~80	170	505
ACPF7-6	19.0	6.0	28.0	1825	790	1,365	-20~80	388	1,151
ACPF15-3	25.0	6.0	4.4	4,000	405	695	-20~80	519	1,537
ACPF15-6	38.0	6.0	9.0	5,610	790	1,365	-20~80	659	1,953

應用

- 搬運紡織物、紙張等疏鬆物料。
- 輸送小麥、玉米等穀物。
- 輸送轉運洗衣粉、塑料顆粒等粉末顆粒物。
- 去除機械加工過程中產生的刀屑。
- 抽取工業生產過程中產生的無腐蝕性廢水和廢氣。

