

QHV3 系列 – 手動開關

規格表、訂購稱呼代號、內部結構圖、零件材料表、外觀圖形尺寸

規格表

項目	管徑	Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	9 (900)
最大使用壓力	kgf / cm ² (kPa)	10 (1000)
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
材料	主體	黃銅 (鍍鎳)
	塑膠	POM, PA
連接口徑		1/8", 1/4", 3/8"
牙部塗膠	Rc(PT/NPT)	附塗膠



訂購稱呼代號

QHV3 - 6 - 3

1 — 2 — 3

1 機種樣式

QHV3


2 管徑

代號	公制 (mm)
6	Ø6
8	Ø8
10	Ø10
12	Ø12

3 代號 氣口數及位置數

代號	氣口數及位置數
0	二口二位置 (綠色旋鈕)
3	三口二位置 (藍色旋鈕)


內部結構圖

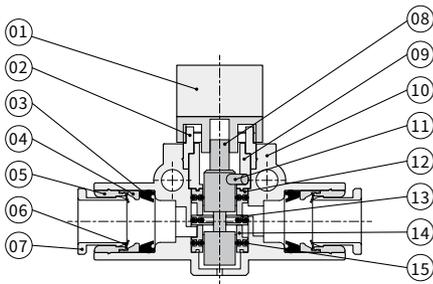

零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	開關旋鈕	塑鋼	09	迴轉固定座	銅合金
02	旋鈕固定座	銅合金	10	本體	尼龍
03	迫緊	橡膠	11	直桿	不銹鋼
04	爪片座	尼龍	12	O型環墊圈	銅合金
05	中環座	尼龍	13	墊片	銅合金
06	爪片	不銹鋼	14	環狀支撐架	塑鋼
07	押環	塑鋼	15	迫緊	耐油膠
08	主軸	銅合金			

外觀圖形尺寸

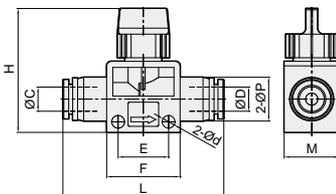

公制規格

單位: mm

管徑		型式	ØP	Ød	E	F	L	H	F ₁	M	重量 (g)
ØC	ØD										
Ø6	Ø6	QHV3 6 - 6	15	4.2	16.5	24	52	41	18	18	
	Ø8	QHV3 8 - 6	15	4.2	16.5	24	52	41	18	18	
Ø8	Ø8	QHV3 8 - 8	15	4.2	16.5	24	52	41	18	18	
	Ø10	QHV3 10 - 8	21.5	4.2	21.5	29	63	45	24	22	
Ø10	Ø10	QHV3 10 - 10	21.5	4.2	21.5	29	63	45	24	22	
	Ø12	QHV3 12 - 10	21.5	4.2	21.5	29	63	45	24	22	
Ø12	Ø12	QHV3 12 - 12	21.5	4.2	21.5	29	63	45	24	22	