

UHS 系列 空氣調理組合 – 殘壓排放閥 (OHS A 規格對應)


特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 符合 OHS A 規格，附鎖孔使維修操作時避免誤動作
- 附顯示窗，雙動作下壓開啟，避免操作時誤動作
- 與 U 系列產品連結作模組化使用



記號:



規格表

項目	型號	UHS 200	UHS 300	UHS 400	UHS 500
使用流體		空氣			
連接口徑	Rc	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)			
最大使用壓力	kgf/cm ² (kPa)	10 (1000)			
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60			
手把旋轉角度	°	90			
氣口數及位置數		3 口 2 位置			
材質	本體	鋁合金壓鑄品			
重量	kg	0.11	0.15	0.32	0.34

訂購稱呼代號

UHS 400 - 03 - - -

① ————— ② ————— ③ ————— ④ ————— ⑤

項目	記號	內容	型號			
			UHS 200	UHS 300	UHS 400	UHS 500
1 接管口徑	01	1/8	●	—	—	—
	02	1/4	●	●	●	—
	03	3/8	—	●	●	—
	04	1/2	—	—	●	—
	06	3/4	—	—	—	●
2 螺牙種類	無記號	RC	●	●	●	●
	G	PF	●	●	●	●
	N	NPT	●	●	●	●
3 消音器	無記號	無消音器	●	●	●	●
	P	附消音器	●	●	●	●
4 固定架	無記號	無固定架	●	●	●	●
	C	附固定架	●	●	●	●




OSHA 規格 (職業安全與衛生條例管理局)

1. 供給空氣源時，為防止人員或設備誤操作，而規定閥操作部須上鎖的構造或貼上警告標籤。
2. 進行機械的保養、維護時，將空氣來源以殘壓排出閥關閉，並同時排出殘壓。

UHS 系列 空氣調理組合 — 殘壓排放閥(OHSA規格對應)

外觀圖形尺寸與固定架操作說明

UHS 200 ~ 500

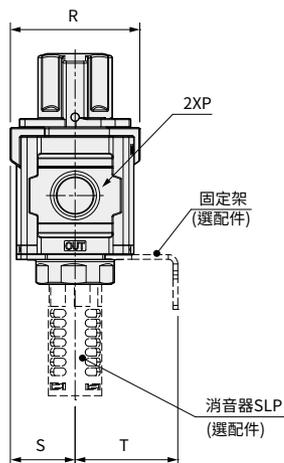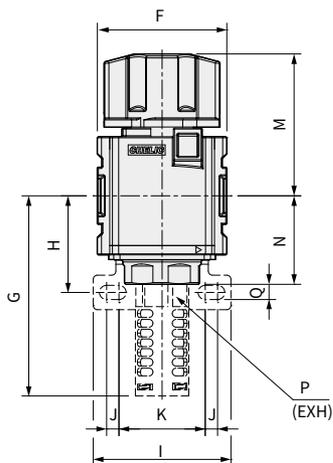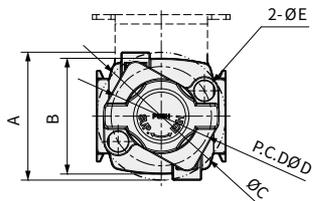


單位:mm


記號 型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	Q	R	S	T	內孔牙徑 P
	UHS 200	42.9	40	45	35	6	45	59.8	34	50	2.4	35.2	53	35	5.4	42.9	21.5	30
UHS 300	46	45	45	35	6	50	67.4	38.1	54	6.5	29	53.7	40.4	6.5	46	23	41	1/4, 3/8
UHS 400	63	57	62.9	48.9	10	63	98.6	47.6	67	6	42	69.9	43.6	7	63	31.5	50	1/4, 3/8, 1/2
UHS 500	63	57	62.9	48.9	10	67	103.8	48.2	67	6	42	74.6	44.2	6.5	46	23	41	3/4

雙動作操作說明

1. 手把下壓

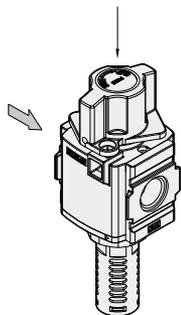


2. 手把轉動 90°

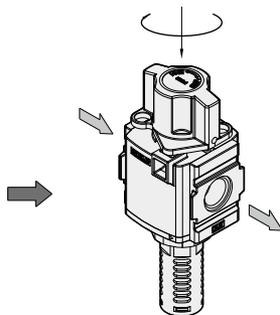

鎖孔功能說明

保養作業時：
釋放殘壓的位置可上鎖。
(鎖孔孔徑 Ø E)

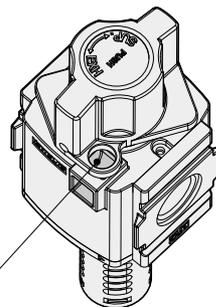


UHS 系列 空氣調理組合 — 殘壓排放閥(OHSA規格對應)

組合範例、配件尺寸


UC 400 + UHS 400

組合範例

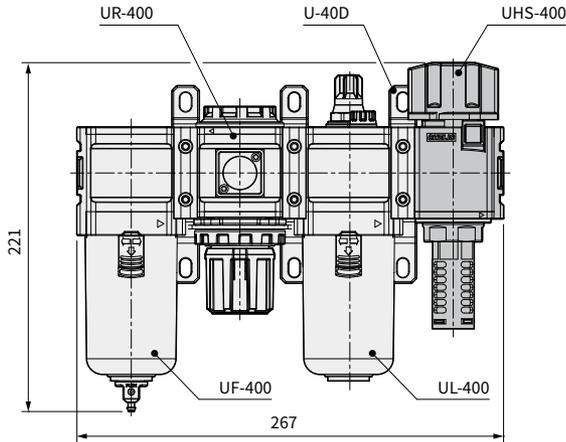


UFC 400 + UHS 400

組合範例

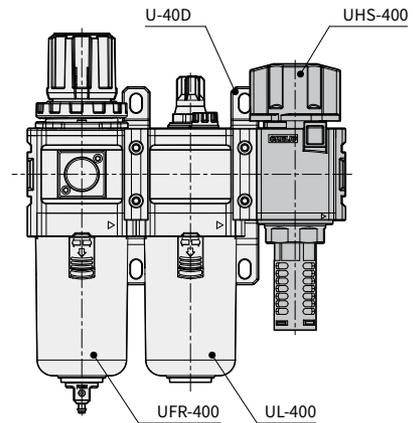


U 20D, U 30D, U 40D 型式

適用於 U200 ~ 500 系列

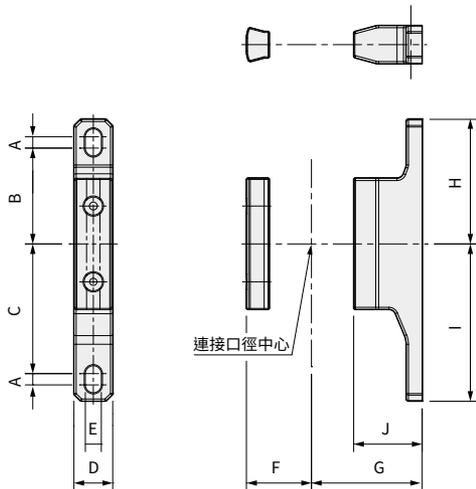

U-D 模組化型式

組裝示意圖

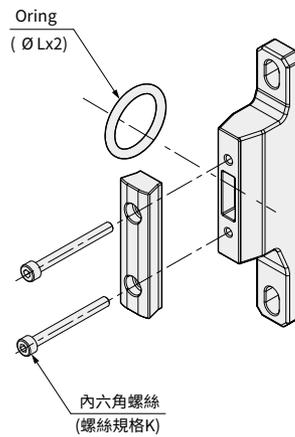

單位: mm


編號 型號	成品尺寸											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
U 20D	2.5	32	35.5	10	4.5	18	30	39.4	42.9	19	M3x0.5Px33L	15.8x1.3
U 30D	5	37	47	14	4.5	26.5	38	47	57	19.5	M4x0.7Px50L	20.8x2
U 40D	5	42.5	57.5	17	7	28.5	48.5	55.3	69.8	30	M4x0.7Px50L	20.8x2

UHS 系列 空氣調理組合 — 殘壓排放閥(OHSA規格對應)

配件尺寸

UHS-20C, UHS-30C, UHS-40C 型式

適用於 UHS 200 ~ 500

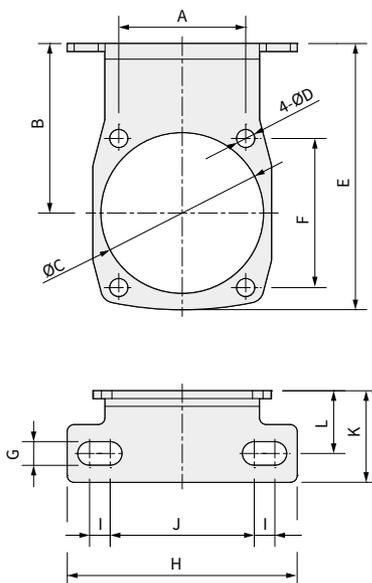

單位: mm

編號 型號	成品尺寸											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
UHS 20C	27.2	30	23.3	3	50	28.4	5.4	50	2.4	35.2	18	13
UHS 30C	29	41	32.3	5	64	34.4	6.5	54	6.5	29	19	13
UHS 40C	37	50	47.5	5.4	78.5	44	7	67	6	42	27	18.5