


配件 (聚焦鏡)


FLM-G3

- 距離測物 6mm 能達到聚焦
0.5mm 光點

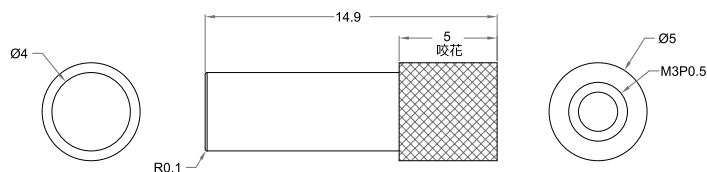


FF-4HA

- 距離檢測物焦距 15±2mm
- 聚焦光點直徑約 Ø0.6mm

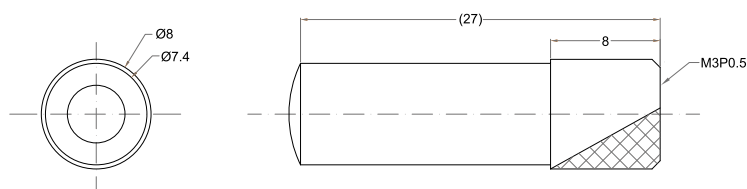


FF-6HA

- 距離檢測物焦距 35±3mm
- 聚焦光點直徑約 Ø2.0mm

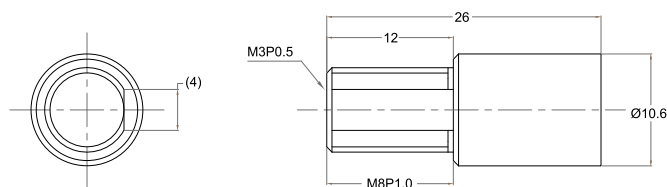


FLM-G3-1

- 約 Ø4mm (在 0 至 20mm
範圍下)

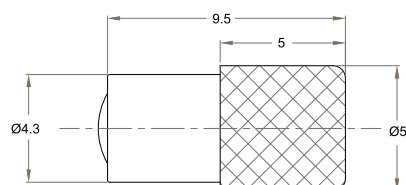

FF-5HA


- 光點直徑約 Ø0.5 ~ 3 mm
(側照型光點)

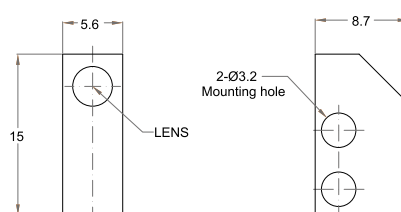

配件 (聚焦鏡)


FLM-G2

- 長距離 光源角度約 15 度
(耐溫 250 度)

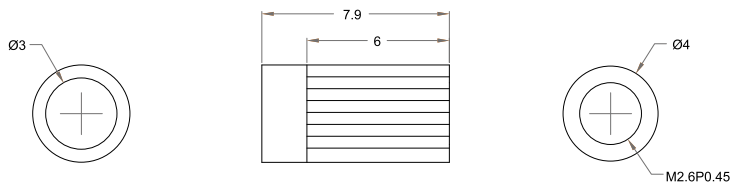

FF-4

- 超長距離 光源角度約 8 度
(耐溫 70 度)

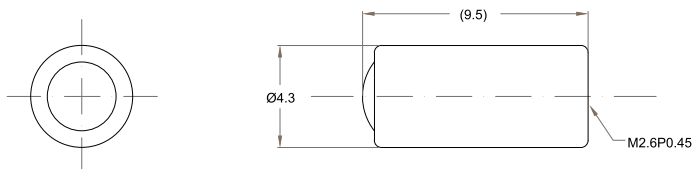

FLSM-G2

- 藉由安裝 FLSM-G2，
TM4-2 可轉變成側照型光纖

