


FSCA系列(proximity)-電感式環型近接感測器

訂購稱呼代號與規格表



- 特色：
- 適合檢測通過的微小金屬
 - 配有輸出信號的延時功能
 - 連接方式：線纜輸出

訂購稱呼代號

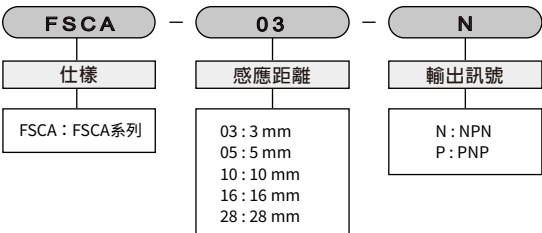

規格表

型號	FSCA-03	FSCA-05	FSCA-10	FSCA-16	FSCA-28
檢測方向	隔離型				
內孔直徑	3mm	5mm	10mm	16mm	28mm
最小檢測物	0.3mm	0.5mm	1mm	2mm	3mm
檢出距離	20mm				
感應頻率	2KHZ				
遲滯	<15%(Sr)				
重複精度	<2.0%(Sr)				
延時功能	延時範圍0~100ms				
工作電壓	10~30VDC				
電壓降	<1.5V				
輸出電流	≤200mA				
漏電流	<0.01mA				
工作溫度範圍	-25°C~+70°C				
溫度飄移	±10%(Sr)				
防水等級	Ip67				
出線方式	Ø4x2Mx3wires				
外殼材料	PBT				
保護電路	極性保護/短路保護/暫態保護				
重量	約47g				