

電動滑台缸



應用產業



自動化產業



光電產業



電子業



機械手臂



包裝產業



印刷製造



靜電塗裝

EMTX series

規格: EMTX 08/10/16

推力

2.5~4

N

最大行程


30

mm

定位精度

±0.08


mm

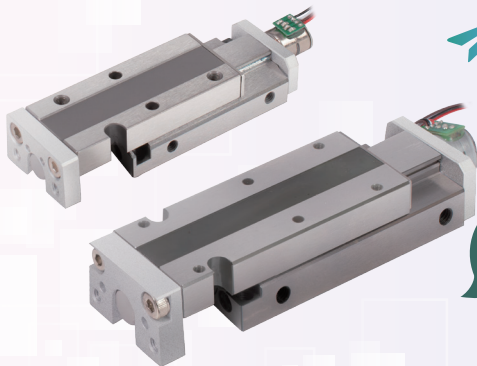

推桿型

- **不銹鋼主體** 耐用，保養成本低
- **小型化** 最小 **141x29x18mm**
- **滾柱導軌** 壽命長久，不易磨損
- **自由控制** 自由控制位置、速度

產品特色

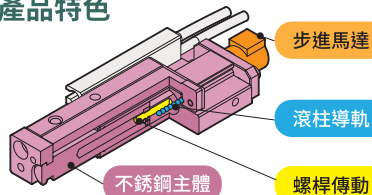

EMTX 系列 電動滑台缸

SCAN ME



NEW



型 式	馬達規格	驅動方式	重複精度 (mm)	開閉行程 (mm)	推力 (N)	使用溫度範圍 (°C)
EMTX-6	PM 10	絲桿	±0.08	10, 20	2.5	5 ~ 40
EMTX-8	PM 10			10, 20	3	
EMTX-12	PM 15			10, 20, 30	4	