

EDP 系列 - 平行式電動夾爪 (開迴路)

OLC-4806L-00 驅動器說明書



功能參數

操作模式	8-48VDC 最大電流 6A 速度可控制 (不透過感應器)， 開迴路控制； 負荷保護功能，失速保護 CW/CCW control
電子數據	
1.DC 馬達最大	300W
2.操作電壓 (Vcc)	8-48 VDC
3.最大輸出電流	8A , <30S
4.連續輸出功率	6A
5.脈衝寬度調制頻率	16KHz
6.取樣頻率電流控制	16KHz
7.最大速度 (1 各複數極點)	50000rpm
8.有效率	95%
輸入/輸出	
9.數位輸入/輸出	4
10.設定數值 “SP”	Set value speed 0.... +5V (1024steps)
11.使用 (EN)	Enable 0...+5V
12.方向 “F/R”	Direction 0...+5V
13.煞車 (BK)	---
14.速度回傳 “PG”	OC output(30V/10mA max)
15.狀態指示燈	Operation:LED light/Blink at 1 HZ ;Error:LED Blink at 20 Hz
環境狀態	
16.作動溫度	-30....+45°C
17.儲存溫度	-40....+85°C
技術資料	
18.重量	Approx. 90g
19.尺寸 (長 x 寬 x 高)	55 x 86 x 21mm
20.安裝孔徑	for screws M3

EDP 系列 - 平行式電動夾爪 (開迴路)

OLC-4806L-00 驅動器說明書

外觀圖形尺寸

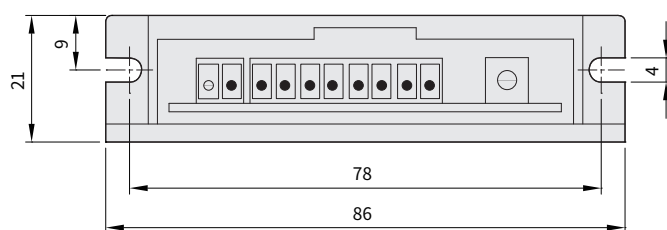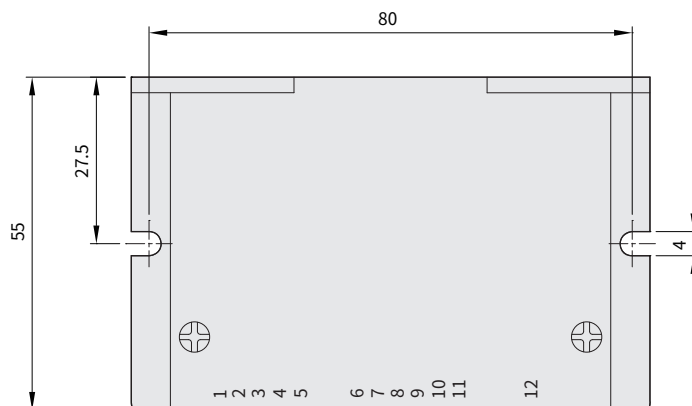

Pin 1	POWER +	Pin 6	GND
Pin 2	POWER -	Pin 7	PG
Pin 3	MA	Pin 8	SP
Pin 4	MB	Pin 9	F/R
Pin 5	MC	Pin 10	EN
		Pin 11	+5V, Output